

# Industrieneuheit Industrieneuheit



## Pflege- und Korrosionsschutzöl

Stark anhaftendes Spezialöl zur Konservierung und Schmierung von Metallteilen. Das mittelviskose Öl bietet optimalen Korrosionsschutz bei der Zwischenlagerung metallischer Bauteile. Sichert durch seine hervorragenden Schmier-eigenschaften optimalen Verschleißschutz bei beweglichen Bauteilen und an Schmierstellen. Aufgrund guter Kriech-eigenschaften und hohem Schutz vor Verharzung ideal zur Schmierung feinmechanischer Bauteile geeignet. Bietet eine gute Kunststoffverträglichkeit und die Möglichkeit, Holz zu ölen.

### Technische Daten:

<b>Dichte bei 20 °C:</b>	0,914 g/ml
<b>Viskosität bei 20 °C:</b>	252,1 mm <sup>2</sup> /s
<b>Viskosität bei 40 °C:</b>	72 mm <sup>2</sup> /s
<b>Basisöl:</b>	Naphthen
<b>Farbe/Aussehen:</b>	klar/braun
<b>Korrosionsbeständigkeit:</b>	300 h
<b>Salzprühtest:</b>	FTM 4001.2


### Einsatzgebiet:

Konserviert und schützt Maschinen, Werkzeuge, Ersatzteile und Instrumente vor Rost und Korrosion. Bietet hervorragenden Schutz bei der Zwischenlagerung von Metallteilen und Halbfertigprodukten. Auch für den Langzeiteinsatz geeignet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
20760	Pflege- und Korrosionsschutzöl	5 l
20682	Pflege- und Korrosionsschutzöl	205 l



# Industrieneuheit Industrieneuheit

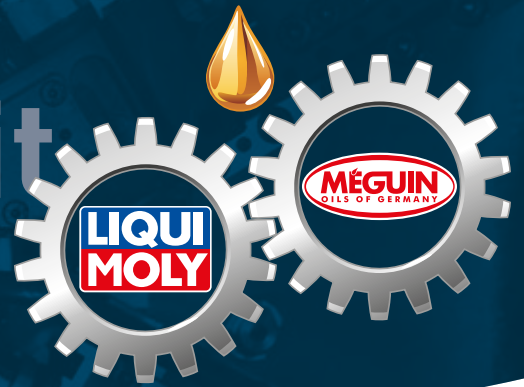

## Pflege- und Korrosionsschutzöl

### Salzsprühkammertest

Es wurden definierte Testbleche mit unterschiedlichen Korrosionsschutzölen behandelt und in der Salzsprühkammer bei 35 °C mit einer 5% Natriumchlorid-Lösung über **120 Stunden** besprüht. Die Bleche wurden alle 20 Stunden bewertet und dokumentiert. Das Ergebnis sehen Sie hier:



**LIQUI MOLY** Pflege- und Korrosionsschutzöl

alle anderen: Mitbewerberprodukte

### Haptiktest

Unser Pflege- und Korrosionsschutzöl weist auf den besprühten Flächen eine flüssige, ölige Konsistenz mit einer sehr guten Anhaftung auf.

### Produkte zur Entfernung

Muss das Pflege- und Korrosionsschutzöl nach der Lagerung entfernt werden, empfehlen wir unseren Universal-Reiniger.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
1653	Universal-Reiniger	1 l
1654	Universal-Reiniger	5 l
1655	Universal-Reiniger	20 l



LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Straße 4  
89081 Ulm,  
GERMANY  
Telefon: +49 731 1420-24  
Fax: +49 731 1420-625  
E-Mail: info@liqui-moly.de

Technische Beratung: +49 731 1420-871 (international)  
Servicetelefon: 0800 8323230  
(kostenlos, nur aus Deutschland)  
Keine Haftung für Druckfehler.  
Technische Änderungen vorbehalten.

1703

[WWW.LIQUI-MOLY.DE](http://WWW.LIQUI-MOLY.DE)