

**LIQUI
MOLY**

**MOTOROLJER
ADDITIVER
BILPLEIE**



Produktkatalog

Mer utvalg. Bedre lønnsomhet. Mer effekt.



Additiver

Oljeadditiver	6
Drivstoffadditiver bensin	8
Drivstoffadditiver diesel	11
Radiatoradditiver	13

Smøremidler

Motoroljer 4-takt Auto	17
Motoroljer singelgradoljer	26
Motoroljer for klassiske kjøretøyer	27
Motoroljer 2-takt Universal	27
Giroljer for automatikk/sentralhydraulikk/ differensialer	27
Giroljer for manuelle girkasser/ hypoidgirkasser/fordelergirkasser	30
Giroljer for klassiske kjøretøyer	33
Hydraulikkoljer	33
Kompressoroljer	35
Verkstedsutstyr	36
Fett	45
Pastaer	48
Glidelakk/tørre smøremidler	50
Kontaktsmøremidler	50
Bremsevæsker	50

Kjøretøypeleie

Lakk	54
Glass	56
Felger/dekk	57
Kalesje	58

Interiør	59
Kunststoff	60
Krom	61
Gummi	61
Pleie	61
Motor	61
Tilbehør	62
Vinterprodukter	62

Reparasjonshjelpemidler / serviceprodukter

Rustløsemiddel/multifunksjon	66
Eksosreparasjon	69
Klimaanleggsrensing	69
Rensemiddel	71
Tilbehør	72
Håndpleie	73

Verkstedlinje

Additiver	78
Serviceprodukter	80
JetClean	82

Lime og tette

Rutereparasjon	86
Reparasjon for laminert glass	87
Tetningsstoffer	88
Tekniske limstoffer	90
Kunststoffreparasjon	91
Tilbehør/verktøy	92



Korrosjonsbeskyttelse	97
Understellsbeskyttelse	98
Hulromforsegling	99
Tilbehør/verktøy - understellsbeskyttelse	100

Nyttekjøretøyer/anleggsmaskiner

Additiver	103
Motoroljer	105
Motoroljer 4-takt Traktor	107
Motoroljer 2-takt Traktor	107
Giroljer	108
Giroljer traktor	111
Hydraulikkoljer	112
Spesialoljer	113
Fett/pastaer	113
Reparasjon for laminert glass	115
Kjøretøyleie	115
Rensemiddel	115
Kjølevæsker	115

2-hjuls/Quad/Kart/Bike

Additiver	117
Motoroljer 4-takt Street	118
Motoroljer 4-takt Offroad	121
Motoroljer 4-takt ATV/SxS	121
Motoroljer 4-takts snøscooter	122
Motoroljer 2-takt Street	122
Motoroljer 2-takt Offroad	123



Motoroljer 2-takt Kart	123
Motoroljer 2-takts snøscooter	123
Giroljer	123
Gaffeloljer	124
Pleieprodukter for filter	125
Pleieprodukter	126
Bremsevæsker	127
Kjølevæsker	128
Tilbehør	128
Sykkelprodukter	128

Marine

Additiver	131
Motoroljer 4-takt	131
Motoroljer 2-takt	132
Giroljer	132
Fett	133
Pleieprodukter	133
Tilbehør	134

Hageprodukter 135

Første- og andre plasseringer 138

Salgsfremming 141

Innholdsfortegnelse, numerisk 145



Motoroljeadditiver tilsettes direkte i motorens oljepåfyllingsåpning og renser systemet eller reduserer friksjonen og slitasjen.

Additiver



Rene motorer reduserer drivstofforbruket og CO₂-utslippet




Radiatoradditiver tilsettes i kjølevæsken og renser systemet eller tetter ørsmå lekkasjer.



Giroljeadditiver tilsettes direkte i girkassen, reduserer slitasjen og gjør giringen lettere.

Drivstoffadditiver kan tilsettes direkte i tanken og renser dermed hele drivstoff- og forbrenningssystemet.

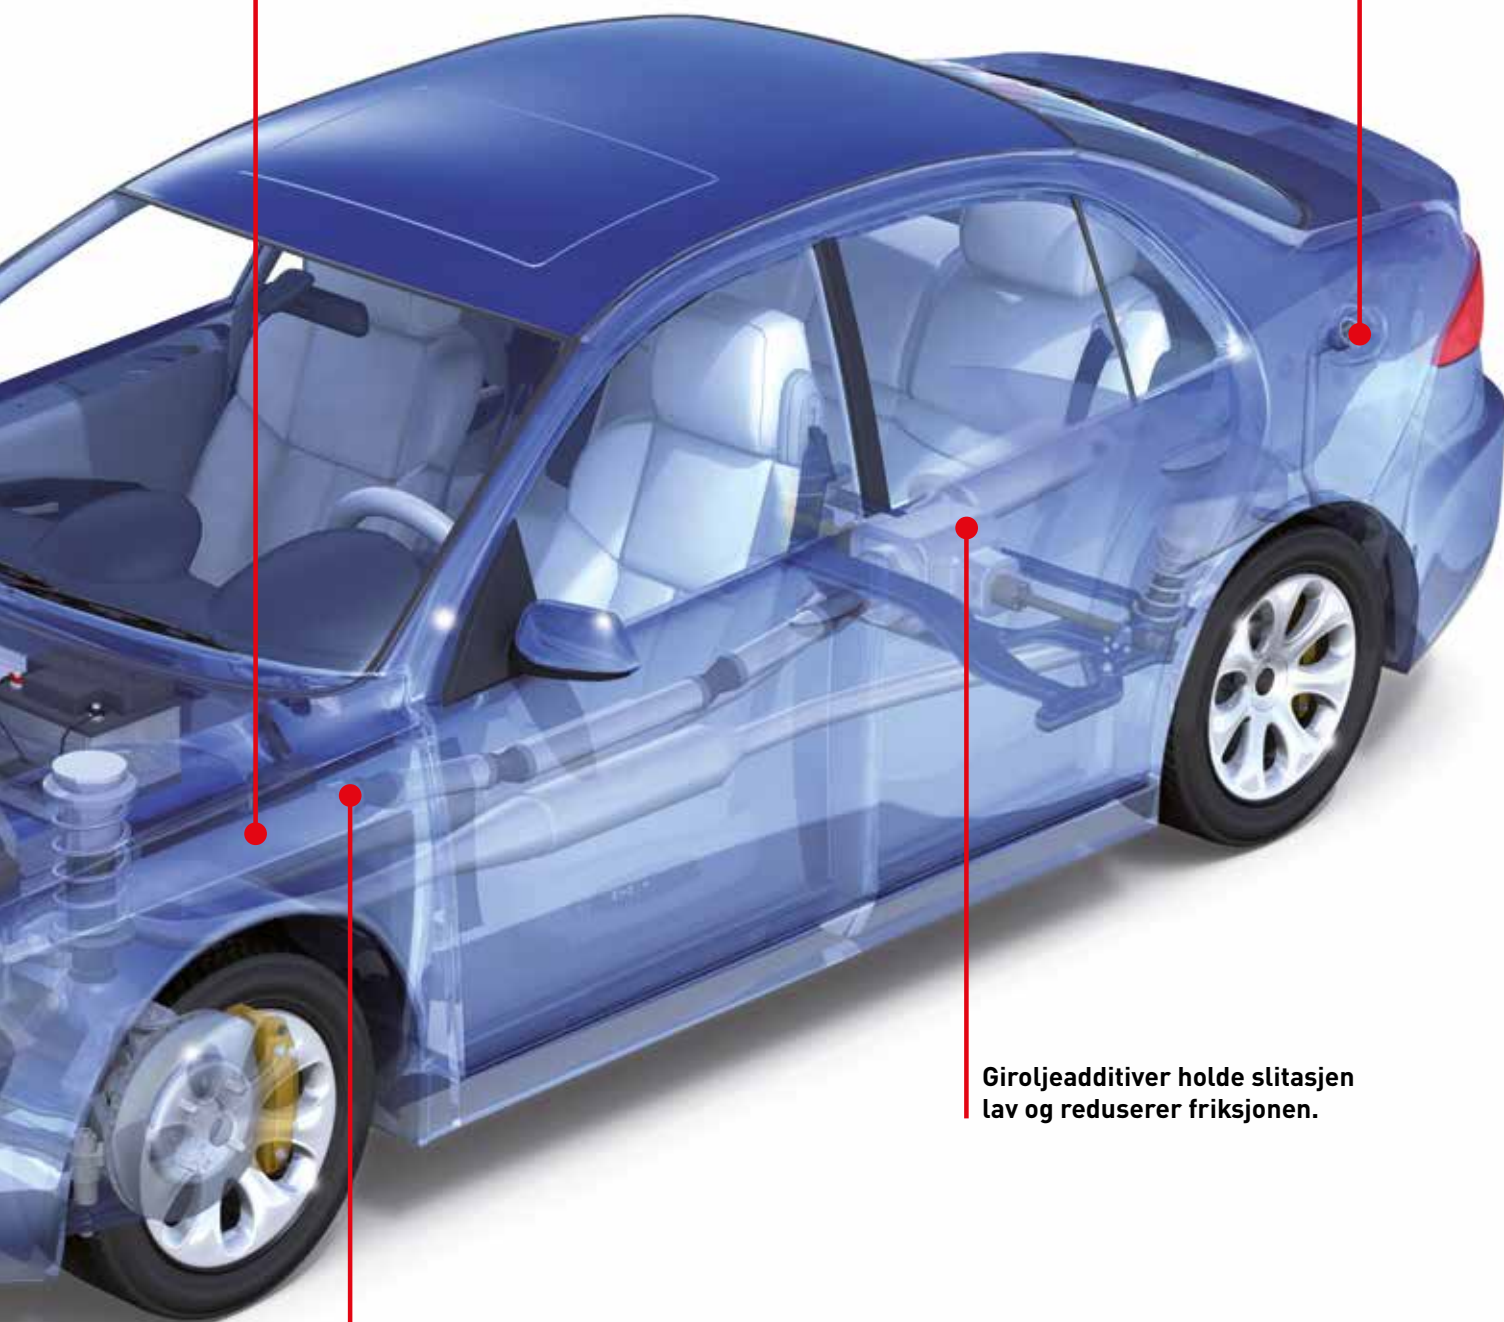

Giroljeadditiver holde slitasjen lav og reduserer friksjonen.

Oljetap-stopp regenererer tetninger og akseltetningsringer, gjør de smidige igjen og reduserer oljetapet i girkassen, på bakakselen og i motoren.

Additiver

Oljeadditiver	6
Drivstoffadditiver bensin	8
Drivstoffadditiver diesel	11
Radiatoradditiver	13



Cera Tec

Keramikkbasert hightech-vern mot slitasjer, blandbar med alle handelsvanlige oljer. Cera Tec reduserer friksjon og slitasje ved hjelp av kjemisk og termisk ekstremt belastbare keramikkforbindelser. Forhindrer direkte metall-til-metall-kontakt og øker dermed aggregatens levetid. Drivstofforbruket reduseres i bensin- og dieselmotorer, siden motoren går lettere.

Bruksområde

Slitasjebeskyttelse for motorer, girkasser, pumper og kompressorer. Cera Tec tilsettes i oljen og er selvblendende. Tilstrekkelig til 5 l oljevolum. Med langtidsvirkning for 50 000 km. Ikke egnet til bruk med våt kobling!

Innhold

PE Artikkelnr.

300 ml	6	3721	16
--------	---	------	----



Molygen Motor Protect

Syntetisk høytrykks slitasjebeskyttende additiv, avstemt for bruk i moderne otto- og dieselmotorer. I motoren bygges det opp et formbart og glidende belegg som holder seg virksomt i minst 50 000 km. Dette fører til en utmerket slitasjereduksjon, lengre levetid for motoren, redusert forbruk av drivstoff og utslipp av skadelige stoffer fordi motoren går lett og rolig, med optimal effekt.

For otto- og dieselmotorer. Ikke egnet for bruk i motorsykler med kobling som løper i olje.

500 ml	6	1015	18
--------	---	------	----



Motor Protect

Helsyntetisk motoroljetilsetning. Reduserer slitasjen vesentlig. Høytrykks-slitasjebeskyttelses-tilsetningene bygger opp et meget tynt sjikt som er formbart og har glideevne under slitasjebetingelser, og som forblir virksomt i minst 50 000 km. Dette har følgende fordeler: Vesentlig redusert slitasje, lengre levetid for motoren, redusert drivstofforbruk og utslipp av skadestoffer, motoren går lettere og roligere, optimal motorytelse.

Tilsettes i den nye oljen ETTER oljeskift. 500 ml er tilstrekkelig for inntil 5 l motorolje. Tilsetning til friksjonsreduserte, helsyntetiske, lettere oljetyper (såkalte lettølsoljer) reduseres slitasjen med ytterligere ca. 35 %. Med langtidsvirkning for 50 000 km (ta hensyn til oljeskiftintervaller fra kjøretøyprodusenten).

500 ml	6	2866	214
--------	---	------	-----



Oljetilsetning

Det lettflytende smøremiddelet MoS₂ danner en ytterst slitesterk smørefilm på alle glide- og friksjonsflater av metall. Den reduserer friksjon og garanterer at aggregatene går smidigere. Dette har følgende fordeler: Vesentlig innsparing av drivstoff og olje, vitenskapelig bevist slitasjereduksjon, høy driftssikkerhet, nødløsegenskaper.

Egnet for alle handelsvanlige motoroljer i bensin- og dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF). Testet med turbo og katalysator. Vår anbefalte dosering: Tilsettes fra 3 - 5 % i motoroljen. På motorsykler med våt kobling tilsettes maks. 2 % i oljepåfyllingsmengden.

125 ml	6	1011	12
125 ml	20	1800	33
150 ml	12	20628	28
200 ml	6	1012	12
200 ml	12	7178	33
300 ml	20	2805	75
500 ml	4	1013	12
5 l	1	3710	8
60 l	1	20606	8



Olje-slam-skylning

Den perfekte løsning til at rense motoren indefra med. Fjerner sort mudder og andet snavs og afleiringer. Øger motorens driftssikkerhet og forhindrer manglende smøring. Olieboringer, olieharper, stempelringriller og kanaler rengøres skånsomt og forhindrer skader på motoren.

Egnet til alle gængse motoroljer i benzin- og dieselmotorer med og uten partikkelfilter. Turbo- og katalysator-testet. Tilføjes ca. 200 km før oljeskiftet. Dåsens indhold rækker til op til 5 l motorolie. Ikke egnet til motorsykler med vådkobling.

300 ml	6	5200	12
--------	---	------	----



Additiv for hydraulisk ventilløfter

Reduserer støy fra hydraulisk ventilløfter. Oljeboringer og kanaler i oljekretsløpet blir rengjort. Sikrer at hydraulisk ventilløfter fungerer optimalt. Øker driftssikkerheten og sjåførkomforten.

Egnet for alle handelsvanlige motoroljer i bensin- og dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF). Testet med turbo og katalysator. Boksinnholdet er tilstrekkelig for inntil 6 l motorolje. Ikke egnet for motorsykler med våt kobling.

300 ml	20	8338	75
205 l	1	2581	8



Oljetap-stopp

Regenererer motortetninger av gummi og kunststoff som f.eks. akseltetningsringer, ventilskaffetninger og forhindrer oljeflekker under kjøretøyet. Motvirker oljefortynning. Reduserer motorstøy og oljeforbruk over stempelringer og ventilføringer.

Egnet for alle handelsvanlige motoroljer i bensin- og dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF). Testet med turbo og katalysator. Boksinnholdet er tilstrekkelig for inntil 5 l motorolje. Tetningseffekt etter 600-800 km kjørelengde. Ikke egnet for motorsykler med våt kobling.

300 ml	20	2806	75
--------	----	------	----



Visco-Stabil

Reduserer oljeforbruket og forbedrer kompresjonen på grunn av en optimalt bevegelig tetning. Stabiliserer motoroljen og sørger for optimalt oljetrykk. Reduserer støydannelse i motoren og sørger for en fremragende smørefilmkvalitet. Reduserer slitasje.

Egnet for alle handelsvanlige motoroljer i bensin- og dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF). Testet med turbo og katalysator. Boksinnholdet er tilstrekkelig for inntil 5 l motorolje. Ikke egnet for motorsykler med våt kobling.

300 ml	20	2807	75
--------	----	------	----



Viscoplus Heavy Duty Formula

Høytstående additiv til viskositetsstabilisering af motorolier. Holder motorolien viskositet stabil og sørger for konstant olietryk. Den giver også under de hårdeste driftsbetingelser fremragende beskyttelse imod mekanisk tab af motorolien forskydningsstabilitet. Forhindrer fortynding af motorolien ved hyppige koldstarter. Olieforbruget reduceres på grund af den bedre tætning af de bevægelige motordeler.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Kan blandes med alle gängse motorolier. 1 l er nok til mellom 10 og 20 l motorolie.

1 l 6 2105¹

Motor Clean

Den perfekte løsningen for å rengjøre motoren innvendig. Høyvirksomme rengjøringsadditiver løser slam- og lakkaktig smuss, legger seg rundt de faste partiklene og flytende forurensningene. De slippes ut sammen med den gamle oljen ved oljeskift. Etter et oljeskift som er forberedt på denne måten, kan den nye oljen virke uhindret og av hele sin kraft. Motoren utvikler sin fulle kraft, løper med mindre slitasje, avgassegenskapene optimeres, utilstrekkelig smøring forhindres.

Egnet for alle handelsvanlige motorolier i bensin- og dieselmotorer med og uten dieselpartikelfilter (DPF). Testet med turbo og katalysator. Tilsettes før oljeskift i driftsvarm motorolie. Rensevarighet ca. 10 minutter. Boksinnholdet er tilstrekkelig for inntil 5 l motorolie. Ikke egnet for motorsykler med våt kobling.

500 ml 6 2865²

Gear Protect

Avansert, høyteknologisk tilsetning for høytrykks-slitasjebeskyttelse. Redusert friksjon og slitasje. Girkassen går stillere og lettere, og giringen blir mykere. Med langtidsvirkning på opptil 100 000 km. Gjør tannflankene glattere og øker belastningsevnen på komponentene.

For manuell, tilleggs- og differensial girkasse. Innholdet er tilstrekkelig til 2 l girolje. Ikke egnet for automatiske girkasser og motorsykler med våt kobling. Tilsetning når som helst og ved hvert giroljeskift.

80 ml 6 2863²

ATF Additive

Pleier gummi- og kunststoffetninger i styre- og automatgir optimalt. Lekkasje på girkasser som skriver seg fra forherdede eller sprøtetninger, forhindres eller fjernes. Rengjør borer og kanaler på girkassen og frisker opp oljens yteevne. Reduserer støydannelse og forbedrer giringen i automatgirkasser. Forlenger levetiden for styre- og automatgir.

Tilsett ATF-additivene i giroljen i servostyringens ekspansjonsbeholder hhv. over peilepinnen. Innholdet på 250 ml er tilstrekkelig for inntil 8 l oljevolum. Egnet for styre- og automatgir som fylles med ATF II- og ATF III-oljer.

250 ml 6 5135¹

Hydraulikk Anlegg Additiv

Beskytter og pleier tetningsmaterialer, som f.eks. o-ringer i hydraulikkanlegg. Reduserer friksjonen og stopper returglidning (stick slip effect). Senker oljetemperaturen, forlenger oljens levetid og beskytter komponenter i hydraulikkanlegget, som f.eks. pumper, optimalt mot slitasje. Beskytter hydraulikkanlegg mot korrosjon, avleiringer samt skum- og slamdannelse. Slitasjen reduseres, reparasjonsrisikoen blir mindre og driftskostnadene senket.

For hydraulikkanlegg i industri, i anleggsmaskiner og nyttekjøretøy samt for aggregater innen landbruk og skogsdrift. Blandes i hydraulikkoljen. Blandes 2 til 4 % for forebyggende bruk, og 4 til 8 % for problemrelatert bruk. Ikke egnet for hydraulikkanlegg som er fylt med biologisk raskt nedbrytbare hydraulikkoljer ifølge HEPG, HETG, HEES eller for sentralhydraulikkoljer eller bremsevæske.

1 l 6 5116¹

Rengjøringsmiddel for gir

Spesiell pakke av tilsetningsstoffer for rengjøringsmidler som fjerner all forurensning i giret. De oppløste avleiringer fjernes ved oljeskiftet som foretas etter rengjøringen. Rengjøringen sikrer en lang brukstid for giret og sørger for et mykt og lett girskifte. Rengjøringsmidlet er nøytralt når det gjelder metaller, plast og gummitetninger.

Spesielt rengjøringsmiddel for alle manuelle girkasser, differensialer og snekkehus. Boksens innhold er tilstrekkelig for inntil 4 liters oljevolum.

150 ml 6 3321¹

Automatikgear-reanser

Rengjør og befrir oljekretsløpet i den automatiske girkassen for avleiringer og rester. Sikrer optimal girfunksjon og forlenger girkassens levetid.

Egnet for alle automatiske girkasser. Boksens innhold er tilstrekkelig for et oljevolum på 6-9 l. Kan blandes i giroljen via peilepinnen ved hjelp av en trakt eller i alle handelsvanlige renseapparater for rengjøring av automatiske girkasser.

300 ml 6 2512¹

Giroljeadditiv

Tilsetningen MoS₂ danner en ytterst slitesterk smørefilm på alle glide- og friksjonsflater. Den reduserer friksjon og slitasje, og skjærer ned temperaturtopper. Dette gir en roligere gange, mykere giring og et så å si friksjonsfritt inngrep for tannhjul, friksjons- og glidekoblinger. Driftssikkerheten og nedløpsegenskapene økes betydelig.

For manuell, tilleggs- og differensial girkasse – særlig ved høye termiske belastninger. 2 % (20 g) giroljeadditiv er tilstrekkelig for 1 l girolje. Ikke egnet for motorsykler med våt kobling.

20 g	12	1040
50 g	12	2510 ¹⁹

OLJEADDITIVER



Giroljetap-stop

Regenererer girtetninger av gummi og kunststoff som f.eks. akseltetningsringer og forhindrer oljeflekker under kjøretøyet. Beskytter koblinger mot å tilgrises av olje, og forhindrer utilstrekkelig smøring og girskader pga. for lavt oljenivå. Forhindrer miljøforurensende oljeflekker.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

For manuell, tilleggs- og differensial girkasse. Innholdet er tilstrekkelig for inntil 1 l girolje. **Ikke egnet for DSG-, automatisk/differensial girkasse samt motorhjul med kobling som løper i oljebad (våt kobling).**

50 ml 12 **1042**



Servostyringsolje-lekkasjestopp

Additvene som dette produktet inneholder pleier gummi- og plasttettingene i styremekanismen på en optimal måte. Forhindrer oljetap, stopper oljetap ved dryppende styremekanismer og regenererer forherdede tetninger. Styremekanismenes boringer og kanaler rengjøres, og på denne måten oppfriskes oljens ytelsesevne. Støyutviklingen reduseres, brukstiden forlenges og reparasjonskostnadene reduseres.

Egnet for styremekanismer som er fylt med ATF II, ATF III eller sentralhydraulikkoljer. Bland innholdet i styresystemets ekspansjonsbeholder. 35 ml er tilstrekkelig for 1 liter oljevolum.

35 ml 12 **1099**⁸



Oil Smoke Stop

Oil Smoke Stop senker oljeforbruket over stempelringer og ventilføringer på bensin- og dieselmotorer. Den forhindrer blåøyk og oljetåke, og motvirker at viskositeten på motoroljene reduseres. Oil Smoke Stop øker kompresjonen og reduserer motorstøy. Gir ekstra beskyttelse til motorer som er utsatt for kraftig slitasje. Forlenger levetiden til avgasskatalysatorer.

For alle bensin- og dieselmotorer. Kompatibel med alle motoroljer som er vanlige i handelen. Ikke egnet for bruk i motorsykler med kobling som løper i olje.

300 ml 20 **2808**⁷⁵



Engine Flush Plus

Høyeffektiv renssevæske til å befri motorens indre fra forstyrrende avleiringer. Løser slam- og lakkdannere raskt og pålitelig. Oljeløselige og oljeuløselige rester av alle slag blir svevende og fjernes fra oljekretsløpet ved neste oljeskift. Motoren, som er befridd fra avleiringer og forurensninger, og den ferske oljen som ikke belastes av gammel skitt, kan dermed utfolde seg med sin fulle ytelsesevne. På den måten reduseres slitasjen i motoren og levetiden forlenges.

Til rengjøring og skylling av oljekretsløp på otto- og dieselmotorer. En boks på 300 ml er tilstrekkelig for opptil 6 liter oljepåfyllingsmengde. Ikke egnet for bruk i motorsykler med kobling som løper i olje!

300 ml 12 **2657**²⁸
300 ml 20 **8374**²⁹

DRIVSTOFFADDITIVER BENSIN



Speed Tec bensin

Denne ultramoderne drivstofftilsetningen ble spesialutviklet for å merkbart forbedre akselerasjonen og gasspådraget i dellastområdet. Sørger for ren kjøreglede, takket være et optimert utbytte av motorytelsen. Motoren starter bedre og går dessuten roligere.

Egner seg for alle 2- og 4-takts bensinmotorer. Testet med turbo og katalysator. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Boksens innhold er tilstrekkelig for inntil 70 l drivstoff. Fremragende egnet for kontinuerlig tilsetning ved hver gangs påfylling av drivstoff.

250 ml 6 **2848**²¹⁴



Speed Tec bensin konsentrat

Spesialutviklet, høymoderne drivstofftilsetning for merkbart forbedring av akselerasjonen i dellastområdet. Sørger for mer kjøreglede på grunn av optimert effektutbytte, en bedre motorstart og roligere gange.

Egner seg for alle 2-takts og 4-takts bensinmotorer. Testet med turbo og katalysator.

20 l 1 **8827**⁸



Injection-rens

Fjerner avleiringer på injeksjonsventiler, innsugningsventiler, tennpluggen samt i forbrenningskamre og forhindrer at de danner seg på nytt. Eliminerer startvanskeligheter og ujevn motorgang. Pleier alle komponentene i bensininnsprøytningssystemet. Beskytter hele drivstoffanlegget mot korrosjon. Forbedrer gasspådraget og kompresjonen. Optimerer AU-verdiene og motorens ytelsesevne. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Egnet for alle bensinmotorer . forebyggende eller som problembehandling. Testet med turbo og katalysator. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. 300 ml er tilstrekkelig for inntil 70 l drivstoff. Virkningen varer i opptil 2 000 km.

300 ml 20 **2822**⁷⁵
50 l 1 **5113**⁸
195 l 1 **4036**⁸



Bensinsystempleie

Pleier og beskytter hele drivstoffsystemet mot slitasje, avleiringer og korrosjon. Forbedrer motorgangen og forhindrer effekttap. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Egnet for alle bensinmotorer – spesielt for nye kjøretøyer og til forebyggende bruk. Testet med turbo og katalysator. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Boksens innhold er tilstrekkelig for inntil 75 l drivstoff. Virkningen varer i opptil 2 000 km.

300 ml 6 **5108**¹²
300 ml 6 **8365**²⁹



mtX forgasserrens

Øker motorens ytelsesevne. Fjerner avleiringer i forgasseren, på ventiler, tennplugger samt i innsprøytning og forhindrer at de danner seg på nytt. Sparer drivstoff Forbedrer kompresjonen. Beskytter hele drivstoffanlegget mot korrosjon. Hindrer forgasserising. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Bruksområde

Egnet for alle bensinmotorer – forebyggende eller som problembehandling. Testet med turbo og katalysator. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. 300 ml er tilstrekkelig for inntil 70 l drivstoff. Virkningen varer i opptil 2 000 km. Kan også tilsettes direkte i forgasseren mens motoren er i gang.

Innhold

PE Artikkelnr.

300 ml	20	2810 ⁷⁵
50 l	1	5102 ⁸



Ventil Ren

Sørger for optimal motorytelse. Fjerner avleiringer på ventiler og i forbrenningskamre og forhindrer at de danner seg på nytt. Sparer drivstoff Optimerer AU-verdiene og motorens ytelsesevne. Forbedrer kompresjonen. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Egnet for alle bensinmotorer – forebyggende eller som problembehandling. Testet med turbo og katalysator. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Boksens innhold er tilstrekkelig for inntil 75 l drivstoff.

150 ml	20	2809 ⁷⁵
--------	----	--------------------



Speed Bensinadditiv

Øker motorens ytelsesevne. Fjerner avleiringer i forgasseren, på ventiler, tennplugger samt i innsprøytning og forhindrer at de danner seg på nytt. Sparer drivstoff Forbedrer kompresjonen. Beskytter hele drivstoffanlegget mot korrosjon. Hindrer forgasserising. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Egnet for alle bensinmotorer – forebyggende eller som problembehandling. Testet med turbo og katalysator. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. En fylling av doseringsbeholderen 25 ml (integ-rert i korken) er tilstrekkelig for 10 l drivstoff. Til kontinuerlig bruk ved hver tankfylling.

1 l	6	5105
-----	---	------



Bensinstabilisator

Konserverer og beskytter drivstoffet mot aldring og oksidasjon. Forhindrer korrosjon i hele drivstoffsystemet. Garanterer en problemløs oppbevaring av veteranbiler, kabrioletter, motorsykler, scootere, quads, gressklippere, motorsager og andre bensindrevne 2-takts og 4-takts motorer når de ikke skal brukes over en lengre periode. Øker driftssikkerheten. Med langtids-virkning.

Egnet for alle bensinmotorer – spesielt til forebyggende bruk. Testet med turbo og katalysator. Fyll opp i drivstoffet og etterdoser ved hver oppfylling av tanken. En 25 ml påfylling med doseringsbeholderen er tilstrekkelig for 5 l drivstoff. Også egnet til permanent bruk i motorer som brukes sjelden.

250 ml	6	5107 ¹²
--------	---	--------------------



Petrol Stabiliser CNG/LPG

Askefri virkemiddelkombinasjon med konserverende og materialbeskyttende egenskaper. Beskytter drivstoffsystemet mot driftsforstyrrelser som oppstår pga drivstoffets aldringsbetingede avleiringer. Med langtids-virkning.

Egnet for alle bensinmotorer - tilsettes til drivstoffet på gassdrevne biler som trenger bensin for å starte. Kat-testet: Fyll opp i drivstoffet og etterdoser ved hver oppfylling av tanken. En 25 ml påfylling med doseringsbeholderen er tilstrekkelig for 20 l drivstoff. Også egnet til konservering før innlagring av bensinmotorer.

250 ml	6	2817 ⁷⁵
--------	---	--------------------



Blyerstatning

Smører og beskytter ventileretninger på kjøretøyer som opprinnelig trengte blyholdig drivstoff. Reduserer slitasjen på sylinderhodet og får dermed en optimal kompresjon. Forhindrer motorskader og øker driftssikkerheten.

For eldre bensinmotorer som ifølge produsentens angivelser opprinnelig måtte ha blyholdig bensin. Til forebyggende bruk. Testet med turbo og katalysator. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. En 25 ml påfylling med doseringsbeholderen er tilstrekkelig for 25 l drivstoff. Til kontinuerlig bruk ved hver tankfylling.

250 ml	12	2819 ⁷⁵
50 l	1	2142 ⁸



Hybrid Additive

Spesialutviklet additiv for de mest moderne hybridmotorer. Med utmerket rensesvirkning, tilpasset til motorteknologien. Fjerner avleiringer og beskytter mot korrosjon. Stabiliserer drivstoffet og beskytter mot aldring og oksidasjon.

Egnet for alle hybridkjøretøyer med bensinmotor. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. 250 ml er tilstrekkelig for opptil 75 l bensin (dosering 1:300).

250 ml	6	20978 ²¹⁴
--------	---	----------------------



Ventilbeskyttelse for gasskjøretøyer

Beskytter ventilene i motoren og forhindrer overopphvarming i sylinderhodets område. Den valgte additivkombinasjonen sørger for optimal smøring og ren forbrenning. Dermed forhindres dyre reparasjoner og motorskader. Opprettholder kjøretøyets ytelse og forhindrer kompresjonstap. Ventilbeskyttelse for gasskjøretøyer inneholder ingen metallorganiske forbindelser og utvikler ingen skadelige påvirkninger på katalysatoren.

Bruksområde

Spesialutviklet for gassdrevne kjøretøyer (CNG/LPG) – også for ettermonterte (bivalente) gassanlegg. Kontinuerlig bruk. Testet med turbo og katalysator. Til direkte tilsetning i doseringsinnretningens beholder. Egnet for alle handelsvanlige doseringsenheter. LIQUI MOLY anbefaler en dosering på 6-8 dråper per minutt for doseringsenheter med vakuumstyring.

Innhold

PE

Artikkelnr.

1 l	6	4012	¹
-----	---	------	--------------



Octane Plus

Selvblandende virkestoffkombinasjon, formulert etter additiv- og drivstoffteknologiens aktuelle versjon. Kan brukes universelt og øker drivstoffets oktantal (ROZ) i avhengighet av ROZ med 2-4 punkt. Ved at drivstoffets ytelse økes, forhindres motorskader på grunn av bankende forbrenninger. Et økt oktantal sørger for et lavere drivstofforbruk.

Til økning av oktantal på ottdrivstoffer.

150 ml	20	2812	⁷⁵
200 l	1	8858	⁸



Fuel Protect

Askefri, selvblandende virkestoffkombinasjon, formulert etter nyeste versjon av additiv-, drivstoff- og motorteknologi, tilpasset til kravene til dagens motorer, drivstoffer og driftsbetingelser.

For alle bensinmotorer (forgaser- og innsprøytningmotorer). Til eliminering av startvansker, urund tomgang, dårlig gasspådrag, ytelsestap. Forhindrer korrosjonsproblemer i bensinsystemet og forebygger dermed driftsforstyrrelser på grunn av dette.

300 ml	20	2811	⁷⁵
5 l	3	2855	⁸



Catalytic-System Cleaner

Spesial tilsetningskombinasjon for rens og fjerning av typiske forurensninger og avleiringer i innsugnings- og forbrenningssystemer. Den sterke rensvirkningen sørger for en ren katalysator og reduserer utslippet av skadestoffer. Løser og fjerner hardnakkede og fastsittende avleiringer som ofte er typiske i innsugnings- og forbrenningsområdet. Øker påliteligheten til ottomotorer og katalytiske systemer.

Fjerner smuss og avleiringer i innsugnings- og strupeventilområdet, forbrenningskammeret og det katalytiske systemet, og forhindrer dermed urund motorgang og økte utslippsverdier. Bruk av Catalytic-System Cleaner anbefales ved hver inspeksjon for å forebygge avleiringer. Kan også brukes som problemløser ved for høye utslippsverdier.

300 ml	20	8931	³³
--------	----	------	---------------



Catalytic-System Clean

Beskytter katalysatoren mot tilstopping pga sot. Renser innsprøytningssystemet og brennkammeret. Forbedrer forbrenningen av drivstoffet. Rens motorer reduserer drivstofforbruket og dermed CO₂-utslippet. Forhindrer korrosjon i drivstoffsystemet. Turbo- og kat-testet.

Egner seg for alle bensinmotorer med katalysator. Særlig som forebyggende beskyttelse. 300 ml er tilstrekkelig for inntil 70 l drivstoff. Virkningen varer i opptil 2 000 km.

300 ml	20	7110	²⁹
--------	----	------	---------------



Langtids injeksjonsrens

Forhindrer at det dannes seg forkokksinger og avleiringer i hele blandingstilberedningssystemet, som eksempelvis i innsprøytningssystemet, innsugningsventilene eller andre komponenter innen drivstoffanlegget. Ved regelmessig bruk opprettholdes motoreffekten og risikoen for reparasjoner, og reparasjonskostnadene disse fører med seg reduseres vesentlig.

Egnet for alle bensin-injeksjonssystemer. Kat-testet. Det anbefales å bruke midlet hver gang det tankes drivstoff!

250 ml	12	7531	³⁹
--------	----	------	---------------



Benzin Additiv

Forhindrer at det dannes seg forkokksinger og avleiringer i hele blandingstilberedningssystemet, som eksempelvis i innsprøytningssystemet, innsugningsventilene eller andre komponenter innen drivstoffanlegget. Ved regelmessig bruk opprettholdes motoreffekten og risikoen for reparasjoner, og reparasjonskostnadene disse fører med seg reduseres vesentlig.

Egnet for alle bensin-injeksjonssystemer. Kat-testet. Det anbefales å bruke midlet hver gang det tankes drivstoff!

250 ml	12	8425	⁷⁵
--------	----	------	---------------



Speed Tec Diesel

Denne ultramoderne drivstofftilsetningen ble spesialutviklet for å merkbart forbedre akselerasjonen i dellastområdet. Sørger for ren kjøreglede, takket være et optimert utbytte av motorytelsen. Motoren starter bedre og går dessuten roligere.

Bruksområde
Innhold
PE Artikkelnr.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter. Testet med turbo og katalysator. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodiesel. Boksens innhold er tilstrekkelig for inntil 70 l drivstoff. Fremragende egnet for kontinuerlig tilsetning ved hver gangs påfylling av drivstoff.

250 ml	6	2367 ²
--------	---	-------------------



Speed Tec Diesel-konsentrat

Spesialutviklet, høymoderne drivstofftilsetning for merkbar forbedring av akselerasjonen i dellastområdet. Sørger for mer kjøreglede på grunn av optimert effektutbytte, en bedre motorstart og roligere gange.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodiesel. Testet med turbo og katalysator.

20 l	1	20605 ⁸
------	---	--------------------



Bio Diesel Additiv

Rengjør hele dieselinnstrøyningsanlegget. Forhindrer fastbrenning og harpiksdannelse på dysenålene. Forbedrer forbrenningen av biodiesel og senker drivstofforbruket. Beskytter hele drivstoffsystemet mot korrosjon og aldersbetingede avleiringer. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter - forebyggende eller som problembehandling. Turbo-testet. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodiesel samt med plantebaserte oljer. 250 ml er tilstrekkelig for opptil 70 l drivstoff (dosering 1:280). Virkningen varer i opptil 2 000 km.

250 ml	6	3725 ¹
1 l	6	1812 ³
205 l	1	3730 ⁸



Systempleie diesel

Pleier og beskytter hele drivstoffsystemet mot slitasje, avleiringer og korrosjon. Forbedrer motorgangen og forhindrer effekttap. Øker smøreevnen på dieseldrivstoff. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter - særlig til forebyggende bruk på common-rail- og pumpedyse-teknologi. Forebyggende. Turbo-testet. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Boksens innhold er tilstrekkelig for inntil 75 l drivstoff. Virkningen varer i opptil 2 000 km.

250 ml	6	5139 ¹²
250 ml	6	8953 ³³
200 l	1	1776 ⁸



Super Diesel Additiv

Fjerner avleiringer i dieselinnstrøyningsystemet og i forbrenningskamre og forhindrer at de danner seg på nytt. Pleier alle komponentene i dieselinnstrøyningsanlegget. Forhindrer fastbrenning og harpiksdannelse på dysenålene. Øker cetantal og forbedrer dieseldrivstoffets antennelighet. Sørger for at motoren går rolig. Beskytter hele drivstoffsystemet mot korrosjon og slitasje. Optimerer AU-verdiene og motorens ytelsesegne. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter - forebyggende eller som problembehandling. Turbo-testet. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodiesel. 250 ml er tilstrekkelig for opptil 75 l drivstoff (dosering 1:300). Virkningen varer i opptil 2 000 km.

250 ml	20	2814 ⁷⁵
5 l	1	5140 ⁸
50 l	1	5145 ⁸
205 l	1	5146 ⁸



Dieselpartikkelfilter-beskyttelse

Meget effektivt additiv som reduserer sotdannelse og derved forlenger dieselpartikkelfilterens levetid. Særlig kjøretøyer som kjører korte strekninger og bykjøretøyer er plaget av problemet med tilstoppede dieselpartikkelfiltre. Ved å anvende dette midlet regelmessig, holder dieselpartikkelfiltret seg rent, og du unngår dyre reparasjoner og stillstandstider. Dieselpartikkelfilterbeskyttelsen sørger for en optimal forbrenning av drivstoffet og reduserer sotdannelsen. Dette bidrar til senking av emisjonene.

Egnet for dieselskjøretøyer med dieselpartikkelfilter så fremt disse ikke allerede er utstyrt med et elektronisk styrt additivtanksystem til filterregenerering, slik dette f.eks. er tilfelle for Citroën og Peugeot. Boksens innhold er tilstrekkelig for 50 - 70 l dieselloleje. Merk: Unngå overdosering samt bruk sammen med dieselsotstopp!

250 ml	6	8349 ⁷⁵
--------	---	--------------------



Smøretilsetning for diesel

Reduserer slitasjen og beskytter hele drivstoffsystemet mot korrosjon. Forlenger levetiden for dieselinnstrøyningspumper samt andre deler i drivstoffsystemet. Øker driftssikkerheten.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter - til forebyggende bruk. Turbo-testet. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Optimal effekt når tilsatt ved hver gangs tankfylling. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodiesel. Boksens innhold er tilstrekkelig for inntil 80 l drivstoff.

150 ml	6	5122 ¹²
--------	---	--------------------



Dieselskylling

Fjerner avleiringer på innsprøytningdyser og i brennkammer. Øker cetan-tallet. Rydder unna motorgangproblemer, som klinking på tomgang, og sørger for en rund og rolig motorgang. Beskytter hele drivstoffsystemet mot korrosjon. Optimerer AU-verdiene. Kan også anvendes forebyggende. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Bruksområde

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter. Forebyggende ved enhver inspeksjon, etter reparasjoner på drivstoffsystemet eller til problembehandling (se bruksbeskrivelse på fatet eller i teknisk datablad). Turbo-testet. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodiesel. Boksens innhold er tilstrekkelig for inntil 75 l drivstoff.

Innhold

PE

Artikkelnr.

500 ml	20	2813	⁷⁵
1 l	6	2520	¹
5 l	1	2525	¹
50 l	1	2524	⁸
205 l	1	2528	⁸



Diesel sotstopp

Akselererer sotbrenningen og reduserer eksosrøyk. Reduserer luktbelastning og utslipp av skadelige stoffer. Fullt virksom umiddelbart etter tilsetning. Optimerer AU-verdiene.

Egnet for alle dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter – spesielt til problembehandling. Turbo-testet. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Optimal effekt når tilsatt ved hver gangs tankfylling. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodiesel. Boksens innhold er tilstrekkelig for inntil 50 l drivstoff.

150 ml	6	5180	¹²
150 ml	12	1808	³³



Diesel Flow Fit

Øker strømningssevnen og dieseldrivstofffilterets smidighet. Gjør dieselen vintersikker ned til -31 °C (avhengig av dieseldrivstoffets kvalitet). Garanterer driftssikkerheten til alle dieseldrevne motorer ved lave temperaturer.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter – spesielt til problembehandling. Turbo-testet. Optimal effekt kun ved tilsetning i drivstofftanken før gelatinering (om 0 °C). Fullstendig kompatibel med alle konvensjonelle dieseldrivstoffer og fyringsoljer med bioandeler på maks. 20 %. Boksens innhold er tilstrekkelig for inntil 75 l drivstoff. Merk: Ømfintlig for frost, må derfor lagres over 0 °C!

150 ml	6	5130	¹²
150 ml	20	8929	³³
20 l	1	5109	⁸
1000 l	1	2860	⁸



Diesel Flow Fit K

Øker strømningssevnen og dieseldrivstofffilterets smidighet. Gjør dieselen vintersikker ned til -31 °C (avhengig av dieseldrivstoffets kvalitet). Garanterer driftssikkerheten til alle dieseldrevne motorer ved lave temperaturer.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter – spesielt til problembehandling. Turbo-testet. Optimal effekt kun ved tilsetning i drivstofftanken før gelatinering (om 0 °C). Fullstendig kompatibel med alle konvensjonelle dieseldrivstoffer og fyringsoljer med bioandeler på maks. 20 %. 1 l er tilstrekkelig for 1 000 l drivstoff (dosering 1:1 000). Merk: Ømfintlig for frost, må derfor lagres over 0 °C!

1 l	6	2800	²¹⁴
5 l	1	5132	⁸
20 l	1	5133	⁸
205 l	1	1879	⁸
1000 l	1	2857	



Antibakterie-dieseltilsetning

Høyeffektivt biocid med et bredt virkningsspektrum mot bakterier, gjær og muggsopp. Det biocid virkestoffet danner ingen korrosive forbrenningsprodukter og er testet av ledende motorprodusenter. Ypperlig egnet til forebyggende bruk på dieselkjøretøyer som står stille i lang tid om gangen, f. eks. anleggsmaskiner, nyttekjøretøyer, bobiler, personbiler, lagertanker osv. samt til desinfisering av tanksystemer som allerede er angrepet. **Biocidprodukter må brukes forsiktig. Før bruk må du alltid lese etiketten og produktinformasjonen.**

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter – forebyggende eller som problembehandling. Turbo-testet. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodiesel. Til forebyggende bruk er en fylling av doseringsbeholderen 25 ml (integrert i korken) for 25 l drivstoff (dosering 1 : 1 000) og til problemrelatert bruk for 5 l drivstoff (dosering 1 : 200) tilstrekkelig.

125 ml	12	20940	³³
1 l	6	2368	²¹⁴
5 l	1	5121	⁷
60 l	1	5157	⁸
200 l	1	5134	⁸



Speed Dieseladditiv

Fjerner avleiringer i dieselinnspøytningssystemet og i forbrenningskamre og forhindrer at de danner seg på nytt. Forhindrer fastbrenning og harpiksdannelse på dysenålene. Sørger for at motoren går rolig. Beskytter hele drivstoffsystemet mot korrosjon og slitasje. Optimerer motorens yteevne. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter – forebyggende eller som problembehandling. Turbo-testet. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodiesel. En fylling av doseringsbeholderen 25 ml (integrert i korken) er tilstrekkelig for 10 l drivstoff. Til kontinuerlig bruk ved hver tankfylling.

1 l	6	5160	
-----	---	-------------	--



Diesel-sotstopp (C)

Diesel-sotstopp (C) er en høyeffektiv tilsetning for dieseldrivstoff med en viktig, moderne effekt. Den reduserer sotutslippet fra dieselmotorer, siden sotbrenningen skjer raskere og bedre. Diesel-sotstopp (C) gjør lastebiler og personbiler med dieselmotor mye mer miljøvennlige, unngår luftbelastning og forbedrer sikten. Diesel-sotstopp (C) bevarer motorytelsen og reduserer reparasjonsbehovet.

Bruksområde

For alle dieselmotorer, for landbruks- og skogbruksmaskiner samt for stasjonære dieselmotorer.

Innhold

PE Artikkelnr.

250 ml	12	2521	²⁸
250 ml	20	7179	³³
205 l	1	2519	⁸



Diesel Additiv K

Virkestoffkombinasjon med rensende, dispergerende og materialebeskyttende egenskaper. Inneholder Lubricity Improver, som gir svovelfattig diesel tilstrekkelig smøreevne. Beskytter hele drivstoffsystemet mot korrosjonsdannelse og forhindrer slitasje pga svovelfattig drivstoff.

For alle diesel-injeksjonssystemer. Fremragende egnet til konservering av motorer ved lengre tids lagring under ekstrembelastninger. 1 liter er tilstrekkelig for 1 000 liter drivstoff. Ved lagring og konservering av kjøretøyer eller aggregater iblandes 1 % (1 liter for 100 liter drivstoff).

1 l	6	2616	⁴
50 l	1	1901	⁸
205 l	1	1978	⁸



Diesel Additiv

Forhindrer at det dannes seg forkoksinger og avleiringer i hele innsprøytningssystemet, som eksempelvis i innsprøytningsskylpen, injektorene og i brennkammeret. Ved regelmessig bruk opprettholdes motoreffekten og risikoen for reparasjoner, og reparasjonskostnadene disse fører med seg reduseres vesentlig.

Egnet for alle diesel-injeksjonssystemer. Egnet for diesel-katalysator og diesel-partikkelfilter. Det anbefales å bruke midlet hver gang det tankes drivstoff!

250 ml	12	8335	⁷⁵
--------	----	-------------	---------------



Diesel Additive K Green

Virkemiddelkombinasjon med rensende, dispergerende og materialebeskyttende egenskaper, avstemt både mot velkjente og mot kravene hos de mest moderne motorer og drivstoffer. Inneholder Lubricity Improver som forbedrer drivstoffets smøreevne. Additivet øker cetantallet og forbedrer dermed kaldstartegenskapene, reduserer den typiske dieseltikken og gir bedre effektutbytte. Det additerte drivstoffet er lett og sikker å identifisere på fargemerkingen.

Tilsetning til diesel på gamle dieselmotorer, spesielt personbiler og motorer i nyttekjøretøyer. Fremragende egnet til utbedring av dieselen i tankanlegg, ved spedisjoner og bensinstasjoner. Optimal som forebygging av driftsforstyrrelser ved diesel av middels til lav kvalitet.

205 l	1	2597	⁸
-------	---	-------------	--------------

RADIATORADDITIVER



Radiatorrens

Avleiringer i kjøle- / varmesystemet danner barrierer for varmeutvekslingen, de blokkerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. For høye motortemperaturer gjør at motoren arbeider uøkonomisk, med høy slitasje og høy risiko for skade. LIQUI MOLY Radiatorrens fjerner kalkholdige avleiringer og sørger for optimal motortemperatur og driftssikkerhet. Inneholder ingen aggressive syrer og lut.

Egnet for alle kjølevann- og varmesystemer. 300 ml er nok til 10 l kjølevann. Kompatibel med alle vanlige kjølevannforedlere og frostvæsker.

300 ml	20	2829	⁷⁵
--------	----	-------------	---------------



Radiatortetter

Små lekkasjer pga. steinslag, porøse loddepunkter eller hårriss i kjølesystemet er ikke lette å lokalisere (man ser kun at nivået i kjølevannet synker). Radiatortetningsmiddelet tetter øyeblikkelig slike lekkasjer problemfritt og fullstendig. Sikrer forbrenningskammeret mot skader som kan oppstå ved at det siver inn kjølemiddel.

For alle kjølevann- og varmesystemer med og uten vannfilter. Også egnet for radiatorer av aluminium og plast. Innholdet er tilstrekkelig for inntil 10 l kjølevæske. Kompatibel med alle vanlige kjølevannforedlere og frostvæsker. Kan også anvendes forebyggende.

150 ml	6	3330	¹²
150 ml	20	8956	³³
250 ml	20	2828	⁷⁵



Radiator Stop Leak Plus

Dispersjon til tetning av utettheter i vann-kjølekretsløp-systemer på kjøretøyer. Hårriss og mindre lekkasjer tettes driftssikkert. Dispersjonen av faste stoffer er stabilisert i bærevæske.

Til tetning av små lekkasjepunkter i kjølekretsløp på personbiler, nyttekjøretøyer, busser og tohjulere. Også egnet for kjølevannskretsløp som er utstyrt med vannfilter.

250 ml	20	2533	¹
205 l	1	2534	⁸



Hydraulikkolje for servostyring, hydropneumatikk og kabrioletkalesjemekanismer.

Motoroljer for alle kjøretøyer med alle aktuelle godkjenninger.


Smøremidler



For spesialoljer tilbyr LIQUI MOLY et oljeskap for 8 x 20 liter og 2 x 60 liter hhv. 12 x 20 liter olje i sammenheng med en bestemt tappemengde.

Gioljer for manuelle og automatiske girkasser.

Hypoidgioljer for differensialer med og uten differensialsperre.

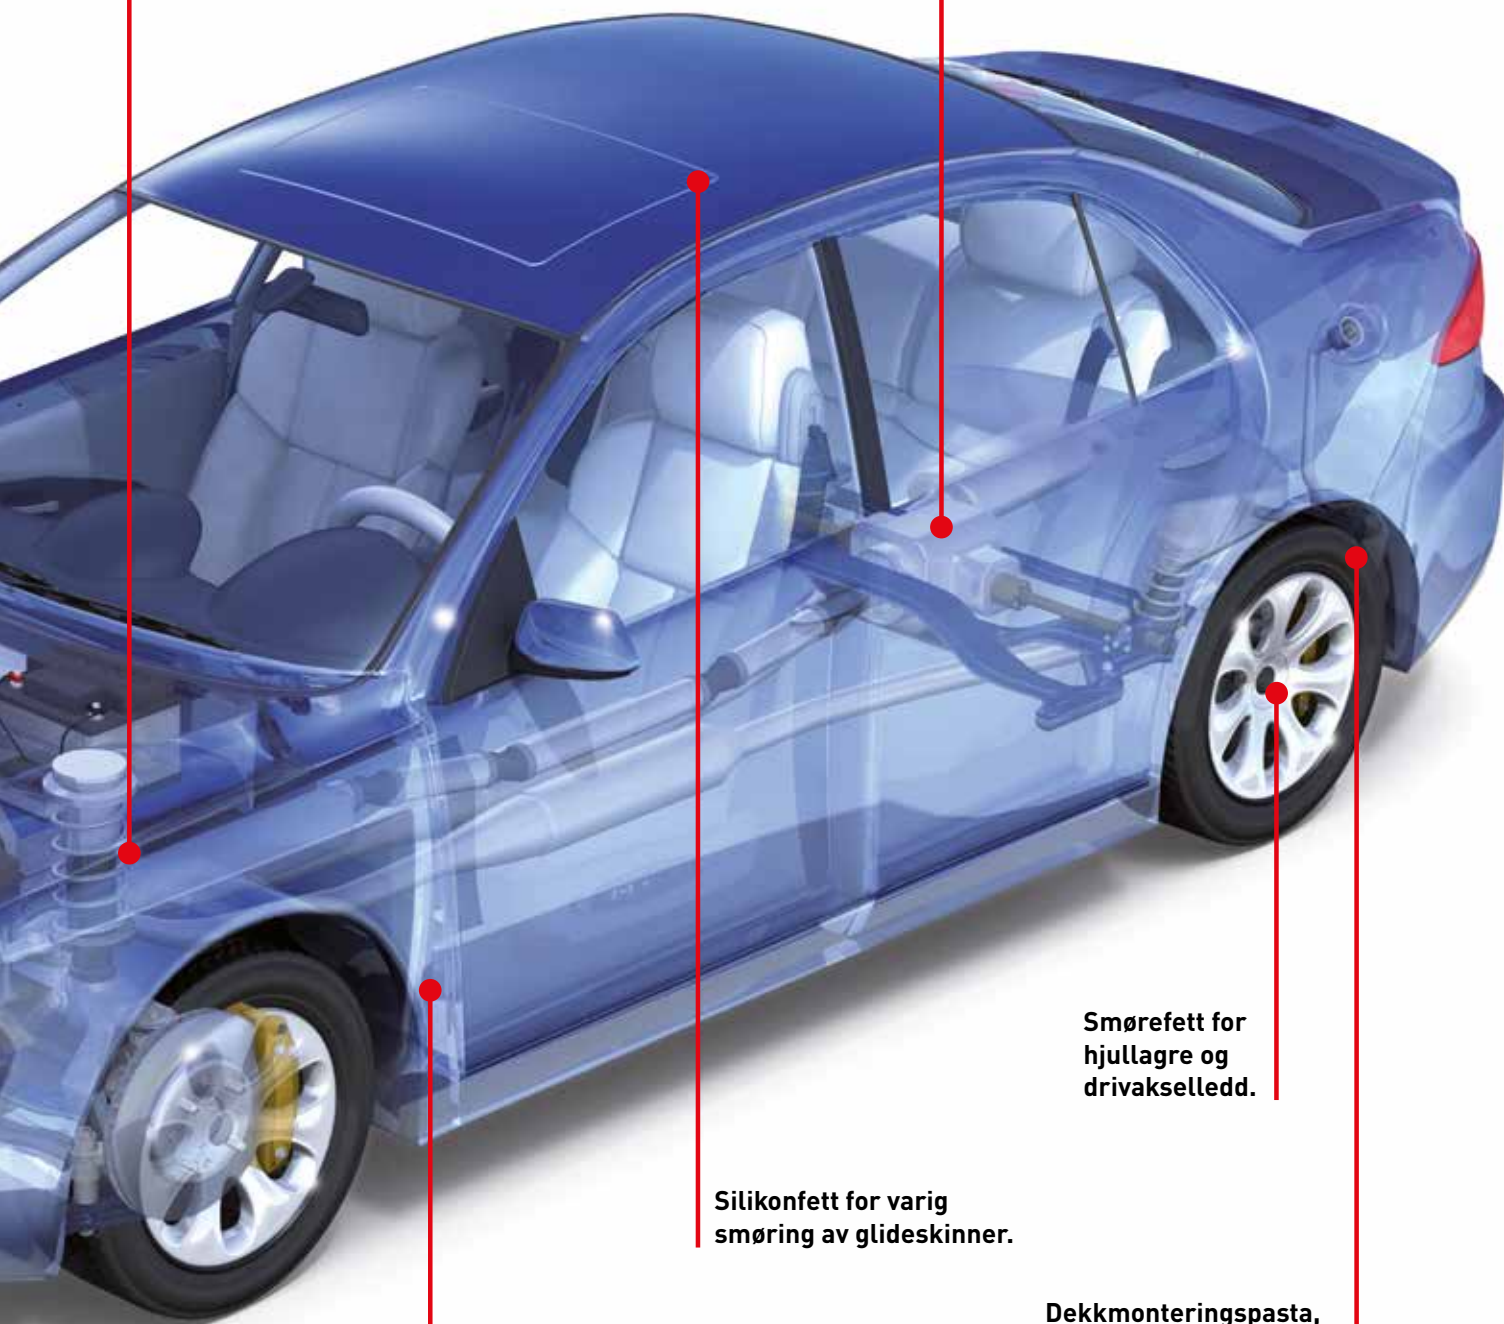

Smørefett for hjullagre og drivakselled.

Silikonfett for varig smøring av glideskinner.

Smøremidler for dørhengsler og dørholdersystemer.

Dekkmonteringspasta, også som spray, for profesjonell montering.

Smøremidler

Motoroljer 4-takt Auto	17
Motoroljer singelgradoljer	26
Motoroljer for klassiske kjøretøyer	27
Motoroljer 2-takt Universal	27
Gioljer for automatikk/sentralhydraulikk/differensialer	27
Gioljer for manuelle girkasser/hypoidgirkasser/fordelergirkasser	30
Gioljer for klassiske kjøretøyer	33

Hydraulikkoljer	33
Kompressoroljer	35
Verkstedsutstyr	36
Fett	45
Pastaer	48
Glidelakk/tørre smøremidler	50
Kontaktsmøremidler	50
Bremsevæsker	50

MOTOROLJER 4-TAKT AUTO



0W-20

**Special Tec AA 0W-20**

Moderne, lettflytende motorolje i premiumsklassen, som er spesialutviklet for helårs bruk på asiatiske og amerikanske kjøretøyer. Kombinasjonen av ukonvensjonelle grunnoljer på synteseteknologi i forbindelse med nyeste additiver garanterer en motorolje som gir en fremragende beskyttelse mot slitasje, senker olje- og drivstofforbruket, holder motoren ren samtidig som det sørger for en rask og grundig smøring av motoren.

Bruksområde

Optimal for moderne asiatiske og amerikanske bensinmotorer. Spesielt egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren.

Innhold

PE

Artikkelnr.

1 l	6	6738 ²¹⁶
4 l	4	9705 ²¹⁶
5 l	4	6739 ²¹⁶
20 l	1	8071 ¹
60 l	1	8072 ⁸
205 l	1	8067 ⁸

**Special Tec V 0W-20**

Lettflytende motorolje på basis av synteseteknologi. Kombinasjonen av ukonvensjonelle grunnoljer og en moderne additivteknologi senker friksjonen i motoren til et minimum, sørger for maksimal motorytelse og lavt forbruk av drivstoff.

Spesielt utviklet for kravene som stilles til Volvo-kjøretøyer av forskjellige modeller. Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	20631 ²¹⁶
5 l	4	20632 ²¹⁶
20 l	1	20633 ¹
60 l	1	20634
205 l	1	20635

**Top Tec 6200 0W-20**

Lettflytende hightech motorolje på basis av synteseteknologi. Utviklet for de høye kravene fra Audi, Porsche og VW. Senket viskositet gir utmerkede kaldstartegenskaper, øker motorens ytelse og reduserer forbruket. Den innovative additivteknologien sikrer ypperlig slitasjebeskyttelse, fremragende renhet i motoren og økt oksidasjonsstabilitet. Tåler ekstremt lange oljeskiftintervaller (WIV osv.).

For forskjellige modeller fra Audi, Porsche og VW. Skal kun brukes i bensin- og dieselmotorer samt i partikkelfiltre hvor det kreves et smøremiddel ifølge standarden VW 508 00/509 00 hhv. Porsche C20. Testet med turbo og katalysator. Ikke bakoverkompatibel.

1 l	6	20787 ²¹⁶
4 l	4	20788 ²¹⁶
5 l	4	20789 ²¹⁶
20 l	1	20782 ¹
60 l	1	20783
205 l	1	20785

0W-30

**Special Tec F 0W-30**

Lettflytende motorolje på basis av synteseteknologi, som er blitt spesielt utviklet for kravene til Ford-dieselmotorer. Gjennom den kraftige vedheften til smøremiddelet på metalloverflater, er oljen ideell for kjøretøy med Start-Stop-automatikk. Dette høyeffekts smøremiddelet oppfyller kravene som stilles av turbolading og moderne avgassetterbehandlingssystemer som kat og dieselpartikkelfilter.

Helårs-HC-syntese-motorolje. Spesielt for dieseldrevne TDCi-kjøretøyer fra modellår 2014 fra Ford. Turbo-, kat- og dieselpartikkelfilter testet.

1 l	6	8902 ²¹⁶
5 l	4	8903 ²¹⁶
20 l	1	20724 ¹
60 l	1	20725 ⁸
205 l	1	20726 ⁸

**Special Tec V 0W-30**

Særlig egnet for Volvo-kjøretøyer.

Lettflytende motorolje på basis av synteseteknologi. Forhindrer trygt avleiringer og er ekstremt skjærstabil, senker friksjonstapene i motoren og beskytter fremragende mot slitasje. Optimal for moderne bensin- og dieselmotorer med og uten flerventilteknikk. Valvetronic, avgassturbolading, samt med og uten dieselpartikkelfilter (DPF) eller ladeluftkjøling (LLK). Spesielt egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren.

Spesielt utviklet for kravene som stilles til Volvo-kjøretøyer av forskjellige modeller. Til dels krever også andre kjøretøyprodusenter som Mitsubishi, Renault, Jaguar, Honda osv. i forskjellige kjøretøytyper et smøremiddel med denne spesifikasjonen.

1 l	6	2852 ²¹⁶
5 l	4	2853 ²¹⁶
20 l	1	2363 ⁸
60 l	1	2364 ⁸
205 l	1	2854 ⁸

**Synthoil Longtime Plus 0W-30**

Spesialutviklet for bensin- og dieselmotorer av merket VW, Audi, SEAT og SKODA med forlenget vedlikeholdsintervall (også pumpedyse-motorer). Den helsyntetiske, lettflytende motoroljen i Longlife 2-generasjonen sørger for utmerket, ren motor. Overgår de høye testkravene fra Volkswagen. Reduserer drivstofforbruket i en av Europas tøffeste forbrukerstandardtester (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) med mer enn 2,5 % i forhold til den fastlagte referanseoljen. Den raske gjennomsmøringen beskytter motoren fremragende mot slitasje under start- og oppvarmingsfasen.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer med og uten pumpedyseteknologi. Spesialutviklet for kjøretøyer med forlenget vedlikeholdsintervall (WIV) fra Audi, Volkswagen, Seat, Skoda. Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	1150 ¹⁵
5 l	4	1151 ¹

**Synthoil Longtime 0W-30**

For maksimal drivstoffinnsparing.

Helsyntetisk, lettflytende motorolje for den kostnadsbevisste bilførereren. Raskeste gjennomsmøring ved start og minimal friksjon under den daglige bruken sørger for en ekstremt lang levetid for motoren. Holder oljeforbruket nede. Hindrer dannelse av hemmende avleiringer og garanterer full motorytelse.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Turbo- og kat-testet.

1 l	6	8976 ²¹⁶
5 l	4	8977 ²¹⁶
20 l	1	1173 ¹
60 l	1	1174 ⁸
205 l	1	1175 ⁸

0W-30

**Top Tec 4310 0W-30**

Ultramoderne, askefattig og lettflytende motorolje i toppklassen til helårs bruk. Kombinasjonen av delsyntetiske basisoljer i forbindelse med nyeste additiver garanterer en motorolje som gir en fremragende beskyttelse mot slitasje, senker olje- og drivstoffbruket, samtidig som det sørger for en rask og grundig smøring av motoren.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Optimal for de mest moderne diesel- og bensinmotorer med og uten flerventilteknikk, turbolading samt med og uten ladeluftkjøling (LLK) og dieselpartikkelfilter (DPF). Ved siden av bruk i forskjellige kjøretøyer fra firma PSA samt Fiat / Alfa Romeo (twin air og multi air motorer), kan denne motoroljen brukes til forskjellige produsenter som krever en motorolje med disse spesifikasjonene. Fremragende egnet til bruk i gassdrevne personbiler (CNG/LPG).

1 l	6	2361 ²¹⁶
5 l	4	2362 ²¹⁶
20 l	1	3737 ¹
60 l	1	3738 ⁸
205 l	1	3739 ⁸

**Top Tec 6100 0W-30**

Innovativ, drivstoffbesparende helårs motorolje for fremragende performance og lang levetid for motoren. Sikrer bedre viskositetsegenskaper, redusert friksjon og lavere volatilitet. En helt ny additivteknologi med betydelig redusert andel av askedannende substanser beskytter dieselpartikkelfilteret optimalt mot forurensning. Holder ømfintlige motordeler rene og gir ypperlig beskyttelse.

På grunn av lav HTHS-viskositet skal den kun brukes i BMW-dieselmotorer som er godkjent fra 2013. Ikke ved 2 eller 3 turboladere. For BMW-ottomotorer fra 2013, men bare innenfor EU pluss i Norge, Sveits og Liechtenstein. Ikke bakoverkompatibel.

1 l	6	20777 ²¹⁶
4 l	4	20778 ²¹⁶
5 l	4	20779 ²¹⁶
60 l	1	20773
205 l	1	20775

0W-40

**Synthoil Energy 0W-40****Før høyeste motorytelse!**

Helsyntetisk, lettflytende motorolje. Rask gjennomsmøring ved kaldstart. Holder oljeforbruket nede. Forhindrer dannelse av forstyrrende avleiringer. Optimalt ren motor pga god smussbære- og renseevne.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Turbo- og kat-testet.

1 l	12	9514 ²¹⁶
4 l	4	2451 ²¹⁶
5 l	4	9515 ²¹⁶
20 l	1	1362 ¹
60 l	1	1363 ⁸
205 l	1	1364 ⁸

5W-20

**Molygen New Generation 5W-20**

Høykvalitets lettflytende motorolje til bruk året rundt. Ukonvensjonelle grunnoljer i forbindelse med den mest innovative additivteknologien samt spesialadditivet Molygen garanterer en svært skjærstabil motorolje med lav viskositet, som forhindrer avleiringer på en pålitelig måte, som senker motorens friksjonstap og beskytter optimalt mot slitasje. Dette fører til at du sparer drivstoff, samtidig som motorens brukstid forlenges.

Optimal for moderne japanske og amerikanske bensin- og dieselmotorer med flerventilteknikk, turboladning samt med og uten ladeluftkjøling (LLK) Til beskyttelse av motoren og opprettholdelse av dens verdi ved lange oljeskiftintervaller og ved høye krav til motoren.

1 l	12	8539 ²¹⁶
4 l	4	20798 ²¹⁶
5 l	4	8540 ²¹⁶
205 l	1	20799 ⁸

**Special Tec AA 5W-20**

Moderne, lettflytende motorolje i premiumklassen, som er spesialutviklet for helårs bruk på asiatiske og amerikanske kjøretøyer. Kombinasjonen av ukonvensjonelle grunnoljer på synteseteknologi i forbindelse med nyeste additiver garanterer en motorolje som gir en fremragende beskyttelse mot slitasje, senker olje- og drivstoffbruket, holder motoren ren samtidig som det sørger for en rask og grundig smøring av motoren.

Optimal for moderne asiatiske og amerikanske bensinmotorer. Spesielt egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren.

1 l	6	20792 ²¹⁶
4 l	4	7658 ²¹⁶
5 l	4	20793 ²¹⁶
20 l	1	3834 ¹
60 l	1	3835 ⁸
205 l	1	7622 ⁸

**Special Tec F ECO 5W-20**

Lettflytende motorolje på basis av synteseteknologi. Avleiringer forhindres på en sikker måte, en fremragende smøresikkerhet garanteres, og en vesentlig innsparing av drivstoff muliggjøres. Når det gjelder slitestyrke, oppfyller kravene i den eldre Ford-standard WSS-M2C913-C, ja, i visse aspekter overtreffes den sågar. Ford anbefaler å bruke produktet til alle motorer som det er foreskrevet oljer av spesifikasjonene WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C eller WSS-M2C925-B for.

Helårsolje for Ford bensinmotorer med unntak (Ford Ka (08/2008-), Focus ST og Focus RS (2004.75 med 2,5 l Duratec-ST (V15) motor). Et smørestoff av denne standarden er foreskrevet for alle 1,0 l 3-sylindrede EcoBoost-motorer. Dessuten er denne motoroljen absolutt kompatibel med eldre modeller.

1 l	6	3840 ¹
5 l	4	3841 ¹
20 l	1	3842 ¹
60 l	1	3843 ⁸
205 l	1	3844 ⁸

**Special Tec LR 5W-20****Særlig egnet for Jaguar og Land Rover.**

En lettflytende motorolje i premiumklassen som gir en fremragende beskyttelse mot slitasje, senker olje- og drivstoffbruket, holder motoren ren samtidig som det sørger for en rask og grundig smøring av motoren.

Spesielt avstemt til de høye kravene som Jaguar og Land Rover krever for sine kjøretøyer. Egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren.

5 l	4	8460 ²¹⁶
205 l	1	1783 ⁸

MOTOROLJER 4-TAKT AUTO



5W-30

**Leichtlauf HC7 5W-30**

Moderne, lettflytende motorolje i toppklassen til helårs bruk. Kombinasjonen av ukonvensjonelle grunnoljer på hydrocrackbasis med nyeste additivteknologi garanterer en motorolje som senker olje- og drivstofforbruket og sørger for en rask og grundig smøring av motoren.

Bruksområde

Innhold

PE

Artikkelnr.

Optimal for moderne bensinmotorer og dieselmotorer med flerventilteknikk og turbolading samt med og uten ladeluftkjøling (LLK) samt for bruk i gassdrevne personbiler (CNG/LPG). Spesielt egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren.

1 l	6	8541 ²¹⁶
4 l	4	8461 ²¹⁶
5 l	4	8542 ²¹⁶

**Longtime High Tech 5W-30**

Synteseteknologisk, lettflytende motorolje med helt moderne slitasjevern-teknologi og ekstremt høy ytelsesreserve for maksimal performance. Garanterer optimalt ren motor pga god smussbære- og renseevne. Sikrer funksjonsevnen og sørger for maksimal levetid for dieselpartikkelfilteret (DPF). Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer inkludert common-rail-teknologi. Spesielt velegnet for kjøretøyer med dieselpartikkelfilter (DPF), også ved ettermontering. Testet med turbo og katalysator.

1 l	12	9506 ²¹⁶
4 l	4	1144 ¹
5 l	4	9507 ²¹⁶
20 l	1	1138 ¹
60 l	1	1139 ⁸
205 l	1	1140 ⁸
1000 l	1	1146 ⁸

**Longlife III 5W-30**

Lettflytende motorolje i Longlife 3-generasjonen på basis av synteseteknologi. Sørger for utmerket renhet i motoren. Reduserer dannelse av forstyrrende avleiringer. Sikrer funksjonsevnen til dieselpartikkelfilteret (DPF) og sørger for en maksimal levetid. For kjøretøyer med lange oljeskiftintervaller (WIV osv.).

Spesielt for Volkswagen kjøretøyer i VW-gruppen. For bensin- og dieselmotorer inkludert FSI, common-rail- og pumpedysse-teknologi. Særlig egnet for gassdrevne kjøretøyer (CNG/LPG) og for kjøretøyer med dieselpartikkelfilter (DPF), også ved ettermontering. Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	20820 ²¹⁶
4 l	4	20821 ²¹⁶
5 l	4	20822 ²¹⁶

**Molygen New Generation 5W-30**

Lavviskøs, høyst stabil, lettflytende hightech motorolje. Kombinert med innovativ additivteknologi og spesialadditivet molygen. Pålitelig forhindring av avleiringer, senker friksjonstap i motoren og beskytter optimalt mot slitasje. Dette fører til at du sparer drivstoff, samtidig som motorens brukstid forlenges.

Optimal for moderne japanske og amerikanske bensin- og dieselmotorer med flerventilteknikk, turboladning samt med og uten ladeluftkjøling (LLK). Til beskyttelse av motoren og opprettholdelse av dens verdi ved lange oljeskiftintervaller og ved høye belastninger.

1 l	12	9047 ²¹⁶
4 l	4	9089 ²¹⁶
5 l	4	9952 ²¹⁶
60 l	1	9044 ⁸
205 l	1	9045 ⁸

**Special Tec AA 5W-30**

Moderne, lettflytende motorolje i premiumsklassen, spesialutviklet for helårs bruk på japanske og amerikanske kjøretøyer. Kombinasjonen av ukonvensjonelle grunnoljer på synteseteknologi i forbindelse med nyeste additiver garanterer en motorolje som gir en fremragende beskyttelse mot slitasje, senker olje- og drivstofforbruket, holder motoren ren samtidig som det sørger for en rask og grundig smøring av motoren.

Optimal for moderne japanske og amerikanske bensin- og dieselmotorer med flerventilteknikk, turboladning samt med og uten ladeluftkjøling (LLK) Spesielt egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren.

1 l	12	7615 ²¹⁶
4 l	4	7616 ²¹⁶
5 l	4	7530 ²¹⁶
20 l	1	7517 ¹
60 l	1	20955 ⁸
205 l	1	7518 ⁸

**Special Tec DX1 5W-30**

Hightech lettflytende motorolje på basis av synteseteknologi. Optimerer drivstofforbruket. Sørger for utmerket kaldstartadferd, optimal slitasjeskyttelse og fremragende motorrenhet. Den innovative additivteknologien minimaliserer LSPI (Low Speed Pre-Ignition) og sørger dermed for lengre levetid for motoren. Ypperlig egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren. **OBS:** Dette produktet er kun tilgjengelig i land innen GM-gyldighetsområdet Europa, Asia, stillehavslandene og India.

Spesielt utviklet for kravene til GM- og Opel-kjøretøyer med bensinmotor. Til dels krever også andre kjøretøyprodusenter som Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota osv. i forskjellige kjøretøytyper et smøremiddel med denne spesifikasjonen.

1 l	6	20967 ²¹⁶
4 l	4	20968 ²¹⁶
5 l	4	20969 ²¹⁶
20 l	1	3767 ¹
60 l	1	20950 ⁸
205 l	1	20951 ⁸

**Special Tec DX1G 5W-30**

Hightech lettflytende motorolje på basis av synteseteknologi. Optimerer drivstofforbruket. Sørger for utmerket kaldstartadferd, optimal slitasjeskyttelse og fremragende motorrenhet. Den innovative additivteknologien minimaliserer LSPI (Low Speed Pre-Ignition) og sørger dermed for lengre levetid for motoren. Ypperlig egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren.

Spesielt utviklet for kravene til GM- og Opel-kjøretøyer med bensinmotor. Til dels krever også andre kjøretøyprodusenter som Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota osv. i forskjellige kjøretøytyper et smøremiddel med denne spesifikasjonen.

1 l	6	20565 ²¹⁶
4 l	4	20566 ²¹⁶
5 l	4	20567 ²¹⁶
20 l	1	20568 ¹
60 l	1	20569 ⁸
205 l	1	20570 ⁸

5W-30



Special Tec F 5W-30

Særlig egnet for Ford-kjøretøyer.

Lettflytende motorolje på basis av synteseteknologi. Forhindrer avleiringer, er ekstremt skjørstabil, senker friksjonstapene i motoren og beskytter fremragende mot slitasje. Spesielt egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren.

Bruksområde

Egnet for forskjellige kjøretøytyper fra årsmodell 2009. Bakoverkompatibel og ubetenkelig egnet for eldre Ford-kjøretøyer fra 7/1998. Også egnet for forskjellige kjøretøyer fra produsentene Land Rover, Rover/MG, Jaguar, Mazda og Citroën. Testet med turbo og katalysator. **Ikke egnet for VW med forlengelse av vedlikeholdsintervaller (WIV)!**

Innhold

PE Artikkelnr.

1 l	6	2325 ²¹⁶
5 l	4	2326 ²¹⁶
20 l	1	3854 ¹
60 l	1	3856 ⁸
205 l	1	3857 ⁸



Special Tec LL 5W-30

Særlig egnet for Opel-kjøretøyer.

Hightech, lettflytende motorolje på basis av synteseteknologi. Med den mest moderne slitasjebeskyttelsesformel. Raskeste gjennomsmøring ved start og minimal friksjon under den daglige bruken sørger for en ekstremt lang levetid for motoren. Gir optimalt oljetrykk under alle driftsbetingelser. Holder oljeforbruket lavt. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Optimal for Opel-kjøretøyer inntil årsmodell 2010. Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	2447 ²¹⁶
4 l	4	2339 ²¹⁶
5 l	4	2448 ²¹⁶
20 l	1	1194 ¹
60 l	1	1195 ⁸
205 l	1	1196 ⁸
1000 l	1	20733 ⁸



Special Tec 5W-30

Særlig egnet for Ford-biler inntil årsmodell 2008.

Synteseteknologisk, lettflytende motorolje. Sørger for stabil smørefilm. Reduserer drivstofforbruket i en av Europas tøffeste forbrukerstandardtester (CEC-L-54-T-96/MB M 111) med mer enn 2,5% i forhold til den fastlagte referanseoljen. Forhindrer dannelse av forstyrrende avleiringer. For kjøretøyer med velkjent motorteknologi.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Særlig egnet for kjøretøyer av merket Ford fra 7/98 samt for forskjellige modeller av merket Land Rover, Rover/MG, Jaguar og Mazda. Testet med turbo og katalysator.

1 l	12	9508 ²¹⁶
5 l	4	2879 ²
5 l	4	9509 ²¹⁶
20 l	1	1181 ¹
60 l	1	1166 ⁸
205 l	1	1165 ⁸



Synthoil High Tech 5W-30

Moderne, lettflytende motorolje i toppklassen. Beskytter mot slitasje og holder olje- og drivstofforbruket nede. Alt etter produsentens anvisninger kan man oppleve oljeskiftintervaller på opptil 40 000 km. Også fremragende egnet til bruk i gassdrevne personbiler (CNG/LPG).

Spesielt egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren.

1 l	6	20957 ²¹⁶
4 l	4	20958 ²¹⁶
5 l	4	20959 ²¹⁶
60 l	1	9093 ⁸
205 l	1	9079 ⁸



Top Tec 4200 5W-30

Universalt brukbar for de nyeste motorteknologiene fra Audi, BMW, Mercedes-Benz og VW-gruppen.

Hightech, lettflytende motorolje på basis av synteseteknologi, Longlife 3 Generation, sørger for utmerket motorrenhet pga den høye ytelsesreserven. Overgår de strengeste testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Reduserer dannelsen av forstyrrende avleiringer på bensin- og dieselmotorer (FSI, TDI, common-rail osv.) med direkte innsprøyting. Holder oljeforbruket nede. Sikrer funksjonsevnen til dieselpartikkelfilteret (DPF) og sørger for en maksimal levetid. Med forbedret slitasjebeskyttelsesformel. Spesiell for kjøretøyer med ekstremt lange oljeskiftintervaller (WIV osv.).

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer inkludert FSI, common-rail- og pumpedyse-teknologi. Særlig egnet for gassdrevne kjøretøyer (CNG/LPG) og for kjøretøyer med dieselpartikkelfilter (DPF) – også ved ettermontering. Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	8972 ²¹⁶
4 l	4	3715 ²¹⁶
5 l	4	8973 ²¹⁶
20 l	1	3708 ¹
60 l	1	3709 ⁸
205 l	1	3711 ⁸
1000 l	1	3716 ⁸



Top Tec 4300 5W-30

Særlig egnet for Peugeot, Citroën, Honda, Toyota og Fiat.

Hightech, lettflytende motorolje på basis av synteseteknologi. Sikrer maksimal motorytelse. Reduserer drivstofforbruket i en av Europas tøffeste forbrukerstandardtester (CEC-L-54-T-96/MB M 111) med mer enn 2,5% i forhold til den fastlagte referanseoljen. Raskeste gjennomsmøring ved start og minimal friksjon under den daglige bruken sørger for en ekstremt lang levetid for motoren. Tåler lange oljeskiftintervaller opptil 40 000 km.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer inkludert common-rail-teknologi. Særlig egnet for gassdrevne kjøretøyer (CNG/LPG) og kjøretøyer med dieselpartikkelfilter (DPF) – også ved ettermontering. Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	2323 ²¹⁶
1 l	6	2861 ²
5 l	4	2324 ²¹⁶
20 l	1	3742 ¹
60 l	1	3743 ⁸
205 l	1	3744 ⁸



Top Tec 4400 5W-30

Særlig egnet for Renault.

Hightech, lettflytende motorolje i den nyeste generasjonen på basis av synteseteknologi. Hindrer dannelse av hemmende avleiringer og garanterer full motorytelse. Reduserer oljefortykning pga sotforurensning. Reduserer oljeforbruket. Sikrer funksjonsevnen og sørger for maksimal levetid for dieselpartikkelfilteret (DPF). Muliggjør en rask gjennomsmøring av motor og turbolader. Tilbyr høy smøresikkerhet og optimal slitasjebeskyttelse. Garanterer maksimal ytelse, selv ved lange oljeskiftintervaller (opptil 30 000 km).

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer inkludert common-rail-teknologi. Særlig egnet for gassdrevne kjøretøyer (CNG/LPG) og kjøretøyer med dieselpartikkelfilter (DPF) – også ved ettermontering. Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	2319 ²¹⁶
5 l	4	2322 ²¹⁶
20 l	1	3752 ¹
60 l	1	3753 ⁸
205 l	1	3754 ⁸

MOTOROLJER 4-TAKT AUTO



5W-30

**Top Tec 4500 5W-30**

Særlig egnet for Mazda, Mitsubishi, Jaguar og Land Rover.

Hightech, lettflytende motorolje i den nyeste generasjonen på basis av synteseteknologi. Sikrer maksimal motorytelse. Reduserer drivstofforbruket i en av Europas tøffeste forbrukerstandardtester (CEC-L-54-T-96/MB M 111) med mer enn 2,5 % i forhold til den fastlagte referanseoljen. Med fremragende slitasjebeskyttelse. Raskeste gjennomsmøring ved start og minimal friksjon under den daglige bruken sørger for en ekstremt lang levetid for motoren.

Bruksområde

Innhold

PE

Artikkelnr.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer inkludert common-rail-teknologi. Særlig egnet for gassdrevne kjøretøyer (CNG/LPG) og kjøretøyer med dieselpartikkelfilter (DPF) – også ved ettermontering. Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	2317 ²¹⁶
5 l	4	2318 ²¹⁶
20 l	1	3731 ¹
60 l	1	3732 ⁸
205 l	1	3733 ⁸

**Top Tec 4600 5W-30**

Kan brukes på bensinbiler og dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter.

Moderne lettflytende motorolje i toppklassen for bensin- og dieselmotorer, med og uten dieselpartikkelfilter (DPF) og eksosturblader. Kombineringen av ukonvensjonelle grunnoljer på basis av synteseteknologi og nyeste additiver garanterer en motorolje som gir en fremragende beskyttelse mot slitasje, senker olje- og drivstofforbruket, samtidig som det sørger for en rask og grundig smøring av motoren. Dermed kan man oppleve et oljeskiftintervall på opptil 40 000 km, alt etter produsentens anvisninger. VIKTIG: Kan ikke bestilles utenfor Europa.

Optimal for de mest moderne bensinmotorer og dieselmotorer med flerventilteknikk, Valvetronic og turblader samt med og uten ladeluftkjøling (LLK). Spesielt egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren. Også egnet for gassdrevne kjøretøyer (CNG/LPG). Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	2315 ²¹⁶
4 l	4	3763 ²¹⁶
5 l	4	2316 ²¹⁶
20 l	1	3757 ¹
60 l	1	3758 ⁸
205 l	1	3759 ⁸

**Top Tec 4605 5W-30**

Kan brukes for bensinbiler og for dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter.

Moderne, lettflytende motorolje i toppklassen for bensin- og dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF) og avgassturblader. Kombineringen av ukonvensjonelle grunnoljer på basis av synteseteknologi og nyeste additiver garanterer en motorolje som gir en fremragende beskyttelse mot slitasje, senker olje- og drivstofforbruket, samtidig som det sørger for en rask og grundig smøring av motoren. Dermed kan man oppleve et oljeskiftintervall på opptil 40 000 km, alt etter produsentens anvisninger. OBS: Kan kun bestilles utenfor Europa.

Helårsolje for de mest moderne bensinmotorer og dieselmotorer med flerventilteknikk, Valvetronic og turblader samt med og uten ladeluftkjøling (LLK). Spesielt egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren. Også egnet for gassdrevne kjøretøyer (CNG/LPG). Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	8936 ²¹⁶
4 l	4	2596 ²¹⁶
5 l	4	8937 ²¹⁶
20 l	1	8939 ¹
60 l	1	8940 ⁸
205 l	1	8941 ⁸

5W-40

**Diesel High Tech 5W-40**

Med forbedret slitasjebeskyttelsesformel for pumpedysemotorer.

Synteseteknologisk, lettflytende motorolje for dieselsjåføren med høye krav. Raskeste gjennomsmøring ved start og minimal friksjon under den daglige bruken sørger for en ekstremt lang levetid for motoren. Optimalt ren motor pga god rense- og smussbæreevne. Reduserer oljefortykning pga sotforurensning. Sørger for en stabil smørefilm, selv under ekstreme driftsbetingelser.

Helårsolje for dieselmotorer, inkludert pumpedysesteknologi. Turbo-testet.

1 l	6	2679 ²¹⁶
5 l	4	2696 ²¹⁶
20 l	1	1333 ¹
60 l	1	1334 ⁸
205 l	1	1335 ⁸

**Diesel Synthoil 5W-40**

For dieselsjåføren med høye krav.

Helsyntetisk, lettflytende motorolje med fremragende slitasjebeskyttelse. Sørger for en rask gjennomsmøring av motor og turblader. Optimalt ren motor pga god smussbære- og renseevne. Reduserer oljeforbruket.

Spesialutviklet for dieselmotorer. Helårsolje. Turbo-testet.

1 l	6	1340 ²¹⁶
5 l	4	1341 ²¹⁶
20 l	1	1342 ¹
60 l	1	1343 ⁸
205 l	1	1344 ⁸

**Formula Super 5W-40**

Høytytende, lettflytende motorolje til helårsbruk på basis av synteseteknologi. Den raske gjennomsmøringen gjør at motoren beskyttes mot slitasje under start- og oppvarmingsfasen. Forhindrer slamdannelser og sørger for stabil smørefilm.

Universalmotorolje for bensin- og dieselmotorer (sugedieselmotorer og dieselmotorer med avgassturblading (ATL) med og uten ladeluftkjøler (LLK)). Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	3865
5 l	4	3870
205 l	1	1487 ⁸

**Leichtlauf HC7 5W-40**

Moderne, lettflytende motorolje i toppklassen til helårs bruk. Kombineringen av ukonvensjonelle grunnoljer på hydrocrackbasis med nyeste additiveteknologi garanterer en motorolje som senker olje- og drivstofforbruket og sørger for en rask og grundig smøring av motoren.

Optimal for moderne bensinmotorer og dieselmotorer med flerventilteknikk og turblading samt med og uten ladeluftkjøling (LLK) samt for bruk i gassdrevne personbiler (CNG/LPG). Spesielt egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren.

1 l	6	2308 ²¹⁶
4 l	4	1382 ²¹⁶
5 l	4	2309 ²¹⁶
20 l	1	1378 ¹
60 l	1	1384 ⁸
205 l	1	1385 ⁸
1000 l	1	20609 ⁸

5W-40



Leichtlauf High Tech 5W-40

Kan brukes for bensinbiler og for dieslbiler uten dieselpartikkelfilter. Moderne, lettflytende motorolje i toppklassen for bensin- og dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter (DPF). Kombinasjonen av ukonvensjonelle grunnoljer på basis av synteseteknologi og nyeste additivteknologi garanterer en motorolje som senker olje- og drivstofforbruket og sørger for en rask gjennomsmøring av motoren. Alt etter produsentens anvisninger kan man oppleve oljeskiftintervaller på opptil 40 000 km.

Bruksområde

Helårsolje for moderne bensinmotorer og dieselmotorer med flerventilteknikk og turbolader samt med og uten ladeluftkjøling (LLK). Spesielt egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren. Testet med turbo og katalysator.

Innhold PE Artikkelnr.

1 l	6	2327 ²¹⁶
4 l	4	2595 ²¹⁶
5 l	4	2328 ²¹⁶
20 l	1	3867 ¹
60 l	1	3868 ⁸
205 l	1	3869 ⁸



Molygen New Generation 5W-40

Lavviskøs, høyst stabil, lettflytende hightech motorolje. Kombinert med innovativ additivteknologi og spesialadditivet molygen. Pålitelig forhindring av avleiringer, senker friksjonstap i motoren og beskytter optimalt mot slitasje. Dette fører til at du sparer drivstoff, samtidig som motorens brukstid forlenges.

Optimal for moderne bensin- og dieselmotorer med og uten turbolading. Til beskyttelse av motoren og verdibevaring ved lange oljeskiftintervaller og ved høye belastninger.

1 l	12	8576 ²¹⁶
4 l	4	8578 ²¹⁶
5 l	4	8536 ²¹⁶
20 l	1	9056 ⁸
205 l	1	9057 ⁸



Top-up Oil 5W-40

Alltid riktig olje på kjøreturen!

Hightech, lettflytende motorolje på basis av synteseteknologi. Med forbedret slitasjebeskyttelsesformel. Reduserer oljefortykning pga sotforurensning. Kom raskere og sikrer til målet med maksimal motoreffekt og høy ytelsesreserve. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Sikrer funksjonsevnen til dieselpartikkelfilteret (DPF) og sørger for en maksimal levetid.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer inkludert common-rail- og pumpedyse-teknologi. Spesielt velegnet for kjøretøyer med dieselpartikkelfilter (DPF) - også ved ettermontering. Blandbar med alle motoroljer som er vanlige i handelen. Turbo- og kat-testet.

1 l	6	1305
-----	---	------



Nova Super 5W-40

Høyttytende, lettflytende motorolje til helårsbruk på basis av synteseteknologi. Den raske gjennomsmøringen gjør at motoren beskyttes mot slitasje under start- og oppvarmingsfasen. Forhindrer slamdannelse og sørger for stabil smørefilm.

Universalmotorolje for bensin- og dieselmotorer (sugedieselmotorer og dieselmotorer med avgas-turbolading (ATL) med og uten ladeluftkjøler (LLK)). Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	7380
4 l	4	7381
5 l	4	1462



Synthoil High Tech 5W-40

Sørger for stabil smørefilm.

Helsyntetisk, lettflytende motorolje. Holder oljeforbruket nede. Garanterer maksimal ytelse, selv ved lange oljeskiftintervaller. Gir optimalt oljetrykk under alle driftsbetingelser. Den raske gjennomsmøringen beskytter motoren fremragende mot slitasje under start- og oppvarmingsfasen.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Testet med turbo og katalysator.

1 l	12	1855 ²¹⁶
4 l	4	2194 ²¹⁶
5 l	4	1856 ²¹⁶
20 l	1	1308 ¹
60 l	1	1309 ⁸
205 l	1	1311 ⁸



Top Tec 4100 5W-40

Svovelforurensning for vern av miljøet og sotpartikkelfilteret.

Synteseteknologisk, lettflytende motorolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Med fremragende slitasjebeskyttelsesformel for pumpedysesmotorer. Reduserer oljefortykning pga sotforurensning. For høyeste motorytelse. Sikrer funksjonsevnen til dieselpartikkelfilteret (DPF) og sørger for en maksimal levetid. Garanterer maksimal ytelse, selv ved lange oljeskiftintervaller (opptil 30 000 km).

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer inkludert common-rail- og pumpedyse-teknologi. Særlig egnet for gassdrevne kjøretøyer (CNG/LPG) og kjøretøyer med dieselpartikkelfilter (DPF) - også ved ettermontering. Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	9510 ²¹⁶
4 l	4	2195 ²¹⁶
5 l	4	9511 ²¹⁶
20 l	1	3702 ¹
60 l	1	3703 ⁸
205 l	1	3704 ⁸
1000 l	1	3071 ⁸

5W-50



Molygen 5W-50

Spesialutviklet, høykvalitets lettflytende motorolje til bruk hele året. Den helsyntetiske basisoljen med den mest innovative additivteknologien samt spesialadditivet Molygen garanterer en svært skærstabil motorolje med lav viskositet, som forhindrer avleiringer på en pålitelig måte, som senker motorens friksjonstap og beskytter dermed optimalt mot slitasje. Dette fører til at du sparer drivstoff, samtidig som motorens brukstid forlenges.

Optimal for moderne bensin- og dieselmotorer med flerventilteknikk og turbolading. Til beskyttelse og verdibevaring av motoren ved lange oljeskiftintervaller og ved høye krav til motoren.

1 l	12	2542 ¹
4 l	4	2543 ¹

MOTOROLJER 4-TAKT AUTO



10W-30

**Molygen New Generation 10W-30**

Høykvalitets lettflytende motorolje til bruk året rundt. Ukonvensjonelle grunnoljer i forbindelse med den mest innovative additivteknologien samt spesialadditiv Molygen garanterer en svært skjærstabil motorolje med lav viskositet, som forhindrer avleiringer på en pålitelig måte, som senker motorens friksjonstap og beskytter optimalt mot slitasje. Dette fører til at du sparer drivstoff, samtidig som motorens brukstid forlenges.

Bruksområde

Optimal for moderne japanske og amerikanske bensin- og dieselmotorer med flerventilteknikk, turboladning samt med og uten ladeluftkjøling (LLK). Til beskyttelse av motoren og opprettholdelse av dens verdi ved lange oljeskiftintervaller og ved høye krav til motoren.

Innhold

PE

Artikkelnr.

1 l	12	9975 ²¹⁶
4 l	4	20797 ²¹⁶
5 l	4	9978 ²¹⁶
205 l	1	8422 ⁸

**MoS₂ Leichtlauf 10W-30**

Spesialutviklet av LIQUI MOLY for helårsbruk. Utvalgte mineralske og syntetiske grunnoljer og høyt innhold av additiver, blant annet det faste smøremiddelet molybdendisulfid (MoS₂), garanterer optimal smøring ved ekstreme driftsbetingelser og lange oljeskiftintervaller.

Motorolje for bensin-, diesel- og turbomotorer. Særlig velegnet ved lange oljeskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.

4 l	4	8945 ²⁰
20 l	1	9091 ⁸
60 l	1	9095 ⁸

**Special Tec AA 10W-30**

Moderne, lettflytende motorolje i premiumsklassen, spesialutviklet for helårs bruk på japanske og amerikanske kjøretøyer. Kombinasjonen av ukonvensjonelle grunnoljer på synteseteknologi i forbindelse med nyeste additiver garanterer en motorolje som gir en fremragende beskyttelse mot slitasje, senker olje- og drivstofforbruket, holder motoren ren samtidig som det sørger for en rask og grundig smøring av motoren.

Optimal for moderne japanske og amerikanske bensin- og dieselmotorer med flerventilteknikk, turboladning samt med og uten ladeluftkjøling (LLK). Spesielt egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren.

1 l	12	7614 ²¹⁶
4 l	4	7613 ²¹⁶
5 l	4	8423 ²¹⁶
205 l	1	7526 ⁸

**Touring High Tech 10W-30**

Mineralsk multigrad olje for klassiske motorer og aggregater, hvor produsenten foreskriver en mildt legert motorolje. Forhindrer slamdannelse. Sørger for stabil smørefilm. Med optimal beskyttelse mot slitasje.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Særlig egnet for aggregater og eldre kjøretøyer - også med ettermontert katalysator. Turbo-testet.

1 l	6	7521 ⁴³
4 l	4	20796 ²¹⁶
5 l	4	1272 ¹
20 l	1	1274 ⁸
205 l	1	1276 ⁸

10W-40

**Diesel Leichtlauf 10W-40**

Høyeste sikkerhetsreserver gjennom moderne additivteknologi. Mineralsk, lettflytende motorolje med syntetiske komponenter. For dieselslåføren med høye krav. Reduserer oljefortykning pga sotforurensning. Sørger for en rask gjennomsmøring av motor og turbolader. Med forbedret slitasjebeskyttelsesformel. For dieselskjøretøyer med velkjent motorteknologi.

Helårsolje. Spesialutviklet for dieselmotorer. Universalbruk for kjøretøyer uten sotpartikkelfilter. Turbo-testet.

1 l	6	1386 ¹
5 l	4	1387 ¹
20 l	1	1388 ¹
60 l	1	1389 ⁸
205 l	1	1397 ⁸

**Formula Super 10W-40**

Mineralsk, lettflytende motorolje. Den raske gjennomsmøringen gjør at motoren beskyttes mot slitasje ved start og under oppvarmingsfasen. Forhindrer slamdannelse og sørger for stabil smørefilm.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Særlig egnet for eldre kjøretøyer - også med ettermontert katalysator. Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	3862
5 l	4	7721

**Leichtlauf Performance 10W-40**

Delsyntetisk, høytlytende, lettflytende motorolje med den mest moderne additivteknologien. Den egner seg for helårsbruk i bensin- og dieselmotorer for personbiler, med og uten avgas-turbolader (ATL) og ladeluftkjøler (LLK) og oppfyller dermed kravene til de mest moderne motorkonsepter.

Optimal for moderne bensin-, personbieldiesel- og turbomotorer med og uten ladeluftkjøling. Egnet ved lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren.

1 l	12	2338 ²¹⁶
4 l	4	8998 ²¹⁶
5 l	4	2536 ²¹⁶
20 l	1	2537 ⁸
60 l	1	2101 ⁸
205 l	1	2102 ⁸

**Leichtlauf Turbo 10W-40**

Helårs lettlopps motorolje på basis av High Tech synteseteknologi. Leichtlauf Turbo har blitt utviklet for de strengeste krav som stilles for moderne og kraftfulle bensin- og dieselmotorer uten forlengelse av vedlikeholdsinntervaller (WIV). Turbo- og kat-testet. Sparer drivstoff og beskytter optimalt mot slitasje. Formelen har en positiv innvirkning på tetningsmaterialer og derved på motorens tetthet. På denne måten egner lettlopps turbo motorolje seg ypperlig til kjøretøyer med en kilometerstand på over 100 000 km.

Ypperlig egnet for kjøretøyer med en kilometerstand på over 100 000 km samt for bruk i moderne bensin-, bildiesel- og turbomotorer.

60 l	1	1219 ⁸
205 l	1	1228 ⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjenninger, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

10W-40



Leichtlauf 10W-40

Med forbedret formel for lang motorlevetid.

Mineralsk, lettflytende motorolje med syntetiske komponenter. Ekstra god smussbære- og renssevne. Holder oljeforbruket lavt. Sørger for en rask gjennomsmøring av motor og turbolader. For kjøretøyer med velkjent motorteknologi.

Bruksområde

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Særlig egnet for gassdrevne kjøretøyer (CNG/LPG). Universalbruk for kjøretøyer uten sotpartikkelfilter. Testet med turbo og katalysator.

Innhold PE Artikkelnr.

1 l	12	9500 ²¹⁶
4 l	4	9501 ²¹⁶
5 l	4	9502 ²¹⁶
60 l	1	3911 ⁸
205 l	1	3910 ⁸



Molygen New Generation 10W-40

Høykvalitets lettflytende motorolje til bruk året rundt. Ukonvensjonelle grunnoljer i forbindelse med den mest innovative additivteknologien samt spesialadditivet Molygen garanterer en svært skjærstabil motorolje med lav viskositet, som forhindrer avleiringer på en pålitelig måte, som senker motorens friksjonstap og beskytter optimalt mot slitasje. Dette fører til at du sparer drivstoff, samtidig som motorens brukstid forlenges.

Optimal for moderne bensin- og dieselmotorer for personbil med og uten turbolading. Til beskyttelse av motoren og opprettholdelse av dens verdi ved lange oljeskiftintervaller og ved høye krav til motoren

1 l	12	9955 ²¹⁶
4 l	4	8538 ²¹⁶
5 l	4	9951 ²¹⁶
60 l	1	9063 ⁸
205 l	1	9064 ⁸



MoS₂ Leichtlauf 10W-40

Ekstra slitasjebeskyttelse med fast smøremiddel MoS₂.

Delsyntetisk, lettflytende motorolje. For den bevisste bilførereren. Det lettflytende smøremiddelet MoS₂ danner en ytterst slitesterk smørefilm på alle glide- og friksjonsflater av metall. Resulterende fordeler: Raskeste gjennomsmøring ved start og minimal friksjon under den daglige bruken sørger for en ekstremt lang levetid for motoren. Garanterer høyeste sikkerhetsreserver ved start og i varmkjøringsfasen, ved ekstreme belastninger samt ved tregtflytende trafikk osv. Utmerkede nødløpsegenskaper øker driftssikkerheten. Reduserer forbruket av olje og drivstoff. Spesialutviklet av LIQUI MOLY.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Universalbruk for kjøretøyer uten sotpartikkelfilter. Testet med turbo og katalysator.

1 l	12	2626 ²¹⁶
4 l	4	6948 ²¹⁶
5 l	4	2184 ²¹⁶
20 l	1	1089 ¹
60 l	1	1090 ⁸
205 l	1	1094 ⁸



Nova Super 10W-40

Mineralsk, lettflytende motorolje. Den raske gjennomsmøringen gjør at motoren beskyttes mot slitasje ved start og under oppvarmingsfasen. Forhindrer slamdannelse og sørger for stabil smørefilm.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Særlig egnet for eldre kjøretøyer - også med ettermontert katalysator. Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	7350
4 l	4	7349 ¹
5 l	4	7351



Super Diesel Leichtlauf 10W-40

Delsyntetisk, helårs, lettflytende motorolje som er spesialutviklet for personbiler med dieselmotor, med eller uten avgassturbolading (ATL) og ladeluftkjøler (LLK). Beskytter motoren mot slitasje, forhindrer svartslamdannelse og sparer drivstoff. Strakssmøring ved kaldstart. De syntetiske komponentene og spesielt avstemte additivene oppfyller de nyeste kravene til de mest moderne motorkonsepter.

Spesielt for moderne personbiler med diesel- og turbodieselmotorer. For lange oljeskiftintervaller og høye krav til motoren.

1 l	12	1434 ²¹⁶
5 l	4	1435 ²¹⁶



Super Leichtlauf 10W-40

Særlig egnet for kjøretøyer med høy kilometerytelse.

Synteseteknologisk, lettflytende motorolje. Ekstra god smussbære- og renssevne. Forhindrer dannelse av svartslam. Med helt moderne slitasjevernteknologi. Holder motortetninger som f.eks. akseltetningsringer og ventilskaftetninger elastiske og sørger for et lavt oljeforbruk. For kjøretøyer med velkjent motorteknologi.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Testet med turbo og katalysator.

1 l	12	9503 ²¹⁶
4 l	4	9504 ²¹⁶
5 l	4	9505 ²¹⁶
20 l	1	1304 ¹
60 l	1	1302 ⁸
205 l	1	1303 ⁸



Touring High Tech Special 10W-40

Høyeffekts lettflytende motorolje på basis av synteseteknologi. Egnet for helårs bruk i moderne og ytelsessterke bensin- og dieselmotorer for personbiler, med og uten avgass turbolader (ATL) og ladeluftkjøler (LLK).

Optimal for moderne bensin-, personbieldiesel- og turbomotorer med og uten ladeluftkjøling.

1 l	12	2560 ²¹⁶
4 l	4	2561 ²¹⁶
5 l	4	2563 ²¹⁶
205 l	1	2564 ⁸

MOTOROLJER 4-TAKT AUTO



10W-60

**Synthoil Race Tech GT1 10W-60****Før motorsport og ekstreme bruksbetingelser.**

Helsyntetisk, lettflytende motorolje for ekstreme bruksbetingelser. Høyeste smøresikkerhet, optimalt oljetrykk og maksimal slitasjebeskyttelse pga klassisk motorsportviskositet. Kom raskere og sikrere til målet med maksimal motoreffekt og høy ytelsesreserve.

Bruksområde

Spesialutviklet for motorsport. Helårseget for sportsbruk av bensin- og dieselmotorer. Testet med turbo og katalysator.

Innhold

PE

Artikkelnr.

1 l	6	8908 ²¹⁶
5 l	4	8909 ²¹⁶
20 l	1	1392 ¹
60 l	1	1393 ⁸
205 l	1	1394 ⁸
1000 l	1	1772 ⁸

15W-40

**Formula Super 15W-40**

Mineralsk motorolje. Sørger for stabil smørefilm. Gir optimalt oljetrykk under alle driftsbetingelser. Høye sikkerhetsreserver ved ekstreme belastninger.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Særlig egnet for eldre kjøretøyer - også med ettermontert katalysator. Testet med turbo og katalysator.

1 l	12	9516 ²⁰
4 l	4	9526 ²⁰
5 l	4	9517 ²⁰
20 l	1	1451 ⁸
60 l	1	1442 ⁸
205 l	1	1443 ⁸

**MoS₂ Low-Friction 15W-40**

Helårs motorolje på grunnlag av helt nyeste formulering, fremstilt av utvalgte grunnoljer. Høyt innhold av additiver, blant annet det faste smøremiddelet molybdendisulfid (MoS₂), garanterer optimal smøring ved ekstreme driftsbetingelser og lange oljeskiftintervaller.

Motorolje for bensin-, diesel- og turbomotorer. Særlig velegnet ved lange oljeskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.

1 l	12	2570 ²¹⁶
4 l	4	2631 ²¹⁶
5 l	4	2571 ²¹⁶
20 l	1	2572 ¹
60 l	1	2573 ⁸
205 l	1	2574 ⁸

**Nova Super 15W-40**

Mineralsk motorolje. Sørger for stabil smørefilm. Gir optimalt oljetrykk under alle driftsbetingelser. Høye sikkerhetsreserver ved ekstreme belastninger.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Særlig egnet for eldre kjøretøyer - også med ettermontert katalysator. Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	1428
5 l	4	1426
20 l	1	1432 ¹
60 l	1	1418 ⁸
205 l	1	1430 ⁸

**Super HD Turbo Plus 15W-40**

Multigrad-motorolje, siden egnet som helårs motorolje for praktisk bruk i blandet bilpark. Den utvalgte virkestoffkombinasjonen, i forbindelse med mineralske grunnoljer, gjør at den egner seg både til dieselmotorer og bensinmotorer.

Universalmotorolje for bensin- og dieselmotorer med og uten turbolading.

1 l	12	4735 ¹¹¹
5 l	4	4736 ¹¹¹
60 l	1	4739 ⁸
205 l	1	4738 ⁸

**Super HD 15W-40**

Multigrad-motorolje som egner seg som helårs motorolje for praktisk bruk i blandet bilpark. Den utvalgte virkestoffkombinasjonen, i forbindelse med mineralske grunnoljer, gjør at den egner seg både til dieselmotorer og bensinmotorer.

Universalmotorolje for bensin- og dieselmotorer.

5 l	4	1899 ¹¹¹
20 l	1	1896 ⁸
205 l	1	1898 ⁸

**Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20**

Flergrads dieselmotorolje med aller høyeste kraftreserve, spesielt for den nye generasjonen av super-høyeffekts dieselmotorer med og uten turbolader. Meget godt egnet for lange oljeskiftintervaller, samtidig som den forhindrer «bor polishing».

Til universell bruk i alle dieselmotorer (selvsugende og turbomotorer). Også egnet til bruk i en blandet vognpark.

20 l	1	3297 ⁸
60 l	1	8896 ⁸
205 l	1	8899 ⁸

**Touring High Tech Super SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20**

Hypermoderne flergrads motorolje for den nyeste generasjonen av motorer. Høykvalitets grunnoljer og den nyeste utvikling når det gjelder additivteknologi garanterer aller høyeste kraftreserver samt fremragende slitasjebeskyttende egenskaper ved samtidig ekstremt lange oljeskiftintervaller. Testet for katalysatorer, og fremragende egnet for kjøretøyer med og uten turbolader.

Universelle bruksmuligheter med tyngdepunkt moderne dieselmotorer. Men også egnet for en blandet vognpark.

20 l	1	3175 ⁸
60 l	1	3178 ⁸
205 l	1	8863 ⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjennelser, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

15W-40

**Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40****Særlig egnet for kjøretøyer med høy kilometerytelse.**

Mineralsk, høyttytende motorolje. For dieselsjåføren med høye krav. Reduserer oljefortykning pga sotforurensning. Sørger for en stabil smørefilm, selv under ekstreme driftsbetingelser. Med moderne slitasjevern-teknologi. Holder motortetninger som f.eks. akseltetningsringer og ventilskafettetninger elastiske og sørger for et lavt oljeforbruk. For dieselskjøretøyer med velkjent motorteknologi.

Bruksområde

Helårsolje. Spesialutviklet for dieselmotorer. Universalbruk for kjøretøyer uten sotpartikkelfilter – også i blandet bilpark. Turbo-testet.

Innhold

PE Artikkelnr.

1 l	6	1070	¹
5 l	4	1864	²¹⁶
20 l	1	1071	¹
60 l	1	1072	⁸
205 l	1	1075	⁸

**Touring High Tech 15W-40****Særlig egnet for kjøretøyer med høy kilometerytelse.**

Mineralsk motorolje. Forhindrer dannelse av svartslam. Sørger for en stabil smørefilm, selv under ekstreme driftsbetingelser. Med moderne slitasjevern-teknologi. Holder motortetninger som f.eks. akseltetningsringer og ventilskafettetninger elastiske og sørger for et lavt oljeforbruk. For kjøretøyer med velkjent motorteknologi.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Universalbruk for kjøretøyer uten sotpartikkelfilter – også i blandet bilpark. Testet med turbo og katalysator.

1 l	12	8905	²¹⁶
4 l	4	2911	²¹⁶
5 l	4	1862	²¹⁶
20 l	1	1298	¹
60 l	1	1296	⁸
205 l	1	1240	⁸

15W-50

**Molygen 15W-50**

Motorolje med høyt kvalitetsnivå til helårsbruk. Velkjente basisoljer i forbindelse med fremtidsorientert additivteknologi samt spesialadditivet molygen gir en optimal motorolje som holder stand mot belastningen hos moderne otto- og dieselmotorer med og uten katalysator, inkludert turbolader. Det ideelle motorsmøremiddelet som trygt forhindrer dannelse av ayleiringer, senker friksjonstap i motoren og beskytter optimalt mot slitasje.

Universal motorolje for bensin- og dieselmotorer. Beskytter og verdivarmer motoren. Spesielt egnet ved lange oljeskiftintervaller.

1 l	12	2538	¹
4 l	4	2539	¹

**Super Low Friction Motor Oil MoS₂ 15W-50**

Helårs, lettflytende motorolje ifølge ultramoderne formel, fremstilt av utvalgte mineralske og syntetiske grunnoljer. Høyt innhold av additiver, blant annet det faste smøremiddelet molybdendisulfid (MoS₂), garanterer optimal smøring ved ekstreme driftsbetingelser og lange oljeskiftintervaller.

Motorolje for bensin-, diesel- og turbomotorer. Særlig velegnet ved lange oljeskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.

1 l	12	2456	³
4 l	4	2457	³

20W-50

**Diesel Hot-Climate 20W-50**

Helårs, høyttytende motorolje med moderne formulering, spesielt tilpasset til suge- og turbodieselmotorer med og uten ladeluftkjøler (LLK). En høy andel av additiver garanterer optimal smøring under alle driftsbetingelser.

For suge- og turbodieselmotorer med og uten eksosturbolader samt med eller uten ladeluftkjøling.

60 l	1	2113	⁸
205 l	1	2112	⁸

**Formula Super 20W-50**

Mineralsk motorolje. Sørger for stabil smørefilm. Gir optimalt oljetrykk under alle driftsbetingelser. Høye sikkerhetsreserver ved ekstreme belastninger.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Særlig egnet for eldre kjøretøyer – også med ettermontert katalysator. Testet med turbo og katalysator.

1 l	12	9518	²⁰
1 l	12	2386	²⁰
4 l	4	9519	²⁰
4 l	4	2387	²⁰
5 l	4	9520	²⁰
20 l	1	1452	⁸
205 l	1	1449	⁸

**MoS₂ Low-Friction 20W-50**

Spesialutviklet motorolje på grunnlag av helt nyeste formulering, fremstilt av utvalgte mineralske grunnoljer. Høyt innhold av additiver, blant annet det faste smøremiddelet molybdendisulfid (MoS₂), garanterer optimal smøring ved ekstreme driftsbetingelser og lange oljeskiftintervaller.

Motorolje for bensin-, diesel og turbomotorer. Særlig velegnet ved lange oljeskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.

1 l	6	1220	²¹⁶
5 l	4	1212	²¹⁶
20 l	1	20795	⁸
205 l	1	1221	⁸

MOTOROLJER 4-TAKT AUTO



20W-50

**Nova Super 20W-50**

Mineralsk motorolje. Sørger for stabil smørefilm. Gir optimalt oljetrykk under alle driftsbetingelser. Høye sikkerhetsreserver ved ekstreme belastninger.

Bruksområde

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Særlig egnet for eldre kjøretøyer - også med ettermontert katalysator. Testet med turbo og katalysator.

Innhold

PE

Artikkelnr.

1 l	12	1427
5 l	4	1421
20 l	1	1431 ⁸

**Super HD 20W-50**

Multigrad-motorolje, siden egnet som helårs motorolje for praktisk bruk i blandet bilpark. Den utvalgte virkestoffkombinasjonen, i forbindelse med mineralske grunnoljer, gjør at den egner seg både til dieselmotorer og bensinmotorer.

Universalmotorolje for bensin- og dieselmotorer.

5 l	4	1890 ¹¹¹
-----	---	----------------------------

**Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50**

Helårs høytytende motorolje med ultramoderne teknologi og formulering. Utvalgte grunnoljer og et høyt innhold av additiver garanterer optimal smøring under ekstreme driftsbetingelser og utvidede oljeskiftintervaller.

Universalmotorolje for otto- og dieselmotorer (sugedieselmotorer og dieselmotorer med avgassturbolading (ATL) med og uten ladeluftkjøler (LLK)). Særlig velegnet ved lange oljeskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.

1 l	12	2920 ²¹⁶
5 l	4	2132 ²¹⁶

**Touring High Tech 20W-50**

Særlig egnet for kjøretøyer med høy kilometerytelse.

Mineralsk motorolje. Tilbyr en ekstra god smussbære- og renseevne. Sørger selv under kritiske driftsbetingelser for høyeste smørefilmstabilitet, optimalt oljetrykk og maksimal slitasjebeskyttelse. For kjøretøyer med velkjent motorteknologi.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Universalbruk for kjøretøyer uten sotpartikkelfilter - også i blandet bilpark. Testet med turbo og katalysator.

1 l	6	20812 ²¹⁶
4 l	4	2568 ²¹⁶
5 l	4	20813 ²¹⁶
20 l	1	1257 ⁸
60 l	1	1254 ⁸
205 l	1	1260 ⁸

MOTOROLJER SINGELGRADOLJER

**Touring High Tech HD 10W**

Mineralsk monograd olje for klassiske motorer og aggregater, hvor produsenten foreskriver en mildt legert motorolje. Med økt andel av komponenter som beskytter mot slitasjer. Sørger for en stabil smørefilm, selv under ekstreme driftsbetingelser.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Særlig egnet for aggregater og eldre kjøretøyer. Turbo-testet.

5 l	4	1249 ¹
20 l	1	1244 ⁸
60 l	1	1247 ⁸

**Touring High Tech HD 30**

Mineralsk monograd olje for klassiske motorer og aggregater, hvor produsenten foreskriver en mildt legert motorolje. Forhindrer slamdannelse. Sørger for en stabil smørefilm, selv under ekstreme driftsbetingelser. Med økt andel av komponenter som beskytter mot slitasjer.

Universalt brukbar for bensin- og dieselmotorer. Særlig egnet for aggregater og eldre kjøretøyer. Turbo-testet.

5 l	4	1265 ¹
20 l	1	1267 ⁸
60 l	1	1263 ⁸
205 l	1	1269 ⁸

**Touring High Tech HD 40**

Mineralsk monograd olje for klassiske motorer og aggregater, hvor produsenten foreskriver en mildt legert motorolje. Forhindrer slamdannelse. Sørger for en stabil smørefilm, selv under ekstreme driftsbetingelser. Med økt andel av komponenter som beskytter mot slitasjer.

Universalt brukbar for bensin- og dieselmotorer. Særlig egnet for aggregater og eldre kjøretøyer. Turbo-testet.

20 l	1	1270 ⁸
205 l	1	1271 ⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjenninger, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

mineralsk



Classic Motoroil SAE 30

Den ekstra mildt legerte, mineralske monograde motoroljens sammensetning er spesielt tilpasset til behovet hos klassiske kjøretøyer uten oljefilter eller med sykloavskiller. Utvalgte grunnoljer og tilsetninger garanterer optimal smøring og meget god slitasjebeskyttelse under alle driftsbetingelser.

Bruksområde

Spesielt egnet for klassiske kjøretøyer uten oljefilter eller med sykloavskiller før årsmodell 1950, hvor det er nødvendig med et ikke-legert eller ekstra mildt legert smøremiddel.

Innhold

PE Artikkelnr.

1 l	6	1132	¹
5 l	4	1133	¹



Classic Motoroil SAE 50

Den ekstra mildt legerte, mineralske monograde motoroljens sammensetning er spesielt tilpasset til behovet hos klassiske kjøretøyer uten oljefilter eller med sykloavskiller. Utvalgte grunnoljer og tilsetninger garanterer optimal smøring og meget god slitasjebeskyttelse under alle driftsbetingelser.

Spesielt egnet for klassiske kjøretøyer uten oljefilter eller med sykloavskiller før årsmodell 1950, hvor det er nødvendig med et ikke-legert eller ekstra mildt legert smøremiddel.

1 l	6	1130	¹
5 l	4	1131	¹



Classic Motoroil SAE 20W-50 HD

Den mildt legerte, mineralske helårsmotoroljens sammensetning er spesielt tilpasset til behovet hos klassiske kjøretøyer med oljefilter. Utvalgte grunnoljer og tilsetninger garanterer optimal smøring og meget god slitasjebeskyttelse under alle driftsbetingelser.

Spesielt egnet for klassiske kjøretøyer med oljefilterelementer fra årsmodell 1950, hvor det er nødvendig med et mildt legert smøremiddel.

1 l	6	1128	¹
5 l	4	1129	¹
60 l	1	1135	⁸
205 l	1	20659	⁸

MOTOROLJER 2-TAKT UNIVERSAL

delvis syntetisk



2-takts motorolje

Høyverdig delsyntetisk 2-takts motorolje for bruk i samtlige 2-takts motorer. Sikrer funksjonsevnen til motorene og sørger for en maksimal levetid. Selvblandende. Utvalgte mineralske og syntetiske basisoljer kombinert med hypermoderne additivteknologi muliggjør en forbrenning uten rester og holder på denne måten motoren ren. Motoren beskyttes optimalt mot slitasje.

For trykk- og blandesmøring på motorsykler, mopeder, gressklippere, motorsager og nødstrømsaggregater. Blandingsforhold inn- til 1:50.

100 ml	50	1029	
250 ml	12	1051	
1 l	6	1052	
5 l	4	1189	
60 l	1	4700	⁸

GIROLJER FOR AUTOMATIKK/SENTRALHYDRAULIKK/DIFFERENSIALER



ATF III

Automatgirolje med høy ytelsesreserve. For kjøretøyer med velkjent gir-kasseteknologi. Utmerket slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv under vanskeligste driftsbetingelser og store temperatursvingninger. Tilbyr ekstremt gode smøreegenskaper og en fremragende korrosjonsbeskyttelse. Har god tettingstoleranse.

For automatgirkasser, manuelle girkasser, styresystemer, hydraulikker og tilleggsdrev samt både for personbiler og for nyttekjøretøyer. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøy- og girkasseprodusent.

500 ml	6	1405	¹
1 l	6	1043	¹
5 l	4	1056	
20 l	1	1058	⁸
60 l	1	1246	⁸
205 l	1	1245	⁸



ATF III (gul)

Multifunksjonell hydraulikkvæske for manuelle og automatiske gir for motorvogn-hydraulikkssystemer og tallrike industriapplikasjoner. ATF III garanterer at væskegirene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og store temperatursvingninger.

Brukes både i automatiske gir og manuelle gir, i momentomformere og tallrike servostyringer i samsvar med spesifikasjonene og driftsforskriftene som foreskrives av bil- og girprodusentene.

1 l	6	9521	²⁰
5 l	4	9522	²⁰
205 l	1	20661	⁸



Dobbeltclutchgirolje 8100

Høytytende olje på basis av synteseteknologi og syntetiske grunnoljer. Gjennom ekstremt trykkestabile viskositetsindeksforbedrere, moderne slitasjebeskyttelsesadditiver og stabile friksjonsmidler oppnås det en ypperlig clutchytelse. Smøremiddelet er også egnet for dobbeltclutchgir som har felles oljebeholdning for clutch, synkronisering, hjulsett og hydraulisk styring.

Spesialutviklet for bruk i dobbeltclutchgir (DSG-gir) på kjøretøyer fra Audi og VW-gruppen. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøyprodusent.

1 l	6	3640	¹
5 l	4	20626	¹
20 l	1	3641	⁸
60 l	1	3642	⁸

**Rattolje 3100**

Mineralsk hydraulikkolje som ble utviklet spesielt etter de høyeste kravene fra Mercedes-Benz i samsvar med standarden MB-Freigabe 236.3. Tilbyr høy termisk stabilitet og sørger dermed for optimal aldringsbestandighet. Maksimal slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Har utmerkede lavtemperaturegenskaper. Med økt andel av korrosjonsbeskyttelseskomponenter.

Bruksområde**Innhold****PE Artikkelnr.**

Kan brukes både i mekaniske styringer og i servostyringer i en rekke Mercedes-Benz-kjøretøyer. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøy- og girkasseprodusent.


1 l	6	1145	¹
-----	---	------	--------------

**Top Tec ATF 1100**

Synteseteknologisk automatgirolje av den nyeste generasjonen med ekstremt høy ytelsesreserve. Tilbyr høy termisk stabilitet og sørger dermed for optimal aldringsbestandighet. Utmerket slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Høyeste sikkerhetsreserver gjennom moderne additivteknologi. Med forbedret formel for lang levetid på girkassen. Kompatibel med samtlige tetningsmaterialer.

For automatgirkasser, manuelle girkasser, styresystemer, hydraulikker og tilleggsdrev samt både for personbiler og for nyttekjøretøyer. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøy- og girkasseprodusenten.

500 ml	6	3650	¹
1 l	6	3651	¹
5 l	4	3652	¹
20 l	1	3653	¹
60 l	1	3654	⁸
205 l	1	3655	⁸

**Top Tec ATF 1100 G**

Synteseteknologisk automatgirolje av den nyeste generasjonen med ekstremt høy ytelsesreserve. Tilbyr høy termisk stabilitet og sørger dermed for optimal aldringsbestandighet. Oppfyller spesifikasjonene ifølge Dexron III, IIE, IID og TASA (type A, Suffix A). Utmerket slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Høyeste sikkerhetsreserver gjennom moderne additivteknologi. Med forbedret formel for lang levetid på girkassen. Kompatibel med samtlige tetningsmaterialer.

For automatgirkasser, manuelle girkasser, styresystemer, hydraulikker og tilleggsdrev samt både for personbiler og for nyttekjøretøyer. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøy- og girkasseprodusent.

1 l	6	9700	²⁰
-----	---	------	---------------

**Top Tec ATF 1200**

Synteseteknologisk automatgirolje av nyeste generasjon. Forhindrer dannelse av forstyrrende avleiringer. Kom raskere og sikrere til målet med maksimal girkasseytelse og høy ytelsesreserve. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Sørger for eksakte friksjonsegenskaper og garanterer fremragende aldringsbestandighet. Høyeste smøresikkerhet under alle driftsbetingelser. Sikrer funksjonsevnen til aggregatene og sørger for lang levetid. Med helt moderne slitasjevern-teknologi.

For automatgirkasser, manuelle girkasser, styresystemer, hydraulikker og tilleggsdrev samt både for personbiler og for nyttekjøretøyer. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøy- og girkasseprodusent.

500 ml	6	3680	¹
1 l	6	3681	¹
5 l	4	3682	¹
20 l	1	3683	¹
60 l	1	3684	⁸
205 l	1	3685	⁸

**Top Tec ATF 1200 G**

Synteseteknologisk automatgirolje av nyeste generasjon. Forhindrer dannelse av forstyrrende avleiringer. Kom raskere og sikrere til målet med maksimal girkasseytelse og høy ytelsesreserve. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Sørger for eksakte friksjonsegenskaper og garanterer fremragende aldringsbestandighet. Høyeste smøresikkerhet under alle driftsbetingelser. Sikrer funksjonsevnen til aggregatene og sørger for lang levetid. Med helt moderne slitasjevern-teknologi.

For automatgirkasser, manuelle girkasser, styresystemer, hydraulikker og tilleggsdrev samt både for personbiler og for nyttekjøretøyer. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøy- og girkasseprodusent.

1 l	6	9703	²⁰
-----	---	------	---------------

**Top Tec ATF 1300**

Mineralsk automatgirolje som ble utviklet etter de høyeste krav. LIQUI MOLY anbefaler dessuten dette produktet for kjøretøyer og aggregater som må tilfredsstille følgende spesifikasjoner: Ford ESW-M2C 33F/ESW-M2C 33 G eller Volvo 97330. For kjøretøyer med velkjent girkassteknologi. Utmerket slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Tilbyr ekstremt gode smøreegenskaper og en fremragende korrosjonsbeskyttelse. Forhindrer skumdannelse.

Spesialutviklet for automat- og styresnekker i Ford-kjøretøyer av eldre generasjon. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøy- og girkasseprodusent.

1 l	6	3691	¹
20 l	1	3698	¹
60 l	1	20613	⁸
205 l	1	3699	⁸

**Top Tec ATF 1400**

Synteseteknologisk girolje for automatisk gir av den nyeste generasjonen med ekstremt høy ytelsesreserve. Hindrer dannelse av hemmende avleiringer og har permanent den fulle overføringseffekten. Sørger for optimal friksjon og garanterer en fremragende bestandighet mot aldring. Sikrer funksjonsevnen til aggregatene og sørger for en maksimal levetid. Overgår de høyeste kravene til anerkjente kjøretøy- og aggregatprodusenter.

For CVT-gir av den nyeste generasjonen med skyve-leddbånd eller traksjonskjeder av stål. Testet og utprøvd i Mercedes-Benz A- og B-klasse, samt i Audi Multitronic-gir og en rekke andre kjøretøyer. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l	6	3662	¹
20 l	1	3692	¹
60 l	1	20614	⁸
205 l	1	3661	⁸

**Top Tec ATF 1600**

Synteseteknologisk automatgirolje av nyeste generasjon. Med ekstremt høy ytelsesreserve. Utmerket aldringsstabilitet. Sikrer maksimal girkasseytelse. Sørger for optimal friksjon og garanterer en fremragende bestandighet mot aldring. Tilbyr at aggregatene fungerer lytefritt, selv under vanskelige driftsbetingelser og store temperatursvingninger. Spesielt egnet ved giringsproblemer. Med forbedret formel for lang levetid på girkassen. Tåler ekstremt lange oljeskiftintervaller.

Utviklet for den nye generasjonen av Mercedes-Benz med 7-trinns automatgirkasse og bakoverkompatibel til eldre Mercedes-Benz 5-trinns automatgirkasser. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l	6	3659	¹
20 l	1	3694	¹
60 l	1	3696	⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjennelser, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

**Top Tec ATF 1700**

Helsyntetisk automatgirolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Tilbyr høy termisk stabilitet og sørger dermed for optimal aldringsbestandighet. Sikrer maksimal girkasseytelse. Utmerket slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Garanterer maksimal ytelse, selv ved lengste oljeskiftintervaller.

Bruksområde**Innhold****PE Artikkelnr.**

Ble først og fremst utviklet for bruk på girkasser i nyttekjøretøyer, busser og transportkjøretøyer. Annen bruk til dels i hydraulikkanlegg osv. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l	6	3663 ¹
20 l	1	3695 ¹
60 l	1	3671 ⁸
205 l	1	3697 ⁸

**Top Tec ATF 1800**

Lavviskøs, høyeffekts automatgirolje av den nye generasjonen på basis av utvalgte grunnoljer og høymoderne, effektive additivkomponenter. I tillegg til den fremragende aldrings- og oksidasjonsstabiliteten kan det med den ekstremt høye viskositetsindeksen garanteres en optimal giring under alle driftsbetingelser. Tåler lange skiftintervaller.

Utviklet for automatgirkasser av typen ZF 6HP19/26/32 og ZF 8HP 45/55/70/90, som er montert i forskjellige kjøretøyer av merke- ne Audi, BMW, Jaguar, Land Rover og Porsche osv. Oppfyller ytterligere spesifikasjoner som tydelig øker kjøretøydekningen enda mer. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøyprodusent.

1 l	6	3687 ¹
5 l	4	20662 ¹
20 l	1	3688 ¹
60 l	1	3689 ⁸
205 l	1	20624 ⁸

**Top Tec ATF 1800 R**

Lavviskøs, høyeffekts automatgirolje av den nye generasjonen på basis av utvalgte grunnoljer og høymoderne, effektive additivkomponenter. I tillegg til den fremragende aldrings- og oksidasjonsstabiliteten kan det med den ekstremt høye viskositetsindeksen garanteres en optimal giring under alle driftsbetingelser. Tåler lange skiftintervaller.

Utviklet for automatgirkasser av typen ZF 6HP19/26/32 og ZF 8HP 45/55/70/90, som er montert i forskjellige kjøretøyer av merke- ne Audi, BMW, Jaguar, Land Rover og Porsche osv. Oppfyller ytterligere spesifikasjoner som tydelig øker kjøretøydekningen enda mer. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøyprodusent.

1 l	6	20625 ¹
-----	---	---------------------------

**Top Tec ATF 1900**

Høyeffekts girolje for automatisk gir av den nye generasjonen på basis av utvalgte grunnoljer og høymoderne, effektive additivkomponenter. Den lave viskositeten bidrar til å redusere forbruket samt til økning av virkningsgraden. Takket være friksjonskoeffisientens fremragende stabilitet, kan oljeskiftintervallene forlenges.

Utviklet for den nye generasjonen av Mercedes-Benz 7 girers automatiske gir av type 722.9 fra produksjonsdato 21.06.2010 (unntatt kjøretøyer med motor 629).

1 l	6	3648 ¹
20 l	1	3649 ¹
60 l	1	20615 ⁸

**Sentralhydraulikkolje**

Helsyntetisk sentralhydraulikkolje som ble utviklet etter de høyeste krav. Tilbyr høy termisk stabilitet og sørger dermed for optimal aldringsbestandighet. Maksimal slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Har utmerkede lavtemperaturegenskaper. Med økt andel av korrosjonsbeskyttelseskomponenter.

For hydrauliske systemer i kjøretøyer av forskjellige merker, som f.eks. nivåregulering, hydro-pneumatisk fjæring, styresystemer, dempere osv. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøyprodusent.

1 l	6	2366 ²¹⁴
20 l	1	1147 ¹
60 l	1	1148 ⁸
205 l	1	1188 ⁸

**Sentralhydraulikk-olje 2200**

Delsyntetisk sentralhydraulikkolje som ble utviklet etter de høyeste krav. Tilbyr høy termisk stabilitet og sørger dermed for optimal aldringsbestandighet. Maksimal slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Har utmerkede lavtemperaturegenskaper. Med økt andel av korrosjonsbeskyttelseskomponenter.

For styresystemer og hydraulikker som f.eks. nivåregulering. Spesiell for Mercedes-Benz-kjøretøyer av typen 203.2 og 210 med tandempumper (felles oljeholder for styre og nivåregulering). Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l	6	3664 ¹
-----	---	--------------------------

**Sentralhydraulikk-olje 2300**

Mineralsk sentralhydraulikkolje som ble utviklet etter de høyeste krav. Tilbyr høy termisk stabilitet og sørger dermed for optimal aldringsbestandighet. Maksimal slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Har utmerkede lavtemperaturegenskaper. Med økt andel av korrosjonsbeskyttelseskomponenter.

For hydrauliske systemet i Mercedes-Benz-personbiler som f.eks. nivåregulering, hydro-pneumatisk fjæring og hydraulikkanlegg fra ASD, 4Matic og kalesje. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l	6	3665 ¹
-----	---	--------------------------

GIROLJER FOR AUTOMATIKK/SENTRALHYDRAULIKK/DIFFERENSIALER

**Sentralhydraulikk-olje 2400**

Mineralsk sentralhydraulikkolje som ble utviklet etter de høyeste krav. Tilbyr høy termisk stabilitet og sørger dermed for optimal aldringsbestandighet. Maksimal slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Har utmerkede lavtemperateregenskaper. Med økt andel av korrosjonsbeskyttelseskomponenter.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

For hydraulikk som f.eks. nivåregulering, hydrauliske bremses, styringssystemer osv. i kjøretøy fra PSA-gruppen (Peugeot og Citroën). Blandbar med eldre, mineralske LHM-formuleringer. Et smøremiddel i denne spesifikasjonen blir til dels også brukt i nyttekjøretøyer for løfteinnretningene av slepeaksler og førerhus-tippeinnretninger. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l 6 20979²¹⁴**Sentralhydraulikk-olje 2500**

Syntetisk hydraulikkvæske med askefrie additiver. Spesielle additiver undertrykker skumtendensen i hydraulikkanlegg, selv ved høyeste belastning, og beskytter oljen optimalt mot for tidlig aldring. Det ekstremt lave stivnepunktet gjør at denne hydraulikkoljen kan brukes selv i regioner med arktisk klima.

For bruk i sentralhydraulikksystemer som servostyring, nivåregulering, hydraulisk bremskraftforsterker og hydropneumatisk fjæring. En hydraulikkolje med denne spesifikasjonen kreves først og fremst i kjøretøy fra Peugeot/Citroën (PSA).

1 l 6 20980²¹⁴

GIROLJER FOR MANUELLE GIRKASSER/HYPOIDGIRKASSER/FORDELERGIRKASSER

**Top Tec MTF 5100 75W**

Lavviskøs, høytytende girolje. Egnet for en rekke manuelle girkasser og dobbeltclutchgirkasser (S tronic og DSG). Gir høyt sparepotensiale for sparing av drivstoff og optimal slitasjebeskyttelse pga ypperlig skjærstabilitet. De gode viskositetstemperateregenskapene sørger for utmerket girekomfort under alle driftsbetingelser.

Spesialutviklet for manuelle girkasser og dobbeltclutchgirkasser (S tronic og DSG). Særlig anbefalt for bruk i nye manuelle girkasser fra BMW, Ford og Volkswagen.

1 l	6	20842 ¹
20 l	1	20843 ⁸
60 l	1	20844 ⁸

**Top Tec MTF 5200 75W-80**

Lavviskøs, høytytende girolje med ypperlige høytrykks- og slitasjebeskyttende egenskaper. Universell bruk. Reduserer friksjon, senker emisjonsutslippet og bruken av drivstoff, og sørger for myke giroverganger. Den fremragende termiske og oksidative stabiliteten sikrer ren girkasse og lang levetid for oljen.

Utviklet for bruk i fordelergirkasser, girkasser med transaksel og manuelle girkasser. Særlig anbefalt for BMW, Ford, GM/Opel, Honda, Nissan, Toyota/Peugeot/Citroën (PSA), Volvo samt kjøretøyer fra andre produsenter.

1 l	6	20845 ¹
20 l	1	20846 ¹
60 l	1	20847 ⁸

**Høyeffekts girolje (GL3+) SAE 75W-80**

Girolje på basis av synteseteknologi med ekstremt høy ytelsesreserve. Sørger for eksakte friksjonsegenskaper og tilbyr fremragende aldringsbestandighet. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Garanterer maksimal ytelse, selv ved lange oljeskiftintervaller. Med helt moderne slitasjevernteknologi. Gjør det enkelt å gire.

Universelt brukbar for helt moderne manuelle girkasser og girkasser med transaksel. LIQUI MOLY anbefaler dette produktet for kjøretøyer fra BMW, Mercedes-Benz, Opel og en rekke andre produsenter. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

500 ml	6	4426 ¹
1 l	6	4427 ¹
20 l	1	4428 ¹
60 l	1	4429 ⁸
205 l	1	4018 ⁸

**Girolje (GL4) SAE 80W**

Mineralsk girolje. For kjøretøyer med velkjent girkassteknologi. Sørger for stabil smørefilm. Minimaliserer slitasjen. Tilbyr ekstremt gode smøreegenskaper og en fremragende korrosjonsbeskyttelse. Gjør det enkelt å gire.

For manuelle, tilleggs- og akselgirkasser med normal til høy belastning. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

500 ml	6	1401 ¹
1 l	6	1020 ¹
20 l	1	1033 ¹
60 l	1	1039 ⁸
205 l	1	4718 ⁸

**Girolje (GL4) SAE 85W-90**

Mineralsk girolje for kjøretøyer med velkjent girkassteknologi. Sørger for stabil smørefilm. Minimaliserer slitasjen. Tilbyr ekstremt gode smøreegenskaper og en fremragende korrosjonsbeskyttelse. Gjør det enkelt å gire.

For manuelle, tilleggs- og akselgirkasser med normal til høy belastning. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

500 ml	6	1403 ¹
1 l	6	1030 ¹
20 l	1	1045 ¹
60 l	1	1034 ⁸
205 l	1	1038 ⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjenninger, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

**Universal girolje (GL4) SAE 140**

Høyttytende girolje med bredt brukspekter ved høye belastninger på tannflanker. Inneholder høyverdig mineralsk grunnolje som er additivert med en avbalansert virkemiddelkombinasjon. Dermed garanteres det en høy belastningsevne, slitasjebeskyttelse og oksidasjonsstabilitet ifølge API-klasfikasjonen GL4.

Bruksområde**Innhold****PE Artikkelnr.**

Giroljer av denne typen anbefales av kjøretøy- og girkasseprodusenter til bruk i synkroniserte og ikke-synkroniserte manuelle girkasser, drivverk for byggedskaper, landbruksmaskiner og traktorer og normalt belastede akseldrev, hvor det kreves en girolje ifølge API GL4.

20 l	1	4772	⁸
60 l	1	4840	⁸
205 l	1	4852	⁸

**Høyeffekts girolje (GL4+) SAE 75W-90**

Helsyntetisk girolje. Sørger for eksakte friksjonsegenskaper og tilbyr fremragende aldringsbestandighet. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Høyeste smøresikkerhet, maksimal slitasjebeskyttelse med stor viskositetsbåndbredde. Sørger for at det blir enkelt og helt stillegående å gire.

Universelt brukbar for helt moderne manuelle girkasser og girkasser med transaksel. LIQUI MOLY anbefaler dette produktet for kjøretøyer fra Audi, Ford EU i VW-gruppen og en rekke andre produsenter. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

500 ml	6	4433	¹
1 l	6	4434	¹
20 l	1	4435	¹
60 l	1	4436	⁸

**Hypoidgirolje (GL4/5) TDL SAE 75W-90**

Delsyntetisk hypoidgirolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Utmerket aldringsstabilitet. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Minimaliserer slitasjen. Fremragende viskositetstemperaturegenskaper. Tåler lange oljeskiftintervaller.

Spesialutviklet for bruk i nyttekjøretøyer. Universelt brukbar TDL-olje (total drive line) for manuell, tilleggs- og differensial girkasse uten sperredifferensial. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

500 ml	6	1406	¹
1 l	6	1407	¹
20 l	1	1408	¹
60 l	1	4708	⁸
205 l	1	4709	⁸

**Hypoid girolje (GL4/5) TDL SAE 75W-90 MoS₂**

Multigrad girolje for universell bruk i nyttekjøretøyer. Det faste smørestoffet MoS₂ bygger opp en svært belastbar beskyttende film på alle deler som utsettes for friksjon. Som TDL-girolje (TOTAL DRIVE LINE) er den ypperlig egnet som smøremiddel for alle drivelementer, fra kravstore synkroniserte og ikke-synkroniserte manuelle girkasser, til hypoidfortannede akseldrev. Gjennom å redusere sortene og stoppe faren for forvekslinger er den et betydelig bidrag til rasjonalisering i en moderne bilpark. Friksjonsreduksjon pga optimal viskositetsinnstilling bidrar til innsparing av drivstoff.

Kan brukes universelt i manuelle girkasser og akseldrev hvor det kreves en girolje med denne performance.

1 l	6	2773	³
-----	---	------	--------------

**Helsyntetisk hypoidgirolje Truck (GL4/5) 75W-90**

Helsyntetisk hypoidgirolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Tilbyr høy smøresikkerhet og optimal slitasjebeskyttelse. Har utmerkede lavtemperaturegenskaper. Reduserer girkassestøy. Tåler ekstremt lange oljeskiftintervaller.

Spesialutviklet for bruk i nyttekjøretøyer. Universelt brukbar TDL-olje (total drive line) for manuell, tilleggs- og differensial girkasse uten sperredifferensial. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

20 l	1	1182	¹
60 l	1	1183	⁸
205 l	1	1184	⁸

**Hypoidgirolje (GL4/5) TDL SAE 80W-90**

Mineralsk hypoidgirolje med ekstremt høy ytelsesreserve og utmerket aldringsstabilitet. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv under de vanskeligste driftsbetingelser og store temperatursvingninger. Minimaliserer slitasjen og har fremragende viskositetstemperaturegenskaper. Tåler lange oljeskiftintervaller.

Spesialutviklet for bruk i nyttekjøretøyer. Universelt brukbar TDL-olje (total drive line) for manuell, tilleggs- og differensial girkasse uten sperredifferensial. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l	6	20645	¹
20 l	1	4218	¹
60 l	1	4705	⁸
205 l	1	4721	⁸

**Girolje (GL5) 75W-80**

Delsyntetisk girolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Sørger for eksakte friksjonsegenskaper og tilbyr fremragende aldringsbestandighet. Har utmerkede lavtemperaturegenskaper. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Tilbyr høy smøresikkerhet og optimal slitasjebeskyttelse. Gjør det enkelt å gire.

For helt moderne manuelle girkasser og girkasser med transaksel – særlig fra Citroën og Peugeot. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l	6	3658	¹
20 l	1	3690	⁸

**Helsyntetisk girolje (GL5) SAE 75W-90**

Helsyntetisk girolje. Sørger for eksakte friksjonsegenskaper og tilbyr fremragende aldringsbestandighet. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Høyeste smøresikkerhet, maksimal slitasjebeskyttelse med stor viskositetsbåndbredde. Gjør det enkelt og helt stillegående å gire.

For høyt belastede manuelle og tilleggs-girkasser – særlig for moderne transakselsystemer og akseldrev uten sperredifferensial. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

500 ml	6	1413	¹
1 l	6	1414	¹
20 l	1	1415	¹
60 l	1	1412	⁸
205 l	1	1411	⁸

**Helse-syntetisk hypoidgirolje (GL5) LS SAE 75W-140**

Helse-syntetisk hypoidgirolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Sørger for eksakte friksjonsegenskaper og tilbyr fremragende aldringsbestandighet. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Høyeste smøresikkerhet, maksimal slitasjebeskyttelse med stor viskositetsbåndbredde. Reduserer girkassestøy. Tåler maksimale oljeskiftintervaller.

Bruksområde**Innhold****PE Artikkelnr.**

For høybelastede akseldrev med og uten sperredifferensial – særlig for kjøretøyer, hvor det av aggregatet eller kjøretøyprodusenten foreskrives en olje med LS-tilsetninger (Limited Slip).

Ypperlig egnet for motorsport. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes. LIQUI MOLY anbefaler dette produktet spesielt for BMW-akseldrev.

500 ml	6	4420	¹
1 l	6	4421	¹
20 l	1	4422	⁸
60 l	1	4423	⁸
205 l	1	4444	⁸

**Helse-syntetisk hypoidgirolje (GL4/5) 75W-90**

Helse-syntetisk hypoidgirolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv under de vanskeligste driftsbetingelser og store temperatursvingninger. Gir høy smøresikkerhet og optimal slitasjebeskyttelse. Har utmerkede lavtemperaturegenskaper, reduserer girkassestøy og gjør det mulig med svært lange oljeskiftintervaller.

Universal girolje for manuell, tilleggs og differensial girkasse, uten sperredifferensial. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes!

1 l	6	1024	¹
20 l	1	20956	¹

**Hypoidgirolje (GL5) SAE 80W**

Mineralsk hypoidgirolje for kjøretøyer med velkjent girkassteknologi. Garanterer høyeste sikkerhetsreserver under kritiske driftsbetingelser. Sørger for stabil smørefilm og minimaliserer slitasjen.

For høybelastede kjøretøygirkasser uten sperredifferensial, særlig akseldrev med hypoidfortanning. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

500 ml	6	1402	¹
1 l	6	1025	¹
20 l	1	1046	¹
60 l	1	1036	⁸
205 l	1	20759	⁸

**Hypoidgirolje (GL5) SAE 80W-90**

Mineralsk hypoidgirolje. For kjøretøyer med velkjent girkassteknologi. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Sørger for stabil smørefilm. Tilbyr høy smøresikkerhet og optimal slitasjebeskyttelse.

For høybelastede kjøretøygirkasser uten sperredifferensial, særlig akseldrev med hypoidfortanning. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l	6	4406	¹
20 l	1	1048	¹
60 l	1	3592	⁸
205 l	1	1049	⁸

**Hypoidgirolje Truck (GL5) LD 80W-90**

Mineralsk hypoidgirolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Sikrer funksjonsevnen til aggregatene og sørger for en maksimal levetid. Tilbyr en stabil smørefilm, også under ekstreme driftsbetingelser. Utmerket slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Garanterer maksimal ytelse, selv ved lengste oljeskiftintervaller.

Spesialutviklet for ekstremt høyt belastede akseldrev i nyttekjøretøyer og anleggsmaskiner uten sperredifferensial. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøy- og girkasseprodusenten.

20 l	1	3594	¹
60 l	1	3598	⁸
205 l	1	3599	⁸

**Hypoidgirolje (GL5) SAE 85W-90**

Mineralsk hypoidgirolje. For kjøretøyer med velkjent girkassteknologi. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Sørger for stabil smørefilm. Tilbyr høy smøresikkerhet og optimal slitasjebeskyttelse.

For høybelastede kjøretøygirkasser uten sperredifferensial, særlig akseldrev med hypoidfortanning. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

500 ml	6	1404	¹
1 l	6	1035	¹
20 l	1	1047	¹
60 l	1	1031	⁸
205 l	1	2165	⁸

**Hypoidgirolje (GL5) LS SAE 85W-90**

Mineralsk hypoidgirolje. For kjøretøyer med velkjent girkassteknologi. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Sørger for stabil smørefilm. Tilbyr høy smøresikkerhet og optimal slitasjebeskyttelse. Fremragende viskositetstemperaturegenskaper.

For høybelastede akseldrev med og uten sperredifferensial – særlig for kjøretøyer, hvor det av aggregatet eller kjøretøyprodusenten foreskrives en olje med LS-tilsetninger (Limited Slip). Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l	6	1410	¹
20 l	1	4706	⁸
60 l	1	4707	⁸
205 l	1	3596	⁸

**Hypoidgirolje (GL5) SAE 85W-140**

Mineralsk hypoidgirolje. For kjøretøyer med velkjent girkassteknologi. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Høyeste smøresikkerhet, maksimal slitasjebeskyttelse med stor viskositetsbåndbredde. Fremragende viskositetstemperaturregnskaper. Reduserer girkassestøy.

Bruksområde**Innhold****PE Artikkelnr.**

For høybelastede kjøretøygirkasser uten sperredifferensial, særlig akseldrev med hypoidfortanning. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

20 l	1	1027 ¹
60 l	1	3595 ⁸
205 l	1	1028 ⁸

**Hypoidgirolje (GL5) SAE 140W**

Mineralsk hypoidgirolje. For kjøretøyer med velkjent girkassteknologi. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Sørger for stabil smørefilm. Tilbyr høy smøresikkerhet og optimal slitasjebeskyttelse. Reduserer girkassestøy.

For høybelastede kjøretøygirkasser uten sperredifferensial, særlig akseldrev med hypoidfortanning. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

20 l	1	1055 ¹
60 l	1	3122 ⁸
205 l	1	3387 ⁸

GIROLJER FOR KLASSISKE KJØRETØYER**Classic girolje SAE 90**

Mineralsk girolje, spesielt for klassiske kjøretøyer. Sørger for stabil smørefilm og minimaliserer slitasjen. Gir gode smøreegenskaper og optimal korrosjonsbeskyttelse. Gjør det enkelt å gire.

For manuelle girkasser på klassiske kjøretøyer med lav belastning, hvor det er behov for en girolje ifølge API GL1/GL2/GL3.

1 l	6	20816 ¹
-----	---	--------------------

**Classic girolje SAE 140**

Mineralsk girolje, spesielt for klassiske kjøretøyer. Sørger for stabil smørefilm og minimaliserer slitasjen. Gir gode smøreegenskaper og optimal korrosjonsbeskyttelse. Gjør det enkelt å gire.

For girkasser på klassiske kjøretøyer (særlig manuelle girkasser) og akseldrev med lav belastning, hvor det er behov for en girolje ifølge API GL1/GL2/GL3.

1 l	6	20817 ¹
-----	---	--------------------

HYDRAULIKKOLJER**Hydraulikkolje HEES 46**

På basis av høyverdig, syntetisk ester. Produktet har utmerkede viskositetstemperaturregnskaper. Kan brukes hele året pga de utmerkede kuldeegenskapene. EP-additivene og den polare hefteevnen sørger for fremragende slitasjebeskyttelse og svært god beskyttelse mot rust og korrosjon. Biologisk nedbrytbar, toksikologisk ubetenkelig og blandbar med alle mineraloljebaserte produkter.

Brukes først og fremst i hydrauliske anlegg på redskaper som overveiende arbeider i det fri, er utsatt for store temperatursvingninger og hvor det kan fryktes dumping i miljøet, som for eksempel mobile kraner og gravemaskiner i landbruk og skogsdrift, oppmudringsmaskiner, slusehydraulikker, løypemaskiner osv. Viskositet ISO VG 46

20 l	1	4737 ¹
60 l	1	4740 ⁸
205 l	1	4726 ⁸

**Hydraulikkolje HLP 10**

Mineralsk hydraulikkolje i klassifikasjonstype HLP ifølge DIN 51524 del 2. Inneholder utvalgte virkestoffer som forbedrer aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen samt EP-egenskapene. Optimalt egnet i systemer hvor det kan oppstå høye termiske belastninger.

For maskiner, pumper og anlegg. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 10

20 l	1	4130 ⁸
------	---	-------------------

**Hydraulikkolje HLP 15**

Mineralsk hydraulikkolje i klassifikasjonstype HLP ifølge DIN 51524 del 2. Inneholder utvalgte virkestoffer som forbedrer aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen samt EP-egenskapene. Optimalt egnet i systemer hvor det kan oppstå høye termiske belastninger.

For maskiner, pumper og anlegg. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 15

20 l	1	4790 ⁸
60 l	1	4780 ⁸
205 l	1	4791 ⁸

**Hydraulikkolje HLP 22**

Mineralsk hydraulikkolje i klassifikasjonstype HLP ifølge DIN 51524 del 2. Inneholder utvalgte virkestoffer som forbedrer aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen samt EP-egenskapene. Optimalt egnet i systemer hvor det kan oppstå høye termiske belastninger.

Bruksområde

For maskiner, pumper og anlegg. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 22

Innhold**PE****Artikkelnr.**

1 l	6	6954
20 l	1	4719 ⁸
205 l	1	4131 ⁸

**Hydraulikkolje HLP 32**

Mineralsk hydraulikkolje i klassifikasjonstype HLP ifølge DIN 51524 del 2. Inneholder utvalgte virkestoffer som forbedrer aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen samt EP-egenskapene. Optimalt egnet i systemer hvor det kan oppstå høye termiske belastninger.

For maskiner, pumper og anlegg. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 32

20 l	1	1107 ¹
60 l	1	1108 ⁸
205 l	1	1109 ⁸

**Hydraulikkolje HLP 46**

Mineralsk hydraulikkolje i klassifikasjonstype HLP ifølge DIN 51524 del 2. Inneholder utvalgte virkestoffer som forbedrer aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen samt EP-egenskapene. Optimalt egnet i systemer hvor det kan oppstå høye termiske belastninger.

For maskiner, pumper og anlegg. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 46

1 l	6	1117
20 l	1	1110 ¹
60 l	1	1111 ⁸
205 l	1	1112 ⁸

**Hydraulikkolje HLP 46 SG-Z**

Mineralsk hydraulikkolje tilsvarende klassifikasjonstype HLP ifølge DIN 51524 del 2. Hydraulikkoljene HLP brukes som trykkvæske ved kraftoverføring og styring. De inneholder virkestoffer som øker aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen og EP-egenskapene. Optimalt egnet i anlegg hvor det oppstår høye termiske belastninger og det kan danne seg korrosjon på grunn av vann. Med moderne slitasjevernte teknologi.

For maskiner, pumper og anlegg hvor en hydraulikkolje av den angitte typen samt tilsvarende viskositetsklasse er foreskrevet. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 46

20 l	1	3298 ⁸
60 l	1	3299 ⁸
205 l	1	4217 ⁸

**Hydraulikkolje HLP 68**

Mineralsk hydraulikkolje i klassifikasjonstype HLP ifølge DIN 51524 del 2. Inneholder utvalgte virkestoffer som forbedrer aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen samt EP-egenskapene. Optimalt egnet i systemer hvor det kan oppstå høye termiske belastninger.

For maskiner, pumper og anlegg. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 68

20 l	1	1113 ⁸
60 l	1	1114 ⁸
205 l	1	1115 ⁸

**Hydraulikkolje HLP 100**

Mineralsk hydraulikkolje i klassifikasjonstype HLP ifølge DIN 51524 del 2. Inneholder utvalgte virkestoffer som forbedrer aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen samt EP-egenskapene. Optimalt egnet i systemer hvor det kan oppstå høye termiske belastninger.

For maskiner, pumper og anlegg. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 100

20 l	1	4132 ⁸
60 l	1	3300 ⁸
205 l	1	4133 ⁸

**Hydraulikkolje HLP 150**

Mineralsk hydraulikkolje i klassifikasjonstype HLP ifølge DIN 51524 del 2. Inneholder utvalgte virkestoffer som forbedrer aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen samt EP-egenskapene. Optimalt egnet i systemer hvor det kan oppstå høye termiske belastninger.

For maskiner, pumper og anlegg. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 150

20 l	1	4134 ⁸
60 l	1	3301 ⁸
205 l	1	4135 ⁸

**Hydraulikkolje HVLP 32**

Mineralsk hydraulikkolje tilsvarende klassifikasjonstype HVLP ifølge DIN 51524 del 3. Inneholder utvalgte virkestoffer som forbedrer aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen, og EP-egenskapene. På grunn av dens spesielle additivering er den i stand til å holde viskositetstemperateregenskapene så å si konstant. Skumegenskaper og luftavskillevernen er optimalt innstilt.

For maskiner, pumper og anlegg som er utsatt for store temperatursvingninger eller lave temperaturer. For systemer hvor en hydraulikkolje av den angitte typen samt tilsvarende viskositetsklasse er foreskrevet. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 32.

20 l	1	4156 ⁸
60 l	1	4710 ⁸
205 l	1	4711 ⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjenninger, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

**Hydraulikkolje HVLP 46**

Mineralsk hydraulikkolje i klassifikasjonstype HVLP ifølge DIN 51524 del 3. Inneholder utvalgte virkestoffer som forbedrer aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen, og EP-egenskapene. På grunn av dens spesielle additivering er den i stand til å holde viskositetstemperaturegenskapene så å si konstant. Skumegenskaper og luftavskillerneven er optimalt innstilt.

Bruksområde

For maskiner, pumper og anlegg som er utsatt for store temperatursvingninger eller lave temperaturer. For systemer hvor en hydraulikkolje av den angitte typen samt tilsvarende viskositetsklasse er foreskrevet. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 46

Innhold**PE Artikkelnr.**

5 l	4	4106
20 l	1	1116 ⁸
60 l	1	4712 ⁸
205 l	1	4713 ⁸

**Hydraulikkolje HVLPD 46**

Mineralsk hydraulikkolje i klassifikasjonstype HVLPD ifølge DIN 51524 del 3. Inneholder utvalgte virkestoffer som forbedrer aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen og EP-egenskapene. Den ekstremt høye viskositetsindeksen garanterer fremragende viskositetstemperaturegenskaper. Den høye andelen av detergerende og dispergerende tilsetninger gjør at den kan ta opp visse vannmengder, uten å bli uklar. Optimalt egnet i anlegg, hvor det i tillegg kan oppstå store temperatursvingninger og en økt andel kondensvann. Med moderne slitasjevernteknologi.

For maskiner, pumper og anlegg. Dette gjelder særlig for alle typer anleggsmaskiner, som f.eks. Gravemaskiner fra Poclain, Jumbo og Atlas. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 46

20 l	1	6950 ⁸
60 l	1	6951 ⁸
205 l	1	6952 ⁸

**Lasteplattform-olje**

Spesiell utvikling for å sikre eksakt funksjon til systemene. Den typiske rykkvise sklieffekten (rykkvis effekt) tilhører fortiden. For å møte de høye kravene til maksimal bæreevne, optimal beskyttelse mot slitasje og termiske spenninger som oppstår og oksidasjonsstabiliteten, ble det lagt vekt på å kun bruke råvarer av høy kvalitet. Skumdannelse i hydraulikksystemer hindres og tetningsmaterialer vedlikeholdes godt.

I samsvar med produsentens instruksjoner kan de brukes hele året universelt i lasteplattformer samt hydrauliske løfteplattformer på nyttekjøretøy. I tillegg er de egnet for systemer, hvor det kreves hydraulikkolje med denne merkingen.

1 l	6	1097 ¹
-----	---	--------------------------

KOMPRESSOROLJER

**Kompressorolje**

Moderne, lettflytende olje som er spesialutviklet for helårsbruk i luftkompressorer. Kombinasjonen av ukonvensjonelle grunnoljer og en utvalgt additivteknologi garanterer en kompressorolje som forsyner kompressoren optimalt med olje, har fremragende høytrykks- og slitasjebeskyttelsesegenskaper og garanterer lang levetid for kompressoren på grunn av den utmerkede korrosjonsbeskyttelsen.

For trykkluftkompressorer som krever et smøremiddel i denne spesifikasjonen.

1 l	6	1187
-----	---	-------------

**Kompressorolje VDL 100**

Høyverdig kompressorolje av solvent raffinat med utvalgte additiver. Ifølge merking DIN 51506: VDL

For bruk i alle luftkompressorer med endetemperaturer opptil 220 °C.

20 l	1	4172 ⁸
60 l	1	6600 ⁸
205 l	1	4173 ⁸

**Kompressorolje VDL 150**

Høyverdig kompressorolje av solvent raffinat med utvalgte additiver. Ifølge merking DIN 51506: VDL

For bruk i alle luftkompressorer med endetemperaturer opptil 220 °C.

20 l	1	4174 ⁸
60 l	1	6608 ⁸
205 l	1	4209 ⁸

**LM 901 kompressorolje SAE 5W-20**

Syntetisk kompressorolje på polyalfaolefinbasis for bruk i skruekompressorer. Ekstremt høy selvantennelsestemperatur på 400 °C.

Hovedsakelig til bruk i skruekompressorer. Spesiell for bruk hvor mineraloljer ikke gir optimal maskintetelse.

10 l	1	4451 ⁸
20 l	1	4452 ⁸

KOMPRESSOROLJER

**LM 497 kompressorolje SAE 20W-20**

Syntetisk kompressorolje på diesterbasis. Testet og godkjent av anerkjente kompressorprodusenter. Ekstremt høy selvantennelsestemperatur. Høy oksidasjonsstabilitet, optimal smøring.

Bruksområde

Skrue-, rotasjons- og stempelkompressor. Sylinder- og drivverksmøring.

Innhold

PE

Artikkelnr.

10 l	1	4402 ⁸
20 l	1	4409 ⁸

**LM 500 kompressorolje SAE 30**

Syntetisk kompressorolje på diesterbasis. Testet og godkjent av anerkjente kompressorprodusenter. Ekstremt høy selvantennelsestemperatur. Høy oksidasjonsstabilitet, optimal smøring.

Skrue-, rotasjons- og stempelkompressor. Sylinder- og drivverksmøring.

10 l	1	4076 ⁸
199 l	1	4077 ⁸

**LM 750 kompressorolje SAE 40**

Syntetisk kompressorolje på triesterbasis. Testet og godkjent av anerkjente kompressorprodusenter. Ekstremt høy selvantennelsestemperatur, høy oksidasjonsstabilitet og optimal smøring.

Rotasjons- og stempelkompressor. Sylinder- og drivverksmøring. Også egnet for åndedrettsapparater på dykkeranlegg.

5 l	1	4414 ⁸
10 l	1	4419 ⁸
195 l	1	4416 ⁸

**Kompressorolje B 68**

Formulert etter det aller nyeste innen teknikk, høyt aldringsbestandig kompressorolje. Meget ytelsessterk pga kombinasjon av syntetiske og gruppe II-grunnoljer i forbindelse med en spesiell additivpakke. Har høyt flammepunkt, er svært oksidasjonsstabil og sikrer optimal smøring under alle driftsbetingelser. Beskytter også kompressoren perfekt mot dannelse av avleiringer og fastbrente rester ved høye kompresjonstemperaturer. Den utmerkede renheten i hele oljesystemet reduserer reparasjoner og ståtid betydelig. Med demulgeringsevne langt over gjennomsnittet.

Egnet for luftkompressorer av alle konstruksjonstyper. Spesielt der hvor vanlige VDL- og VCL-kompressoroljer ikke er tilstrekkelige for optimal maskintype eller lagringstid.

5 l	1	20814
205 l	1	20815

VERKSTEDSUTSTYR

Skylleapparat for girolje

**Gear Tronic**

Helautomatisk ATF-oljeskiftverktøy med den mest moderne styringsteknologi for automatgir. Universalverktøy, egnet for kjøretøyer av alle merker. Garanterer høy funksjonsevne ved hjelp av den separate additivbeholderen etter at det integrerte rengjøringsprogrammet er blitt brukt, selv ved svært forurensede gir. Ekstremt støtbestandig pga det stabile metallhuset. Omfatter følgende tilbehør: utførlig bruksanvisning, instruksjonsvideo på DVD, Gear Tronic Adapter-Kit Standard 01 (art.nr. 29021), DSG-adapter (art.nr. 29020) og additivbeholder (art.nr. 29019).

Egnet for alle trinnløse automagisk gir uten omformer samt for dobbeltclutchgir. Spesielt til profesjonelt skifte av girvæsker. Nærmere informasjon om verktøy og betjening finner du i produktinformasjonen eller i instruksjonsvideoen.

1 Stk	1	7917
-------	---	-------------

**Gear Tronic additivbeholder**

Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 2-delers aluminiumbeholder med Parker hurtigkoblinger. Med i leveringsomfanget for Gear Tronic-verktøyet.

For tilføring av automatgiroljeadditiver.

1 Stk	1	29019
-------	---	--------------

**Gear Tronic DSG-adapter**

Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 1-delers adapter av plast med to Parker H2C-tilkoblinger og en gummitetting. Med i leveringsomfanget for Gear Tronic-verktøyet.

For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet til 6-girs dobbeltclutchen fra VAG.

1 Stk	1	29020
-------	---	--------------

Skylleapparat for girolje

		Bruksområde	Innhold	PE	Artikkelnr.
	Gear Tronic Adapter-Kit Standard 01 Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 31-delers adaptersett med Parker H2C-tilkoblinger, som blant annet omfatter Gear Tronic-adapteren BMW07/VAG13 (art.nr. 29017). Med i leveringsomfanget for Gear Tronic-verktøyet.	For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet på de ulike girkassey-pene, blant annet for mange europeiske kjøretøyer.	1 Stk	1	29021
	Gear Tronic Adapter-Kit Standard 02 Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 30-delers adaptersett med Parker H2C-tilkoblinger.	For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet på de ulike girkassey-pene, blant annet for asiatiske og amerikanske kjøretøyer.	1 Stk	1	29027
	Gear Tronic Adapter-Kit BMW Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 12-delers adaptersett med Parker H2C-tilkoblinger.	For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet til de ulike girkassey-pene ZF 5HP, 6HP og 8HP.	1 Stk	1	29022
	Gear Tronic Adapter-Kit VAG Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 12-delers adaptersett med Parker H2C-tilkoblinger.	For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet på de ulike girkassey-pene fra produsenter, som Audi, Seat, Skoda, Porsche og Volkswagen.	1 Stk	1	29023
	Gear Tronic Adapter Audi A8 Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 1-delers aluminiumadapter med to Parker H2C-tilkoblinger.	For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet på de ulike girkassey-pene, blant annet for Audi A8 og Audi RS6.	1 Stk	1	29004
	Gear Tronic Adapter BMW07/VAG13 Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 3-delers adapter med en gummitetning.	For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet til de ulike girkassey-pene, blant annet for Audi, BMW, Porsche og VAG.	1 Stk	1	29017
	Gear Tronic Adapter Jatco/Aisin Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 3-delers aluminiumadapter med to Parker H2C-tilkoblinger, to festeskruer og en gummitetning.	For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet til de ulike girkassey-pene, blant annet for Audi, BMW, Citroën, Ford, Lancia, Mini, Peugeot, Seat, Skoda og Volkswagen.	1 Stk	1	29015
	Gear Tronic Adapter MB 7G Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 2-delers aluminiumadapter med to Parker H2C-tilkoblinger.	For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet til 7- og 9-girs automat-girene fra Mercedes-Benz.	1 Stk	1	29005

Skylleapparat for girolje

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

**Gear Tronic Adapter MB DCT**

Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 1-delers aluminiumadapter med to Parker H2C-tilkoblinger og to gummitetninger.

For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet på de ulike girkasetyper, blant annet for dobbelt-clutchgir i Mercedes Benz.

1 Stk 1 29016

**Gear Tronic Adapter PSA**

Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 3-delers aluminiumadapter med to Parker H2C-tilkoblinger, to hulskruser og en gummitetning.

For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet til de ulike girkasetyper, blant annet for Citroën, Fiat, Opel, Peugeot og Renault, som er utstyrt med en DP0- eller en AL4-girkasse.

1 Stk 1 29008

**Gear Tronic Adapter Renault/Nissan**

Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 1-delers aluminiumadapter med to Parker H2C-tilkoblinger.

For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet til de ulike girkasetyper fra Renault og Nissan.

1 Stk 1 29029

**Gear Tronic Adapter Saab/Opel**

Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 1-delers aluminiumadapter med to Parker H2C-tilkoblinger.

For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet på girkasetyper AF 40 for Saab- og Opelmodeller.

1 Stk 1 29025

**Gear Tronic Adapter VAG TF-60SN / VW09G**

Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 1-delers aluminiumadapter med to Parker H2C-tilkoblinger og to gummitetninger.

For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet til de ulike girkasetyper, blant annet Skoda og Volkswagen med 6-girs trinnløs automagir TF-60SN og VW 09G-girkasse.

1 Stk 1 29058

**Gear Tronic Adapter Volvo/Ford Power Shift**

Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 1-delers aluminiumadapter med to Parker H2C-tilkoblinger og en gummitetning.

For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet på de ulike girkasetyper, blant annet for Dodge Journey, Fiat Freemont, Ford og Volvo.

1 Stk 1 29007

**Gear Tronic Adapter Volvo/Ford/PSA**

Tilbehør for Gear Tronic-verktøyet. 2-delers adapter med to gummitetninger.

For tilkobling av Gear Tronic-verktøyet på de ulike girkasetyper, blant annet for TF 80- og AF 40-girkasser.

1 Stk 1 29024

**Gear Tronic presenning**

Vår praktiske presenning beskytter Gear Tronic pålitelig og trygt mot ytre påvirkninger og forlenger dermed dens levetid.

1 Stk 1 29014

Skylleapparat for girolje

Gear Tronic teststriper

Automatiske girkasser utsettes for svært høye belastninger og belastes ekstremt. Derfor kjøles mange automatiske girkasser i kjølesystemet til motoren. Derved må det ikke komme noe kjølevann i giroljen, ellers skades girkassen. Testsystemet indikerer, om det er vann i oljen.

Bruksområde
Innhold
PE Artikkelnr.

Et dokumentasjonshefte som påvisning av kjølevæske i giroljen.

1 Stk 25 **50315**³⁵⁴

Fatpakker for 60 liter til 205 liter

Fatpakke A
Håndpumpe

Består av:

- Fatpumpe med teleskopsugerør for 60 l til 205 l
- Målebeger 2 l med fleksibelt tapperør og deksel

1 Stk 1 **7950**


Fatpakke A1
Håndpumpe

Består av:

- Proff håndpumpe med teleskopsugerør for 60 l til 205 l

1 Stk 1 **7996**


Fatpakke B1
Pneumatisk oljetransportanlegg med tappestol

Består av:

- Pneumatikkpumpe 3:1, dobbeltvirkende
- Sugerør for 60 liter til 205 liter
- Tappestol uten teller
- 4 m tappeslange 3/4"
- Vedlikeholdsenhet med stengeventil

1 Stk 1 **7952**


Fatpakke B
Pneumatisk oljetransportanlegg med manuell gjennomgangsteller

Består av:

- Pneumatikkpumpe 3:1, dobbeltvirkende
- Sugerør for 60 liter til 205 liter
- Manuell gjennomgangsteller, utløp stivt 60°
- 4 m tappeslange 3/4"
- Vedlikeholdsenhet med stengeventil

1 Stk 1 **7951**


Fatpakke C
Pneumatisk oljetransportanlegg med hjul

Består av:

- Pneumatikkpumpe 3:1, dobbeltvirkende
- Sugerør for 60 liter til 205 liter
- Manuell gjennomgangsteller, utløp stivt 60°
- Understell inkl. dryppebeger for fat opptil 205 liter
- 4 m tappeslange
- Vedlikeholdsenhet med stengeventil

1 Stk 1 **7953**


Fatpakke D
Pneumatisk oljetransportanlegg for veggmontasje

Består av:

- Pneumatikkpumpe 3:1, dobbeltvirkende
- Sugerør for 60 liter til 205 liter
- Manuell gjennomgangsteller, utløp stivt 60°
- 10 m slangerulle 1/2"
- Tappestolholder
- Vedlikeholdsenhet med stengeventil
- Bakvegg ikke del av leveringen

1 Stk 1 **7954**


Elektrisk pumpe for oljer
Elektrisk oljeforsyningsanlegg med manuell gjennomgangsteller

Bestående av:

- Elektropumpe 230 V, transporteffekt 9 l/min.
- Sugerør med bunnventil for 205 liter (valgfritt med pumpe-veggholder for 60 l)
- 4 m avtrekkslange 3/4"

Eget for motor-, girkasse-, ATF- og hydraulikkoljer, samt andre oljer med en viskositet på 700 cSt. Optimal for påfylling av Gear Tronic-enheten (art.nr. 7917) med ATF- og dobbeltclutch girolje.

1 Stk 1 **29013**

Oppsamlingsbeholder

**Oppsamlingsbeholder for gammel olje****med overtrykkstømming 70 l**

- 1,60 m tappeslange med utløpsbøy
- høydejusterbar oppsamlingsstrakt med uttakbar sil
- maksimal høyde: 1 800 mm

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Oppsamlingsbeholder for gammel olje for oljeskift under løfteplattformer på kjøretøy. VIKTIG: Kun egnet for gammel olje A III (kjent opprinnelse) med et flammepunkt på > 55 °C.

1 Stk 1 7810

**Oppsamlings- og avsugingsapparat for gammel olje****med overtrykkstømming og vakuumbømming 70 l**

- 1,60 m tappeslange med utløpsbøy
- høydejusterbar oppsamlingsstrakt med uttakbar sil
- maksimal høyde: 1 800 mm
- Sondeholder, komplett med 5 sugesonder
- Adapter for BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA-Group

Oppsamlingsbeholder for gammel olje for oljeskift under løfteplattformer på kjøretøy. VIKTIG: Kun egnet for gammel olje A III (kjent opprinnelse) med et flammepunkt på > 55 °C.

1 Stk 1 7828

**Enhet for å samle opp og suge bort spillolje, med glassmålesylinder****med overtrykkstømming og uavhengig bortsuging fra trykkluftnett 70 l**

- 1,60 m avtrekksslange med utløpsrør og skvetttskjerm
- Overtrykkventil
- Vakuumpumpe med indikator
- 2 m vakuumslange med håndtak
- Stengeventil
- med dreibar trakt inkl. sprutbeskyttelse
- Trakt: Ø 440; H = 180 mm; maks. H = 1.800 mm
- Sensorholder, komplett med 5 sugesensorer
- Adapter for BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA-Group
- Sylinder med 10 l innhold brukes utelukkende til kontroll av olje som er sugd opp for mengde og kvalitet

1 Stk 1 29002

Giroljefyller

**Giroljefyller****med hjul, 5 l til 60 l**

- universalhåndpumpe, transporteffekt 0,2 l/slag
- 2 m tappeslange
- utløpsrør med kuleventil
- stabilt understell
- vange inkludert pumpe kan skrus av understellet
- mansjett for tetning av beholderens tappehull

For beholdere med høyde på opp-til 620 mm og tappehull R2. For giroljer opptil SAE 90.

1 Stk 1 7839

**Oljepåfyllingsverktøy for girkasser**

- Beholdervolum: 7 l
- Fylleslange: 1 600 mm
- 16 adapter, blant annet for BMW, Ford, Mercedes-Benz, V.A.G. i koffert
- oppsamlingskar

For fylling av girkasser og differensialer med olje. Spesiell for dobbeltclutchgir.

1 Stk 1 7941

Ordens- og disposisjonssystemer

**Oljeskap****for LIQUI MOLY-beholder på 20 l og 60 l**

- består av 8 x 20 l kanner + 2 x 60 l fat (etter valg)
- alternativ: 12 x 20 l kanner (etter valg) med tredje fatbunn
- Mål: 2 100 x 950 mm x 550 (H x B x D)
- Vekt: 116 kg
- Farge: Korpus RAL 7016 - Dører 9006.

Oljeskap til oversiktlig og renslig lagring av oljespesialiteter, med integrert samlebeholder (lås-bart).

1 Stk 1 29011 ⁸**Giroljefyller****for LIQUI MOLY-beholdere på 20 l og 1 l**

- består av 3 x 20 l kanner og 3 x 6-ere PE med giroljeflasker på 1 l (etter valg)
- Mål: 950 x 630 x 550 mm (H x B x D)
- Vekt: 52 kg
- Farge: Korpus RAL 7016 - Dører 9006.

Oljeskap til oversiktlig og renslig lagring av giroljer, med integrert samlebeholder.

1 Stk 1 29035 ⁸

Ordens- og disposisjonsystemer

Motorbike-oljeskap for 20 liter og 1 liter LIQUI MOLY-beholdere

som består av 3 x 20 liters kanner og 3 x 6er VPE av 1 liters kanner for motorsykkelolje (etter valg)

- Mål: 950 (H) x 630 (B) x 550 (D) mm
- Vekt: 52 kg

Bruksområde
Innhold
PE Artikkelnr.

Oljeskap til oversiktlig og renslig lagring av motorsykkeloljer med integrert samlebeholder.

1 Stk 1 29034⁸


Klistremerke oljeskap Marine

Klistremerke for oljeskap (art.nr. 7993 hhv. 29035).

1 Stk 1 50690


Kjemiskap for verkstedsprodukter

Stålskap for sikker, forskriftsmessig lagring av aerosolpakninger og trykk-gasspatroner på arbeidsplassen hhv. fagmessig og ordnet oppbevaring av verkstedsprodukter.

- Mål: 950 x 450 mm x 320 (H x B x D)
- Vekt: 23,5 kg
- Farge: Korpus RAL 7016 - Dører 9006.

1 Stk 1 7973

Oljelagre

Oljeoppsamlingskar

for 2 fat opptil 205 l

- TÜV-testet på konstruksjon
- Mål: 1 200 x 800 x 360 mm (L x B x H)
- Vekt: 76 kg

Til miljøriktig lagring av fat.

1 Stk 1 7812


Fathylle for 2 x 60 l fat

med oljeoppsamlingskar

- Mål: 1 310 x 450 x 820 mm (H x B x D)
- Vekt: 18 kg

Til lagring av 2 x 60 l fat, liggende.

1 Stk 1 7803


Fathylle for 6 x 60 l fat

med oljeoppsamlingskar

- med tredje lagernivå for småbeholdere eller 3 x 60 l fat og i tillegg kannebærer
- Mål: 1 300 x 1 320 x 800 mm (H x B x D)
- Vekt: 60 kg

Til lagring av 6 x 60 l fat, liggende.

1 Stk 1 7994

Annet tilbehør for containere / fat

Håndpumpe for fat

Standardpumpe med teleskopsugerør for 60 l til 205 l.

1 Stk 1 7900

Annet tilbehør for containere / fat

	Bruksområde	Innhold	PE	Artikkelnr.
 Håndpumpe i kunststoff • For fat på 60 l og 205 l • Håndpumpe i kunststoff av polypropylen • Teleskopsugerør • innstillbart fra 480 til 950 mm	Kan brukes til så å si alle tyntflytende medier. Må ikke brukes til å pumpe løsemidler og medier i fareklassene A I og A II.	1 Stk	1	7932
 Nivåindikator for fat For handelsvanlige fat på 60 l og 205 l • gjenbrukbar • resistent mot olje og bensin • sørger for ventilasjon	Kan brukes til alle ferskoljer, industrioljer og bruktoljer, samt diesel og andre væsker. Forenkler lagerstyring, etterbestilling og vareopptelling.	1 Stk	1	7988
 Hånddoseringssprøyte 1 000 ml Hånddoseringssprøyte med transparent mantelrør av hard-PVC og en skala for nøyaktig dosering. En PVC-fleksislange og et buet utløp gjør det enklere å fylle vanskelig tilgjengelige girkasser.	For direkte fylling av girkasser med oljer og additiver.	1 Stk	1	7989
 Målebegersett, med måling 0,5 l / 1,0 l 0,5/1,0 l volum (med måling).	For lettere påfylling og måling av væsker, som f.eks. olje, radiatorfrostvæske osv.	1 Stk	1	7804
 Adapter med tilkobling på siden Bajonettlås for tilkobling av anleggene: • Art.nr. 3384 ASD-fyllstasjon • Art.nr. 7801, pakke 10 • Art.nr. 7821 pakke 2 • Art.nr. 7826 pakke 7		1 Stk	1	7847
 Olje for pneumatiske apparater Til smøring av pneumatiske apparater over trykkluftvedlikeholdsenheter eller tåkeoljer.		50 ml	12	7841

Tilbehør for oljepakker

 Slangerull, lukket 10 m slangelengde 1/2" • for vegg- eller gulvmontasje • Mål: 508 x 495 x 158 mm (H x B x D) • Vekt: 17 kg		1 Stk	1	7838
 Slangerull, åpen 10 m slangelengde 1/2" • for vegg- og gulvmontasje • Mål: 498 x 472 x 152 mm (H x B x D) • Vekt: 15 kg		1 Stk	1	7883

Tilbehør for oljepakker

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.


Fatvogn for oljebeholdere/fat

Fatvogn inkl. dråpebeger for beholdere eller fat opptil 205 l.

1 Stk 1 7912


Vognkryss

Transportrulle for oljebeholdere på 60 l eller 120 l / oljefat på 60 l til 205 l.

1 Stk 1 7913

Tappeventiler og tilbehør for oljeskift

Utløpskran for kanner med gjenger DIN 51

For kaner og fat. Egner seg for en enkel, renslig og rask omfylling av væsker.

Egnet for gjengestørrelser DIN 51.

1 Stk 1 3322


Tappeventil 3/4" a

For fat på 50 l, 60 l og 205 l, med gjenger på 3/4" i.

1 Stk 1 3323


Tappeventil for kanner med gjenger DIN 61

For kanner og fat. Egner seg for en enkel, renslig og rask omfylling av væsker.

Egnet for gjengestørrelser DIN 61.

1 Stk 1 3378


Tappeventil DIN 61 med o-ring

For 20 l kanne med gjenger DIN 61.

1 Stk 1 7924


Kuletappeventil, metall 3/4" a

For fat på 50 l, 60 l og 205 l, med gjenger på 3/4" i.

1 Stk 1 3329


Håndpumpe

- Kunststoffpumpe inkl. universalslange og adapter
- Adapter for metriske gjenger og skruforbindelser i tommer
- for alle 1 liters beholdere fra LIQUI MOLY
- for 0,5 liters og 5 liters beholder fra LIQUI MOLY med gjenger SK 38

Til fylling av girkasser og andre aggregater, som f.eks. påhengsmotorer, gressklippere, nødstrømaggregater, plentraktorer, snøfresere eller motorsykelgir.

1 Stk 1 29026

Tappeventiler og tilbehør for oljeskift

**Tomkanne for oljebar**

5 l kanne.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

For uttak av olje fra tønner. Oljetypen kan krysses av på universaletiketten.

1 Stk 1 7050

**Målebeger, plast**

2 l volum (uten måling).

1 Stk 1 7805

**Målebegersett, med måling 0,5 l /1,0 l**

0,5/1,0 l volum (med måling).

For lettere påfylling og måling av væsker, som f.eks. olje, radiatorfrostvæske osv.

1 Stk 1 7804

**Messing tappeventil 3/4" a**

For fat på 50 l, 60 l og 205 l, med gjenger på 3/4" i.

1 Stk 1 3385

**Oljetrakt, plast**

Til problemløs påfylling av væsker.

1 Stk 1 7806

**Oljeskift-kanne**

- Volum 10 l
- separat ventileringsskrue
- passer for personbiler og motorsykler

For miljøskånsomt oljeskift selv, uten løfteplattform.

1 Stk 4 7055

Fettforsyning

**Fettsystem pneumatisk**

for tønne 25 kg, med hjul

- pneumatisk fettpumpe 1:55 med sugerør og pumpestasjon
- transporteffekt: ca. 600 ccm/min
- høytrykksfettpistol med Z-dreieledd
- støvdeksel, beholderfeste og fettfølgestempel
- trykkreduksjonsventil og koblingsnippel
- understell
- 4 m høytrykkslange

For fettbeholdere med Ø 300 – 340 mm.

1 Stk 1 7991

**Fettsystem pneumatisk**

for tønne 50 kg, med hjul

- pneumatisk fettpumpe 1:55 med sugerør og pumpestasjon
- transporteffekt: ca. 600 ccm/min
- høytrykksfettpistol med Z-dreieledd
- støvdeksel, beholderfeste og fettfølgestempel
- trykkreduksjonsventil og koblingsnippel
- understell
- 4 m høytrykkslange

For fettbeholdere med Ø 360 – 405 mm

1 Stk 1 7992

Additivpumper

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.


Fatpumpe
for 50 l-additivfat

- pumpe i rustfritt stål med teflontetninger
- transporteffekt: 0,25 l per slag

1 Stk 1 **7928**

Elektrisk fatpumpe
for 205 l-additivfat

- pumpemengde: opptil 80 l/min
- manuell gjennomgangsteller
- tappeslange: 2,50 m

1 Stk 1 **7927**
FETT
Batterifett

Batteripolfett

Kunststoffkompatibelt spesialfett på basis av kalksåpe. Beskytter batteripoler og elektriske kontakter mot korrosjon og oksidasjon. For sikker start, kraftig lys og forlenget batterilevetid. Forhindrer syreskader. God kompatibilitet med kunststoffer. Forhindrer krypestrøm og reduserer kontaktmotstand. Merking ifølge DIN 51502 K2G-30. Brukstemperaturområde: -30 °C til +100 °C.

Spesielt for batteripoler og tilkoblinger samt pluggforbindelser i kjøretøyelektronikken.

10 g	50	3139
50 g	12	3140 ⁹
1 kg	4	3142 ¹


Batteripolfett spray

Kunststoffkompatibelt spesialfett på basis av kalksåpe. Beskytter batteripoler og elektriske kontakter mot korrosjon og oksidasjon. For sikker start, kraftig lys og forlenget batterilevetid. Forhindrer syreskader. God kompatibilitet med kunststoffer. Forhindrer krypestrøm og reduserer kontaktmotstand. Merking ifølge DIN 51502 M2C-30. Brukstemperaturområde: -30 °C til 60 °C.

Spesielt for batteripoler og tilkoblinger samt pluggforbindelser i kjøretøyelektronikken.

300 ml 6 **3141**¹
Flytfett

Flytfett ZS K00K-40

Litiumsåpefett, fremstilt av nøye utvalgte råstoffer og additiver. Utmerker seg gjennom optimal smøreevne, vannbestandighet, hefteevne og høy trykkstabilitet. Merking ifølge DIN 51502 K00 K-40.

Spesielt egnet for sentrale smøreanlegg på lastebiler. Som alltid for flytfett skal det tas hensyn til driftsforskriftene fra girkasse- og lagerprodusentene.

5 kg	1	4714 ⁸
25 kg	1	4715 ⁸

Universalfett

Universalfett

Litiumsåpefett for glide- og valselagersmøring ved normal belastning samt normale til høye temperaturer. Stort brukstemperaturområde og god vannbestandighet. Egnet som universalfett for bruk på biler og generell maskinsmøring. Nøye utvalgte råstoffer og tilsetninger garanterer god langtidssmøring. Merking ifølge DIN 51502 K2K-20. Brukstemperaturområde: -25 °C til +120 °C. Kortvarig opptil +130 °C.

Egnet som universelt smørefett i biler, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner og i industrien. Produsentens forskrifter skal overholdes.

400 g	12	3552 ¹
1 kg	4	3553 ¹
5 kg	1	3554 ⁸
25 kg	1	3555 ⁸
50 kg	1	3556 ⁸
180 kg	1	3557 ⁸


Schmierfix

Schmierfix er en vannbestandig spesialpasta med overordentlig stor klebekraft og med en bred bruksområde. Den er en utmerket beskyttelse mot slitasje, korrosjon og oksidasjon, forhindrer knirking og skriking. Ekstrem klebestyrke, reduserer friksjon, er varme- og sjøvannbestandig. Merking ifølge DIN 51502 K1 G-30. Temperaturinnsatsområde: -30 °C til +100 °C.

Til universell bruk f.eks. i verksteder, industrien, hus, hobby, hage osv. For sikker smøring av lagre, hengsler, glideføringer, seleskinner, skyvetak, dørlåser.

50 g 12 **1080**

Universalfett

**Silikonfett, transparent**

Smøremiddel med stort bruksområde. Optimalt egnet både ved lave og høye temperaturer. Utmerkede skille- og glideegenskaper, f.eks. for metall-/kunststoffparinger. Høy oksidasjonsbestandighet, lav fordampningstendens. Kaldt- og varmtvannsbestandig, aldriings- og temperaturstabil, smusstettende og fordelende i sentralsmøreanlegg. Kan brukes på svakt surt hhv. svakt basisk område. Også egnet for smøring av valse- og glide-lagre med lave lagertrykk. Merking ifølge DIN 51502 KSI2 S-40. Brukstemperaturområde: -40 °C til +200 °C.

Bruksområde

Til smøring av skyvetak, seteføring, dørhengslar, forbindelsestenger osv.

Innhold

PE Artikkelnr.

100 g	12	3312 ⁹
500 g	15	2851 ²¹⁴

Spesialfett

**LM 47 langtidsfett + MoS₂**

Høykvalitativt spesialfett. MoS₂-innholdet gir fettene, av utvalgte grunnfettstoffer, fremragende smøreevne og høytstående egenskaper, som vanlige fetttyper ikke kan oppvise. Under drift danner det seg en fastsittende, syltynn molybden-disulfidfilm på glidepunktene, som fortsetter å holde seg smøreeffektiv i lang tid etter at fettforsyningen er avsluttet. Ekstremt lenge smørevirksom, fordelende i sentralsmøreanlegg. Merking ifølge DIN 51502 KP2K-30. Brukstemperaturområde: -30 °C til +120 °C, kortsiktig opptil +130 °C.

For montering, vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer, verktøy, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner og trykkmaskiner. For høyt belastede lagre og ledd, kileakslinger, gjenger og føring. For homokinetiske fremdriftsledd.

100 g	12	3510
400 g	12	3520 ¹
1 kg	4	3530 ¹
5 kg	1	3540 ⁸
25 kg	1	3550 ⁸
180 kg	1	2582 ⁸

**LM 50 Litho HT**

Skjærstabil, vannbestandig, oksidasjons- og korrosjonsbestandig høyeffektivt litiumkompleks såpefett. Kan brukes universelt. Garanterer meget god slitasjebeskyttelse og høy trykkopptaksevne. Merking ifølge DIN 51502 KP2N-30. Brukstemperaturområde: -30 °C til +140 °C. Kortvarig opptil +180 °C.

Til smøring av mekanisk høybelastede glide- og valselagre, som hjullagre eller fettsmurte industridrev.

400 g	12	3406 ²⁵⁷
1 kg	4	3407 ²⁵⁷
5 kg	1	3400 ⁸
25 kg	1	3405 ⁸

**Aksselfett for lastebil KP2P-30**

Ytelseseffektivt litium-kompleksfett som ble spesialutviklet for de høye kravene til aksellagre i nyttekjøretøyer, busser og anleggsmaskiner, både i normalt og i høyt temperaturområde. Den blå fargen henviser optisk til hightech-smøremiddelets høye performance.

For langtidssmøring av valselagre, hjulnav, hjullagre, spesielt på aksler i nyttekjøretøyer, samt BPW-aggregater. LIQUI MOLY anbefaler dette fettene alternativt til BPW-fett.

Lube Shuttle	400 g	20	3303 ¹
--------------	-------	----	--------------------------

**Smørefett for lastebil KP2K-30**

For valse- og glidelager. Ved vanskeligere betingelser, høye trykkbelastninger, støvete og fuktige betingelser. Inneholder høyvirksomme tilsetninger for korrosjons- og oksidasjonsbeskyttelse samt EP-additiver som garanterer en optimal smøreytelse, selv under ekstreme betingelser og høyt trykk. Fettet er i stand til å ta opp en høy vannandel, uten å miste sin ytelsesesevne. Brukstemperaturområde: -30 °C til +120 °C. Kortvarig opptil +130 °C. Ta hensyn til produsentens anvisninger! Merking ifølge DIN 51502: KP2K-30.

Spesialutviklet for nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner samt maskiner og redskaper for landbruk og skogsdrift.

Lube Shuttle	400 g	20	3347 ¹
--------------	-------	----	--------------------------

**Langtidsfett for lastebil KP2K-30**

For valse- og glidelager. Ved vanskeligere betingelser, høye trykkbelastninger, støvete og fuktige betingelser. Inneholder høyvirksomme tilsetninger for korrosjons- og oksidasjonsbeskyttelse samt EP-additiver som garanterer en optimal smøreytelse, selv under ekstreme betingelser og høyt trykk. Den usedvanlig heftefaste smørefilmen gjør at fristen for ettersmøring kan utvides. Brukstemperaturområde: -30 °C til +130 °C. Ta hensyn til produsentens anvisninger! Merking ifølge DIN 51502: KP2K-30.

Spesialutviklet for nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner samt maskiner og redskaper for landbruk og skogsdrift.

Lube Shuttle	400 g	20	3348 ¹
--------------	-------	----	--------------------------

**Valselagerfett KP2K-30**

Høyverdig litiumsåpefett for smøring av valse- og glidelagre ved økte temperaturer og ekstreme trykkbelastninger. I tillegg til tilsetninger som beskytter mot korrosjon og oksidasjon inneholder det EP-additiver, som gir utmerkede smøreegenskaper og høy virksomhet, selv ved høy vannandel. Merking ifølge DIN 51502: KP2K-30 Brukstemperaturområde: -30 °C til +120 °C. Kortvarig opptil +130 °C.

For montering, vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer, verktøy, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner og trykkmaskiner. For høyt belastede lagre og ledd, kileakslinger, gjenger og føring.

15 kg	1	4192 ⁸
25 kg	1	4193 ⁸
50 kg	1	4194 ⁸
180 kg	1	4195 ⁸

**Hvitt universalfett**

For bruk på høybelastede glide-, valse- og leddlagre. De faste smøremidlingrediensene garanterer høytrykksegenskaper på forurensningsfrie fettsmørepunkter samt langtidssmøring. Hygienisk ubetenkelig ifølge § 31, avsn. 1 i den tyske loven om matvare- og behovsgjenstander (Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz). Samsvarer med fettmerkingen ifølge DIN 51502: KF2K-30

Til smøring av høybelastede glide-, valse- og leddlagre, spindler og føring på maskiner i matvare-, drikkevarer-, papir-, tekstil- og bekledningsindustri samt på husholdningsapparater.

400 g	12	8918 ³
-------	----	--------------------------

Spesialfett

**LM 900 spesialfett**

Spesialfettet er kaldt- og varmtvannsbestandig og kan brukes i et ekstremt bredt temperaturområde. Bruken av utvalgte additiver gjør produktet aldringsbestandig og forbedrer slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen sterkt. I tillegg virker de kjemisk aktive EP-tilsetningene ved høyeste belastninger. Dessuten er produktet bestandig mot fortynnede, vannbaserte syrer og lut. Det faste smøremiddelet gir svært gode nødløpssegenskaper.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Spesiell for smøring av mekanisk høyt belastede tripodeledd samt for glide- og valselagre, utløserlagre, clutch eller industribedrifter.

1 kg	4	3403 ¹
15 kg	1	3294 ⁸

Tilbehør

**Håndfettpresse for patroner**

Håndfettpresse til fett dosering av 400 g-fettpatroner.

Presse for fettapplikasjon i verksted og industri.

1 Stk	1	5310
-------	---	------

**Panserslange med gripekobling**

Egnet for håndfettpresse (art.nr. 5310).

- 300 mm lang
- Ø 13 mm, ekstra fleksibel
- Profesjonelt 4-kjevers munnstykke
- Bristetrykk 1 600 bar – høy arbeidssikkerhet
- 2-lags slange med merking
- Sikkerhetstestet ifølge DIN 1283
- Raskt tilbehørsskift – ingen skruing påkrevd

For fleksibel fett dosering med håndfettpresse i verksted og industri.

1 Stk	1	5311
-------	---	------

**Batteridrevet fettpresse 14.4 med panserslange**

Robust 14,4 V batteridrevet fettpresse med påfyllings-/utluftningsventil, for 400 g fettpatroner. En høytytende likestrøms el-motor med planetgir og veivtappdrev gir et maks. trykk på 400 bar, som er begrenset over en overtrykksventil.

Leveringsomfang:

- Batteridrevet fettpresse, oppladbart 14,4 V NiCd-batteri, 1 500 mAh, fordelingsmengde: ca. 100 ccm/min
- elektronisk styrt hurtiglader med overladebeskyttelse (1 t normal ladetid)
- Høytrykks gummipanserslange 750 mm (bristetrykk 1 650 bar) med 4-kjevers hydraulisk gripemunnstykke R 1/8"
- Kunststoffkoffert med plass for et ekstra batteri og for en fettpatron

Til applikasjon av fett i LubeShuttle®-systempatroner.

1 Stk	1	3513
-------	---	------

**Lube Shuttle® systemfettpresse**

Håndfettpresse for LubeShuttle®-systempatron, høyverdig utførelse med galvanisert fettbeholder, ergonomisk formet håndgrep og 300 mm sikkerhets gummipanserslange RH-30C: (båndstål, bristetrykk 1 650 bar, Ø ~ 13 mm) med 4-kjevers hydraulisk gripemunnstykke. Arbeidstrykk over 400 bar, høyeste trykk opptil ca. 800 bar, testet av TÜV, DLG, BLT.

Til applikasjon av fett i LubeShuttle®-systempatroner.

1 Stk	1	3514
-------	---	------

**Adapter for Fuchs-Reiner-system**

Aluminiumsadapter til bearbeiding av LubeShuttle®-skrupatroner i Fuchs-fettpresser.

1 Stk	1	3516
-------	---	------

**Reservebatteri for batteridrevet fettpresse 14.4 med panserslange**

- ytelsessterkt, oppladbart NiCd-batteri 14,4 DC/1 500 mAh
- Ladetid ca. 1 time.

Oppladbart reservebatteri for batteridrevet fettpresse 14.4 med panserslange (art. nr. 3513).

1 Stk	1	3528
-------	---	------

Bremsepasta

**Pasta til motvirkning av bremseskrik**

Syntetisk spesialsmøremiddel for bremsesystemet. Ytterst adhesivt, bestandig mot strøsalt og sprutevann. Forhindrer og fjerner skrikelyder som oppstår mellom bremsecaliperstempler hhv. påliggpunkter og bremsebelegg. Sikrer hele bremseanleggets funksjon og forhindrer at felgene rustet fast på hjulnavene. Brukstemperaturområde: -40 °C til +1 200 °C.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

For hele bremseanlegget på skivebrennsbelegg, bolter, stifter og anleggspunkter på trommelbremser. Slippepasta for sentreringsringer på aluminiumsfelger, forbindelsespunkter mellom felgen og hjulnavet samt andre stikk- og skruforbindelser.

10 g	50	3078
100 g	12	3077 ¹
1 kg	4	3084 ¹

**Spray til motvirkning av bremseskrik**

Syntetisk spesialsmøremiddel for bremsesystemet. Ytterst adhesivt, bestandig mot strøsalt og sprutevann. Forhindrer og fjerner skrikelyder som oppstår mellom bremsecaliperstempler hhv. påliggpunkter og bremsebelegg. Sikrer hele bremseanleggets funksjon og forhindrer at felgene rustet fast på hjulnavene. Brukstemperaturområde: -40 °C til +1 200 °C.

For hele bremseanlegget på skivebrennsbelegg, bolter, stifter og anleggspunkter på trommelbremser. Slippepasta for sentreringsringer på aluminiumsfelger, forbindelsespunkter mellom felgen og hjulnavet samt andre stikk- og skruforbindelser.

400 ml	12	3079 ¹
--------	----	--------------------------

**Pasta til motvirkning av bremseskrik**

Syntetisk spesialsmøremiddel for bremsesystemet. Ytterst adhesivt, bestandig mot strøsalt og sprutevann. Forhindrer og fjerner skrikelyder som oppstår mellom bremsecaliperstempler hhv. påliggpunkter og bremsebelegg. Sikrer hele bremseanleggets funksjon og forhindrer at felgene rustet fast på hjulnavene. Brukstemperaturområde: -40 °C til +1 200 °C.

For hele bremseanlegget på skivebrennsbelegg, bolter, stifter og anleggspunkter på trommelbremser. Slippepasta for sentreringsringer på aluminiumsfelger, forbindelsespunkter mellom felgen og hjulnavet samt andre stikk- og skruforbindelser.

200 ml	6	3074 ¹
--------	---	--------------------------

**Keramikkpasta**

Delsyntetisk, hvit høytemperaturpasta. Forhindrer fastbrenning, kaldsveising, fastrusting og tilbakegliding. Metallfri. Meget god slitasje- og korrosjonsbeskyttelse. Kan brukes universelt. Motstandsdyktig mot varmt og kaldt vann samt mot syrer og lut. Brukstemperaturområde: -40 °C til +1 400 °C.

Til smøring av alle typer høybelastede glideflater. Særlig ved lave hastigheter og oscillerende bevegelser. Skiller temperaturutsette komponenter. Korrosjonsbeskyttelse på skruer, stifter, bolter, flenser, spindler og pasninger.

50 g	12	3418 ⁹
250 g	6	3420 ¹
1 kg	4	3413 ¹
5 kg	1	3831

**Keramikkpasta (spray)**

Delsyntetisk, hvit høytemperaturpasta. Forhindrer fastbrenning, kaldsveising, fastrusting og tilbakegliding. Metallfri. Meget god slitasje- og korrosjonsbeskyttelse. Kan brukes universelt. Motstandsdyktig mot varmt og kaldt vann samt mot syrer og lut. Brukstemperaturområde: -40 °C til +1 400 °C.

Til smøring av alle typer høyt belastede glideflater. Særlig ved lave hastigheter og oscillerende bevegelser. Skiller temperaturutsette komponenter. Korrosjonsbeskyttelse på skruer, stifter, bolter, flenser, spindler og pasninger.

400 ml	6	3419 ¹
--------	---	--------------------------

**Keramikkpasta**

Delsyntetisk, hvit høytemperaturpasta. Forhindrer fastbrenning, kaldsveising, fastrusting og tilbakegliding. Metallfri. Meget god slitasje- og korrosjonsbeskyttelse. Kan brukes universelt. Motstandsdyktig mot varmt og kaldt vann samt mot syrer og lut. Brukstemperaturområde: -40 °C til +1 400 °C.

Til smøring av alle typer høyt belastede glideflater. Særlig ved lave hastigheter og oscillerende bevegelser. Skiller temperaturutsette komponenter. Korrosjonsbeskyttelse på skruer, stifter, bolter, flenser, spindler og pasninger.

200 ml	6	2365 ²¹⁴
--------	---	----------------------------

**Kobberpasta**

Skille- og smørestoff av fineste kobberpartikler for termisk sterkt belastede maskinelementer. Muliggjør en problemløs demontering etter en lang driftstid. Kobberpasta brukes for særlig høye temperaturer på skruforbindelser og skilleflater som er utsatt for høye temperaturer, høyt trykk og korrosive påvirkninger. Brukstemperaturområde: -30 °C til +1 100 °C.

Til smøring og som korrosjonsbeskyttelse for termisk høybelastede forbindelser. Kjemisk og petrokjemisk industri, kraftverk, keramisk industri, maskin- og kjøretøyproduksjon. Her spesielt for skruforbindelser på eksosbøyer, lyddempere, chassisdeler.

100 g	12	2869 ²¹⁴
250 g	6	3081 ¹
500 g	4	1829 ³
1 kg	4	4061 ¹

**Kobberspray**

Skille- og smørestoff av fineste kobberpartikler for termisk sterkt belastede maskinelementer. Muliggjør en problemløs demontering etter en lang driftstid. Kobberspray brukes for særlig høye temperaturer på skruforbindelser og skilleflater som er utsatt for høye temperaturer, høyt trykk og korrosive påvirkninger. Brukstemperaturområde: -30 °C til +1 100 °C.

Til smøring og som korrosjonsbeskyttelse for termisk høybelastede forbindelser. Kjemisk og petrokjemisk industri, kraftverk, keramisk industri, maskin- og kjøretøyproduksjon. Her spesielt for skruforbindelser på eksosbøyer, lyddempere, chassisdeler.

250 ml	12	2864 ²¹⁴
--------	----	----------------------------

Eksospasta

**Monteringspasta for eksosanlegg**

For varig tetning av eksosdeler. Varmebestandig. Enkel og rask bruk. For profesjonell montering av eksosanlegg. Monterte rør ruster ikke fast, og kan enkelt demonteres. Brukstemperaturområde opptil ca. +700 °C.

Bruksområde

For gasstett montering av eksosanlegg, eksosrørdeksler, skru- og stikkforbindelser og flammeringer.

Innhold

150 g

PE Artikkelnr.

6 2835²¹⁴**Reparasjonspasta for eksosanlegg**

Utviklet for enkel, rimelig og rask reparasjon av eksosanlegg. Reparasjonspastaen for eksosanlegg er asbest- og løsemiddelfri, belaster ikke miljøet, er varmebestandig og tetter gasstett små hull og sprekker i eksosanlegget. Brukstemperaturområde opptil ca. +700 °C.

For små reparasjoner i eksosanlegg. For større reparasjoner, bruk LIQUI MOLY-eksosbandasje.

200 g

6 2898²¹⁴

Spesialpastaer

**LM 48 Montasjepasta**

Høytetende wolframdisulfid-pasta for ekstreme belastninger. Den hefter seg også på overflater som virker glatte. Gnis inn på lagre og glideføringer når bolter og lagerbukker skal presses inn og når valselageringer skal trekkes opp for å forhindre inngangsskader og pressespor. Til grunnsmøring. Forhindrer inngangsskader. "For-life"-smøring av ledd og små komponenter. Inneholder et synergistisk virkende fast smøremiddelsystem på basis av sinkulfid, grafitt, fluorider og wolframdisulfid. Brukstemperaturområde: -35 °C til +450 °C.

For montering, reparasjon og vedlikehold på alle teknikkens områder.

50 g

12 3010

1 kg

4 4096⁴¹**LM 48 Sprøytepasta**

Høytetende wolframdisulfid-pasta for ekstreme belastninger. Den hefter seg også på overflater som virker glatte. Gnis inn på lagre og glideføringer når bolter og lagerbukker skal presses inn og når valselageringer skal trekkes opp for å forhindre inngangsskader og pressespor. Til grunnsmøring, forhindrer inngangsskader. "For-life"-smøring av ledd og små komponenter. Inneholder et synergistisk virkende fast smøremiddelsystem på basis av sinkulfid, grafitt, fluorider og wolframdisulfid. Brukstemperaturområde: -35 °C til +450 °C.

For montering, reparasjon og vedlikehold på alle teknikkens områder.

300 ml

12 3045¹**LM 49 flytepasta**

Tikotrop smøremiddelkombinasjon som videreutvikling av handelsvanlige MoS₂-faste smøremiddelpastaer. Uhyre enkel å bearbeide og derfor særlig godt egnet til bruk i verksteder. Spontan hefteevne, høyeste trykkopptaksevne, god korrosjonsbeskyttelse, universell bruk, rask og enkel å påføre, økonomisk, nødløpsegenskaper.

Montering, reparasjon og vedlikehold i alle maskinanlegg. Spesielt egnet for bruk hos vedlikeholds- og reparasjonsbedrifter.

500 g

4 3060¹**Hjulnavspasta (penselboks)**

Syntetisk, metallfri slippepasta som først og fremst ble utviklet for å hindre fastsveising eller fastrusting av felgen på hjulnavet. Hvis brukt korrekt forhindres sentrifugalforårsaket utkast på grunn av den utmerkede hefteevnen, selv ved høye omdreiningsstall. Produktet kan også brukes til smøring av skruforbindelser eller ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeider på bremseanlegg. Brukstemperaturområde: -40 °C til +1 400 °C.

Slippepasta for sentreringsringer på aluminiumsfelger, forbindelse-spunkter mellom felg og hjulnav, for stikk- og skruforbindelser samt ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeider på bremseanlegg.

200 ml

6 4058¹**Dekkmonteringsspray**

Utviklet for å forhindre skader på alle typer dekk under montering eller demontering. Dekkmonteringsspray er sparsom i bruk, gjør arbeidet raskere, har fremragende krype- og glideegenskaper og forhindrer at dekket glir ut av posisjon på felgen etter montering. Glidefilmen er hvit når den påføres, som en indikator som etter kort tid blir gjenomsiktig. Derfor er det ikke nødvendig å rengjøre dekkveggen ekstra.

For enkel og profesjonell montering/demontering av alle typer bildekk, som personbiler, lastebiler, transportere, motorsykler og landbruksmaskiner. Noen dekkprodusenter anbefaler en monteringsspray av denne typen for montering/demontering av lavprofildekk og RFT-dekk med punkteringsfrie egenskaper.

400 ml

6 1658¹

PASTAER



Spesialpastaer

**Dekkmonteringspasta**

For rask og enkel montering og demontering. Sørger for meget god glidevirkning. Kjemisk nøytral overfor gummi og metall. Forhindrer dekkvandrering. Forbedrer tettheten på slangeløse dekk. Hudvennlig og ugiftig. Drøy i bruk.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

For alle vanlige hjul-/dekkkombinasjoner på personbiler, lastebiler, landbruksmaskiner og tohjulere.

5 kg 1 3021¹**Skruegrip**

Gir hold og feste til slitte skruehoder og verktøy. Alle vanlige skruetyper kan uten problemer trekkes til eller løsnes med skruegrip. Straksvirkning (uten herding). Kan også brukes nedenfra og opp. Det er bare å tørke restene av etter bruk. Etterlater ingen materialspor på verktøybladene.

Til løsning av alle typer skadde skruehoder, som spor-, krysspor-, sekskant-, unbrako-, innvendig sekskant- og torxskruer.

20 g 12 3811

GLIDELAKK/TØRRE SMØREMIDLER

**PTFE-pulverspray**

Fettfritt glide- og skillemiddel på basis av PTFE (teflon eller polytetrafluoretylen). Kan brukes universelt, først og fremst der hvor olje- eller silikonholdige midler forstyrrer etterbehandlingen.

Glidemiddel for praktisk talt alle materialer, særlig i tekstil- og trevareindustrien, på lagre, glide-skiner, ruller, kjeder og gjen-ger. Kan brukes overalt i husholdningen. Godt egnet som skillemiddel i plastindustrien.

400 ml 6 2871²¹⁴**PTFE High Performance Lube Spray**

Syntetisk høyeffektivt smøremiddel med PTFE for et bredt bruksområde. Den høye trykk- og temperaturobestandigheten, samt den meget gode vannbestandigheten sikrer en langvarig smørefilm. Meget gode dempe- og nød-løpsegenskaper er sikret pga det faste smøremiddelet. God krypeevne og ekstremt adhesiv.

Kan brukes universelt i sammenheng med kjøretøyer og håndverk. Til smøring på små toleranser og eliminering av knekke- og knirke-lyder på hengsler, ledd, stenger, styrearmer, dørfangere osv.

400 ml 6 20612²¹⁴

KONTAKTSMØREMIDLER

**Elektronikkspray**

Gjør bilens el-anlegg funksjonssikrere. Reduserer slitasje. Fjerner fuktighet. Nøytral overfor lakk, kunststoff og gummi. Rengjør og beskytter mot korrosjon. Gode smøreegenskaper. Helsyntetisk.

Til vedlikehold og pleie av alle elektriske kontakter, som plugg- og klemmeforbindelser, lamper og sikringer, strømfordelere og kontaktbrytere, brytere, batteripoler, dynamoer, startmotorer osv. Til smøring av finmekaniske komponenter, som dørlåser, vindusheiser, skinner, kontrollkabler.

200 ml 6 2832²¹⁴

BREMSEVÆSKER

**Bremsevæske SL6 DOT 4**

Syntetisk bremsevæske på basis av glykoletere og deres borsyreestere. Har et høyt kokepunkt og vått kokepunkt, derfor garanteres en sikker bremse-effekt, selv etter opptak av en viss mengde fuktighet ved lengre tids bruk.

Fremragende egnet for bruk i hydrauliske bremse- og clutchsystemer for kjøretøyer som det foreskrives en syntetisk bremsevæske for. Optimalt egnet i kjøretøyer som er utstyrt med sikkerhetssystemer som ESP/DSC, ABS og eller ASR.

500 ml 6 3086¹⁵**Bremsevæske DOT 3**

Syntetisk bremsevæske på basis av glykoletere og alkylpolyglykolen. Væsken inneholder inhibitorer som reduserer korrosjonen av metalliske bremsekomponenter og oksidasjon ved økte temperaturer. LIQUI MOLY bremsevæske DOT 3 har et høyt våt- og tørrkokepunkt. Spesielle fuktighetsskyllemidler bidrar til å minimalisere dannelse av dampblærer.

Fremragende egnet til bruk i alle skive- og trommelbremsesystemer samt clutchsystemer på kjøretøyer som en syntetisk bremsevæske av denne spesifikasjonen er foreskrevet for. Bremsevæsken er også svært godt egnet til bruk i ABS bremsesystemer.

250 ml 24 3090²⁵
500 ml 24 3089²⁶

**Bremsevæske DOT 4**

Syntetisk bremsevæske på basis av glykoletere, alkylpolyglykoler og glykoleter-estere. Væsken inneholder inhibitorer som reduserer korrosjonen av metalliske bremsekomponenter og oksidasjon ved økte temperaturer. Bremsevæsken har et høyt vått og tørt kokepunkt, derfor garanteres en sikker bremseeffekt, selv etter opptak av en viss mengde fuktighet ved lengre tids bruk. Spesielle fuktighetsskyllemidler bidrar til beskyttelse mot dannelse av dampblærer.

Bruksområde**Innhold****PE Artikkelnr.**

Fremragende egnet til bruk i alle skive- og trommelbremsesystemer samt clutchsystemer på kjøretøyer som en syntetisk bremsevæske av denne spesifikasjonen er foreskrevet for. Bremsevæsken er også svært godt egnet til bruk i ABS bremsesystemer.

250 ml	24	2884 ⁴⁴
500 ml	24	2885 ⁴⁴
1 l	12	2886 ⁴⁴
5 l	4	2887 ⁴⁴

**Bremsevæske DOT 4**

Syntetisk bremsevæske på basis av glykoletere, alkylpolyglykoler og glykoleter-estere. Væsken inneholder inhibitorer som reduserer korrosjonen av metalliske bremsekomponenter og oksidasjon ved økte temperaturer. Bremsevæsken har et høyt vått og tørt kokepunkt, derfor garanteres en sikker bremseeffekt, selv etter opptak av en viss mengde fuktighet ved lengre tids bruk. Spesielle fuktighetsskyllemidler bidrar til beskyttelse mot dannelse av dampblærer.

Fremragende egnet til bruk i alle skive- og trommelbremsesystemer samt clutchsystemer på kjøretøyer som en syntetisk bremsevæske er foreskrevet for. Bremsevæsken er også svært godt egnet til bruk i ABS bremsesystemer.

500 ml	6	3085 ¹
5 l	4	3097 ¹
20 l	1	2888
60 l	1	3098

**Bremsevæske DOT 5.1**

Syntetisk bremsevæske på basis av glykoletere, alkylpolyglykoler og polyglykol-estere. Væsken inneholder inhibitorer som reduserer korrosjonen av metalliske bremsekomponenter og oksidasjon ved økte temperaturer. Bremsevæsken har et fremragende vått og tørt kokepunkt, derfor garanteres en sikker bremseeffekt, selv etter absorbering av en viss mengde fuktighet ved lengre tids bruk. Spesielle fuktighetsskyllemidler bidrar til beskyttelse mot dannelse av dampblærer.

Fremragende egnet til bruk i alle skive- og trommelbremsesystemer samt clutchsystemer på kjøretøyer som en syntetisk bremsevæske er foreskrevet for. Bremsevæsken er også svært godt egnet til bruk i ABS bremsesystemer.

250 ml	24	3092 ²⁵
55 l	1	3672

**Brake Fluid Race**

Syntetisk bremsevæske. Væsken inneholder inhibitorer som reduserer korrosjonen av metalliske bremsekomponenter og oksidasjon ved økte temperaturer. Bremsevæsken har et høyt vått og tørt kokepunkt, derfor garanteres en sikker bremseeffekt, selv etter opptak av en viss mengde fuktighet ved lengre tids bruk. Spesielle additiver forhindrer tidlig dannelse av dampbobler.

Fremragende egnet til bruk i alle skive- og trommelbremsesystemer samt clutchsystemer på motorsykler som en syntetisk bremsevæske er foreskrevet for. Bremsevæsken er også svært godt egnet til bruk i ABS bremse-systemer.

250 ml	24	3679 ²⁹
--------	----	---------------------------




Glanskrem for krom for rengjøring og beskyttelse av overflater.

Kjøretøypfleie



Cockpitspray rengjør og beskytter plastoverflater og gjenoppretter den opprinnelige, silke-matte glansen.



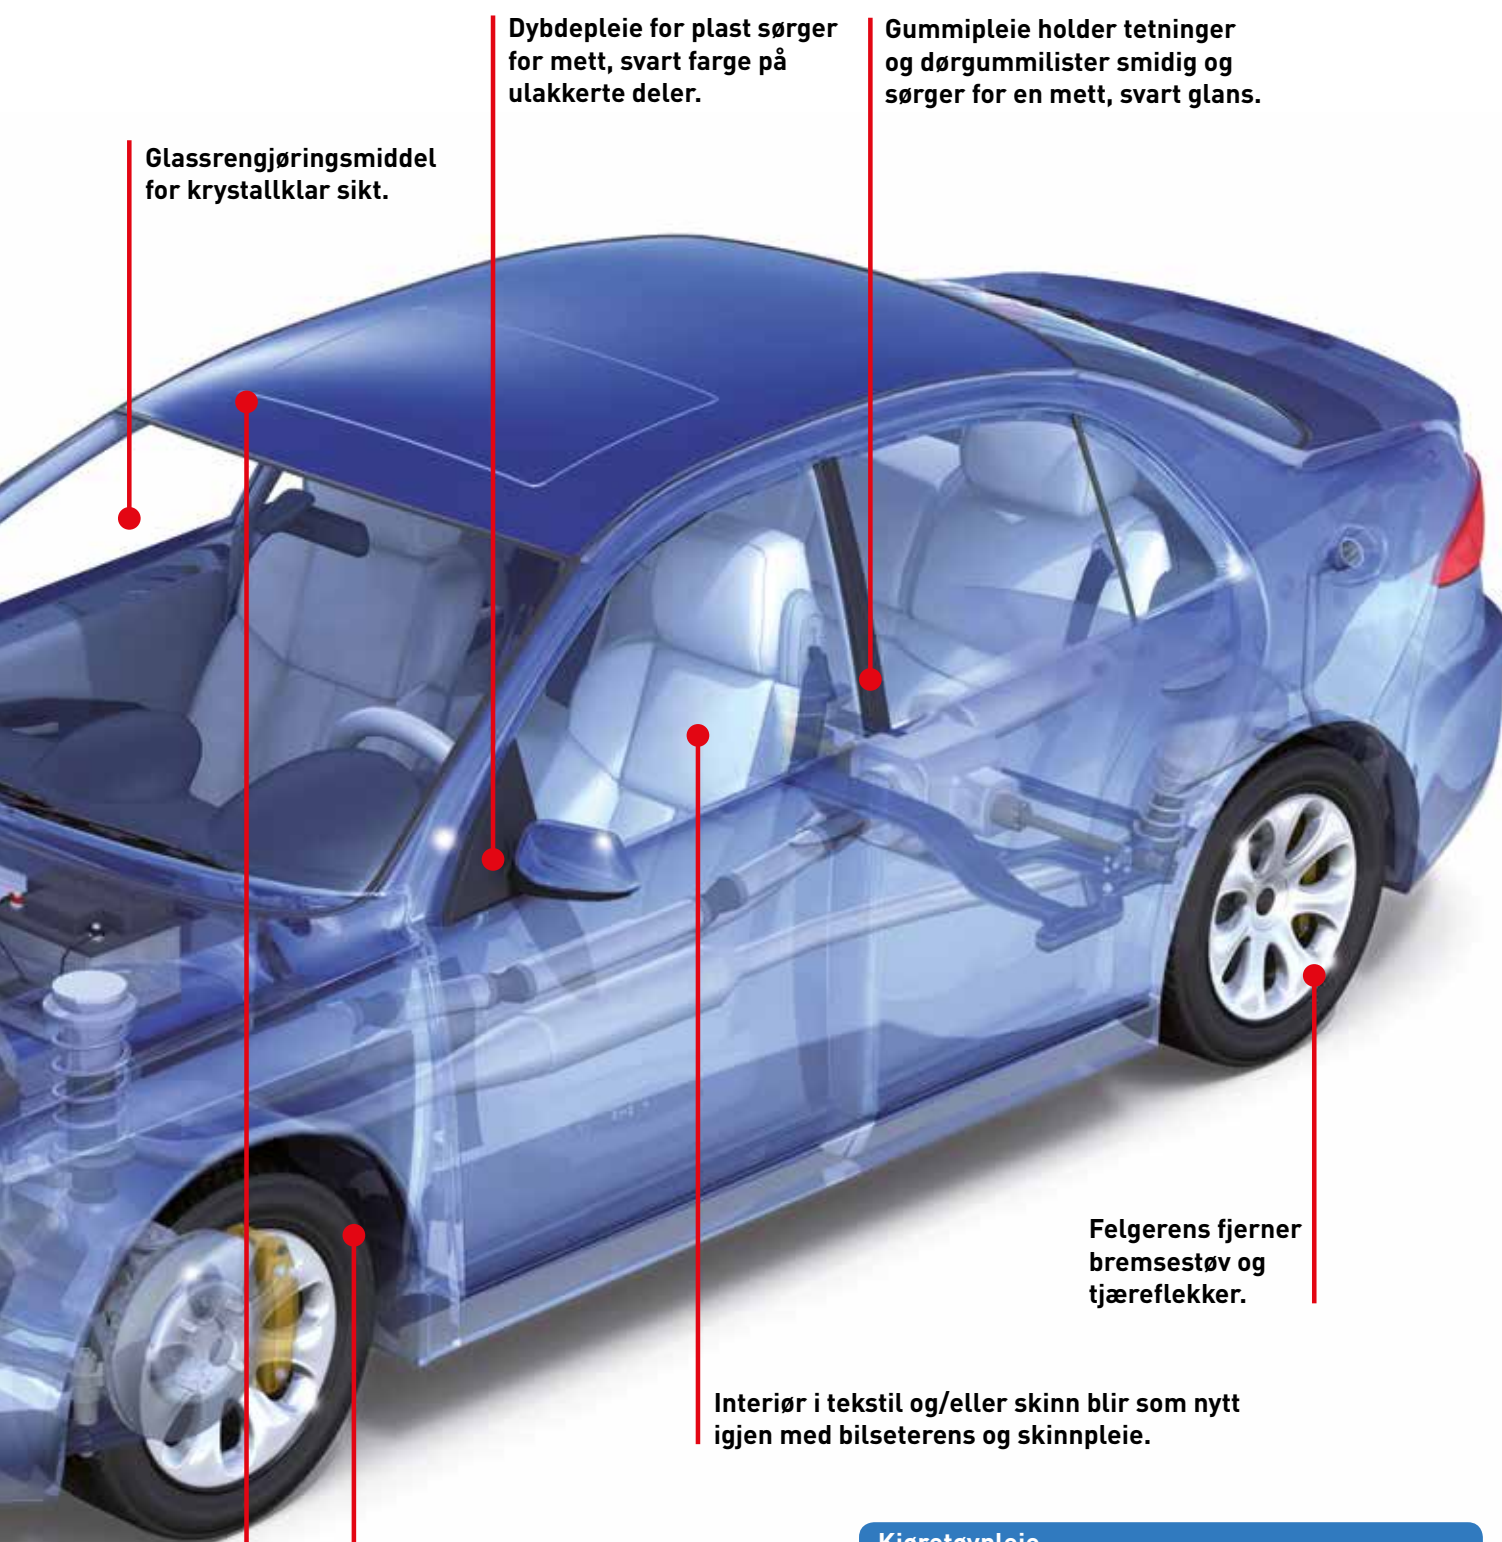

Glassrengjøringsmiddel for krystallklar sikt.

Dybdepleie for plast sørger for mett, svart farge på ulakkerte deler.

Gummipleie holder tetninger og dörgummilister smidig og sørger for en mett, svart glans.

Felgerens fjerner bremsestøv og tjæreflekker.

Interiør i tekstil og/eller skinn blir som nytt igjen med bilseterens og skinnpleie.

Med dekkglans-skum får dekkene en dyp, svart farge igjen.

Lakkrensere og polermidler gir en vakker overflate og sørger for ønsket glans og beskyttelse mot klimatiske innvirkninger.

Kjøretøyleie

Lakk	54
Glass	56
Felger/dekk	57
Kalesje	58
Interiør	59
Kunststoff	60
Krom	61
Gummi	61
Pleie	61
Motor	61
Tilbehør	62
Vinterprodukter	62

	Bruksområde	Innhold	PE	Artikkelnr.
	Intensivvask for bil Fjerner smuss fra fett, olje, drivstoff og andre sterke forurensninger, samt overflaterust eller flyrust enkelt og uten å etterlate rester. Intensivvask for bil har en fremragende væte- og krypeevne og er biologisk godt nedbrytbar.	Til forberedelse av sterkt tils-mussede karosserideler før bilvasken.	500 ml	6 1546 ¹
	Insektfjerner Til rask og problemfri fjerning av insektraster. For glass, plast, lakk og krom. Myker opp insektraster skånsomt og raskt. Også meget godt egnet til forbehandling av bilen før utvendig vask. Med høy virkning og god biologisk nedbrytbarhet.	Spesielt for områdene bilruter, kromdeler, lykter, lakkflater. Egner seg for det automatiske vaskenlegget.	500 ml	6 1543 ¹
	Tjærefjerner Høyvirksom løsemiddelkombinasjon til fjerning av harpiks og tjæreflekker på kjøretøyer, campingvogner, motorsykler, sykler, verktøy osv. Avstemt på høy effektivitet og lakk-kompatibilitet.	Til rengjøring av alle typer tils-mussede kjøretøyer, f.eks. av tjære, asfalt, fett og ferske malingsflekker. Må ikke brukes på polykarbonat-plast og akrylglass.	400 ml	6 1600 ¹
	Silikon- og voks-fjerner Fjerner silikon og voks fra glass, lakk og kromdeler. Renser bilvinduer og fjerner voksdråper etter automatbilvask med voks. Gir klar sikt etter bilvasken. Gir det riktige underlaget for lakkering.	Etter bilvasken. Spesielt for klar-gjøring av understell ved lakkeringer, samt for fjerning av forstyrrende voks- og silikonbelegg på bilruter.	250 ml	6 1555 ¹
	Bil-Vask & Voks Glans og beskyttelse i én arbeidsøkt. For den raske lakkpleien innimellom. Fjerner problemløst smuss og beskytter lakken pga utvalgte vokstyper og tensider. Ingen kalkreder. Gjør tørking med poleringskinnet enklere og er skånsom mot hendene. Den intensiverte glansen øker bilens optiske kvalitet. Lakkbeskyttelse mot forvitring og andre aggressive påvirkninger. Regelmessig bruk gir optimal lakkpleie.	Spesiell for grundig og skånsom rengjøring samt beskyttelse av lakkoverflater.	1 l	6 2736 ²¹⁴
	Bilvasskvamp Med ekstra sugesevne og dermed skånsom mot lakken. Langlivet og slites-terk.	For glass, lakk og plast.	1 Stk	12 1549
	Ripestopper Silikonolfri, universelt brukbar slipepasta. Produktet egner seg til fjerning av riper, sprøytetåke, slipespor og appelsinhud på farge- og metallic-lakk. Produktet er egnet for manuell og maskinell bearbeiding.	Spesialutviklet produkt til fjerning av riper. Egnet for farge- og metallic-lakk. Optimalt egnet for preparering av matte/blinde kunststoffruter eller lykteglass av polykarbonat.	200 ml	12 2320 ²⁰
	Slipepasta For problemløs fjerning av forvitrede og blinde lakkbelegg, grove forurensninger, lakksprøytetåke, striper og overflatesprekker. Flater som er behandlet med slipepasta kan lakkres uten ytterligere behandling. Silikonfri. Egnet for poleringsmaskin.	Spesiell til forberedelse av lakkarbeider og til fjerning av lakkskader, som striper og lakksprøytetåke. Egnet for farge- og metallic-lakk.	300 g	6 1556 ¹



Lakkrenger

Fjerner tjære-, smuss-, fettflekker og flyrust. Renser og polerer. Sørger for opprinnelig fargedybde. Jevner ut små striper. Fjerner smuss og forvitrede lakkpartikler. Rengjør og glatter lakken. Etter behandlingen bør lakken pleies med LIQUI MOLY-hardvoks. Egnet for poleringsmaskin.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Spesielt for farge- og metallic-lakk, fra matte til ekstremt forvitrede lakkflater.

500 ml 6 1486 ¹



Lakkglanskrem

Renser, polerer og beskytter. For strålende glans pga carnaubavoks. Fremragende beskyttelse mot skadelige, klimatiske innvirkninger. Jevner ut hårfine striper og glatter overflaten. Gir lakken dybdeglans. Matte lakktyper får igjen sitt opprinnelige utseende uten problemer. Drøy i bruk pga den kremaktige konsistensen.

For nye eller lett forvitrede farge- og metallic-lakker.

300 g 6 1532



Polering & Voks

Renser, polerer, beskytter og gir glans. Med fremragende langtidsbeskyttelse. Beskytter også mot skadelige klimatiske innvirkninger. For strålende høyglans. Rengjør, polerer og konserverer i én arbeidsøkt. Regelmessig bruk gir optimal lakkpleie. Egnet for poleringsmaskin.

Spesielt for farge- og metallic-lakk, fra ny til matt. Skal ikke brukes på mattlakk!

500 ml 6 2726 ²¹⁴



Glanspolermiddel

Renser, polerer, beskytter og gir glans. Frisker opp matt lakk og får den til å stråle igjen. Jevner ut små ujevnheter i lakken. Beskytter lakken mot værrets innvirkninger. Egnet for poleringsmaskin.

Spesiell for fargelakk, fra matt til forvitret. Skal ikke brukes på mattlakk!

500 ml 6 1436 ¹



Metallic høyglans

Beskytter, pleier og forsegler metallic-lakken mot værrets påvirkninger. For strålende glans. Med langtidsbeskyttelse mot været. Virker over lengre tid regn- og smussavvisende og øker lakkens motstandsdyktighet mot skadelige, klimatiske innvirkninger. Ørsmå vokspartikler slår seg ned i selv de fineste mikrostripene, fyller de ut og etterlater en perfekt lakkoverflate. Egnet for poleringsmaskin.

For alle typer metallic-lakk. Lett forvitret til matt. Skal ikke brukes på mattlakk!

500 ml 6 1424 ¹



Hardvoks

Renser, beskytter og gir glans. Flytende hardvoks til høyglansforsegling. Med intensiv langtidsbeskyttelse. Denne høyverdige pleieemulsjonen beskytter lakken mot aggressive klimatiske innvirkninger. Fremragende egnet også for preparert lakk (med LIQUI MOLY-lakkrenger). Gir speilblank glans. Egnet for poleringsmaskin.

Spesielt for farge- og metallic-lakk, ny eller tilsvarende preparert.

500 ml 6 1422 ¹



Poleringsmiddel for universalbruk

Renser, polerer og beskytter billakk. Høyverdige, vegetabiliske og syntetiske komponenter beskytter lakken varig mot værrets påvirkninger og belastningen ved hyppig bilvask. En briljant og mett speilglans blir gjenopprettet. Egnet for poleringsmaskin.

Poleringsmiddel som er utviklet for alle handelsvanlige billakker med lette til middels bruksspor. Lett forvitret og ripet billakk får tilbake sitt opprinnelige utseende. **Skal ikke brukes på mattlakk!**

250 ml 12 1679 ¹



Glanssprayvoks

Voks med god rengjørende virkning, gir fremragende glans. Lett veismuss og fettholdig smuss fjernes problemfritt og raskt, uten at det oppstår riper. Takket være den svært lettvinde poleringen (som å tørke støv), oppstår en glatt overflate ved alle lakk- og malings typer, med en høy glans og ypperste fargedybde. Det beskyttende belegget som oppstår jevner ut små riper og konserverer lakken slik at den gjøres motstandsdyktig mot værinnflytelse.

Fremragende lakkpleiemiddel til bruk innimellom. Optimal forsegling av lakkoverflater mot værrets innflytelse. For farge- og metallic-lakk, ny eller tilsvarende preparert samt for rask preparering av nye biler eller bruktbiler i utsalingshallen.

400 ml 12 1647 ¹

LAKK



		Bruksområde	Innhold	PE	Artikkelnr.
	Insektvamp Fjerner insekter og smuss lett og skånsomt fra glass, lakk og plast. Grun- dig, uten striper. Med to forskjellige materialsider.	For glass, lakk og plast.	1 Stk	12	1548
	Bilvasksjampo For grundig bilvask. Skåner lakken og gir den glans. Bilvasksjampo med vaskeaktive substanser fjerner støv samt olje- fettholdig smuss uten å et- terlate rester. Biologisk godt nedbrytbar.	Til grundig og skånsom reng- jøring av lakkoverflater.	1 l 20 l	6 1	1545 ¹ 7509
	Naturskinn til bil Fettgarvet, mykt bil - og vindusskinn. Ekstra sugende. Ingen striper eller dråpespor. Naturprodukt. Ikke egnet for oppvaskmiddel og bilsjampo. Må ikke legges våt ned i pose eller utsettes for varme eller solskinn. Bruk kjer- nesåpe til rengjøring av skinnen.	Til tørking og polering av alle glass-, krom- og lakkflater på bi- len. Kan også brukes i hushold- ningen.	1 Stk	10	1596 ¹
	Mikrofiberklut Mikrofiberklut til spesialrengjøring av alle overflater uten kjemi.	For rengjøringsarbeider i bedrif- ter, industrien og husholdningen.	1 Stk	10	1651
	Bilklut Til tørking og polering etter bilvasken. Ekstra slitesterk og med ekstra su- geevne. Ingen striper eller dråpespor. Den myke pleiekluten egner seg også ypperlig til rensing av bilseater.	For glass, krom og lakk – på biler, motorsykler eller i husholdnin- gen.	1 Stk	10	1551 ¹
	Glansvoks-sjampo Det effektive, multifunksjonelle og pH-nøytrale oppsprekkende sjampokon- sentratet for manuell bilvask med milde, hud- og lakkskånsomme tensider og en høy andel av pleiekomponenter. Vask, pleie og tørk skjer i én ar- beidsøkt. Etter skylling sprekker vannfilmen straks opp og støtter flekkfri tørking av kjøretøyet. Glansvoks-sjampo er bla. Ideelt egnet for vedlike- holds-/periodepleie, siden forseglinger/poleringslag som er påført på for- hånd, ikke slites av. Lakken får en sterk glans og en langvarig konservering og er dermed beskyttet mot aggressive klimatiske innvirkninger.	Til rengjøring av alle materialer, som lakk- og kromoverflater, gummi, plast, glass på personbi- ler, nyttekjøretøyer, motorsykler, båter, bobiler, hagemøbler osv.	10 l 25 l	1 1	8198 8199

GLASS

	Insektfjerner Til rask og problemfri fjerning av insekter. For glass, plast, lakk og krom. Myker opp insekter skånsomt og raskt. Også meget godt egnet til forbehandling av bilen før utvendig vask. Med høy virkning og god biologisk nedbrytbarhet.	Spesielt for områdene bilruter, kromdeler, lykter, lakkflater. Eg- ner seg før det automatiske vas- keanlegget.	500 ml	6	1543 ¹
	Insektvamp Fjerner insekter og smuss lett og skånsomt fra glass, lakk og plast. Grun- dig, uten striper. Med to forskjellige materialsider.	For glass, lakk og plast.	1 Stk	12	1548

**Rutevask**

Gir stripefri sikt på få sekunder. Fjerner olje-/silikonbelegg og insektrester. Med Citruspower. Fosfatfri og biologisk nedbrytbar. Dosering 1: 10.

Bruksområde

For vindusspyleranlegget i sommerdrift. Eget for polykarbonat og viftedyser.

Innhold**PE Artikkelnr.**

1 l	12	1514 ¹
-----	----	-------------------

**Vindusrenseskum**

Høyvirksom skumrens. Sørger for blendefrie bilruter og øker dermed sikkerheten. Løser og fjerner silikon, nikotin, insekter samt olje- og fettliknende stoffer. Eget for polykarbonat. Reagerer ikke med gummi, lakk eller plast.

Til effektiv rengjøring av bilruter innvendig og utvendig, spesielt etter rutereparasjoner. Også for bilspeil og billykter samt vinduer og speil osv. i husholdningen.

300 ml	12	2833 ²¹⁴
--------	----	---------------------

**Vindusvask super-konsentrat**

Gir stripefri sikt på få sekunder. Fjerner olje-/silikonbelegg og insektrester. Med Citruspower. Fosfatfri og biologisk nedbrytbar. Dosering 1: 100.

For vindusspyleranlegget i sommerdrift. Eget for polykarbonat og viftedyser.

50 ml	40	1517
250 ml	6	2735 ²¹⁴
200 l	1	1976

**Glassvask**

Konsentrert, alkoholbasert vaskemiddel til vask av glassruter og andre harde og glatte, alkoholbestandige overflater i bygninger og kjøretøyer osv. Glassvask fjerner enkelt de mest hardnakkede forurensninger fra olje-, fett-, silikon-, kalk- og såpesprut, fingeravtrykk osv. Selv de mest hardnakkede forurensninger, som voksrester, malingståke og insektkadavre blir enkelt å fjerne. Glassvask har enestående tørkeegenskaper og etterlater en stripefri overflate uten spor av rester. Også behandlingsklutene tørker raskere og kan dermed være i bruk lengre.

For vinduer, speil, fliser, keramikk, langpanner samt for glatte, harde overflater, som dører, arbeidsbenker i industri, bedrift og husholdning.

10 l	1	8194
33 l	1	8195

**Fix-Klar regnavviser**

Pålitelig regnavviser for bilruter og hjelmvisirer. Gir bedre sikt og mer sikkerhet, siden regndråper raskt perler av pga kjørevinden. Også egnet for enkel fjerning av insekter, is og snø.

For alle bilruter og hjelmvisirer.

125 ml	12	1590
--------	----	------

**Silikon- og voksfjerner**

Fjerner silikon og voks fra glass, lakk og kromdeler. Renser bilvinduer og fjerner voksdråper etter automatbilvask med voks. Gir klar sikt etter bilvasken. Gir det riktige underlaget før lakkering.

Etter bilvasken. Spesielt for klargjøring av understell ved lakkeringer, samt for fjerning av forstyrrende voks- og silikonbelegg på bilruter.

250 ml	6	1555 ¹
--------	---	-------------------

**Vasketabletter for bilruter, eple**

Vasketablett til vask av bilruter.

For vindusspyleranlegget i vinter- og sommerdrift.

Apfel	1 Stk	24	6925 ⁴⁷
-------	-------	----	--------------------

FELGER/DEKK

**Felgerens Spesial**

NYHET: Med smussindikator.

For skånsom og intensiv rens av aluminiums- og stålfelger. Forhindrer hardnakkert ny tilsmussing. Regelmessig felgpleie gir felgen glans og lang levetid. Felgene blir som nye. Renser og fjerner uten problemer bremsestøv og annen smuss. Felgrens er biologisk godt nedbrytbar. Syrefri.

Spesiell for pleie, rengjøring og verdibevaring av alle typer felger. Også ypperlig egnet til bruk før vask i automatbilvask. Må ikke brukes på varme felger eller i direkte solskinn.

500 ml	6	2765 ²¹⁴
1 l	6	1597 ¹



Dekkglans-skum

Utviklet for å rense, pleie, beskytte og optisk oppgradere dekk i én arbeidsøkt. Dekkglans-skum gir forvitrede dekkssider en intensiv glans som oppgraderer utseendet. Egner seg ikke til tohjulere.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Må ikke brukes på varme, forkrommede eller magnesiumfelger.

400 ml	6	1609	¹
--------	---	------	--------------



Sur felgrens

Syreholdig spesialrens for rask fjerning av sterke anorganiske forurensninger. På basis av en sterk mineralsyre, uten tilsetning av flussyre, fjernes selv ekstreme forurensninger på felgene, som f.eks. innbrent bremsesøv og hardnakkede klimatiske forurensninger, raskt, grundig og så å si berøringsfritt. Renseren reduserer arbeidet med å rense felgene til et minimum og er egnet for bruk i biologiske vannbehandlingsanlegg for opparbeiding av bruktvann, dersom betingelsene i innledningen overholdes.

Spesiell til rens og verdibevaring av syrebestandig lakkerte lettmetallfelger, stålfelger, hjulkapper osv. Kan også brukes for å fjerne veldig streke forurensninger, som sementslør, kalk eller vannstein osv. i vaskehaller, på anleggsmaskiner eller i industrien. Egnet for oljeavskiller.

11 kg	1	8192	
35 kg	1	8193	



Hjulnavspasta (penselboks)

Syntetisk, metallfri slippepasta som først og fremst ble utviklet for å hindre fastsveising eller fastrusting av felgen på hjulnavet. Hvis brukt korrekt forhindres sentrifugalforårsaket utkast på grunn av den utmerkede hefteevnen, selv ved høye omdreiningstall. Produktet kan også brukes til smøring av skruforbindelser eller ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeider på bremseanlegg.

Brukstemperaturområde: -40°C til +1400°C.

Slippepasta for sentreringsringer på aluminiumsfelger, forbindelsespunkter mellom felg og hjulnav, for stikk- og skruforbindelser samt ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeider på bremseanlegg.

200 ml	6	4058	¹
--------	---	------	--------------



Dekkmonteringsspray

Utviklet for å forhindre skader på alle typer dekk under montering eller demontering. Dekkmonteringsspray er sparsom i bruk, gjør arbeidet raskere, har fremragende krype- og glideegenskaper og forhindrer at dekket glir ut av posisjon på felgen etter montering. Glidefilmen er hvit når den påføres, som en indikator som etter kort tid blir gjennomsliktig. Derfor er det ikke nødvendig å rengjøre dekkveggen ekstra.

For enkel og profesjonell montering/demontering av alle typer bildekk, som personbiler, lastebiler, transportere, motorsykler og landbruksmaskiner. Noen dekkprodusenter anbefaler en monteringspray av denne typen for montering/demontering av lavprofildekk og RFT-dekk med punkteringsfrie egenskaper.

400 ml	6	1658	¹
--------	---	------	--------------



Dekkmonteringspasta

For rask og enkel montering og demontering. Sørger for meget god glidevirkning. Kjemisk nøytral overfor gummi og metall. Forhindrer dekkvanding. Forbedrer tettheten på slangeløse dekk. Hudvennlig og ugiftig. Drøy i bruk.

For alle vanlige hjul-/dekkkombinasjoner på personbiler, lastebiler, landbruksmaskiner og tohjulere.

5 kg	1	3021	¹
------	---	------	--------------

KALESJE



Kabrioletkalesje-renser

For alle kabrioletkalesjer. Rengjør grundig og skånsomt. Spray kabrioletkalesje-renser på den fuktete kalesjen. Rask og grundig rengjøring også for hardnakkert smuss. Angriper ikke lakk.

Kabrioletkalesjer av tekstil eller kunststoff.

500 ml	6	1593	¹
--------	---	------	--------------



Tekstilimpregnering

For optimal vætebeskyttelse. Opprettholder tekstilenes smidighet og pustevne. Beskytter mot flekkdannelse av olje, fett og smuss. Silikonfri.

Kan brukes universelt for kabrioletkalesjer av tekstil, ryggsekker, markiser, telt, sportstøy, parasoller. Også egnet for produkter med klimamembraner og ruskin.

400 ml	6	1594	¹⁹
--------	---	------	---------------



Auto Duft Speed Lemon

Sørger for sportslig frisk luft. I to behagelige dufter. Åpne posen og heng opp luftrenseren på ønsket sted. Virkningen varer i flere uker.

Bruksområde	Innhold	PE	Artikelnr.
Bil- og lastebil-interiør	lemon 5 Stk	24	1661 ⁴²



Auto Duft Speed

Sørger for sportslig frisk luft. I to behagelige dufter. Åpne posen og heng opp luftrenseren på ønsket sted. Virkningen varer i flere uker.

Bil- og lastebil-interiør	sport fresh 5 Stk	24	1664 ⁴²
---------------------------	-------------------	----	--------------------



Auto Duft Deko Girl

Sørger for frisk luft.

Interiør i personbil og lastebil	lemon 5 Stk	50	1698 ⁴²
----------------------------------	-------------	----	--------------------



Bilinteriørrens

Rengjøringsvæske til intensiv, skånsom og rask rengjøring av plastdeler, -overflater og -kledninger i bilens interiør. Fjerner grundig smuss fra olje, fett, nikotin og annet. Ekstra godt egnet for fjerning av rester fra drikkevarer, søtsaker og nikotin.

Fjerner smuss i hele bilens interiør. Må ikke brukes på oppvarmede overflater eller i direkte solskinn.	500 ml	6	1547 ¹
---	--------	---	-------------------



Cockpitglans

Blasse og slitte deler av kunststoff blir som nye igjen. Kunststoffdelene får tilbake sitt opprinnelige utseende og tørker ikke ut. Plagsomme knirke- og pipelyder forhindres. Pleier uten å fette, er antistatisk og støvavvisende. God smørevirkning på gummi- og plastdeler, impregnerer og isolerer, kan brukes universelt. Silikonholdig.

Ved knirkende og pipende dashbord, ved tregtgående sikkerhetsbelter (sprøyt beltet på begge sider). For alt matt kunststoff, som frontskjermer, spoilere osv. For generell pleie av kjøretøyets interiør.

200 ml	12	1510 ¹
400 ml	12	1836 ³
600 ml XXL	12	1610 ¹



Cockpit-pleie vanilje

Gir blasse plastdeler tilbake en silkematt glans. Trenger dypt inn i kunststoffet og sørger for langtidsvirkning. Pleier og beskytter, uten å fette. Cockpitpleie er antistatisk og dermed støvavvisende. Plastdeler som er behandlet med Cockpitpleie ser ut som nye igjen. Forhindrer piping og knirking. I to dufter.

Til generell rengjøring av interiøret i et kjøretøy. For matte og sprø plastdeler, som spoilere og frontskjermer. Ved pipende dashbord.

vanille	300 ml	12	1598 ¹
---------	--------	----	-------------------



Cockpit-pleie citrus

Gir blasse plastdeler tilbake en silkematt glans. Trenger dypt inn i kunststoffet og sørger for langtidsvirkning. Pleier og beskytter, uten å fette. Cockpitpleie er antistatisk og dermed støvavvisende. Plastdeler som er behandlet med Cockpitpleie ser ut som nye igjen. Forhindrer piping og knirking. I to dufter.

Til generell rengjøring av interiøret i et kjøretøy. For matte og sprø plastdeler, som spoilere og frontskjermer. Ved pipende dashbord.

citrus	300 ml	12	2763 ²¹⁴
--------	--------	----	---------------------



Skinpleie

Beskytter glatt skinn mot å bli sprøtt. Renser og pleier. Fremragende skinnpleielotion for bil, kjøredress og husholdning. Glatt skinn blir smidig og får igjen grepet. Fremstilt av forskjellige vokstyper og andre omhyggelig utvalgte pleiestoffer.

Til pleie, rengjøring og til beskyttelse av alle skinnedeler i bilen og på motorsykkelen, selv kjøredresser. Egner seg ikke til russkinn.

250 ml	6	1554 ¹
--------	---	-------------------



One for all dybdepleie

Produkt som kan brukes universelt til rengjøring, konservering, pleie og beskyttelse. Kan brukes for kjøretøyer, hobby, hus og hage. Det høykonsentrerte pleiemiddelet gir selv sterkt slitte plastoverflater en silkematt dybdegans. Virker støv-, smuss- og vannavvisende og har god langtidsbeskyttelse. Regelmessig bruk sørger for lang levetid og helt ny glans. Silikonholdig.

Bruksområde

Konserverer beskytter, rengjør og pleier cockpit, dør gummi, plaststenger, hagemøbler, forseglede treflater, skinn, vinduskarmer, PVC-fortelt osv. For innendørs og utendørs.

Innhold

250 ml 12 **1650**¹

PE Artikkelnr.



Super K Cleaner

Intensivt og universelt brukbart rengjøringsmiddel for alle rengjøringsoppgaver inne i eller utenpå kjøretøyet. Angriper ikke materialer, som metall, plast (*unntak: polykarbonat, PMMA), tre, glass, gummi, herdet lakk samt tekstiler, dersom brukt forskriftsmessig.

Rengjør lakk, metall, krom, plast* og tekstiler (bilseter, innvendig kledning, himlinger, fotmatter og bagasjeromsmatter) grundig og skånsomt for smuss om inneholder sot, støv, olje og fett samt bremsestøv, insektrester og fugleskitt.

250 ml 12 **2756**²¹⁴



Bilseterens

Aktivskumrens som raskt og skånsomt fjerner forurensninger fra bilseter, velour, tepper og setetrekk. Etterlater ingen smussrester. Setefargene blir som nye. Med ikke-allergen sitrusduft.

Til skånsom rengjøring av bilseter, tepper, velour, setetrekk, tekstiler osv.

300 ml 12 **1539**¹



Mikrofiberklut

Mikrofiberklut til spesialrengjøring av alle overflater uten kjemi.

For rengjøringsarbeider i bedrifter, industrien og husholdningen.

1 Stk 10 **1651**

KUNSTSTOFF



Kunststoff »Som nytt« (svart)

Ble spesialutviklet som beskyttelse samt til pleie og utseendeoppgradering av ekstremt blekede, utvendige kunststoffdeler på kjøretøyer. Fargestoffet som kunststoffet „Som ny“ inneholder, sørger for optimal kunststoffpreparering i én arbeidsøkt. Med fremragende beskyttelse mot aggressive klimatiske innvirkninger og UV-stråler. Silikonholdig.

Spesiell til pleie og beskyttelse for alle utvendige kunststoffdeler på kjøretøyer.

250 ml 6 **1552**¹



Dybdepleie-Lotion

Renser, pleier og beskytter alle kunststoff- og gummideler og frisker de opp igjen. Lotionen trenger dypt inn. Trenger dypt inn i kunststoffet og sørger for optimal langtidsbeskyttelse. Virker antistatisk og smussavvisende. For silkematt glans. Også ypperlig egnet for kunststoffer i hus, hobby og hage. Silikonholdig.

Spesiell til pleie og beskyttelse for alle overflater av kunststoff. Hovedsakelig for innendørs områder.

250 ml 6 **2728**²¹⁴



Dybdepleie for kunststoff

Renser, pleier og beskytter alle kunststoff- og gummideler og frisker de opp igjen. Trenger dypt inn i kunststoffet og sørger for optimal langtidsbeskyttelse. Virker antistatisk og smussavvisende. For silkematt glans. Også ypperlig egnet for kunststoffer i hus, hobby og hage. Silikonholdig.

Spesiell for pleie og beskyttelse av alle plastoverflater på kjøretøyer, campingvogner og -redskaper, båter, sportsartikler og i husholdningen. Til innvendig og utvendig bruk.

500 ml 6 **1536**¹

**Glanskrem for krom**

Gir glansen tilbake til kromdelene. Fjerner blindpunkter og rust fra deler av krom og pyntemettall. Med langtidsbeskyttelse.

Bruksområde

Til vask og pleie av krom- og pyntemettalldeler på biler, motorsykler og sykler. Må ikke brukes på pedaler, fothvilere og dekk.

Innhold

250 ml

PE**Artikkelnr.**6 1529 ¹

GUMMI

**Gummipleie**

Pleier, rengjør og er skånsom mot dør-, vindus- og bagasjeromslister og dekk. Forhindrer fastfrysing om vinteren. Holder gummideler elastiske og forlenger dermed levetiden deres. Meget godt egnet også til pleie og dybderens av bildekk og gummimatter.

Spesiell for pleie, beskyttelse og oppgradering av gummideler, som dekk, dörgummi, matter osv. på kjøretøy.

75 ml

12

7182

500 ml

6

1538 ¹

PLEIE

**Bilpleiesett**

består av:
1 x Vindusvask super-konsentrat
1 x Bilklut
1 x Cockpit-pleie sitrus
1 x Glanssprayvoks
1 x Super K Cleaner

1 Stk

6

1681 ¹

MOTOR

**Mår-spray**

Duftstoff for å hindre lukt fra mår i motorrommet. Enkel og rask bruk. Unngår dyre reparasjoner. Duftstoffblandingen har ingen skadelige innflytelse på miljøet og dyrene. Spray inn plast- og gummideler fra alle sider. Gjenta anvendelsen hver 14. dag.

For alle tilgjengelige plast- og gummideler i motorrommet og chassisen.

200 ml

12

1515 ¹**Innvendig konserveringsmiddel for motor**

Langtidsbeskyttelse mot rust og korrosjon. Høy driftssikkerhet, enkel håndtering. Kompatibel med alle motoroljer.

For sikker langtidskonservering av alle 2- og 4-takters otto- og dieselmotorer, som motorer for personbil, lastebil og båt samt motorsykler, gressklippere, snørydningsredskaper, nødstrømagregater, pumper osv.

300 ml

6

1420 ¹**Motorrom-vask**

Gjør motorrommet strålende rent. Løser olje- og fettholdige forurensninger, tjære og bremsesøv. Med høy vaske- og rengjøringsvirkning. Fri for klorerte hydrokarboner (FCKW).

Til rengjøring av motorer og motorrom.

400 ml

12

3326 ¹**Motorforsegling**

Høyglans, vannavstøtende beskyttelseslakk til konservering av motorrommet. Motoren blir som ny igjen. Forhindrer korrosjon og er smussavvisende. Beskytter motor, tenningskabel og aggregater mot væte. Kompatibel med gummi og kunststoffdelene.

For kjøretøymotorer og motorrom.

400 ml

6

3327 ¹

MOTOR

**Utvendig forgasserrens**

Spesiell løsemiddelblanding for rask og grundig fjerning av fettaktige forurensninger og avleiringer. Rengjøring uten demontering.

Bruksområde

Til avfetting og rensing av fettaktige forurensninger og avleiringer på forgassere og innsprøytnings-systemer, som f.eks. hus, strupe-ventiler, dyser, borer. Til innvendig og utvendig bruk.

Innhold

400 ml

PE

12

Artikkelnr.

3325¹

TILBEHØR

**Doseringscenter**

Universell doseringsslangepumpe til kontinuerlig dosering av flytende medier med manuell regulering.

Til blanding og tapping av flytende rengjøringsmidler eller andre kjemikalier i åpne beholdere eller flasker.

1 Stk

1

29012

VINTERPRODUKTER

**Rute-aviser**

Spesielt utvalgt virkemiddelkombinasjon med isløsende og resende egenskaper for å befri bilruter fra is og rim raskt og skånsomt, samt forhindre rask ny tilisling.

Isbelagte bilruter av alle slag.

500 ml

6

6902¹**Frostbeskyttelse for ruter, konsentrat -60 °C**

Forhindrer at vindusspyleranlegget fryser. Med høyeffektivt rengjøringsadditiv. Mer kjøresikkerhet pga klare ruter. Nøytral overfor lakk, gummi og kunststoff. Økonomisk, universell blandbar. Med antikalk-formel.

Vindusspyleranlegg på kjøretøyer. Må kun brukes fortynnet. Effektiv inntil -60 °C. Egnert for polykarbonat og viftedyser.

1 l

12

6923

5 l

4

6926

60 l

1

6928

200 l

1

6929

**Radiatorfrostvæske KFS 11**

Virkemiddelkombinasjon med en smart inhibitorpakke som gir fremragende beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppvarming. Amin-, nitritt- og fosfatfri radiatorvæske, etylenglykolbasert. I avstemt blandingsforhold med vann oppnås sikker drift av kjøretøyet, hele året.

Egnert for alle kjølesystemer og motorer (også aluminiumsmotorer) i personbiler, nyttekjøretøyer, busser, landbruksmaskiner samt stasjonære motorer og redskaper som krever en radiatorfrostvæske av denne kvaliteten.

1 l

12

6932¹

5 l

4

6933¹**Radiatorfrostvæske KFS 2000**

Virkemiddelkombinasjon med en smart inhibitorpakke som gir fremragende beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppvarming. Amin-, nitritt- og fosfatfri radiatorvæske, etylenglykolbasert. I avstemt blandingsforhold med vann oppnås sikker drift av kjøretøyet, hele året.

Egnert for alle kjølesystemer og motorer (også aluminiumsmotorer) i personbiler, nyttekjøretøyer, busser, landbruksmaskiner samt stasjonære motorer og redskaper som krever en radiatorfrostvæske av denne kvaliteten.

60 l

1

8847

200 l

1

8848

**Radiatorfrostvæske KFS 12 Plus**

Virkemiddelkombinasjon på etylenglykolbasis med en smart OAT-inhibitorpakke, som er spesialutviklet for moderne høyeffektsmotorer av aluminium. Gir fremragende beskyttelse mot frost, korrosjon samt overoppvarming og er amin-, nitritt-, fosfat-, borat- og silikatfri. I avstemt blandingsforhold med vann oppnås sikker drift av kjøretøyet, hele året.

Egnert for alle kjølesystemer og motorer (særlig høyeffektsmotorer av aluminium) i personbiler, nyttekjøretøyer, busser, landbruksmaskiner samt stasjonære motorer og redskaper som krever en radiatorfrostvæske av denne kvaliteten.

1 l

12

6934¹

5 l

4

6935⁵²



Radiatorfrostvæske KFS 2001 Plus

Virkemiddelkombinasjon på etylenglykolbasis med en smart OAT-inhibitorpakke, som er spesialutviklet for moderne høyeffektsmotorer av aluminium. Gir fremragende beskyttelse mot frost, korrosjon samt overoppvarming og er amin-, nitritt-, fosfat-, borat- og silikatfri. I avstemt blandingsforhold med vann oppnås sikker drift av kjøretøyet, hele året.

Bruksområde

Egnet for alle kjølesystemer og motorer (særlig høyeffektsmotorer av aluminium) i personbiler, nyttekjøretøyer, busser, landbruksmaskiner samt stasjonære motorer og redskaper som krever en radiatorfrostvæske av denne kvaliteten.

Innhold

PE Artikkelnr.

60 l	1	8842 ⁸
200 l	1	8843 ⁸



Langtidsbeskyttelse for kjølesystem

Virkemiddelkombinasjon med frostbeskyttende og korrosjonsbeskyttende komponenter. I avstemt blandingsforhold med vann oppnås sikker drift av kjøretøyet, som forhindrer frysing eller overoppvarming i kjølesystemet hele året.

Egnet for alle vannkjølte motorer i personbiler, nyttekjøretøyer, busser, landbruksmaskiner samt stasjonære motorer og redskaper.

1 l	12	6921 ¹
-----	----	-------------------



Coolant Ready Mix

Virkemiddelkombinasjon med frostbeskyttende og korrosjonsbeskyttende komponenter. Gir sikker drift av kjøretøyet og forhindrer at kjølesystemet verken fryser eller blir overoppvarmet, hele året.

Egnet for alle vannkjølte motorer i personbiler, nyttekjøretøyer, busser, landbruksmaskiner samt stasjonære motorer og redskaper.

200 l	1	8819 ⁸
-------	---	-------------------



Coolant Ready Mix RAF11

Bruksklar blanding på etylenglykolbasis. Frostvæsken er amin-, nitritt- og fosfatfri, og på grunn av den spesielle inhibitorpakken gir den fremragende beskyttelse mot frost, rust og overoppvarming. Dermed oppnås sikker drift av kjøretøyet, hele året.

Egnet for alle kjølesystemer og motorer (også aluminiumsmotorer) i personbiler, nyttekjøretøyer, busser, landbruksmaskiner samt stasjonære motorer og redskaper som krever en kjølesystembeskyttelse av denne kvaliteten.

1 l	12	20660 ¹
5 l	4	8809 ¹
20 l	1	8822 ⁸
200 l	1	8823 ⁸



Coolant Ready Mix RAF12 Plus

Bruksklar blanding på etylenglykolbasis med en spesielle OAT-inhibitorpakke, som er spesialutviklet for moderne høyeffektsmotorer av aluminium. Frostvæsken er amin-, nitritt-, fosfat- og silikatfri, og på grunn av den inhibitorpakken gir den fremragende beskyttelse mot frost, rust og overoppvarming. Dermed oppnås sikker drift av kjøretøyet, hele året.

Egnet for alle kjølesystemer og motorer (særlig høyeffektsmotorer av aluminium) i personbiler, nyttekjøretøyer, motorsykler, busser, landbruksmaskiner samt stasjonære motorer og redskaper som krever en kjølesystembeskyttelse av denne kvaliteten.

1 l	12	6924 ¹
5 l	4	8810 ¹
20 l	1	8811 ⁸
200 l	1	8812 ⁸



Frostbeskyttelse for trykkluftbremses

Additivkombinasjon av alifatisk alkohol og korrosjonsbeskyttelsesmidler. Etanolfri. Forhindrer at kondensvann fryser i trykkluftbremseanlegget. Beskytter bremseanlegget mot korrosjon og forbedrer smøringen av ventiler. Forhindrer at gummidelene herder. Garanterer en sikker funksjon av bremseanlegget, selv ved lave temperaturer.

Egnet for alle trykkluftbremseanlegg som er utstyrt med en beholder til påfylling av frostvæske i bremsesystemet.

1 l	6	1828 ¹⁹⁶
-----	---	---------------------



Elektronikkspray forhindrer korrosjon på kontakter og beskytter mot inntrengende fuktighet.

Kileremsspray forhindrer støydannelse og forlenger drivreimens levetid.

Reparasjons- hjelpemidler / serviceprodukter



Tetningsfjerner gjør det mulig med raskt og rent arbeid ved montering av motorhus og girkasser.

PAG-Klimaanlagenöle schützen alle beweglichen Teile des Kompressors vor Verschleiß.



Regelmessig rensing av klimaanlegget fjerner bakterier og kimer og sørger for ren atmosfære i kjøretøyet.

Silikonbasert smøremiddel holder glideskinner av metall og kunststoff lettgående.

Dørlåspleie sikrer funksjonen til finmekaniske deler, også om vinteren.

Dekkrepasjonsspray gjør dekket kjøreklart igjen etter et dekkproblem slik at man kan kjøre til det nærmeste verkstedet.

Reparasjonspasta for eksosanlegg tetter ørsmå lekkasjer på alle forbindelsespunkter.

Vedlikeholdsspray sørger for langvarig smøring av bevegelige deler på dørlukkere, låser og hengsler.

Pasta til motvirkning av bremseskrik forhindrer bremseskrik og beskytter mot korrosjon.

Hurtigrens gjør det mulig å reparere bremsene raskt og uten søl.

Reparasjonshjelpemidler / serviceprodukter

Rustløsemiddel/multifunksjon	66
Eksosreparasjon	69
Klimaanleggrensing	69
Rensemiddel	71
Tilbehør	72
Håndpleie	73

RUSTLØSEMIDDEL/MULTIFUNKSJON

**Keramisk rustløser med kulsesjokk**

Hightech rustløser med innovative spesialegenskaper. Den ekstremt gode krypenevnen og smørevirkningen til de keramiske partiklene løser fastrustede deler raskt fra hverandre. Kulden støtter opp under og akselererer denne prosessen, fordi kulden får metalldelene til å trekke seg sammen.

Bruksområde

Fastrustede og korroderte metalldeler, som skruer, bolter og andre bevegelige deler.

Innhold

300 ml

PE

6

Artikkelnr.2847²¹⁴**Rustløser XXL**

Ekstra hurtig virkende rustløser. Løser fastsittende skruer og mutre på kort tid. Gjennomtrenger de smaleste åpninger. Middelet trenger inn under rusten og løser den.

Fastrustede og korroderte metalldeler, som skruer, bolter og andre bevegelige deler.

600 ml

12

2867²¹⁴**Hurtig-rustløser**

Ekstra hurtig virkende rustløser. Løser fastsittende skruer og mutre på et blunk. Gjennomtrenger de smaleste åpninger. Middelet trenger inn under rusten og løser den.

Fastrustede og korroderte metalldeler, som skruer, bolter og andre bevegelige deler.

300 ml

12

1612¹

5 l

1

3611⁸

50 l

1

3612⁸**MoS₂-rustløser**

Fremragende glidemiddel for alle bevegelige deler. Gjennomtrenger de smaleste åpninger. Middelet trenger inn under rusten og løser den. MoS₂-rustløser forhindrer pipelyder og gjør bevegelige deler varig lettgående. Forhindrer korrosjon og oksidasjon. Trenger raskt inn, nøytral overfor plast, lakk og metall. Vannfortrengende, lav friksjonsverdi pga MoS₂-fast smøremiddel.

Fastrustede og korroderte metalldeler, som skruer, bolter og andre bevegelige deler.

300 ml

12

1614¹

600 ml

12

2993²¹⁴**Multi-Spray Plus 7**

Flerfunksjonsspray for bil, hus, hobby og hage. Med 7 effektfordeler: 1. Fortrenger fuktighet, starter våte motorer. 2. Beskytter elektriske komponenter, fjerner krypestrøm og kortslutninger. 3. Løser fastrustede skruer. 4. Holder bevegelige deler varig lettbevegelige. 5. Beskytter mot korrosjon og oksidasjon. 6. Pleier gummideler, forhindrer frysing. 7. Forhindrer skrikelyder, reagerer ikke med plast, lakk, metall eller tre.

Kan brukes universelt hjemme, i bedriften, verkstedet. For hengsler, ruller, låser, skruer, brytere, håndtak, kontrollkabler, bilantenn osv. Pleier og beskytter alle de elektriske anleggene.

300 ml

12

3304¹

500 ml

12

3305³⁵⁹

5 l

1

3309¹**LM 40 multifunksjonsspray**

Smører, renser, løser, beskytter og pleier. Holder bevegelige deler varig lettbevegelige. Når frem til de mest skjulte smørepunktene på grunn av den høye flyteevnen. Løser hardnakkede, fastrustede og fastbrente skruer på et blunk. Smyger seg under smusset og fjerner det samt hardnakkede rester av olje og fett. Beskytter mot rust og korrosjon og pleier deler av krom.

Multitalentet for hus, hobby, verksted, bil og industri. For hengsler, ruller, låser, skruer, brytere, håndgrep, kontrollkabler, bilantenn og mye mer.

50 ml

24

3394⁸

200 ml

12

2815²¹⁴

400 ml

12

2816²¹⁴

5 l

1

3395

**Pleie- og glidespray**

Silikonfri pleie- og glidespray for smøring, montering og vedlikehold av plast- og gummideler. Optimal for områder som er følsomme mot lakk. Fjerner og hindrer knirke- og skrikelyder særlig mellom plastdeler. Fortrenger vann og fuktighet, omdannes ikke til harpiks og klister ikke. Transparent og universell anvendelig.

For alle monteringsarbeider på plast- og gummideler. Til pleie og vedlikehold av plastoverflater samt smøring av glideskinner, vindusføringer, ruller til sikkerhetsbeltene og som pleiemiddel for dørtetninger. Forenkler monteringen av plastdeler med hverandre.

400 ml

6

20665¹**Tetningsfjerner**

Fastklebende og innbrente tetninger fjernes enkelt på et blunk. Skal bare sprøytes på. Fjerner fastbrente og inntørkede tetninger og klebemasser raskt og problemløst på motorer og maskindeler. Fester seg også på loddrette flater.

For bilbransjen, anleggsbransjen og landbruksmaskiner samt i industrien.

300 ml

6

2337²



Fluorescerende lekkasjesøker K

Vannløselig lekkasjevæske for rask og eksakt lokalisering av vanninntren-
ging og vindstøy i forbindelse med en indikatorlampe (UV-stavlykt). Dermed
unngås etterarbeid hhv. reklamasjoner etter en reparasjon. Blandings-
forhold 1:10 – 1:500.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Til lokalisering av vanninntren-
ging etter reparasjoner på glass-
eller skyvetak, ved kollisjonsre-
parasjoner samt for rask og eks-
akt lokalisering av vindstøy.

50 ml 12 3339¹


Sink-alu-spray

Meget god korrosjonsbeskyttelse pga høy sink- og aluminiumsandel. Kan
brukes som eneste værbestandige korrosjonsbeskyttelse. Hurtigtørkende.
Brukstemperatur opptil +250 °C. For alle jern- og NE-metaller. Meget god
elektrisk ledesevne. Kan overlakkeres.

Til utbedring av alle skadde galva-
niseringstyper (flammeforsinkel-
se, flammesprøyting og galvanisk
forsinking).

400 ml 6 1640



Heftsmørespray

Dette termotabile, adhesiv- og sentrifugalfaste høytytende smøremiddelet
har en rekke fremragende egenskaper. Når løsemiddelet har fordampet,
blir det liggende igjen en ekstremt adhesiv smøremidelfilm. God korros-
jonsbeskyttelse, motstandsdyktig mot varmt og kaldt vann. Høyeste ytelse
kun hvis brukt uførtynnet. Med langtidsvirkning. Gode krypeegenskaper.

Til forebyggende smøring og in-
tervallsmøring av komponenter
på kjøretøyet, som hengsler, ledd,
stenger, styrearmer, dørfangere
osv.

400 ml 12 2842²¹⁴


Kuldespray

Kan brukes universelt til reparasjonsformål og feilsøking i alle bransjer.
Konstruksjonsdeler kan innsettes i de smaleste åpninger. Gjør det også en-
kelt å finne feil i elektriske koblinger som skyldes termisk overbelastning.

Innsetting av kulelagre, aksler og
bøssinger i åpninger. Til testing av
elektriske komponenter, som f.
eks. temperaturløpere, kretskort
osv.

400 ml 6 2826²¹⁴


Kileremsspray

Forhindrer at kileremmen glir og skriker. Gjør den smidig og forlenger dens
levetid. Skåner remmer og skiver mot slitasje. Øker trekraftvirkningen.
Pleier og beskytter.

For alle typer kileremmer, som
lær, gummi, balata osv. Ikke egnet
for flatremmer.

400 ml 6 2834²¹⁴


Kjedespray

Sprayformen og den fremragende krypeevnen gjør at kjedesprøyten når
frem til det vanskeligste tilgjengelige smørepunktet. Når løsemiddelet er
dunstet bort, ligger det igjen en ekstremt adhesiv, myk smørefilm med en
sentrifugal stabilitet som først og fremst utmerker seg på høybelastede og
hurtiggående kjeder. Kulde-, varme- og sprutevannbestandig, egnet for o-
ringkjeder. Friksjons- og slitasjereducerende, forhindrer kjedeforlengelse
på høytytende motorsykler.

Førstegangs- og vedlike-
holdssmøring av kraftoverførende
kjeder. Særlig egnet for støvhol-
dig, skitten og korrosiv atmosfæ-
re. På grunn av den ekstremt
gode adhesjonsevnen særlig eg-
net for høybelastede, hurtiggåen-
de kjeder.

200 ml 12 2804²¹⁴
400 ml 12 3579¹


Kjedesmøreolje for gaffeltruck

Høyverdig, termotabil, adhesivstabil og syntetisk smøremiddel for forbindelse.
Med utvalgte, hvite faste smørestoffer. Egnet for alle typer kjedekonstruks-
joner.

Til førstegangs- og vedlike-
holdssmøring for kraftoverføren-
de kjeder. Særlig egnet for støv-
holdig, skitten og korrosiv atmosfæ-
re. Ideell for høybelastede
kjeder pga ekstremt god adhes-
jonsevne.

400 ml 6 20946¹


Lekkasjefinnerspray

Lekkasjetestvæske som bidrar til å finne utette steder i gass- og trykkluft.
Med lekkasjesøk-spray oppdages utette steder på beholdere, rørledninger,
slanger, skrueforbindelser, sveisesømmer, flensforbindelser og armaturer.
Vannoppløselig, biologisk nedbrytbar kontrollvæske som er fylt opp med
miljøvennlig drivgass. Den gode skumdannelsen sikrer drøy og pålitelig
bruk.

Svært nyttig til bruk i vedlikehold
av biler, ved reparasjonsarbeider
og klimaanlegg (lastebiler, bus-
ser, privatbiler, nyttekjøretøyer).
Til lokalisering av utette steder på
dekk, slanger, sveiseapparater. I
industrien til test- og vedlike-
holdsarbeider på trykkluft- og
gassledninger samt anlegg.

400 ml 12 2836²¹⁴



Lekkasjesøker

Lekkasjetestvæske som bidrar til å finne utette steder i gass- og trykkluft. Utette steder på beholdere, rørledninger, slanger, skrueforbindelser, sveisesømmer, flensforbindelser og armaturer oppspores. Vannløselig og biologisk nedbrytbar testvæske. Den gode skumdannelsen sikrer en drøy og pålitelig bruk.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Svært nyttig til bruk i vedlikehold av biler, ved reparasjonsarbeider og klimaanlegg (lastebiler, busser, privatbiler, nyttekjøretøyer). Til lokalisering av utette steder på dekk, slanger, sveiseapparater. I industrien til test- og vedlikeholdsarbeider på trykkluft- og gassledninger samt anlegg.

5 l 1 4120 ⁸

Luftmassesensorrens

For rask og skånsom rengjøring av ømfintlige komponenter i luftmassesensoren. Rengjøringsmiddelet utmerker seg gjennom sin raske fordunsting som ikke etterlater rester. Også skitne sensorer på biler med automatgir kan være årsaken til girskiftproblemer. Ved å bruke rengjøringsmiddelet for luftmassesensoren kan man som regel unngå en dyr utskifting av sensoren.

Fjerner smuss på varmetråd eller på varmeplate på luftmassesensorer. Egnet for bruk i otto- og dieselmotorer!

200 ml 6 4066 ¹

Motorlekkasjesøker, innsugsområde

Motorlekkasjesøkeren er veldig enkel å bruke og lokaliserer lekkasjer i innsugsområdet på et blunk. Så snart motorturtallet synker, er det utette stedet lokalisert. Motorlekkasjesøkeren har en høy selvtenningstemperatur, dermed overholdes sikkerhetsforskriftene. Motor- og katalysatorkompatible.

Luftinnsugsområde på ottomotorer (forgasser- og innsprøytningmotorer).

200 ml 6 3351



Dekkreparasjonsspray

Tetter punkterte dekk og pumper de opp igjen. For alle dekktyper med og uten slange. Må ikke brukes hvis slangen er sprukket, dekket er glidd av felgen eller mantelen er revet opp på siden. Etter bruk kan dekket repareres som vanlig.

Til nødhjelp ved punktering, for alle vanlige dekkdimensjoner for personbiler og bobiler.

500 ml 6 2897 ²¹⁴

Sveisebeskyttelsesspray

Forhindrer at sveiseperler setter seg fast på arbeidsemnet og brenneren uten at det går ut over sveisesømmen. Sveisebeskyttelsessprayen er formulert etter teknikkens nyeste stand. Øker levetiden for sveisedysene og brennerens innvendige deler. Silikon- og FCKW-fri.

For alle sveisearbeider med beskyttelsesgass på stål, aluminium og rustfritt stål.

500 ml 12 4086 ¹

Silikonspray

Mineralolje- og fettfritt skille-, glide- og beskyttelsesmiddel på silikonbasis. For plast, gummi, metall og tre. Renslig i bruk. Spray inn delene som skal behandles, med et tynt lag, og la de tørke. Fjerner forstyrrende støy i områder av plast. Impregnerer og isolerer. Behagelig lukt.

Fremeragende glidemiddel for skyvetak- og seteføringer, forbindelsestenger til forgassere, dør- og vindushengsler. Pleie- og beskyttelsesmiddel for kunststoff og gummi. Skillemiddel under sveising med beskyttelsesgass. For støyreduksjon på plastkledninger.

300 ml 12 2899 ²¹⁴
400 ml 12 1835 ³

Start Fix

Den sikre starthjelpen ved kulde, fuktighet, våte tennplugger og svakt batteri. Består av en kombinasjon av ekstra lett antenkelige virkestoffer og er ypperlig egnet for alle bensin- og dieselmotorer. Gjør starten på forbrenningsmotorer enklere og virker også ved ekstrem kulde. Skåner batteriet og er økonomisk i bruk.

For alle 2- og 4-takters bensin- og dieselmotorer i personbiler, lastebiler, busser, motorsykler, båter, anleggsmaskiner, traktorer, gressklippere, motorsager osv.

200 ml 12 2991 ²¹⁴

Dørlåspleie

Spesialutviklet for smøring og pleie av innebygde låsesylindere og tenningslåser. Bruk denne pleiesprayen for å holde bevegelige deler varig lettgående og for å avise dørlåser.

Til smøring, pleie og avising av dørlåser, dørhengsler og mekaniske sidespeil.

50 ml 24 1528



Hvít vedlikeholdsspray

Adhesivt, vannresistent, hvitt høyeffektivt smøremiddel. Ypperlig egnet for smøring av alle bevegelige deler. Middelet er ekstremt adhesivt, gir en pålitelig korrosjonsbeskyttelse og er aldri- og vandrestabil. Garanterer langtids smøresikkerhet. Det brukes også over alt hvor vanlige smøremidler av "renhetsgrunner" ikke kan brukes. Utmerkede egenskaper både ved lave og høye temperaturer.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Til smøring av bevegelige deler, som: Aksler, hengsler, ledd, bolter, kontrollkabler, glideskinner, kjeder, fjærer, låsedeler osv.

250 ml 12 2872²¹⁴


Sinkspray

Førsteklasses grunner av 99 % ren sink. Før lakkering. ER ytterst motstandsdyktig og fleksibel, og beskytter metalleder mot elektrokjemiske prosesser. Aktiv korrosjonsbeskyttelse, temperaturbestandig opptil ca. 500 °C. Ekstremt høy sinkandel og matt utseende.

Beskytter mot rust og korrosjon på jern- og ståloverflater, spesielt på sveisesømmer. Til utbedring av skader i galvaniserte overflater. Beskytter hele eksosanlegget.

400 ml 12 2875²¹⁴

EKSOSREPARASJON



Monteringspasta for eksosanlegg

For varig tetning av eksosdeler. Varmebestandig. Enkel og rask bruk. For profesjonell montering av eksosanlegg. Monterte rør rustet ikke fast, og kan enkelt demonteres. Brukstemperaturområde opptil ca. +700 °C.

For gasstett montering av eksosanlegg, eksosrørdeksler, skru- og stikkforbindelser og flammeringer.

150 g 6 2835²¹⁴


Reparasjonspasta for eksosanlegg

Utviklet for enkel, rimelig og rask reparasjon av eksosanlegg. Reparasjonspastaen for eksosanlegg er asbest- og løsemiddelfri, belaster ikke miljøet, er varmebestandig og tetter gasstett små hull og sprekker i eksosanlegget. Brukstemperaturområde opptil ca. +700 °C.

For små reparasjoner i eksosanlegg. For større reparasjoner, bruk LIQUI MOLY-eksosbandasje.

200 g 6 2898²¹⁴


Eksosbandasje

Utviklet for rask og rimelig reparasjon på eksosanlegg. Eksosbandasjen er asbestfri, belaster ikke miljøet, er varmebestandig og tetter gasstett små hull og sprekker i eksosanlegget.

Til fjerning og tetting av huller og sprekker i eksosanlegg.

1 m 6 3344¹

KLIMAANLEGGRENSING



Rengjøringssett for klimaanlegg

Komplettsett for profesjonell utføring og markedsføring av rengjøring av klimaanlegg. Inneholder 5 l klimaanleggrengrens (4092), rengjøringspistol (4090) med trykkbeholder, klistremerke, brosjyrer for sluttkundene og bakspeilanhenger.

Rengjøring av klimaanlegg i personbiler og industri.

1 Stk 1 9802



Klimaanleggrengrens

Spesialrens for å fjerne sopp og bakterier enkelt og effektivt fra klimaanlegg. Etterlater en behagelig og frisk duft etter rengjøringen. Serviceanbefalingene fra bilprodusenten om rengjøring av klimaanlegg må overholdes. Biocidprodukter må brukes forsiktig. Før bruk må du alltid lese etiketten og produktinformasjonen.

Egnet til rengjøring og desinfisering av klimaanlegg i personbiler, nyttekjøretøyer, busser og hus.

250 ml 6 2870²



Klima-Anlagen-Reiniger

Spesialrens for å fjerne sopp og bakterier enkelt og effektivt fra klimaanlegg, uten å måtte demontere. Etterlater en behagelig og frisk duft etter rengjøringen. Serviceanbefalingene fra bilprodusenten om rengjøring av klimaanlegg må overholdes. **Biocidprodukter må brukes forsiktig. Før bruk må du alltid lese etiketten og produktinformasjonen.**

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

1 l	6	4091 ¹¹³
5 l	1	4092 ¹¹³



Rensepistol til klimaanlegg

Sprøytepistol med fleksibel sonde som gir en kulesprøytestråle. Den ca. 1,2 l store beholderen forbindes med slangens hurtigkobling med pistolen og gir optimal håndtering under rengjøringen.

Rengjøring av klimaanlegg i personbiler og industri.

1 Stk	1	4090 ⁴⁰⁷
-------	---	---------------------



Sprøytesonde for klimapistol

Lang, fleksibel sprøytesonde for enkel tilgang til fordampere, med en 360°-dyse for ren fordeling av rengjøringsvæsken.

Rengjøring av klimaanlegg i personbiler og industri.

1 Stk	1	4099
-------	---	------



Klima-Fresh

Fjerner i løpet av kort tid (ca. 10 min.) ubehagelig lukt som forårsakes av klimaanlegg, ventilasjonskanaler eller i kjøretøy på grunn av bakterier og sopp. Enkel betjening uten demontering av pollen- eller støvfilter. Etterpå er det en behagelig, frisk duft.

Til rengjøring av klimaanlegg og interiøret i kjøretøyer.

150 ml	12	4065 ¹
--------	----	-------------------



Klimarens ULTRASONIC

Fjerner raskt og enkelt (ca. 20 minutter) mikrober, sopp og bakterier, som f.eks. legioneller, fra klimaanlegg i personbiler, nyttekjøretøyer og busser. Ubegagelig lukt i kjøretøyet interiør blir fjernet, og en duft av sitron sørger for frisk og ren luft. Det anbefales å foreta en årlig rengjøring i forbindelse med inspeksjonen. **Biocidprodukter må brukes forsiktig. Før bruk må du alltid lese etiketten og produktinformasjonen.**

Til rengjøring og desinfisering av klimaanlegg samt ventilasjonssystemer i personbiler, nyttekjøretøyer og busser. Fjerner ubehagelig lukt inne i bilen.

100 ml	6	4079
--------	---	------



Klima-Fresh Plus

Fjerner i løpet av kort tid (ca. 10 min.) ubehagelig lukt som forårsakes av klimaanlegg, ventilasjonskanaler eller i kjøretøy. Enkel betjening uten demontering av pollen- eller støvfilter. Etterpå er det en behagelig, frisk duft.

Til rengjøring av klimaanlegg og interiøret i kjøretøyer.

150 ml	12	2369 ²¹⁴
--------	----	---------------------



2K rensmiddel for klimaanlegg

Rengjøringsvæske som består av 2 komponenter; disse blandes like før bruk for å aktivere produktet. Blandingen tjener til å befri klimaanlegg i personbiler, nyttekjøretøyer, busser og hus for ubehagelig lukt på en enkel måte, uten at det er nødvendig med noen demontering. Etterlater en frisk og behagelig duft etter rengjøringen.

Egnet til rengjøring av klimaanlegg i personbiler, nyttekjøretøyer, busser og hus. Løser smussdannelser fra fordampoverflaten og fjerner ubehagelig lukt.

1 Stk	1	9001 ²¹⁸
-------	---	---------------------



PAG klimaanleggsolje 46 R-1234 YF

Helsyntetisk olje på basis av polyalkylenglykol (PAG). Til smøring, tetning og kjøling av kjølekompressorer eller kjølemiddelkretsløp i klimaanlegg på personbiler og nyttekjøretøyer. Formuleringen blander seg svært godt med kjølemidler av typen R1234yf og R134a. Er hygroskopisk og tar fuktigheten ut av omgivelsesluften. Derfor tappes middelet under nitrogen. Oppfyller kravene fra anerkjente produsenter av kjølekompressor- og kjøleanlegg. Den fluorescerende fargen gjør det raskt å oppdage lekkasjer med en UV-lykt.

Utviklet for klimaanlegg som er fylt med R1234yf og R134a. Til smøring, tetting og kjøling av glide- og roterende deler i kjølemiddelkretsløpet. Forskriftene til kjøretøy- eller kompressorprodusenter må overholdes.

250 ml	6	20735 ¹
--------	---	--------------------

Spesifikasjoner og produsentgodkjenninger, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

**PAG klimaansleggsolje 100 R-1234 YF**

Helsyntetisk olje på basis av polyalkylenglykol (PAG). Til smøring, tetning og kjøling av kjølekompressorer eller kjølemiddelkretsløp i klimaanslegg på personbiler og nyttekjøretøyer. Formuleringen blander seg svært godt med kjølemidler av typen R1234yf og typen R134a. Er hygroskopisk og tar fuktigheten ut av omgivelsesluften. Derfor tappes middelet under nitrogen. Oppfyller kravene fra anerkjente produsenter av kjølekompressor- og kjøleanlegg. Den fluorescerende fargen gjør det raskt å oppdage lekkasjer med en UV-lykt.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Utviklet for klimaanslegg som er fylt med R1234yf og R134a. Til smøring, tetting og kjøling av glide- og roterende deler i kjølemiddelkretsløpet. Forskriftene til kjøretøy- eller kompressorprodusenter må overholdes.

250 ml 6 20736¹**PAG klimaansleggsolje 46**

Fluoriserende, helsyntetisk olje for klimaanslegg på basis av polyalkylenglykol er godt kompatibel og blandbar med R134a. Ikke egnet for kjølemiddelkretsløp som er fylt med kjølemiddel R1234yf, og ikke for hybrid- og elektrokjøretøyer med elektrisk drevne kompressorer. Oppfyller kravene fra anerkjente kjølekompressorprodusenter. Tilsvare ISO VG klasse 46 ifølge DIN 51519.

Utviklet for klimaanslegg som er fylt med R134a. Bidrar til smøring, tetting og kjøling av glide- og roterende deler i kjølemiddelkretsløpet. Forskriftene til kjøretøy- eller kompressorprodusenter må overholdes.

250 ml 6 4083¹**PAG klimaansleggsolje 100**

Fluoriserende, helsyntetisk olje for klimaanslegg på basis av polyalkylenglykol er godt kompatibel og blandbar med R134a. Ikke egnet for kjølemiddelkretsløp som er fylt med kjølemiddel R1234yf, og ikke for hybrid- og elektrokjøretøyer med elektrisk drevne kompressorer. Oppfyller kravene fra anerkjente kjølekompressorprodusenter. Tilsvare ISO VG klasse 100 ifølge DIN 51519.

Utviklet for klimaanslegg som er fylt med R134a. Bidrar til smøring, tetting og kjøling av glide- og roterende deler i kjølemiddelkretsløpet. Forskriftene til kjøretøy- eller kompressorprodusenter må overholdes.

250 ml 6 4089¹**PAG klimaansleggsolje 150**

Fluoriserende, helsyntetisk olje for klimaanslegg på basis av polyalkylenglykol er godt kompatibel og blandbar med R134a. Ikke egnet for kjølemiddelkretsløp som er fylt med kjølemiddel R1234yf, og ikke for hybrid- og elektrokjøretøyer med elektrisk drevne kompressorer. Oppfyller kravene fra anerkjente kjølekompressorprodusenter. Tilsvare ISO VG klasse 150 ifølge DIN 51519.

Utviklet for klimaanslegg som er fylt med R134a. Bidrar til smøring, tetting og kjøling av glide- og roterende deler i kjølemiddelkretsløpet. Forskriftene til kjøretøy- eller kompressorprodusenter må overholdes.

250 ml 6 4082¹

RENSEMIDDEL

**Oljeflekkfjerner**

Fjerner miljøbelastende oljeflekker raskt og økonomisk fra alle sugende og ikke-sugende overflater.

Oljetilsølte gulv i verksteder. Alle sugende og ikke-sugende underlag, som sement, klinker, asfalt, betong og keramikk.

400 ml 6 3315¹**Oljebindemiddel**

Kraftig oljebindemiddel på basis av 100% polyuretan-hardskum (PUR) i granulatform. Vann tas ikke opp. Registrert oljebindemiddel. Samsvarer med kravene ifølge type I, II, III / SF med predikat R.

Til opptak og binding av olje, drivstoff og kjemikalier. Til bruk på mindre eller større arealer innendørs eller utendørs. 1 l oljebindemiddel, binder ca. 0,62 l olje.

25 l 1 7250¹**Hurtigrens (spray)**

Gjør monteringsarbeidene lettere, renere og sikrere. Fjerner olje, fett og smuss raskt og uten å etterlate rester. Behandlede deler er absolutt fri for rester og fullstendig avfettet. Sparer tid og penger og sikrer lytefri reparasjon. Løser rester av harpiks, olje og fett. God inntrengingsevne, kontrollert forundstning som ikke etterlater rester.

Universalrensemiddel for rask rengjøring og avfetting av små komponenter på kjøretøyer og i industrien. For brems, clutch, girkasse samt til monterings- og reparasjonsarbeider. Fjerner olje- og fettflekker fra gulvbelegg, tekstiler og kledninger.

500 ml 12 2868²¹⁴**Hurtigrens**

Gjør monteringsarbeidene lettere, renere og sikrere. Olje, fett og smuss fjernes raskt og uten å etterlate rester. De behandlede delene er absolutt fri for rester og fullstendig avfettet. Sparer tid og penger og sikrer lytefri reparasjon. Løser rester av harpiks, olje og fett. God inntrengingsevne, kontrollert forundstning som ikke etterlater rester.

Universalrensemiddel for rask rengjøring og avfetting av små komponenter på kjøretøyer og i industrien. For brems, clutch, girkasse og til monterings- og reparasjonsarbeider. Fjerner olje- og fettflekker fra gulvbelegg, tekstiler og kledninger.

5 l	1	2824 ²¹⁴
60 l	1	3333 ⁸
60 l Cont.	1	6586 ⁸
196 l	1	4013 ⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjenninger, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

¹D - GB - I - E - P ⁸D - GB ²¹⁴GB - DK - FIN - N - S

RENSEMIDDEL



		Bruksområde	Innhold	PE	Artikkelnr.
	Hurtigrens Pro Gjør monteringsarbeidene lettere, renere og sikrere. Fjerner raskt og uten rester olje, fett og smuss. De behandlede delene er absolutt fri for rester og fullstendig avfettet. Sparer tid og penger, og sikrer lytefri reparasjon. Løser rester av harpiks, olje og fett. God inntrengingsevne, kontrollert fordunstning som ikke etterlater rester.	Universalrensemiddel for rask rengjøring og avfetting av små komponenter på kjøretøyer og i industrien. For bremses, clutch, girkasse samt til monterings- og reparasjonsarbeider. Fjerner olje- og fettflekker fra gulvbelegg, tekstiler og kledninger.	500 ml	12	3368 ³⁹⁴
	Bremse- og delevasker Allt Gjør monteringsarbeidene lettere, renere og sikrere. Olje, fett og smuss fjernes raskt og uten å etterlate rester. De behandlede delene er absolutt fri for rester og fullstendig avfettet. God inntrengingsevne, kontrollert fordunstning som ikke etterlater rester.	Universalrensemiddel for rengjøring og avfetting av små komponenter på kjøretøyer og i industrien. For bremses, clutch, girkasse og til monterings- og reparasjonsarbeider. Fjerner olje- og fettflekker fra gulvbelegg, tekstiler og kledninger.	500 ml	12	3389 ¹
	Universalrensemiddel Konsentrert universalrensemiddel, kan fortynnes med vann, inneholder ikke fosfat-silikat eller løsemiddel. Biologisk nedbrytbar. For blandingsforhold opptil 1:2000 alt etter bruksformål.	Multifunksjonelt rensemiddel med høy virkningsgrad for universell bruk i husholdning, verksted og industri.	1 l 5 l 20 l	6 1 1	1653 ¹ 1654 ¹ 1655 ¹
	Universalrensemiddel Extrem Sterkt alkalisk, fosfatfritt og hurtigskillende høyeffekts rengjøringskonsentrat for sterkt kontaminerte flater på alkalieresistente flater. Takket være det faktum at innholdsstoffene er lett biologisk nedbrytbare og oppviser hurtigskillende egenskaper, er universal-rengjøringsmidlet Extrem spesielt miljøvennlig og belaster spillvannet i svært liten grad.	For rask og enkel fjerning av hardnakkede, organiske forurensninger, som grafittstøv, bremse- og gummistøv, oljer, fett, polymer, fugleekskremer, insekter osv. Egnert for oljeutskiller.	11 kg 35 kg	1 1	8190 8191
	Rensemiddel og fortynner Løsemiddelholdig produkt som kan anvendes til alle typer avfettings- og rengjøringsarbeider.	Til rengjøring av flater før og etter lime- eller tetningsarbeider, f. eks. ved plastreparasjon, liming av metall eller ruter samt understellsbeskyttelse, steinslagbeskyttelse, karosseritetningsmasse eller sømtetning.	1 l	6	6130 ¹⁰⁴

TILBEHØR

	Air sprayboks hurtigrens ASD-stasjon Gjenfyllbar sprayboks (Air sprayboks), som kan fylles med rengjøringsvæske og luft samtidig. Spesialventilen på boksens bunn gjør at boksen kan fylles i én arbeidsøkt, uten påskruing.	For kjemikalier, som hurtigrens i beholdersystemer eller fra gasrasjetatet.	1 Stk	1	6630
	ASD-påfyllingsstasjon Tilkoblingstilbehør som trengs for beholdere og fat: • art.nr. 7847 adapter med tilkobling på siden for beholder eller • art.nr. 3386 stigerør for påfyllingsstasjon for fat	Anlegg til gjenfylling av Air sprayboks (art.nr. 6630) med hurtigrens/trykkluftblanding.	1 Stk	1	3384
	Hurtigpåfyllingsventil for Air sprayboks Metallventil for gjenfyllbare spraybokser.	Til påfylling av Air sprayboks med trykkluft.	1 Stk	1	3367

	Bruksområde	Innhold	PE	Artikkelnr.
	Stigerør for påfyllingsstasjon Sugerør til tapping av hurtigrens av fat i kombinasjon med ASD-påfyllingsstasjonen (art.nr. 3384).	1 Stk	1	3386
	Pumpesprøyteflaske Sprøyteflaske med håndpumpe. Til påføring av en rekke kjemikalier. Takket være det kjemikalieresistente tetningsmaterialet Viton er denne pumpen egnet til universell bruk. Volum 1 l rengjøringsvæske.	1 l	1	3316
	Pumpesprøyteflaske, syrebestandig Syrebestandig sprøyteflaske med håndpumpe. Til påføring av den sure felgrenseren fra LIQUI MOLY.	1,25 l	9	29032 ⁸
	Doseringspumper Universell doseringsslangepumpe til kontinuerlig dosering av flytende medier med manuell regulering.	1 Stk	1	29012

For universell bruk til påføring og forstøvning av kjemikalier, som rustløser, hurtigrens, multispray, lekkssøker og universalløsningsmiddel. For bytte til annet produkt skal beholderen og pumpen rengjøres.

Til påføring og forstøvning av kjemikalier i den sure felgrenseren fra LIQUI MOLY. Konsentrasjon 1:3 til 1:10. Volum 1,25 liter.

Til blanding og tapping av flytende rengjøringsmidler eller andre kjemikalier i åpne beholdere eller flasker.

HÅNDPLEIE

	Hudpleielotion Svakt fettende lotion. Er lett å fordele på huden og trekker veldig raskt inn. Den ideelle hudpleie etter arbeidet. Inneholder vitamin A og E samt det viktige pleiestoffet provitamin B5 (D-pantenol), som kan støtte ny dannelselse av hudceller og dermed bidrar til regenerering. Gjennom konsekvent bruk styrkes den sunne hudens immunsystem. Huden holder seg smidig og fremragende pleiet.	2 l	6	3341
	Håndrens Ekstra mildt og hudnøytralt rensemiddel i pastaform, med hudbeskyttende substanser. Inneholder utelukkende miljønøytrale vaskesubstanser. Den er fri for løsemidler og ble innstilt med en lett sur pH-verdi. Denne sammensetningen gjør at hudens syrebeskyttende hinne ikke blir skadet. Dette er bekreftet i en rekke dermatologisk godkjente tester. Produktet er i hovedsak fremstilt på basis av ettervoksende råstoffer.	2 l	6	3345
	Hudbeskyttende krem Smussavvisende, avskabbende hudbeskyttelsesmiddel, ved kontakt med vannbaserte og ikke-vannbaserte arbeidsstoffer. Den ideelle hudbeskyttelsen før arbeidet. Spesielle anorganiske beskyttelsespigmenter reduserer hudkontakt med mange arbeidsstoffer og at forurensninger trenger inn i huden. Gjør rengjøringsprosessen enklere pga tilsetning av smussbindende bestanddeler og hudvennlige, milde tensider. Konsekvent bruk kan bidra til å redusere hudrelaterte sykdoms- og fraværstider i bedriften.	2 l	6	3362
	Spender for softflasker Gjenoppfyllbar spender (uten innhold). Robust kabinett av kunststoff med tretrinns innstillbar spendermekanisme. Inkludert festemateriale for veggmontasje.	1 Stk	1	3336

Pleier og beskytter huden. Er silikonfri, kan støtte huden ved dannelselse av nye hudceller og bidrar dermed til regenerering. Spesiell fuktighetsspender regulerer hudens fuktighetsinnhold og forhindrer at huden tørker for sterkt ut. Dermatologisk testet.

Rengjør grundig selv sterke forurensninger, som olje, fett, tjære, bitumen, trykkerifarger og mye mer, uten å belaste huden for mye. Høyverdige fettstoffer med naturlig opprinnelse motvirker tørr hud. Avløp og rørledninger stoppes ikke av håndrens.

Beskytter huden ved kontakt med ikke vannløselige arbeidsstoffer, som olje, fett, smøremidler, støpe- og grafittstøv, maling, lakk, sot, bitumen osv. Inneholder ikke silikon, konserveringsstoffer og parfymeløser.

Doseringspender for LIQUI MOLY-håndrens (art.nr. 3345), LIQUI MOLY-hudpleielotion (art.nr. 3341) og LIQUI MOLY-hudbeskyttelses-krem (art.nr. 3362).

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.



Håndbeskyttelse, startsett

består av:
1 x Hudbeskyttende krem, 2 l [art.nr. 3362]
3 x Håndrens, 2 l [art.nr. 3345]
1 x Hudpleielotion, 2 l [art.nr. 3341]
3 x Spender for softflaske [art.nr. 3336]
1 x Hudbeskyttelsesplan [art.nr. 6243]
inkl. festemateriale

1 Stk 1 3306



Flytende håndvaskpasta

For grundig og skånsom håndvask. Fjerner også hardnakkede forurensninger, som maling, olje, bremsestøv. Skånsom mot hendene og drøy i bruk. Dermatologisk testet. Gnis grundig inn i de tørre hendene, og skylles av med vann. Optimal rengjøringsvirkning i forbindelse med LIQUI MOLY-håndpleiekrem [art.nr. 3358] og LIQUI MOLY-usynlig håndbeskyttelse [art. nr. 3334].

Til rengjøring av tilsmussede hender.

500 ml 6 3355¹
10 l 1 3354


Spender for flytende håndvaskpasta

For montering på vegg. Gjenoppyllbar spender (uten innhold).

For LIQUI MOLY flytende håndvaskpasta [art.nr. 3354].

1 Stk 1 3353



Håndpleiekrem

Produkt fra det nyeste innen kosmetisk forskning til forebygging av yrkesrelaterte hudsykdommer. Beskytter og pleier eksponert hud. LIQUI MOLY-håndpleiekrem tilfører huden viktige pleiemidler og forhindrer tørr og sprukken hud.

Til pleie av huden ved yrkesrelatert tilsmussing.

100 ml 12 3358¹


Håndrens

For grundig og skånsom håndvask. Fjerner også hardnakkede forurensninger, som maling, olje, bremsestøv. Skånsom mot hendene og drøy i bruk. Dermatologisk testet. Gnis grundig inn i de tørre hendene, og skylles av med vann. Optimal rengjøringsvirkning i forbindelse med LIQUI MOLY-håndpleiekrem art.nr. 3358 og LIQUI MOLY-usynlig håndbeskyttelse art.nr. 3334.

Til rengjøring av tilsmussede hender.

3 l 6 2831²¹⁴


Spender for håndrens, flytende

Rød doseringsspender.

Doseringsspender for LIQUI MOLY-håndrens, flytende [art.nr. 3365].

1 Stk 1 3335



Veggholder for håndrens, flytende

Lakkert veggholder av metall.

Veggholder for LIQUI MOLY-håndrens, flytende [art.nr. 3365].

1 Stk 1 3332



Håndvaskpasta

For grundig og skånsom håndvask. Fjerner også hardnakkede forurensninger, som maling, olje, bremsestøv. Skånsom mot hendene og drøy i bruk. Dermatologisk testet. Gnis grundig inn i de tørre hendene, og skylles av med vann. Optimal rengjøringsvirkning i forbindelse med LIQUI MOLY-håndpleiekrem [art.nr. 3358] og LIQUI MOLY-usynlig håndbeskyttelse [art. nr. 3334].

Til rengjøring av tilsmussede hender.

500 ml 24 2394⁹⁸
12,5 l 1 3363¹⁰⁴



Usynlig håndbeskyttelse

Beskytter hendene mot hardnakket tilsmussing. "Usynlig håndbeskyttelse" beskytter mot olje og fett, sot, lakk, limstoff, bremsestøv, grunning osv. Pleier hendene med elastin. Silikonfri, pustende. Med hudvennlig pH-verdi 5,5. Dermatologisk testet. Optimal i forbindelse med LIQUI MOLY flytende håndvaskpasta (art.nr. 3354).

Bruksområde

Til forebyggende beskyttelse mot tilsmussing av hender.

Innhold

650 ml

PE

Artikkelnr.

4 **3334**¹⁰⁴



Hudbeskyttelsesplan

Plastbelagt plakat.

Oversiktsplan for riktig bruk av håndpleieproduktene fra LIQUI MOLY.

1 Stk 200 **6243**

1 Stk 200 **50713**



Pro-Line strupearrensrens fjerner avleiringer og rester på strupearrenter, dyser og hele innsugingsområdet.

Verkstedlinje




Rene motorer reduserer drivstofforbruket og CO₂-utslippet



Drivstoffadditiver kan forbindes med JetClean Plus eller JetClean Tronic direkte til drivstoffsystemet og sørger for intensiv systemrengjøring.



Pro-Line PTFE-pulverspray er et middel til tørrsumpsmøring for optimalt smøring av styreskinner, hengsler, låsedeler eller støyfjerning fra paneler.

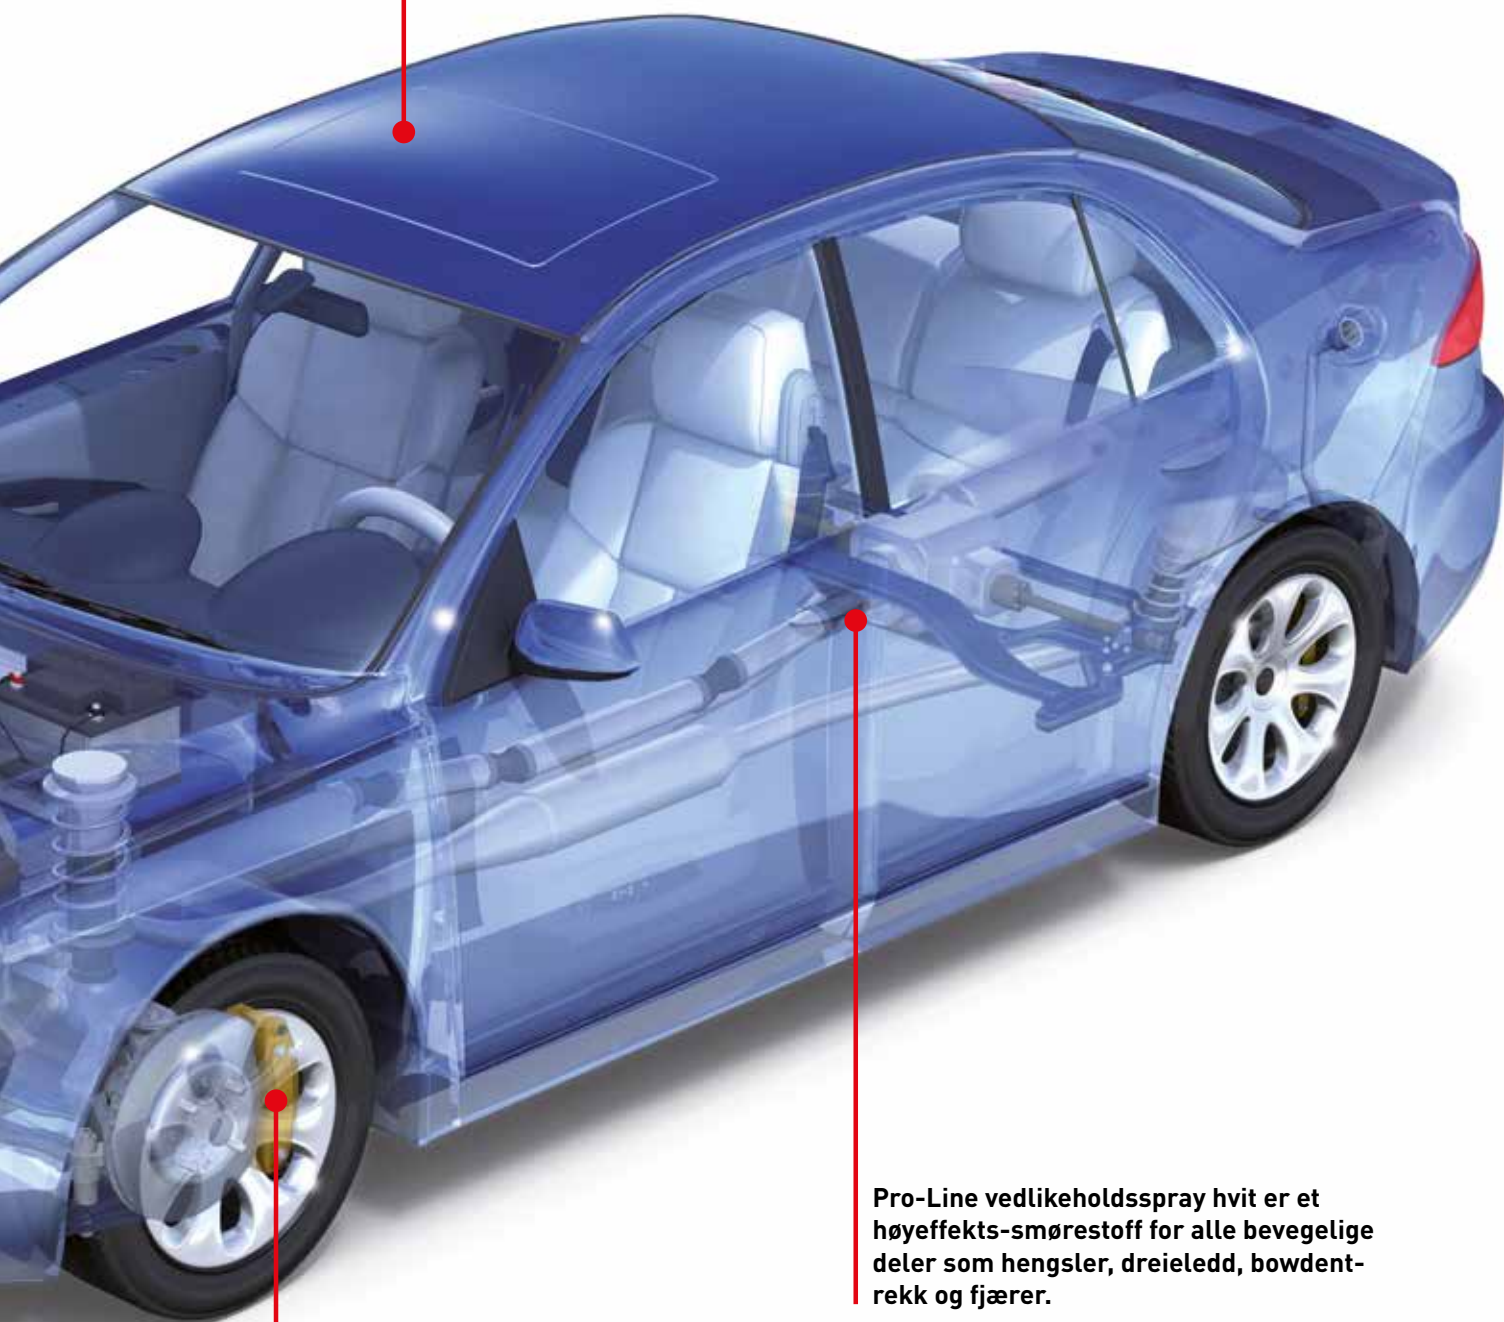

Pro-Line vedlikeholdsspray hvit er et høyeffekts-smørestoff for alle bevegelige deler som hengsler, dreieledd, bowdent-rekk og fjærer.

Pro-Line keramikk-pasta er fremragende egnet til smøring av bremseanlegget, der hvor bruk av kobberpasta ikke er tillatt.

Verkstedlinje

Additiver	78
Serviceprodukter	80
JetClean	82

Oljeadditiver

**Pro-Line Motorslitasjebeskyttelse**

Det lettflytende smøremiddelet MoS₂ danner en ytterst slitesterk glidefilm på alle glide- og friksjonsflater. Den reduserer friksjon og garanterer at aggregatene går smidigere. Dette har følgende fordeler: Vesentlig innsparing av drivstoff og olje, vitenskapelig bevist slitasjereduksjon, mindre driftsforstyrrelser, fremragende nødløpsegenskaper.

Bruksområde

For alle bensin- og dieselmotorer. Blandbar med alle motoroljer som er vanlige i handelen. 1 l tilstrekkelig for ca. 25 l motorolje. Testet med turbo og katalysator.

Innhold

PE Artikkelnr.

1 l	6	5197	¹
-----	---	------	--------------

**Pro-Line Motorrens**

Rengjør motoren innenfra. Fjerner avleiringer fra oljeboringer, stempelringsonens lagre osv. Reduserer motorstøy og oljeforbruk. Forbedrer kompresjonen. Øker kjøretøyet driftssikkerhet. Gjør det mulig for den nye oljen som er påfylt å utfolde sin komplette yteevne etter et oljeskift.

Egnet for alle bensin- og dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF). Testet for katalysator og turbo. Motorrengjøring før oljeskifte. 500 ml er tilstrekkelig for inntil 5 l oljeinnhold.

500 ml	6	2978	²¹⁴
1 l	6	2425	¹
5 l	3	2428	⁸

**Pro-Line Oljelekkasjestopp**

Regenererer motortetninger av gummi og kunststoff (f.eks. akseltetningsringer, ventilskaftetninger). Reduserer oljeforbruket over stempelringer (idet viskositeten holdes stabilt) og over ventilføringer (via regenererte tetninger). Forhindrer blå rykende og fra eksosen. Utjevner reduksjon av viskositeten og demper motorstøy.

Egnet for alle bensin- og dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF). Kan blandes med alle handelsvanlige motoroljer. 1 l er nok til 15 l motorolje. Tetningseffekten inntreffer etter ca. 600-800 km.

1 l	6	5182	¹
-----	---	------	--------------

**Pro-Line Visco-Stabil**

Redusert oljeforbruk. Holder motoroljens viskositet stabil. For konstant oljetrykk. Visco-Stabil gir fremragende beskyttelse mot mekanisk skjærtap i motoroljen, selv under de hardeste driftsbetingelser. Forhindrer fortynning av motoroljen ved hyppige kaldstarter. Oljeforbruket reduseres takket være den bedre avtettingen av de bevegelige motordelene. Derfor er den også særlig godt egnet for eldre biler. Reduserer støy fra hydraulisk ventilløfter.

Egnet for alle bensin- og dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF). Kan blandes med alle handelsvanlige motoroljer. 1 l er tilstrekkelig for inntil 20 l motorolje.

1 l	6	5196	¹
-----	---	------	--------------

**Pro-Line rengjøringsmiddel for automatgir**

Rengjør og befri oljekretsløpet i den automatiske girkassen for avleiringer og rester. Sikrer optimal girfunksjon og forlenger girkassens levetid.

Egnet for alle automatgir samt servostyringer uten tilleggssystem. 300 ml er tilstrekkelig for 6-9 liter ATF oljevolum.

1 l	6	5101	¹
5 l	1	5179	¹

**Pro-Line Giroljeadditiv**

Et additiv som har blitt spesielt utviklet for manuelle gir og differensialgir. Det reduserer slitasjen i vesentlig grad og skjærer ned temperaturtopper. Giret går stillere, muliggjør mykere koplinger og varmer seg mindre sterkt opp. Selv eldre gir går smidigere og stillere og med større effekt, takket være glattingen av tannflankene. Øker driftssikkerheten og gir nødløpsegenskaper takket være MoS₂.

For alle manuelle girkasser, tilleggsgirskasse og differensialgir. Må ikke anvendes til helautomatiske gir og gir med kopling som går i oljebad. 150 ml tilstrekkelig for ca. 15 l girolje.

150 ml	12	5198	⁹
--------	----	------	--------------

**Pro-Line Giroljelekkasje-stopp**

Stopper oljetap ved dryppende gir. Regenererer herved tetninger av gummi og kunststoff. Ingen miljøforurensende oljeflekker mer. Beskytter koplinger mot å tilgrises av olje, forhindrer utilstrekkelig smøring og girskader pga. for lavt oljenivå.

For alle manuelle girkasser, tilleggsgirskasse og differensialgir. Må ikke anvendes til helautomatiske gir og gir med kopling som går i oljebad. 500 ml tilstrekkelig for ca. 10 l girolje.

500 ml	6	5199	¹
--------	---	------	--------------

**Pro-Line TBN-Booster**

Spesialutviklet oljeadditiv for å kunne forlenge oljeskiftintervallene i land med høyt svovelinnhold i drivstoffet. Ved å øke nøytraliseringsevnen blir det mindre vedlikehold på kjøretøyene og deres stillstandstider reduseres i betydelig grad. Additivet kan tilsettes oljen når som helst.

Kan blandes med og er kompatibel med alle kurante 4-takts motoroljer for bensin- og dieselmotorer. En innblanding / tilsetning i andre additiver, som eksempelvis Oil Additiv, Cera Tec osv. er mulig.

1 l	6	2516	¹
-----	---	------	--------------

Drivstoffadditiver



Pro-Line Bensin systemrens

Fjerner avleiringer på injeksjonsventiler, innsugningsventiler, tennplugger samt i forbrenningskamre og forhindrer at de danner seg på nytt. Forbedrer motorgangen og optimerer avgassverdiene. Eliminerer startvanskeligheter og ujevn motorgang. Pleier og beskytter hele drivstoffsystemet mot slitasje, avleiringer og korrosjon. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Bruksområde

Egner seg for alle bensinmotorer. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Forebyggende ved hver inspeksjon, etter reparasjoner på drivstoffsystemet, til problembehandling eller etter hver rengjøring med JetClean-rens. Boksens innhold er tilstrekkelig for inntil 70 l drivstoff.

Innhold

500 ml 6 2979²¹⁴

PE Artikkelnr.



Pro-Line Super Dieseladditiv

Med Cetan Plus for bedre motoreffekt, mindre banking, en roligere gang, lett tenning. Rengjør motor og injeksjonsaggregater og forhindrer at dysenålene brenner seg fast og setter seg til med harpiks. Sikrer optimal bruk og energisparende forbrenning av drivstoffet. Korrosjon og slitasje reduseres. Et pluss for superdieseldrivstoff. Egnet for dieseldrivstoff med lavt svovelinhold.

For alle dieselmotorer i privatbiler, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner og stasjonære motorer, inkludert turbomotorer. Fremragende egnet til konservering av motorer. Også ved lengre stillstandstider under ekstreme betingelser. Med langtidsvirkning, tilstrekkelig for 2000 km 1 l tilstrekkelig for maks. 300 l dieseldrivstoff.

1 l 6 2801²



Pro-Line Super Dieseladditiv K

Med Cetan Plus for bedre motoreffekt, mindre banking, en roligere gang, lett tenning. Rengjør motor og injeksjonsaggregater og forhindrer at dysenålene brenner seg fast og setter seg til med harpiks. Sikrer optimal bruk og energisparende forbrenning av drivstoffet. Korrosjon og slitasje reduseres. Et pluss for superdieseldrivstoff. Egnet for dieseldrivstoff med lavt svovelinhold.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodiesel. 1 l er nok til 500 l drivstoff (dosering 1 : 500). Blanding finner sted av seg selv. Turbo-testet.

20 l 1 2336⁸
200 l 1 20962



Pro-Line Diesel-Systemrens

Reduserer utslippet av skadelige stoffer og optimaliserer dermed turbiditeten før avgassundersøkelse. Vellykket testet i internasjonale kontrollundersøkelser. Rengjør injeksjonsdyser, det totale drivstoffsystemet samt forbrenningskamre for hemmende avleiringer. Forhindrer fastbrenning og harpiksdannelse på dysenålene. Optimerer forbrenningsprosessen. Motor gjenvinner sin opprinnelige effekt.

Egnet for alle diesel- og turbo dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF). Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Forebyggende ved hver inspeksjon, etter reparasjoner på drivstoffsystemet, til problembehandling eller etter hver rengjøring med JetClean-rens. Boksens innhold tilstrekkelig for opp til 70 l drivstoff.

500 ml 6 2996²¹⁴
60 l 1 5159⁸



Pro-Line Diesel systemrens K

Reduserer utslippet av skadelige stoffer og optimaliserer dermed turbiditeten før avgassundersøkelse. Vellykket testet i internasjonale kontrollundersøkelser. Rengjør injeksjonsdyser, det totale drivstoffsystemet samt forbrenningskamre for hemmende avleiringer. Forhindrer fastbrenning og harpiksdannelse på dysenålene. Optimerer forbrenningsprosessen. Motor gjenvinner sin opprinnelige effekt.

Egnet for alle diesel- og turbo dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF). Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Forebyggende ved hver inspeksjon, etter reparasjoner på drivstoffsystemet, til problembehandling eller etter hver rengjøring med JetClean-rens. Boksens innhold tilstrekkelig for maks. 300 l drivstoff.

1 l 6 5144¹



Pro-Line dieselfilter-additiv

Renser drivstoffsystem og injektorer høykonsentrert. Sørger for lett start av motoren og rolig motorgang. Beskytter hele drivstoffsystemet mot korrosjon og forbedrer drivstoffets smøreegenskaper. For bedre drivstofforstøvning pga rene dyser. Dette sparer drivstoff, sikrer en bedre forbrenning og reduserer risikoen for skader.

Egnet for alle dieselmotorer. Brukes ved skift av drivstofffilteret. Bruksmengde: 500 ml

500 ml 6 20790¹



Pro-Line diesel stabilisator

Konserverer og beskytter drivstoffet mot aldring og oksidasjon ved samtidig rengjøring av hele drivstoffsystemet. Forhindrer korrosjon i hele drivstoffsystemet. Øker cetantallet. Garanterer en problemfri driftstans og ny igangsetting av dieseldrevne kjøretøyer og aggregater. Øker driftssikkerheten. Med langtidsvirkning.

Egnet for alle dieselmotorer – spesielt til forebyggende bruk. Turbo-, kat- og DPF-testet. Fyll opp i drivstoffet og etterdoser ved hver oppfylling av tanken. En påfylling med doseringsbeholderens 25 ml er tilstrekkelig for 12,5 l drivstoff. (dosering 1:500). Også egnet til permanent bruk i motorer som brukes sjelden.

1 l 6 5035¹



Pro-Line dieselpartikkelfilterbeskyttelse

Meget effektivt additiv, som reduserer sotdannelse og forbedrer driftssikkerheten til dieselpartikkelfilter. Særlig kjøretøyer som kjører korte strekninger og kjøretøyer er plaget av problemet med tilstoppede dieselpartikkelfilter. Ved å anvende dette midlet regelmessig, holder dieselpartikkelfiltret seg rent, og du unngår dyre reparasjoner og stillstandstider. Dieselpartikkelfilterbeskyttelsen sørger for en optimal forbrenning av drivstoffet og reduserer sotdannelsen. Dette bidrar til senking av emisjonene.

Egnet for dieselskjøretøyer med dieselpartikkelfilter så fremt disse ikke allerede er utstyrt med et elektronisk styrt additivtanksystem til filterregenerering, slik dette f.eks. er tilfelle for Citroën og Peugeot. Også egnet for nyttekjøretøyer og busser.

1 l 6 5123¹

ADDITIVER



Radiatoradditiver

**Pro-Line Radiatorrens**

Avleiringer i kjøle-varmesystemet danner barrierer for varmeutvekslingen, de blokkerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. For høye motortemperaturen gjør at motoren arbeider uøkonomisk, med høy slitasje og høy risiko for skade. Radiatorrens fjerner kalkholdige avleiringer på en sikker måte og sørger for optimal motortemperatur og driftssikkerhet. Inneholder ingen aggressive syrer og lut.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

For alle kjølevann- og varmesystemer. Kompatibel med alle vanlige kjølevannforedlere og frostvæsker. 1 l er tilstrekkelig for inntil 50 l kjølevann.

1 l 6 5189¹**Pro-Line Radiatortetningsmiddel K**

Små lekkasjer pga. steinslag, porøse loddepunkter eller hårriss i kjølesystemet er ikke lette å lokalisere (man ser kun at nivået i kjølevannet synker). Radiatortetningsmiddelet K tetter øyeblikkelig slike lekkasjer problemløst og fullstendig. Sikrer forbrenningskammeret mot skader som kan oppstå ved at det siver inn kjølemiddel.

For alle kjølevann- og varmesystemer med og uten vannfilter. Også egnet for radiatorer av aluminium og plast. 250 ml er tilstrekkelig for inntil 40 l kjølevann. Kompatibel med alle vanlige kjølevannforedlere og frostvæsker. Kan også anvendes forebyggende.

250 ml 12 5178¹

SERVICEPRODUKTER

**Pro-Line Strupeventilrens**

Spesial aktivløsemiddel til rengjøring av de vanligste forurensningene og avleiringer i innsugnings- og strupeventilområdet. Løser og fjerner alle fettete avleiringer og forurensninger som olje, harpiks, limstoff osv. Det garanterer at de bevegelige delene holder seg funksjonsdyktige og reduserer drivstofforbruket. Øker driftssikkerheten for bensindrevne motorer.

For innsugnings- og strupeventilområdet inkludert dyser og boringer. Egner seg kun til bruk i bensinmotorer!

400 ml 6 2846²¹⁴**Pro-Line innsugning system rengjøringsmiddel diesel**

Spesielt aktiv-løsningsmiddel med Hightech additivkombinasjon til fjerning av typiske tilsmussinger og avleiringer i innsugnings- og strupeventilområdet. Løser og fjerner fettete avleiringer og tilsmussinger som olje, harpiks, sot osv. Det garanterer at de bevegelige delene holder seg funksjonsdyktige og reduserer drivstofforbruket. Øker driftssikkerheten for dieseldrevne motorer.

Til rengjøring av hele innsugningssystemet. Egner seg kun til bruk i dieselmotorer!

400 ml 6 2858²¹⁴**Pro-Line rengjøringsmiddel til innvendig rengjøring av girkasser**

Utsøkt, acetonfri løsemiddelkombinasjon til rask og problemløs rengjøring og avfetting av koplingsbokser og girkasser på området automatiske gir.

Til rengjøring av alle koplingsbokser og girkasser til automatiske gir. Optimalt egnet for elektroniske komponenter, takket være den vannfrie sammensetningen.

500 ml 6 5188¹**Pro-Line Rensemiddel for dieselpartikkelfilter**

Høyeffektiv væske til rengjøring av tilstoppede partikkelfilter i montert stand for dieselpersonbiler. Løser harde, tette eller inntørkede forurensninger på overflaten av dieselpartikkelfiltre. Sikrer optimale kjøreegenskaper, motoreffekt og et lavt drivstofforbruk. Med en regelmessig rengjøring, kombinert med skyllingen kan høye reparasjonskostnader unngås. Rengjøringen skjer med DPF-trykkbegerpistolen (art.nr. 7946) og den spesialutviklede DPF-lansen med 5 spraysonder (art.nr. 7945).

For personbiler med dieselmotor og med dieselpartikkelfilter (DPF/FAP). Særlig kjøretøyer som kjører korte strekninger og bykjøretøyer er ofte plaget av problem med tilstoppede dieselpartikkelfiltre.

1 l 6 2818²¹⁴
5 l 3 20710¹**Pro-Line Skyblemiddel for dieselpartikkelfilter**

Høyeffektiv væske til skylling av dieselpartikkelfilter for personbiler (DPF/FAP) etter rengjøring med Pro-Line rengjøringsmiddel for dieselpartikkelfilter i montert tilstand. Sikrer optimale kjøreegenskaper, motoreffekt og et lavt drivstofforbruk. Sotlaget løses opp av rengjøringsmiddelet, og soten fordeles i dieselpartikkelfiltret, slik at den kan brennes ned med normal regenerering. Skyllingen skjer med DPF-trykkbegerpistolen (art.nr. 7946) og den spesialutviklede DPF-lansen med 5 spraysonder (art.nr. 7945).

For personbiler med dieselmotor og med dieselpartikkelfilter (DPF/FAP). Særlig kjøretøyer som kjører korte strekninger og bykjøretøyer er ofte plaget av problem med tilstoppede dieselpartikkelfiltre.

500 ml 6 2820²¹⁴
5 l 3 20711¹**DPF-trykkbegerpistol**

Pulverbelagt aluminiumsbeholder med handelsvanlig trykklufttilkobling og tilbakeslagsventil. Fyllmengde 1 l. Med en reguleringsventil kan man fastlegge materialmengden nøyaktig. Forstøvningen av spraymaterialet blir svært fin ved å tilføre luft i spraystrålen.

Til bearbeiding av Pro-Line rensmiddel for dieselpartikkelfilter og Pro-Line skyblemiddel for dieselpartikkelfilter med den spesialutviklede DPF-lansen (art.nr. 7945).

1 Stk 1 7946

**DPF-lanse med 5 sprøytesonder**

Spesielt utviklet sonde med 5 forskjellige bevegelige tips laget av rustfritt stål for behandling av Pro-Line Rensemiddel for dieselpartikkelfilter og Pro Line Skyllemiddel for dieselpartikkelfilter. Sonden har en fleksibel slangekobling med en lengde på 1 m og trykknipler som passer til DPF-trykkbe-gerpistol (art.nr. 7946).

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Avhengig av type kjøretøy, mulig-
gjøres det en optimal tilgang til
rengjøring av personbiler med
dieselpartikler (DPF / FAP) når de
er installert.

1 Stk 1 7945

**DPF-spraysensor lang (30 cm)**

Rett sensor med en lengde på 30 cm som supplerende tilbehør til DPF-lan-
sen (art.nr. 7945).

Tillater blant annet tilgang på kjø-
retøyene til Volkswagen-gruppen,
som er basert på MQB-plattfor-
men som ble lansert i 2013.

1 Stk 1 20630

**Pro-Line PTFE-pulverspray**

Fettfritt glide- og skillemiddel på basis av PTFE (teflon eller polytetrafluo-
retylen). Det tørre smørestoffet trekker ikke til seg smuss og støv. Fjerner
piping, knirking og treghet og gir en langvarig beskyttelse mot slitasje.
Temperaturinnsatsområde - 40 °C til + 250 °C.

Til smøring av bevegelige deler
som glideskinner, ledd, lukkende
deler, beltemekanikk osv., og som
skillemiddel eller til fjerning av
ulyder i kledninger for så å si alle
materialer. Egner seg spesielt
godt til bruksområder hvor olje-
og silikonholdige smøremidler
vanskeliggjør etterbehandlingen.

400 ml 6 9906²¹⁴**Pro-Line keramikk-spray**

Dekker cirka 90 % av alle bruksformål for standard-pasta. Til smøring og
slitasjesbeskyttelse. Til løsning og som beskyttelse mot korrosjon. Har en ut-
merket resistens mot varmt og kaldt vann, så vel som en sterk resistens
mot syrer og lut. Temperaturinnsatsområde - 40 °C til + 1400 °C.

Til smøring av sterkt belastede
glideflater av alle typer, som f.
eks. skruer-, plugg- og bajonett-
forbindelser av stål og NE-metal-
ler. Til avskilling av temperaturut-
satte komponenter f.eks. på for-
brenningsmotorer, turbiner og
bilbremseanlegg. Korrosjons-
beskyttelse på skruer, stifter, bol-
ter, flenser, spindler og pasninger.

400 ml 6 9907²¹⁴**Pro-Line Elektronikkspray**

Helsyntetisk, plastkompatibel Electronic-Spray til rengjøring og pleie av
tilsmussede elektrodeler. Oksid- og sulfidbeslagene ødelegges, og på den-
ne måten reduseres kontaktmotstandene, de elektroniske delene beskyttes
og driftssikkerheten garanteres. Den hurtigtørkende formelen etterlater
ingen rester og er silikonfri. Merk: La drivgassen luftes ut i ca. 10 min.
Unngå gnistdannelse.

Til vedlikehold og pleie (reng-
jøring og beskyttelse) av alle
elektriske komponenter på kjø-
retøyet, som plugg- og klemme-
forbindelser, lampesokler, kabel-
fordelere, koblingselementer, re-
léer, tenningsfordelere,
avbrytere, startere, dynamoer,
sikringer, batteripoler, antenner,
smøring, finmekaniske deler.

400 ml 6 9913²¹⁴**Pro-Line Hvit vedlikeholdsspray**

Adhesivt, vannresistent, hvitt høyeffektivt smøremiddel. Etter at løse-
midlet har fordunstet, blir det igjen et mykt smørestoff, som takket være den yp-
perlige resistensen mot lave og høye temperaturer kan anvendes selv ved
de vanskeligste innsatsbetingelser. Takket være en pålitelig korrosjons-
beskyttelse og en god resistens mot vann beskyttes alle komponentene op-
timalt.

Til smøring av bevegelige deler:
Aksler, hengsler, ledd, bolter,
bowdentrekk, glideskinner, kjø-
tinger, fjærer, lukkekiler, samtlige
finmekaniske deler, spindler,
føringer, fjærer osv.

400 ml 6 9914²¹⁴**Pro-Line Injektor- og glødepluggløsner**

Høyeffektivt løsnemiddel til løsning av fastsittende injektorer, gløde- og
tennplugg. Vandrer under smuss og korrosjon og gjør det lett å demonte-
re. Med fremragende renssegenskaper for enkel fjerning av fastbrente olje-
rester, herdinger og inntørket smuss.

Til løsning av fastsittende injekto-
rer, gløde- og tennplugg.

400 ml 6 3379¹**Pro-Line Injektor- og glødepluggfett**

Delsyntetisk, metallfritt spesialfett til smøring av injektorer og glødeplug-
ger før montering på motor. Forhindrer inntrenging av fuktighet og dermed
at injektor og glødeplugg korroderer. Spesialfettet gjør demonteringen be-
tydelig enklere.

Til smøring av høybelastede gli-
deflater av alle slag. Til skille av
temperaturutsatte komponenter,
som injektorer, glødeplugg, stif-
ter og bolter.

20 g 12 3381⁸



Pro-Line Heftsmørespray

Høykvalitets smørestoffforbindelse, syntetisk, termostabil, ekstrem klebe- fast og resistent mot sterke sentrifugale krefter. Etter at løsemiddelet har fordampet, blir det liggende igjen en ekstremt adhesiv smøremiddelfilm. Den spesielle formuleringen gir optimal korrosjonsbeskyttelse og fremragende tetningsegenskaper. Den høye trykkabsorberingsevnen samt langtidsvirkningen tilbyr en optimal beskyttelse for alle komponenter, selv under ekstreme forhold.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Til forebyggende intervallsmøring av komponenter innen kjøretøy- og industriområdet som hengsler, ledd, stenger, styrearmen, spindler, føringer, glideskinner, dørbolter, lager og fjærtrekk.

400 ml 6 9915²¹⁴

Pro-Line silikonspray

Mineralolje- og fettfritt skille-, glide- og beskyttelsesmiddel på silikonbasis. Beskytter, smører, pleier og isolerer. Forårsaker ingen flekker. Virker antistatisk (støvavvisende). Eliminerer piping, knirking og treghet. Gir langtidbeskyttelse mot slitasje. Svært anvendelig, fremfor alt på arbeidsområder der olje- eller fettholdige smøremidler er uønsket eller virker forstyrrende på etterbehandlingen.

Allsidig i bruk, f.eks. på kunststoff, gummi, metall, tre osv. Fungerer som monteringshjelp for eksempel ved slangeforbindelser og tetninger. Til innvendig og utvendig bruk.

400 ml 6 9916²¹⁴

Pro-Line hurtig-rustløser

Ekstra hurtigvirkende rustløser med fremragende krypeegenskaper. Rust- og smussløsende. Trenger inn under fuktigheten. Meget gode smøreegenskaper. Reagerer ikke med plast, lakk eller metall.

De utmerkede egenskapene gir en lang rekke bruksmuligheter i bedriften og på verkstedet, på kjøretøyer og alle redskaper i husholdning og hobby.

400 ml 6 9917²¹⁴

DPF Cleaner

Høyeffektiv, løsemiddelbasert additivkombinasjon til rensing av dieselpartikkelfiltere i demontert tilstand. Forurensninger i dieselpartikkelfilteret løses, derfor bortfaller den vanlige utskiftningen. På den måten kan driftskostnadene senkes.

5 l 3 1766⁸

Pro-Line Klima Fresh

Fjerner i løpet av kort tid (ca. 10 min.) ubehagelig lukt som forårsakes av klimaanlegg, ventilasjonskanaler eller i kjøretøy på grunn av bakterier og sopp. Enkel betjening uten demontering av pollen- eller støvfilter. Etterpå er det en behagelig, frisk duft. **Biocidprodukter må brukes forsiktig. Før bruk må du alltid lese etiketten og produktinformasjonen.**

Til rengjøring og desinfeksjon av klimaanlegg og interiøret i kjøretøyer.

150 ml 12 20600³⁷²

JETCLEAN



JetClean-apparat Plus

Gir rask og lettvinnt rengjøring av innsprøytningssystemer for bensin og diesel. Trykkbeholderen har et rominnhold på 5 l rengjøringsvæske. Apparatet leveres med JetClean Plus adaptersettet i den transparente lommen (art. nr. 7911). Annet tilbehør, som JetClean Plus utvidet adaptersett (art. nr. 7087), tilkoblingsadaptersett 1–32 (art. nr. 8263), tilkoblingsadaptersett 33–37 (art. nr. 8299), tilkoblingsadaptersett 38–52 (art. nr. 8200), tilkoblingsadaptersett 53–69 (art. nr. 29010), er valgfritt tilgjengelig.

Egnet for alle bensin- og dieselmotorer. Spesielt utviklet til bruk med LIQUI MOLY Pro-Line JetClean-additiver.

1 Stk 1 5118²¹

Tilkoblingsadaptersett 1 - 32 (3900651)

Tilbehør for JetClean Tronic-, JetClean Plus-apparat, 32-delers. 30 metall- og 1 plastør, 1 metallklemme. Med i leveringsomfanget for JetClean Tronic apparatet.

Til tilkopling av JetClean Tronic-, JetClean Plus-apparatet til de respektive kjøretøy-innsprøytningssystemene til europeiske, amerikanske og japanske kjøretøyprodusenter.

1 Stk 1 8263



Tilkoblingsadaptersett 33 - 37 (3900650)

Tilbehør for JetClean Tronic- og JetClean Plus-apparat (5-delers). 5 plastadapters. Med i leveringsomfanget for JetClean Tronic apparatet.

Til tilkopling av JetClean Tronic- og JetClean Plus-apparatet til de respektive kjøretøy-innsprøytningssystemene til europeiske, amerikanske og japanske kjøretøyprodusenter.

1 Stk 1 8299



Tilkoblingsadaptersett 38 - 52

Tilbehør for JetClean Tronic-, JetClean Plus-apparat, 15-delers. 8 metall- og 3 plastadaptere, 1 reduksjonsstykke og 3 demonteringsverktøy.

Bruksområde

Til tilkopling av JetClean Tronic-, JetClean Plus-apparatet til de respektive kjøretøynnsprøytnings-systemene, som eksempelvis Ford EU/USA, GM samt for forskjellige japanske kjøretøyprodusenter.

Innhold

1 Stk 1 8200

PE Artikkelnr.



Tilkoblingsadaptersett 53 - 75

Tilbehør for JetClean Tronic- og JetClean Plus-verktøy (23-delers). 23 plastadaptere.

Til tilkopling av JetClean Tronic og JetClean Plus-verktøyet til de respektive kjøretøynnsprøytnings-systemene til europeiske, amerikanske og japanske kjøretøyprodusenter.

1 Stk 1 29010



JetClean Plus Universaladaptersett

Tilbehør for JetClean-apparatet Plus.

1 Stk 1 7911



JetClean Plus utvidelsesadaptersett

Tilbehør for JetClean Plus-verktøyet.

1 Stk 6 7087



Pro-Line JetClean Tankrens

Høykonsentrert, brukssklar rengjøringsvæske, til direkte anvendelse via JetClean-apparatene. Løser og fjerner avleiringer samt øvrige forurensninger i drivstofftanken og i ledningssystemet og binder vann som eventuelt finnes i systemet. Forbedrer motorgangen. Pleier og beskytter hele drivstoffsystemet mot slitasje, og korrosjon. Øker driftssikkerheten.

Egnet for alle bensin- og dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF). Til direkte anvendelse via JetClean-verktøyet. LIQUI MOLY-anbefalt bruk: for problembehandling. Testet med turbo og katalysator.

500 ml 6 5137 ¹



Pro-Line JetClean Bensinsystemrens

Høykonsentrert, brukssklar rengjøringsvæske, til direkte anvendelse via JetClean-apparatene. Fjerner avleiringer på injeksjonsventiler, innsugningsventiler, tennplugger samt i forbrenningskamre og forhindrer at de danner seg på nytt. Forbedrer motorgangen og optimerer avgassverdiene. Fjerner startvanskeligheter, ujevn motorgang, dårlig gassinntak og effekttap. Pleier og beskytter hele drivstoffsystemet mot slitasje, avleiringer og korrosjon. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Egner seg for alle bensinmotorer. Til direkte anvendelse via JetClean-verktøyet. LIQUI MOLY-anbefalt bruk: forebyggende ved enhver inspeksjon, etter reparasjoner på drivstoffsystemet eller til problembehandling. Testet med turbo og katalysator.

500 ml 6 2523 ¹

1 l 6 5147 ¹

5 l 3 5151 ¹



Pro-Line JetClean Bensinsystemrens K

Rengjøringsvæske i konsentratform. Bland boksens innhold med 4,5 liter drivstoff i en egnet beholder. Produktet anvendes med JetClean-verktøyet. Fjerner avleiringer på injeksjonsventiler, innsugningsventiler, tennplugger samt i forbrenningskamre og forhindrer at de danner seg på nytt. Forbedrer motorgangen og optimerer avgassverdiene. Fjerner startvanskeligheter, ujevn motorgang, dårlig gassinntak og effekttap. Pleier og beskytter hele drivstoffsystemet mot slitasje, og korrosjon. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Egner seg for alle bensinmotorer. Til direkte anvendelse via JetClean-verktøyet. LIQUI MOLY-anbefalt bruk: forebyggende ved enhver inspeksjon, etter reparasjoner på drivstoffsystemet eller til problembehandling. Testet med turbo og katalysator.

500 ml 6 5152 ¹



Pro-Line JetClean Dieselsystemrens

Høykonsentrert, brukssklar rengjøringsvæske, til direkte anvendelse via JetClean-apparatene. Fjerner avleiringer i injeksjonspumpen, på injeksjonsdysene samt i forbrenningskammeret, og sørger for at de ikke danner seg på nytt. Forhindrer fastbrenning og harpiksdannelse på dysenålene. Forbedrer motorgangen og optimerer avgassverdiene. Fjerner startvanskeligheter, ujevn motorgang, dårlig gassinntak og effekttap. Pleier og beskytter hele drivstoffsystemet mot slitasje, og korrosjon. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF). Til direkte anvendelse via JetClean-verktøyet. LIQUI MOLY-anbefalt bruk: forebyggende ved enhver inspeksjon, etter reparasjoner på drivstoffsystemet eller til problembehandling. Turbo-testet.

500 ml 6 5154 ¹

1 l 6 5149 ¹

5 l 3 5155 ¹



LIQUI MOLY tilbyr smarte løsninger og spesialverktøy for profesjonell bearbeiding av tetnings- og limstoffer.

Lime- og tetningsstoffer for montering av karosserideler, som f.eks. skjermer.

Lime og tette




Plastreparasjonssett til kollisjonsreparasjoner av karosseripåbyggsdeler.

Rutelim og verktøy for profesjonell montering av front- og bakruter.

Limstoffer for varig liming av gummiprofiler.

Limstoffer for sikker montering av innvendige speil og innsatser til utvendige speil.

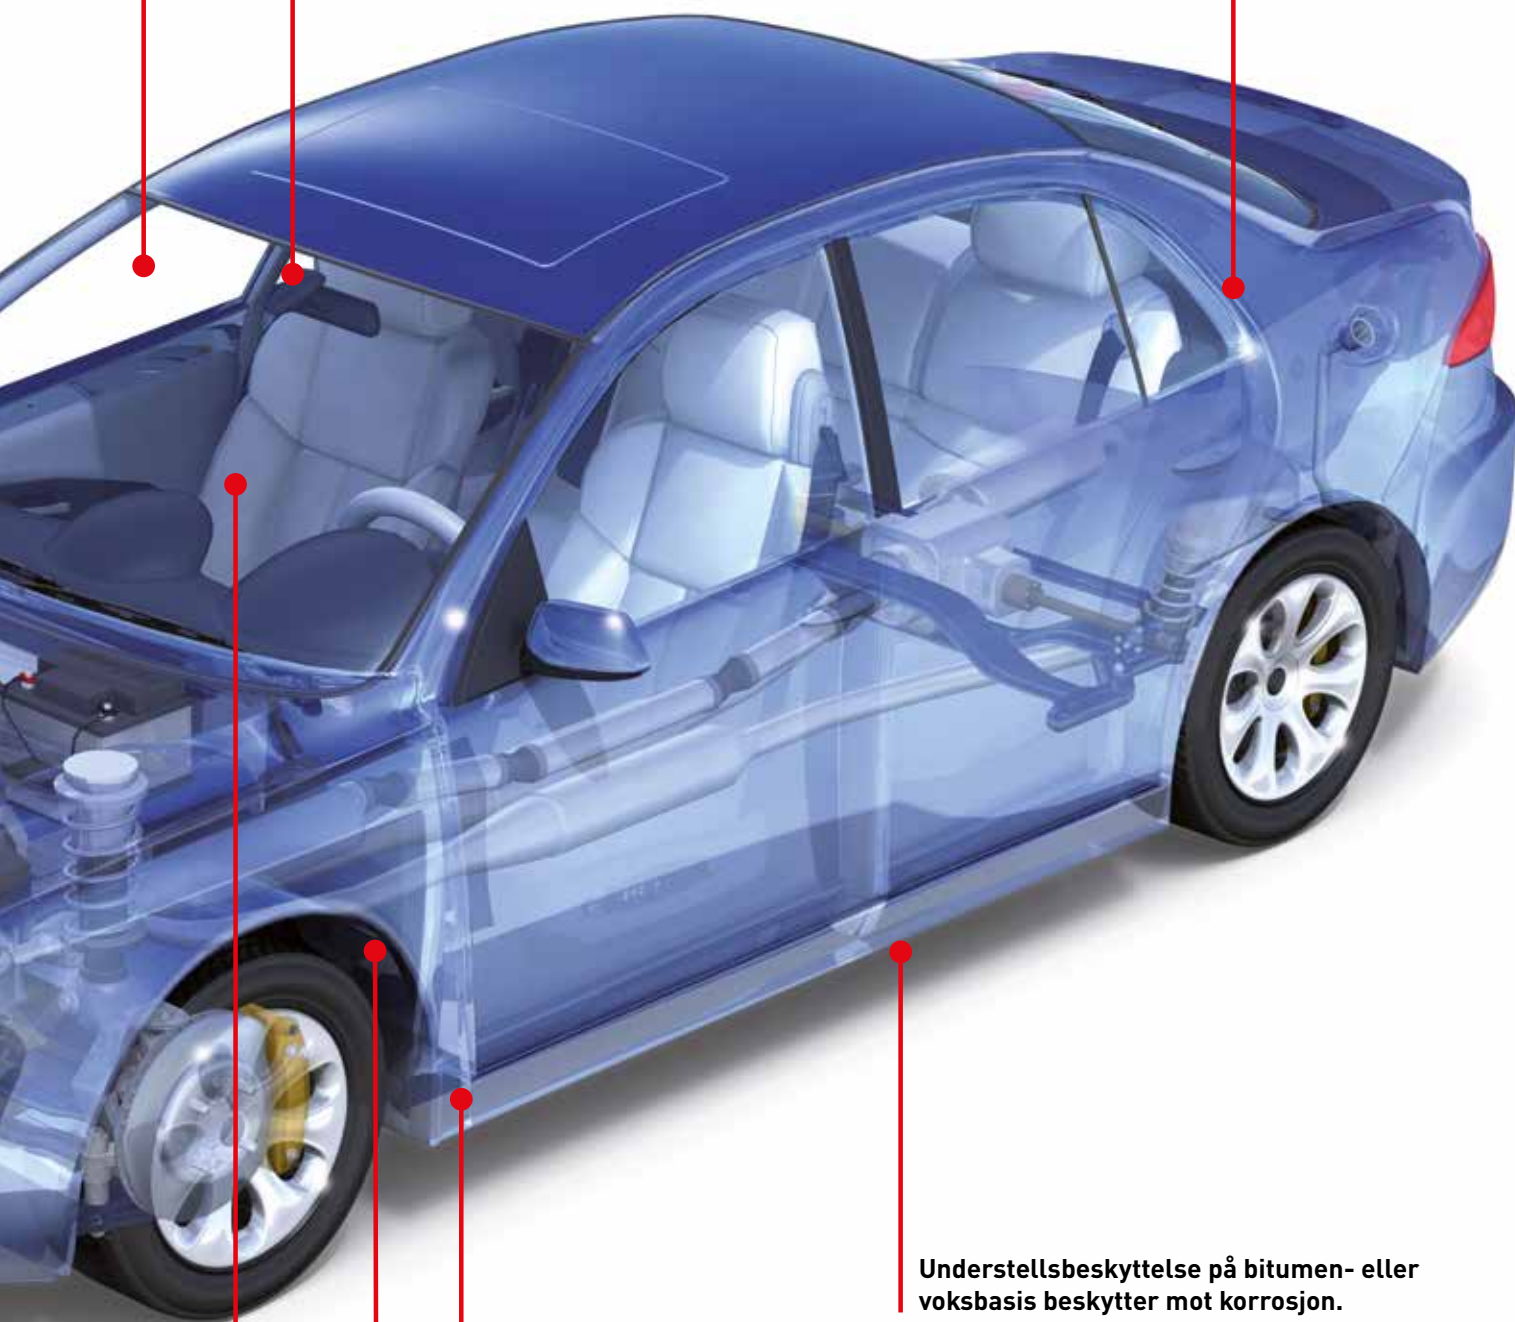

Understellsbeskyttelse på bitumen- eller voksbasis beskytter mot korrosjon.

Hulromforsegling på voksbasis med høy krypeevne til etterbehandling av karosseri.

Steinslagbeskyttelse i sprayform, kan også lakkere.

Profesjonelt reparasjonssystem for laminert glass for fjerning av steinslag.

Lime og tette

Rutereparasjon	86
Reparasjon for laminert glass	87
Tetningsstoffer	88
Tekniske limstoffer	90
Kunststoffreparasjon	91
Tilbehør/verktøy	92
Korrosjonsbeskyttelse	97
Understellsbeskyttelse	98
Hulromforsegling	99
Tilbehør/verktøy - understellsbeskyttelse	100

Rutereparasjonssett

**Liquifast 9000 (posesett)****Posesett som består av:**

- 1 x Liquifast 9000, 400 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x dyse
- 1 x adapter for Flexpack
- 1 x arbeidsbeskrivelse

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Innliming av front-, bak- og sideruter i karosserier på kjøretøyer (personbiler, lastebiler, førerhus på traktorer/gaffeltrucker, spesialkjøretøyer).

1 Stk 12 **6028**¹⁰⁴

**Liquifast 1502 (patronsett)****Patronsett som består av:**

- 1 x Liquifast 1502, 310 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x dyse
- 1 x arbeidsbeskrivelse

Til liming av front-, bak- og sideruter på kjøretøyer. Kan også brukes, dersom produsenten krever en høymoduls og/eller ikke-ledende rutelim, f.eks. ved glassintegre antenner og varmetråder.

1 Stk 12 **6141**¹⁰⁴

**Liquifast 1502 (posesett)****Posesett som består av:**

- 1 x Liquifast 1502, 400 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x dyse
- 1 x adapter for Flexpack
- 1 x arbeidsbeskrivelse

Til liming av front-, bak- og sideruter på kjøretøyer. Kan også brukes, dersom produsenten krever en høymoduls og/eller ikke-ledende rutelim, f.eks. ved glassintegre antenner og varmetråder.

1 Stk 12 **6156**¹⁰⁴

**Liquifast 1402 (patronsett)****Patronsett som består av:**

- 1 x Liquifast 1402, 310 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x dyse
- 1 x arbeidsbeskrivelse

Til liming av front-, bak- og sideruter på kjøretøyer. Kan ikke brukes, dersom produsenten krever en høymoduls og/eller ikke-ledende rutelim, f.eks. ved glassintegre antenner og varmetråder.

1 Stk 12 **6138**¹⁰⁴

**Liquifast 1402 (posesett)****Posesett som består av:**

- 1 x Liquifast 1402, 400 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x dyse
- 1 x adapter for Flexpack
- 1 x arbeidsbeskrivelse

Til liming av front-, bak- og sideruter på kjøretøyer. Kan ikke brukes, dersom produsenten krever en høymoduls og/eller ikke-ledende rutelim, f.eks. ved glassintegre antenner og varmetråder.

1 Stk 12 **6155**¹⁰⁴

Enkeltprodukter

**Liquifast 1599**

Fuktighetsherdende 1K-PUR rutelimpatron, bearbeides varm, høymoduls, ikke-ledende. Forhindrer kontaktkorrosjon på aluminiumskarosserier. Førstegangsutstyrskvalitet. Meget høy startstabilitet. Brukes i forbindelse med primersystem. Kjøreklar etter 15 minutter. Kjøreklar tid: med dobbel airbag etter ytterligere 45 minutter.

Til liming av front-, bak- og sideruter på kjøretøyer. Kan også brukes, dersom produsenten krever en høymoduls og/eller ikke-ledende rutelim, f.eks. ved glassintegre antenner og varmetråder.

310 ml 12 **6157**¹⁰⁴

**Liquifast 9000**

1-komponents polyuretanlim, bearbeides kald, fuktighetsherdende, for innliming av front-, bak- og sideruter på kjøretøyer i forbindelse med reparasjoner. Særlig foreskrives et limstoff av denne typen dersom kjøretøyrutene er med oppvarming eller det er en antenne integrert i ruten. Kan bearbeides med en kjøresikkerhet etter og hviletid på 30 minutter ved temperaturer fra -15 °C (!). Dette gjør at limet også kan brukes under ugunstige værforhold.

Innliming av front-, bak- og sideruter i karosserier på kjøretøyer (personbiler, lastebiler, førerhus på traktorer/gaffeltrucker, spesialkjøretøyer).

400 ml 12 **6171**¹⁰⁴

**Liquifast 1502**

1K-PUR rutereparasjonssett, høymoduls, ikke-ledende. For den nye kjøretøygenerasjonen. Forhindrer kontaktkorrosjon på aluminiumskarosserier. Kaldbearbeiding. TÜV-godkjent. Førstegangsutstyrskvalitet. Svært rask fasthetsoppbygging. Brukes i forbindelse med primersystem. Kjøresikker etter tid: med airbag 1,0 time, dobbel airbag 1,0 time.

Til liming av front-, bak- og sideruter på kjøretøyer. Kan også brukes, dersom produsenten krever en høymoduls og/eller ikke-ledende rutelim, f.eks. ved glassintegre antenner og varmetråder.

310 ml 12 **6139**¹⁰⁴
400 ml 12 **6140**¹⁰⁴

Enkeltprodukter



Liquifast 1402

1K-PUR rutereparasjonssett, normalmoduls, ledende. Velkjent første-gangsutstyrs-kvalitet. Rask festeoppbygging. Kaldbearbeiding. TÜV-godkjent. Kjøresikker etter tid: med airbag 1,5 timer, dobbel airbag 3 timer.

Bruksområde

Til liming av front-, bak- og sideruter på kjøretøyer. Kan ikke brukes, dersom produsenten krever en høymoduls og/eller ikke-ledende rutelim, f.eks. ved glassintegre antenner og varmetråder.

Innhold

310 ml	12	6136 ¹⁰⁴
400 ml	12	6137 ¹⁰⁴

PE

Artikkelnr.



Active Primer

Løsemiddelholdig, fysikalsk og kjemisk tørkende svart primer som sikrer adhesjon mellom glass/keramikk og rutelimet og i tillegg tjener som UV-beskyttelse.

Til grunning for glass, keramikkrammer og lakker, og som PU-aktivator for rester av PUR-rundsnorer, tidligere PUR-belegg (PAAS) og omliggende RIM-sprøytinger (f.eks. PVC, PUR).

10 ml	12	6180 ²²
30 ml	12	6181 ³⁶³
100 ml	12	6182 ²²



Rutetetning, kan tørkes av

Varig klebrig, ikke-herdende tetningsmasse, kan ikke overlakkeres, kan tørkes av.

Til tetning av nye innsatte gummi-lagrede front-, bak- og sideruter mellom gummi og glass hhv. glass og karosseri.

310 ml	12	6196 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Vindusrenseskum

Høyvirksom skumrens. Sørger for blendefrie bilruter og øker dermed sikkerheten. Løser og fjerner silikon, nikotin, insekter samt olje- og fettliknende stoffer. Eget for polykarbonat. Reagerer ikke med gummi, lakk eller plast.

Til effektiv rengjøring av bilruter innvendig og utvendig, spesielt etter rutereparasjoner. Også for bilspeil og billykter samt vinduer og speil osv. i husholdningen.

300 ml	12	2833 ²¹⁴
--------	----	---------------------

REPARASJON FOR LAMINERT GLASS

Reparasjonskoffert



Koffert for reparasjon av laminert glass

Består av: 1 x reparasjonsbro med injektorholder, 1 x slipe- og poleringspasta, 1 x inspeksjonsspeil med vakuum, 1 x UV-lykt 6 W, 230 V/50 Hz, 1 x miniboremaskin med 230 V nettadapter, 1 x hardmetallstift, 1 x lysepenn inkl. batterier, 1 x lighter med barnesikring, 1 x smådelerboks med 3 plastinjektorer, 1 x reparasjonsharpiks – 5 ml, 1 dekkharpiks – 5 ml, 20 mylære firkanter, 5 skrapeblader, 1 hardmetallbor, konisk, 1,0 mm, 1 hardmetallbor, rundt, 1,2 mm, bruksanvisning.

Til profesjonell reparasjon av laminert glass for bilruter med laminert glass.

1 Stk	5	6261
-------	---	------



Koffert for reparasjon av laminert glass for nyttekjøretøyer/personbiler

Profesjonelt reparasjonssystem til reparasjon av laminert glass. I verktøykofferten finner du alt verktøyet du trenger for å foreta en profesjonell reparasjon av laminert glass på personbiler og nyttekjøretøyer. Hvert enkelt verktøy er av høy kvalitet og ekstremt stabilt. På dette systemet blir det over- og undertrykket du trenger til reparasjonen dannet med en trykkpumpe/vakuumpumpe.

For profesjonell reparasjon av laminert glass på personbiler, lastebiler og busser.

1 Stk	1	6265
-------	---	------

Enkeltprodukter



Hardmetallbor, rundt, 1,2 mm

Hardmetallbor til fjerning av løsslåtte glassbiter.

Til boring, forstørring og dypere boring av steinslag.

10 Stk	1	6262
--------	---	------

REPARASJON FOR LAMINERT GLASS



Enkeltprodukter

**Hardmetallbor, konisk, 1,0 mm**

Hardmetallbor til fjerning av løsslåtte glassbiter.

Bruksområde

Til boring, forstørring og dypere boring av steinslag.

Innhold

PE Artikkelnr.

10 Stk 1 **6263**

**Slipes- og poleringspasta**

Spesiell slipes- og poleringspasta til polering av reparerte steinslagskader. Poleringsmiddelet påføres direkte på det reparerte punktet og poleres for hånd eller med miniboremaskinen.

Til polering ved steinslag etter reparasjon på laminerte glassruter på personbiler.

25 ml 1 **6297**

**Dekkharpiks**

Tyntflytende harpiks til forsegling av overflaten etter punktrepasjon av steinslag.

Til forsegling av overflater etter reparasjon av steinslag på laminerte glassruter på personbiler.

5 ml 1 **6298**

**Reparasjonsharpiks med injektor**

Tyntflytende, UV-herdende 1K-reparasjonsharpiks for ekstra god sprekkfylling. Harpiks og injektor er pakket i en enhet.

Til reparasjon av steinslag på laminerte glassruter på personbil.

1 Stk 1 **6299**

TETNINGSSTOFFER

**Liquimate 8100 1K-PUR**

Høyverdig 1K-PUR lim-/tetningsstoff for varig elastiske limforbindelser. Førstegangsutstyrskvalitet. Kan overlakkes, også med 2K-lakker. Stabil. Kan males og sparkles. Kan overlakkes med grunninger og fyllere etter gjennomherding.

Brukes bl.a. til tetning ved kjøretøyparasjoner. For kontrastsømmer og normale sømmer på front- og hekkspoiler, bakvegg, motorrom, bagasjeromsbunn, bunn i passasjerrom, sidevegg, hjulbrønner, karosseriundersider, tankstusser, skvettskjerm, forsegling av opphøyet kanteskjøt.

grau	300 ml	12	6154 ¹⁰⁴
schwarz	300 ml	12	6146 ¹⁰⁴
weiß	300 ml	12	6147 ¹⁰⁴

**Liquimate 8200 MS Polymer**

Høyverdig, 1-komponents tetningsmiddel, som herder til en varig elastisk limtetning gjennom luftfuktighet. Løsemiddel- og isocyanatfri. Førstegangsutstyrskvalitet. Saltvannsbestandig. Reduseres ikke, værbestandig, UV- og mineraloljebestandig. Kan overlakkes med de fleste handelsvanlige lakktypen, straks våt-i-våt (maks. opptil 2 timer).

Egnet til tetning og liming i sammenheng med reparasjoner. For kontrastsømmer og normale sømmer på front- og hekkspoiler, bakvegg, motorrom, bagasjeromsbunn, sidevegg, hjulbrønner og karosseriundersider. Brukes som underlagsmateriale for Liquimate 8300.

schwarz	290 ml	12	6148 ¹⁰⁴
weiß	290 ml	12	6149 ¹⁰⁴



Liquimate 8300 sømtetning

Høyverdig, 1-komponents, sprøytebar sømtetning på MS-polymerbasis. Isocyanat- og silikonfri. UV- og mineraloljebestandig. Kan overlakkes med de fleste handelsvanlige lakktypene, straks våt-i-våt (maksimalt opptil 2 timer).

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Til tetning av sømmer ved reparasjoner for å gjenopprette originalstrukturen fra fabrikk. Brukes bla. i motorrom, bagasjerom eller hjulbrønner.

grau	310 ml	12	6150 ¹⁰⁴
schwarz	310 ml	12	6151 ¹⁰⁴



Tetnings-rundsnor

Varig plastisk rundsnor av butylgummi på bærerfolie. Limelagt, fester seg på alle rene og tørre flater (5 ruller à 2 m).

Til tetning og avstandsdannelse i bil- og bobilproduksjon, mellom metall, tre og plast til hverandre og seg imellom. Særlig egnet til tetning av baklykter.

1 Stk	1	6197 ¹⁰⁴
-------	---	---------------------



Arealtetning

Fester seg også på loddrette flater. Brukstemperaturområde fra -60 °C til +150 °C. For tetningsspalter fra 0,1 til 0,3 mm. Langsom herding (funksjonsfast etter 2-4 timer) og demonterbar. Bestandig mot belastninger og vibrasjoner.

Tetning av girflenser, lagerdeksel, motor-, differensial- og husdeksel.

50 g	6	3810
50 g	6	3850



Rørtetning

Flytende tetningsmasse, holdbar og pålitelig. Motstandsdyktig mot drivstoff-, olje- og hydraulikkvæsker. Erstatte hamp og pasta. Driftstemperaturområde -60 °C til +150 °C. Kan demonteres.

For metalltråder opp til maks. R3" (M80). Passer til hydrauliske og pneumatiske kretser som bremsesystemer og servostyring. Ikke godkjent for gassinstallasjoner i Tyskland.

10 g	6	3808
------	---	------



Silikon Tetningsmasse

En tetningsmasse av ekstra høy kvalitet, på silikonbasis, i automatpatron, enkel å bearbeide. Du trenger ingen patronpistol. Med utmerket bestandighet mot kulde, varme og aldring. Holder seg varig elastisk og er bestandig mot kjemikalier, oljer osv. Temperaturbestandig fra -65 °C til +260 °C (kortvarig inntil +315 °C).

Til tetting av olje- og girkar, motorrom, ventilløkk, vannpumper, tannhjulsdeksler, lyskastere, baklys osv. for metalleder, plast og glass.

schwarz	80 ml	12	6177 ²⁰
schwarz	200 ml	6	2859 ²¹⁴



Silikon tetningsmasse, transparent

En tetningsmasse av ekstra høy kvalitet, på silikonbasis, i automatpatron, enkel å bearbeide. Du trenger ingen patronpistol. Med utmerket bestandighet mot kulde, varme og aldring. Holder seg varig elastisk og er bestandig mot kjemikalier, oljer osv. Temperaturbestandig fra -50 °C til 180 °C (kortvarig inntil 240 °C).

Til tetting av olje- og girkar, motorrom, ventilløkk, vannpumper, tannhjulsdeksler, lyskastere, baklys osv. for metalleder, plast og glass.

transparent	200 ml	6	6184 ¹⁰⁴
-------------	--------	---	---------------------



Silikon tetningsmasse, rød

En tetningsmasse av ekstra høy kvalitet, på silikonbasis, i automatpatron, enkel å bearbeide. Du trenger ingen patronpistol. Med utmerket bestandighet mot kulde, varme og aldring. Holder seg varig elastisk og er bestandig mot kjemikalier, oljer osv. Temperaturbestandig fra -65 °C til +260 °C (kortvarig inntil +315 °C).

Til tetting av olje- og girkar, motorrom, ventilløkk, vannpumper, tannhjulsdeksler, lyskastere, baklys osv. for metalleder, plast og glass.

rot	80 ml	12	8948 ²⁰
-----	-------	----	--------------------

	Bruksområde	Innhold	PE	Artikkelnr.
	Liquimate kraftlim 8050 MS 1-komponents, høyviskøs, luftfuktighetsherdende strukturlim MS-polymerbasis for høyfast, varig elastisk limforbindelse. Liquimate kraftlim 8050 MS har utmerkede adhesive egenskaper på nesten alle underlag. Løsemiddel-, isocyanat- og silikonfri og sjøvannbestandig.	For varig elastiske limforbindelser i kjøretøy-, bobil- og campingvognproduksjon, containerbygging, skipsbygging samt i luftfarts- og byggebransjen på så å si alle materialer til hverandre og seg imellom.	290 ml	12 6165 ¹⁰⁴
	Epoksylin 2-komponents universallim, hurtigherdende ved romtemperatur. Gir en hard, stiv limforbindelse hhv. forsegling innen få minutter. Fremragende egnet til liming av metaller (unntatt aluminium), tre, betong, glass, tekstiler, keramikk, kunststoff og gummi, både seg imellom og til hverandre. Også egnet til forsegling av elektroniske komponenter og deler.	Fremragende egnet for reparasjon eller liming i bil- og kjøretøyproduksjonen samt i husholdning, hobby og hage. Reserveblander (blandesprøyte med gjenger, art. nr. 6242).	25 ml	6 6183 ¹⁰⁴
	Liquimate 2K Power-lim Høyfast, hurtigherdende 2-komponents metylakrylatlim. For varig liming av de mest forskjellige materialer (f.eks. stål, aluminium, metaller, varmeformbare kunststoffer, laminerte materialer ABS, akryl, PVC, GFK, PC, PET, PU osv.) samt til hverandre eller seg imellom. Ytterst motstandsdyktig mot støt og avskalling og kan etterbehandles med en rekke midler og teknikker. Bestandig mot bensin, olje, milde syrer og lut.	Universallim for karosseri- og kjøretøyproduksjon (f.eks. støtfangere, radiator, belysning, holderegrep, konsolldeler, spoilere, telefon- og høyttalerfester). Reserveblander (blandesprøyte med gjenger, art.nr. 6242).	25 ml	6 6179 ¹¹³
	Flytende metall Hurtigherdende, 2-komponents epoksylin. Har svært høy adhesivitet. Etter herding kan reparerte punkter etterbehandles maskinelt, slipes eller overlakkes.	Til påfylling og sparkling av sprekker, hull, feilboringer, groper samt til reparasjon av rør, tanker, gjenger, karosseri- og maskindeler eller til liming av forskjellige materialer, både til hverandre og seg imellom. Reserveblander (blandesprøyte med gjenger, art.nr. 6242).	25 ml	6 6193 ¹⁰⁴
	Limspray for karosseri Kontaktlimspray med høy strakslimende kraft.	For liming av tekstil, skumgummi, skinn og kunstsinn, filt, papp osv. både til hverandre eller på gummi og metall. Også egnet for liming av PE-folier i kjøretøydører.	400 ml	12 6192 ¹⁰⁴
	Kittmetall Et harpikskitt 2-K-epoksy som hefter på alle materialer. Bestandig mot sattløsninger, fortynnede syrer og lut. Kan slipes, sages og overlakkes etter 3 timer.	Til reparasjon av sprekker i apparatus og fornying av skadde gjengeboringer.	56 g	6 6187 ¹⁰⁴
	Lim for profilgummi Hurtigfordunstende, overmalbar, fargeløs kontaktlim med høy startadhesjon.	Til liming av profilgummi, skinn, kunstsinn med tekstilbaksid og filt til metall, lakkert metall, tre og PVC.	200 ml	12 6195 ¹⁰⁴
	Limsett for bakspeil Spesialsett med limpatron og spesialfleece. Utjevner forskjellige varmeutvidelser på en fremragende måte.	Utviklet for liming av bakspeilholdere av metall til frontruter og for hengsler på sidevinduer.	1 ml	6 6194 ¹⁰⁴

**Bøssinger og lagerfeste**

Løsemiddelfri, høyfast, lavviskøs, oljebestandig og anaerob (uten oksygen) herdende limstoff på en di-metakrylatester-basis. Brukstemperaturområde: -60 °C til +150 °C.

Bruksområde

Til feste av koaksiale fugedeler, som f.eks. lagre, bøssinger, aksler og nav samt til binding av plast- eller gummi-/metall- eller metall-/metalloverflater.

Innhold**PE****Artikkelnr.**

10 g	20	3806
50 g	12	3807

**Skruesikring, høyfast**

Forhindrer at skruen løsner utilsiktet. Bestandig mot vibrasjonsløsning. Med bredt brukstemperaturområde: -60 °C til 150 °C. Herder raskt og pålitelig. Kan brukes på oljede overflater. Tetter skruer, forhindrer lekkasjer. God bestandighet mot kjemikalier.

For alle vanlige mutter- og skrue-dimensjoner i alle kvalitetsklasser.

10 g	20	3803
10 g	6	3851
50 g	12	3804

**Skruesikring, mellomfast**

Forhindrer at skruen løsner utilsiktet. Bestandig mot vibrasjonsløsning. Med bredt brukstemperaturområde: -60 °C til 150 °C. Herder raskt og pålitelig. Kan brukes på oljede overflater. Tetter skruer, forhindrer lekkasjer. God bestandighet mot kjemikalier.

For alle vanlige mutter- og skrue-dimensjoner i alle kvalitetsklasser.

10 g	20	3801
10 g	6	3847
50 g	12	3802 ⁹

**Skruesikring, finmekanikk**

Optimalt gjengesikringsprodukt. Kan brukes på oljede overflater og galvaniserte skruer. God bestandighet mot kjemikalier. Bredte brukstemperaturområde: -60 °C til +150 °C.

For alle vanlige mutter- og skrue-dimensjoner, til maks. M12, og alle kvalitetsklasser, særlig med fingjenger.

10 g	6	3812
------	---	-------------

**Sekundlim**

Limer plast, gummi, glass og metaller på sekunder. Kan brukes universelt og med høy stabilitet. Den utmerkede fukteeven og ekstremt raske herdingen utmerker dette produktet.

Til liming av plast, gummi, keramikk, glass, stål og ikke-jernmetaller.

10 g	24	3805
10 g	6	3848

**Rensemiddel og fortynner**

Løsemiddelholdig produkt som kan anvendes til alle typer avfettings- og rengjøringsarbeider.

Til rengjøring av flater før og etter lime- eller tetningsarbeider, f. eks. ved plastreparasjon, liming av metall eller ruter samt understellsbeskyttelse, steinslagbeskyttelse, karosseritettning-masse eller sømtetning.

1 l	6	6130 ¹⁰⁴
-----	---	----------------------------

KUNSTSTOFFREPARASJON

**Liquimate 7700 Mini-patron**

Hurtigherdende 2K-PUR-strukturlimstoff for reparasjon av plast, kan slipes. Førstegangsutstyrs-kvalitet. Bearbeidingstid ca. 120 sek.

Fremragende egnet til istandsetting eller liming av alle plastdeler som vanligvis brukes i kjøretøydistribrien, husholdning, hobby og hage (termoplast, duroplast).

50 ml	6	6162 ⁸
-------	---	--------------------------

**Liquimate 7700 Mini Rapid-patron**

Hurtigherdende 2K-PUR-strukturlimstoff, kan slipes. Bearbeidingstid ca. 60 sek.

Fremragende egnet til istandsetting eller liming av alle plastdeler som vanligvis brukes i kjøretøydistribrien, husholdning, hobby og hage (termoplast, duroplast).

50 ml	6	6126 ⁸
-------	---	--------------------------

Patronbearbeiding

**Liquimix Proffpistol Mini**

2-stempels håndpistol.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Håndpistol for minipatroner på 50 ml. Sett for bearbeiding av plast-reparasjon Liquimate 7700 Mini (art.nr. 6159), Liquimate 7700 Mini (art.nr. 6162) og Liquimate 7700 rapid Mini (art.nr. 6126).

1 Stk 1 6244

**Sømtekningspistol**

Pulverbelagt aluminiumsbeholder for patroner på 290-310 ml. Med den justerbare dysekappen, reguleringen for materialmengde og tilførselsluft kan man sprute forskjellige strukturer.

Trykkluftpistol til bearbeiding av sprutbar sømteknings fra patroner.

1 Stk 1 6221

**Teleskoppistol Powerline**

Praktisk, regulerbar, teleskopisk trykkluftpistol. Ved pauser i arbeidet stoppes materialstrømmen straks.

Til bearbeiding av tetnings- og limstoffpatroner 290-310 ml.

1 Stk 1 6256

Posebearbeiding

**Posepistol for pose 400 ml**

Pulverbelagt aluminiumspistol. Trykkreguleringsventilen gjør at pressehastigheten kan styres. Med handelsvanlig trykklufttilkobling. Ved pauser i arbeidet stoppes materialstrømmen straks. Fremre dysekappe/skruforbindelse også egnet for opptak av plastdyser med kant og gjenger.

Til bearbeiding av tetnings- og limstoffposer.

1 Stk 1 6238

Patron- og posebearbeiding

**Manuell presspistol**

Svært lett aluminiumspistol for god håndtering.

Manuell patronpistol til bearbeiding av patroner på 290-310 ml og 400 ml Flexpack (posevare).

1 Stk 1 6225

**Liquipress Milwaukee**

Batteridrevet patronpresspistol med drev av helmetall for høyt presstrykk og lang holdbarhet. Med automatisk returløp for trykkstangen – dermed forhindres det at materiale renner ut når bryteren slippes. Utstyrt med et 6-trinns justeringshjul for forinnstilling av materialets korrekte utpresshastighet.

Egnet for å presse tetnings- eller limstoff ut av patroner eller folieposer.

1 Stk 1 6247

**Oppladbart batteri for Milwaukee Generation II**

Kraftig, oppladbart reservebatteri.

Oppladbart reservebatteri for Liquipress Milwaukee (art.nr. 6247).

1 Stk 1 6259

Patron- og posebearbeiding

**Oppladbart reservebatteri for Milwaukee**

Kraftig, oppladbart reservebatteri.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Oppladbart reservebatteri for Li-quipress Milwaukee (art.nr. 6247).

1 Stk 1 6257

**Pleksiglassylinder for Milwaukee**

Pleksiglassylinder for Liquipress Milwaukee (art.nr. 6247).

1 Stk 1 6255

Montering / demontering

**Glasskrappe**

Med metallføring og ekstremt bredt plasthåndtak.

Fjerning av PU-rundsnorer, oblater og etiketter.

1 Stk 10 6214

**Vakuumsfester-par**

Vakuumsfester av kunststoff.

Feste av pynte- og dekkklister.

1 Stk 5 6230

**Falseverktøy**

Metallskrape med påskrubar metall sikringsring.

Fjerning av PU-rundsnorer på karosserifalser.

1 Stk 10 6213

**Trådstarter**

Fleksibelt fjærstål med plasthåndtak.

For sikker gjennomføring av PU-snoren direkte på rutens underside for å montere skjæretråden (art.nr. 6217 og 6218) og ta ut ruten.

1 Stk 10 6212

**Dysetang**

Stabil plasttang med fortannet metallblad. Tangen holdes åpen av en fjær på håndgrepet i hvilestilling. Med markeringen på metallbladet kan man beregne eksakt kuttedybde.

Til V-formet tilkutting av plastdyser.

1 Stk 1 6202

Montering / demontering

**Rutedemonteringsverktøy**

Settet inneholder:

- 1 x koffert med passende innlegg
- 1 x rutedemonteringsverktøy med vakuumskive og pumpe
- 1 x trådstarter med dobbelthakk
- 1 x utskjæringssnor, hvit, 130 daN, 100 m (art.nr. 7943)
- 2 x dashboardskånere
- 1 x motholder
- 1 x vernebriller
- 1 x vernehansker
- 1 x monteringssparkel, rund/flat

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Brukes til front-, side- og bakru-
ter for personbiler og lastebiler.

1 Stk 1 **7944**

**Vinkeladapter til rutedemonteringsverktøyet**

Hjelpemiddel der det er trangt om plassen. Takket være den 90° omstyrin-
gen, blir det lettere å demontere små side- og bakkru-
ter.

Passende til LIQUI MOLY rute-
demonteringsverktøy (art.nr
7944).

1 Stk 1 **7942**

**Båndkniv**

Kuttekniv med plasthåndgrep.

Skjæring av motstandsdyktige
PU-snorer på vanskelig tilgjenge-
lige steder eller i hjørner hvor det
ikke kan arbeides med skjæret-
råd.

1 Stk 1 **6231**

**Trekkhåndtak 1 par, tvunnet med 22 m tråd**

Rutedemonteringssett, består av to holdegrep og tvunnet skjæretråd.

For sikkert uttak av limte front-,
bak- og sideruter.

1 Stk 10 **6245**

**Motholder lang med håndtak**

Rutedemonteringssett, består av holdegrep og trekkgrep. Holdegrep med
justeringsskrue for å feste tråden, med langt metallskaft.

For sikkert uttak av limte front-,
bak- og sideruter.

1 Stk 5 **6232**

**Dobbelleddet vakuumløfter**

Av svært robust, fiberforsterket kunststoff med gripestykker av gummi.

For sikkert og bekvemt opptak av
enhver glassrute.

1 Stk 1 **6211**

**Rutestativ**

Pulverlakkert, rundt stålrørstativ som kan justeres i høyden med et kjede.

For sikker montering av rette og
buede front- og bakkru-
ter.

1 Stk 1 **6216**

**Verktøykoffert for rutereparasjon**

Består av:

- 2 x 6211 vakuumløftere
- 1 x 6212 trådstarter
- 1 x 6213 falseverktøy
- 1 x 6214 glasskrape
- 1 x 6217 skjæretråd, tvunnet (22 m)
- 1 x 6218 skjæretråd, firkantet (50 m)
- 2 x 6230 vakuumsfester
- 1 x 6202 dysetang
- 1 x 6232 motholder med håndtak

Til profesjonelt uttak av limte
front-, bak- og sideruter.

1 Stk 2 **6229**

Montering / demontering

**Varmeovn**

Kraftig varmeovn for dobbeltpatroner. Til oppvarming av rutelim osv. i standardpatroner.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Til forhåndsoppvarming av rutelim som skal bearbejdes varm, som Liquifast 1599. [art.nr. 6157]

1 Stk	1	6241
-------	---	------

Munnstykker

**Dyser, preget**

Forpregede plastdyser. Til universell tilskjæring, alt etter kjøretøyprodu-sentens forskrifter (stripetykkelse).

For påføring av rutelim fra patro-ner og Flexpack med adapter.

1 Stk	25	6204
-------	----	------

**Dyser, ukuttet**

Ukuttete plastdyser.

For påføring av limstoffer fra pat-roner og Flexpack med adapter.

1 Stk	25	6206
-------	----	------

**Dyse, preget, for falstetning**

Forpreget plastdyse. Til universell tilskjæring, alt etter kjøretøyprodu-sentens forskrifter. Denne dysen er en stabil plastdyse med sideføring. Side-anslaget gir en ren føring og dermed en ren og jevn påføring av stripen.

Til ren sprøyting av kontrastsøm-mer og normale sømmer på skvetttskjermer, forsegling av opphøyede kanteskjøter, motor-rom, karosseriundersider, front-og hekkspoilere osv.

1 Stk	12	6248
-------	----	------

Blader

**Blader for falseverktøy**

Ekstrablader.

Reserveblader for falseverktøy [art.nr. 6213].

13 mm	10 Stk	1	6234
16 mm	10 Stk	1	6250
20 mm	10 Stk	1	6258

**Reserveblader for glasskrape**

Metallblader.

Reserveblader for glasskrape [art.nr. 6214].

100 Stk	1	6233
---------	---	------

**Blader for båndkniv 25 mm**

Ekstrablader.

5 Stk	1	6251
-------	---	------

Adapter

**Blandespisser for 7700 Mini**

Kunststoffblander med 20 elementer. For optimal blanding av begge komponentene, uten innblanding av luft.

Bruksområde

For bearbeiding av 50 ml-patroner Liquimate 7700 Mini (art.nr. 6162) og Liquimate 7700 Mini Rapid (art.nr. 6126) samt av 2-K-patroner, som f.eks. Liquimate 2K Power-lim (art.nr. 6179), epoksy-lim (art.nr. 6183) og flytende metall (art.nr. 6193).

Innhold

1 Stk 12 **6242**

PE Artikkelnr.

**Blandertut med gjenger**

Plastblander for optimal blanding av 2-K-produkter. Blandingen finner sted uten luftlommer.

Til bearbeiding av 2-K-patroner med gjenger.

1 Stk 12 **6029****Adapter for Flexpack uten rivemekanisme**

Plastadapter uten påsettingsmekanisme for limstoffpose samt for opptak av sprøytedysen (art.nr. 6204).

For renslig åpning av rutelim i pose og opptak i sprøytedysen.


1 Stk 25 **6069****Adapter for Flexpack**

Plastadapter med påsettingsmekanisme for limstoffpose samt for opptak av sprøytedysen (art.nr. 6204).

For renslig åpning av rutelim i pose og opptak i sprøytedysen.

1 Stk 25 **6205**

Tilbehør

**Applikatorer/viskere av ull**

Visker av ull, med metallhåndtak.

Til påføring av forbehandlingsmiddelet Active Primer.

1 Stk 25 **6203****Nylonpensel**

Spesialpensel, 30 mm bred, med nylonbust på over ca. 30 mm. Brukes til utstrykning og strukturering av viskøse materialer.

Til utstrykning og strukturering av lim- og tetningsmasser, som f.eks. Liquimate 8100 og Liquimate 8200.

1 Stk 10 **6235****Skjæretråd, tvunnet**

22 løpem. Spesialtvunnet tråd, med fremragende skjærekvalitet. Til utsaging av limte ruter på steder hvor det ikke kan arbeides med firkant-skjæretråden.

For uttak av limte front-, bak- og sideruter uten skader, i forbindelse med motholder og håndtak (art.nr. 6232).

1 Stk 20 **6217****Skjæretråd, firkantet**

50 løpem. Spesiallegert firkanttråd med fremragende skjærekvalitet. Til utskjæring av limte ruter.

For uttak av limte front-, bak- og sideruter uten skader, i forbindelse med motholder og håndtak (art.nr. 6232).

1 Stk 20 **6218**

Tilbehør

**Trykkreduksjonsventil**

Forinnstilt, messing trykkreguleringsventil (4 bar).

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Tilbehør for sømtetningspistol (art.nr. 6221).

1 Stk 1 6222

**Utskjæringssnor 130daN 100 m**

Ekstremt høyfast PE-plasttau til utskjæring av front-, side og bakruter i forbindelse med LIQUI MOLY rutedemonteringsverktøy.

Passende til LIQUI MOLY rute-demonteringsverktøy (art.nr. 7944).

1 Stk 1 7943

KORROSJONSBESKYTTELSE

**Sink-alu-spray**

Meget god korrosjonsbeskyttelse pga høy sink- og aluminiumsandel. Kan brukes som eneste værbestandige korrosjonsbeskyttelse. Hurtigtørkende. Brukstemperatur opptil +250 °C. For alle jern- og NE-metaller. Meget god elektrisk ledesevne. Kan overlakkeres.

Til utbedring av alle skadde galvaniseringstyper (flammeforsinkel-se, flammesprøyting og galvanisk forsinking).

400 ml 6 1640

**Sinkspray**

Førsteklasses grunner av 99 % ren sink. Før lakking. ER ytterst mot-standsdyktig og fleksibel, og beskytter metalldele mot elektrokjemiske prosesser. Aktiv korrosjonsbeskyttelse, temperaturbestandig opptil ca. 500 °C. Ekstremt høy sinkandel og matt utseende.

Beskytter mot rust og korrosjon på jern- og ståloverflater, spesielt på sveisesømmer. Til utbedring av skader i galvaniserte overflater. Beskytter hele eksosanlegget.

400 ml 12 2875²¹⁴

**Wax-Coating**

Kombinasjon av mest moderne, høyeffektive virkestoffer på voksbasis. Den adhesive, elastiske og transparente beskyttelsesfilmen gir fremragende og sikker langtidbeskyttelse for innendørs og utendørs lagring. Det tynne belegget har ingen negative konsekvenser for senere sveisearbeider. Den oljefrie filmen tillater normal håndtering like etter påføring.

De fremragende beskyttelsese-genskapene til Wax Coating gir et bredt bruksområde på innendørs og utendørs lagring, transport og forsendelse av maskiner og konstruksjonsdeler av metall.

300 ml 12 3311¹¹⁷

**Antioksidasjonsspray**

Hurtigtørkende sveisepunktforsegling ved arbeider med beskyttelsesgass og punktssveising. På grunn av den høye slagfastheten oppnås det en lang-tidsvirkende beskyttelse. Mellom karosserideler virker produktet som korrosjonsbeskyttelse. God fylleevne og ypperlig dekkraft.

For forsegling av sveisepunkter for kjøretøybedrifter, kollisjons-reparasjoner, kjøretøyproduksjon, sveisebedrifter og låsesmeder.

400 ml 6 6000¹

**Grunnerfyller**

Universal grunnerfyller for reparasjonslakking. Den høye andelen av fast stoff gir et optimalt resultat, også ved bruk på mindre reparasjonspunkter. Ideell for Spot-Repair-anvendelser, særlig på gjennomslippte steder. Med meget gode adhesjons- og korrosjonsbeskyttende egenskaper, også på problemunderlag, som f.eks. aluminium og galvaniserte stålplater.

Grunner- og fyllingsarbeider ved reparasjonslakking og Spot-Repair-anvendelser. For arbeider på fabrikkens grunning, gamle lakkinger, aluminium, galvaniserte stålplater og plastdeler. Kan overlakkes med alle vanlige billakksystemer. Danner grunnlag for alle lim- og tetnings-masser fra LIQUI MOLY.

400 ml 6 6047¹



Voksholdig understellsbeskyttelse, antrasitt/svart (spray)

Korrosjonsbeskyttelse som danner en lukket beskyttelsesfilm fordi den inneholder voks og harpiks. Lav tåkedannelse under bearbeiding. Hurtigtørkende. Materialet kan finsprayeres og har god stabilitet. Høyt innhold av faststoffer.

Bruksområde

For understell og skvetttskjermer etter reparasjon. Pleie av PVC-undersider. Utbedring av skader på understell.

Innhold

500 ml 12 **6100**¹⁰⁴

PE

Artikkelnr.



Voksholdig understellsbeskyttelse, antrasitt/svart

Korrosjonsbeskyttelse som danner en lukket beskyttelsesfilm fordi den inneholder voks og harpiks. Lav tåkedannelse under bearbeiding. Hurtigtørkende. Materialet kan finsprayeres og har god stabilitet. Høyt innhold av faststoffer.

For understell og skvetttskjermer etter reparasjon. Pleie av PVC-undersider. Utbedring av skader på understell.

1 l 12 **6102**¹⁰⁴
60 l 1 **6120**¹⁰⁴



Voksholdig korrosjonsbeskyttelse, brun/transparent (spray)

Korrosjonsbeskyttelsesmiddel på voksbasis. Hurtigtørkende. Svært god bearbeiding. Den utmerkede kripeevnen gjør at den trenger godt inn i de hulrommene som skal beskyttes. Tørrfilmen har gode feste- og korrosjonsbeskyttende egenskaper. Høyt innhold av faststoffer.

Som forebyggende beskyttelse eller til etterkonservering av alle utvendige eller innvendige karosserideler, som hjulbrønner, falser, flater, hulrom samt til behandling av bildeler, som f.eks. chassis, motorer, girkasser og aksler.

500 ml 12 **6103**¹⁰⁴



Voksholdig korrosjonsbeskyttelse, brun/transparent

Korrosjonsbeskyttelsesmiddel på voksbasis. Hurtigtørkende. Svært god bearbeiding. Den utmerkede kripeevnen gjør at den trenger godt inn i de hulrommene som skal beskyttes. Tørrfilmen har gode feste- og korrosjonsbeskyttende egenskaper. Høyt innhold av faststoffer.

Som forebyggende beskyttelse eller til etterkonservering av alle utvendige eller innvendige karosserideler, som hjulbrønner, falser, flater, hulrom samt til behandling av bildeler, som f.eks. chassis, motorer, girkasser og aksler.

1 l 12 **6104**¹⁰⁴



Steinslagbeskyttelse, grå (spray)

Løsemiddelholdig, varig elastisk og tyktflytende beleggmasse med optimal dekkevne. Etter gjennomtørring utgjør belegget en rivefast korrosjonsbeskyttelse med gode steinslagbeskyttende egenskaper og en fremragende støydempende virkning. Kan overlakkeres våt-i-våt, PVC-kompatibel. Kan fargeblandes med bilens originale lakk.

Til fornying og utvidelse av steinslagbeskyttelsen fra fabrikk på hekkspoilere, spoilere, frontpartier, dragere osv. Til sprøyting av strukturerte overflater.

500 ml 12 **6105**¹⁰⁴



Steinslagbeskyttelse, grå

Løsemiddelholdig, varig elastisk og tyktflytende beleggmasse med optimal dekkevne. Etter gjennomtørring utgjør belegget en rivefast korrosjonsbeskyttelse med gode steinslagbeskyttende egenskaper og en fremragende støydempende virkning. Kan overlakkeres våt-i-våt, PVC-kompatibel. Kan fargeblandes med bilens originale lakk.

Til fornying og utvidelse av steinslagbeskyttelsen fra fabrikk på hekkspoilere, spoilere, frontpartier, dragere osv. Til sprøyting av strukturerte overflater.

1 l 12 **6106**¹⁰⁴



Steinslagbeskyttelse, svart (spray)

Løsemiddelholdig, varig elastisk og tyktflytende beleggmasse med optimal dekkevne. Etter gjennomtørring utgjør belegget en rivefast korrosjonsbeskyttelse med gode steinslagbeskyttende egenskaper og en fremragende støydempende virkning. Kan overlakkeres våt-i-våt, PVC-kompatibel. Kan fargeblandes med bilens originale lakk.

Til fornying og utvidelse av steinslagbeskyttelsen fra fabrikk på hekkspoilere, spoilere, frontpartier, dragere osv. Til sprøyting av strukturerte overflater.

500 ml 12 **6109**¹⁰⁴



Steinslagbeskyttelse, svart

Løsemiddelholdig, varig elastisk og tyktflytende beleggmasse med optimal dekkevne. Etter gjennomtørring utgjør belegget en rivefast korrosjonsbeskyttelse med gode steinslagbeskyttende egenskaper og en fremragende støydempende virkning. Kan overlakkeres våt-i-våt, PVC-kompatibel. Kan fargeblandes med bilens originale lakk.

Til fornying og utvidelse av steinslagbeskyttelsen fra fabrikk på hekkspoilere, spoilere, frontpartier, dragere osv. Til sprøyting av strukturerte overflater.

1 l 12 **6110**¹⁰⁴



Understellbeskyttelse, bitumen, svart (spray)

Korrosjonsbeskyttelsesmiddel som i tørr tilstand danner en seiglastisk, lukket beskyttelsesfilm. Det bitumenholdige beleggmaterialet gir god støydempende virkning og høy motstand mot avriving. Høyt innhold av faststoffer. Kan ikke overlakkeres.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Til dekking av malingståke i hjulbrønn samt til utbedring eller utvidelse av eksisterende karosseriunderstell.

500 ml 12 2882²¹⁴



Beskyttelse av gulvkonstruksjonen

Korrosjonsbeskyttelsesmiddel som i tørr tilstand danner en seiglastisk, lukket beskyttelsesfilm. Det bitumenholdige beleggmaterialet gir god støydempende virkning og høy motstand mot avriving. Høyt innhold av faststoffer. Kan ikke overlakkeres.

Til dekking av malingståke i hjulbrønn samt til utbedring eller utvidelse av eksisterende karosseriunderstell.

1 l 12 2889²¹⁴



Understellbeskyttelse, svart (spray)

Bitumfri korrosjonsbeskyttelse som danner et elastisk beskyttelsesbelegg, med god støtdempende virkning og svært høy motstand mot avriving. Kan overlakkeres, hurtigtørkende. God hefteevne på rensede understell og lakerte flater. Høyt innhold av faststoffer.

Til belegg på reparasjonsdeler, som f.eks. skvettsskjermer, hjulbrønner, understell, dragere samt front- og hekkspoilere. Til støydemping av hjulbrønner samt til tetning og dekking av reparasjonspunkter.

500 ml 12 2893²¹⁴



Understellbeskyttelse, svart

Bitumfri korrosjonsbeskyttelse som danner et elastisk beskyttelsesbelegg, med god støtdempende virkning og svært høy motstand mot avriving. Kan overlakkeres, hurtigtørkende. God hefteevne på rensede understell og lakerte flater. Høyt innhold av faststoffer.

Til belegg på reparasjonsdeler, som f.eks. skvettsskjermer, hjulbrønner, understell, dragere samt front- og hekkspoilere. Til støydemping av hjulbrønner samt til tetning og dekking av reparasjonspunkter.

1 l 12 2894²



Understellbeskyttelse, kan overmales, svart

Korrosjonsbeskyttelsesmiddel som i tørr tilstand danner en seiglastisk, lukket beskyttelsesfilm. Det bitumenholdige beleggmaterialet gir god støydempende virkning og høy motstand mot avriving. Høyt innhold av faststoffer. Kan ikke overlakkeres.

Til dekking av malingståke i hjulbrønn samt til utbedring eller utvidelse av eksisterende karosseriunderstell.

2 kg 6 6119¹⁰⁴

HULROMFORSEGLING



Hulromforsegling lysbrun (spray)

Løsemiddelfattig korrosjonsbeskyttelsesmateriale med ekstremt høy krypeevne og høy varmebestandighet. Kort etterløpstid. Vandrer under fuktighet og fortrenger den. Etter gjennomtørring danner det seg en meget seig, myktblivende, vannavstøtende beskyttelsefilm.

Til utvidelse av hulromforseglingen fra fabrikk på nye kjøretøyer. Til etterbehandling av forseglinger etter 2-3 år samt til utvidelse av korrosjonsbeskyttelsen etter en kollisjonsreparasjon.

500 ml 12 6107¹⁰⁴



Hulromforsegling lysbrun

Løsemiddelfattig korrosjonsbeskyttelsesmateriale med ekstremt høy krypeevne og høy varmebestandighet. Kort etterløpstid. Vandrer under fuktighet og fortrenger den. Etter gjennomtørring danner det seg en meget seig, myktblivende, vannavstøtende beskyttelsefilm.

Til utvidelse av hulromforseglingen fra fabrikk på nye kjøretøyer. Til etterbehandling av forseglinger etter 2-3 år samt til utvidelse av korrosjonsbeskyttelsen etter en kollisjonsreparasjon.

1 l 12 6108¹⁰⁴



Hulromforsegling, transparent (spray)

Løsemiddelfattig korrosjonsbeskyttelsesmateriale med ekstremt høy krypeevne og høy varmebestandighet. Kort etterløpstid. Vandrer under fuktighet og fortrenger den. Etter gjennomtørring danner det seg en meget seig, myktblivende, vannavstøtende beskyttelsefilm.

Til utvidelse av hulromforseglingen fra fabrikk på nye kjøretøyer. Til etterbehandling av forseglinger etter 2-3 år samt til utvidelse av korrosjonsbeskyttelsen etter en kollisjonsreparasjon.

500 ml 12 6115¹⁰⁴



Hulromforsegling, transparent

Løsemiddelfattig korrosjonsbeskyttelsesmateriale med ekstremt høy kryp-
peevne og høy varmebestandighet. Kort etterløpstid. Vandrør under fuk-
tighet og fortrenger den. Etter gjennomtørring danner det seg en meget
seig, myktblivende, vannavstøtende beskyttelsefilm.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Til utvidelse av hulromforseglingen fra fabrikken på nye kjøretøyer. Til etterbehandling av forseglinger etter 2-3 år samt til utvidelse av korrosjonsbeskyttelsen etter en kollisjonsreparasjon.

1 l	12	6116 104
10 l	1	6118 104



Ståltaufett

Høyverdig smøremiddel for smøring og konservering av ståltau. En utmerket korrosjonsbeskyttelse muliggjør bruk av produktet som forsegling av hulrom og understellsbeskyttelse for biler. Samsvarer med følgende spesifikasjoner og standarder: Østerriksk standard DSB 80, NS-EN 12385-8.

OBS: Produktet må alltid lagres og transporteres frostfritt.

Til forebyggende smøring, ettersmøring og konservering av ståltau. Fremragende egnet til konservering av hulrom og som understellsbeskyttelse på kjøretøyer. De respektive forskriftene fra produsentene må overholdes.

1 l	12	6173	1
5 l	4	6124	1
25 l	1	6174	
60 l	1	6175	



Ståltaufett (spray)

Høyverdig smøremiddel for smøring og konservering av ståltau. En utmerket korrosjonsbeskyttelse muliggjør bruk av produktet som forsegling av hulrom og understellbeskyttelse for biler. Samsvarer med følgende spesifikasjoner og standarder: Østerriksk standard DSB 80, NS-EN 12385-8.

OBS: Produktet må alltid lagres og transporteres frostfritt.

Til forebyggende smøring, ettersmøring og konservering av ståltau. Fremragende egnet til konservering av hulrom og som understellsbeskyttelse på kjøretøyer. De respektive forskriftene fra produsentene må overholdes.

500 ml 12 6135 1

TILBEHØR/VERKTØY - UNDERSTELLSBESKYTTELSE

Bearbeidingsutstyr



Sprøytepistol

Egnet for bearbeiding av 1 l beskyttelsesprodukter for understell og steinslag. Kan brukes på de stedene det er viktig å gjenopprette originalstrukturen. Den justerbare sprøytedysen gjør at man kan produsere forskjellige overflatestrukturer.

Til struktursprøytning med 1 l understells- og steinslagbeskyttelse.

1 Stk	1	6219
-------	---	------



Trykkbegerpistol

Pulverbelagt aluminiumsbeholder for 1 l pistolbokser. Med den regulerbare materialmengden og det justerbare sprøytetrykket kan det sprøytes forskjellige strukturer. Siden dysenålen i dyseåpningen kan stenges, blir rengjøringen etter bruk vesentlig enklere.

Trykkbegerpistol for bearbeiding
av 1 l understellsbeskyttelse og
steinslagbeskyttelse.

1 Stk	1	6220
-------	---	------



Trykkbegerpistol for hulrom

Pulverbelaget aluminiumsbeholder med handelsvanlig tryklufttilkobling, tilbakeslagsventil, fleksibel nylonsonde og vinkeldyse. Fyllmengde 1 l. Med en reguleringsventil kan man fastlegge materialmengden nøyaktig. Forstøvningen av spraymaterialet blir svært fin ved å tilføre luft i sprøytestrålen.

Til påføring av konserveringslag i hulrom som er vanskelig tilgjengelige.

1 Stk	1	6226
-------	---	------

Tilbehør



Sprøytesonde for hulromforsegling

Fleksibel nylonsonde. Sondelengde: 60 cm

For bearbeiding av hulromskonserveringsprodukter i sprayboks. Egnert for buede og trange hulrom.

1 Stk	1	6208
-------	---	------

Tilbehør

**Vinkeldyse**

Vinkeldyse med hurtigkobling av messing. Dyselengde: 11 cm

Bruksområde

For bearbeiding av hulromskonserveringsprodukter i forbindelse med trykkbegerpistol for hulrom (art.nr. 6226).

Innhold

PE Artikkelnr.

1 Stk 1 **6228**

**Fleksibel nylonsonde**

Sprøyteslange for hulrom, med rundstråledyse av messing. Sondelengde: 115 cm

For bearbeiding av hulromskonserveringsprodukter i forbindelse med trykkbegerpistol for hulrom (art.nr. 6226).

1 Stk 1 **6227**



Nyttekjøretøyer/ anleggsmaskiner



Nyttekjøretøyer/anleggsmaskiner

Additiver	103
Motoroljer	105
Motorenöle 4-Takt Traktor	107
Motorenöle 2-Takt Traktor	107
Giroljer	108
Giroljer traktor	111
Hydraulikkoljer	112

Spesialoljer	113
Fett/pastaer	113
Reparasjon for laminert glass	115
Kjøretøyleie	115
Rensemiddel	115
Kjølevæsker	115



Pro-Line Motorslitasjebeskyttelse

Det lettflytende smøremiddelet MoS₂ danner en ytterst slitesterk glidefilm på alle glide- og friksjonsflater. Den reduserer friksjon og garanterer at aggregatene går smidigere. Dette har følgende fordeler: Vesentlig innsparing av drivstoff og olje, vitenskapelig bevist slitasjereduksjon, mindre driftsstyrrelser, fremragende nødløpsegenskaper.

Bruksområde

For alle bensin- og dieselmotorer. Blandbar med alle motoroljer som er vanlige i handelen. 1 l tilstrekkelig for ca. 25 l motorolje. Testet med turbo og katalysator.

Innhold

PE Artikkelnr.

1 l	6	5197 ¹
-----	---	-------------------



Pro-Line Motorrens

Rengjør motoren innenfra. Fjerner avleiringer fra oljeboringer, stempelringens lagre osv. Reduserer motorstøy og oljeforbruk. Forbedrer kompresjonen. Øker kjøretøyets driftssikkerhet. Gjør det mulig for den nye oljen som er påfylt å utfolde sin komplette yteevne etter et oljeskift.

Egnet for alle bensin- og dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF). Testet for katalysator og turbo. Motorrengjøring før oljeskifte. 500 ml er tilstrekkelig for inntil 5 l oljeinnhold.

500 ml	6	2978 ²¹⁴
1 l	6	2425 ¹
5 l	3	2428 ⁸



Pro-Line Oljelekkasjestopp

Regenererer motortetninger av gummi og kunststoff (f.eks. akseltetningsringer, ventilskafettetninger). Reduserer oljeforbruket over stempelringer (idet viskositeten holdes stabilt) og over ventiltetninger (via regenererte tetninger). Forhindrer blå rykende os fra eksosen. Utjevner reduksjon av viskositeten og demper motorstøy.

Egnet for alle bensin- og dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF). Kan blandes med alle handelsvanlige motoroljer. 1 l er nok til 15 l motorolje. Tetningseffekten inntreffer etter ca. 600-800 km.

1 l	6	5182 ¹
-----	---	-------------------



LM 41 MoS₂-Suspension

Den kolloidale MoS₂-faste smøremiddelsuspensjonen i mineralolje. Helstabilisert gjennom spesielle prepareringsprosesser og tilpasset til bruk i motorer, hydraulikkoljer, kompressorer og industrielle drev.

Tilsetning av smøreolje til motorer, kompressorer, pumper, hydraulikkanlegg og industrielle drev.

1 l	6	4051 ¹
-----	---	-------------------



Pro-Line Giroljeadditiv

Et additiv som har blitt spesielt utviklet for manuelle gir og differensialgir. Det reduserer slitasjen i vesentlig grad og skjærer ned temperaturtopper. Giret går stillere, muliggjør mykere koplinger og varmer seg mindre sterkt opp. Selv eldre gir går smidigere og stillere og med større effekt, takket være glattingen av tannflankene. Øker driftssikkerheten og gir nødløpsegenskaper takket være MoS₂.

For alle manuelle girkasser, tilleggsgirkasse og differensialgir. Må ikke anvendes til helautomatiske gir og gir med kopling som går i oljebad. 150 ml tilstrekkelig for ca. 15 l girolje.

150 ml	12	5198 ⁹
--------	----	-------------------



Pro-Line Giroljelekkasje-stopp

Stopper oljetap ved dryppende gir. Regenererer herdede tetninger av gummi og kunststoff. Ingen miljøforurensende oljeflekker mer. Beskytter koplinger mot å tilgrises av olje, forhindrer utilstrekkelig smøring og girskader pga. for lavt oljenivå.

For alle manuelle girkasser, tilleggsgirkasse og differensialgir. Må ikke anvendes til helautomatiske gir og gir med kopling som går i oljebad. 500 ml tilstrekkelig for ca. 10 l girolje.

500 ml	6	5199 ¹
--------	---	-------------------



Viscoplus Heavy Duty Formula

Høytstående additiv til viskositetsstabilisering af motorolier. Holder motorolien viskositet stabil og sørger for konstant olietryk. Den giver også under de hårdeste driftsbetingelser fremragende beskyttelse imod mekanisk tab af motorolien forskydningsstabilitet. Forhindrer fortynding af motorolien ved hyppige koldstarter. Oljeforbruget reduseres på grund af den bedre tætning af de bevægelige motordeler.

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Kan blandes med alle gængse motorolier. 1 l er nok til mellem 10 og 20 l motorolje.

1 l	6	2105 ¹
-----	---	-------------------



Hydraulikk Anlegg Additiv

Beskytter og pleier tetningsmaterialer, som f.eks. o-ringer i hydraulikkanlegg. Reduserer friksjonen og stopper returglidning (stick slip effect). Senker oljetemperaturen, forlenger oljens levetid og beskytter komponenter i hydraulikkanlegget, som f.eks. pumper, optimalt mot slitasje. Beskytter hydraulikkanlegg mot korrosjon, avleiringer samt skum- og slamdannelse. Slitasjen reduseres, reparasjonsrisikoen blir mindre og driftskostnadene senket.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

For hydraulikkanlegg i industri, i anleggsmaskiner og nyttekjøretøy samt for aggregater innen landbruk og skogsdrift. Blandes i hydraulikkoljen. Blandes 2 til 4 % for forebyggende bruk, og 4 til 8 % for problemrelatert bruk. Ikke egnet for hydraulikkanlegg som er fylt med biologisk raskt nedbrytbare hydraulikkoljer ifølge HEPG, HETG, HEES eller for sentralhydraulikkoljer eller bremsevæske.

1 l 6 5116 ¹


Fluorescerende lekkasjesøker for hydraulikkanlegg

Oljetilsetning for rask og eksakt lokalisering av lekkasjer i hydraulikkanlegg. Produktets tilsetning gjør hydraulikkoljen sterkt fluorescerende. Da kan lekkasjer eksakt lokaliseres med lyset fra en indikatorlampe (UV-stav-lykt) og samtidig det nøyaktige omfanget av oljetapet fastslås.

Fluorescensindikator for mineralske hydraulikkoljer.

500 ml 6 3404



Super Diesel Additiv

Fjerner avleiringer i dieselinnspøytningssystemet og i forbrenningskamre og forhindrer at de danner seg på nytt. Pleier alle komponentene i dieselinnspøytningssystemet. Forhindrer fastbrenning og harpiksdannelse på dysenålene. Øker cetantallet og forbedrer dieseldrivstoffets antenningelighet. Sørger for at motoren går rolig. Beskytter hele drivstoffsystemet mot korrosjon og slitasje. Optimerer AU-verdiene og motorens ytelsesevne. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter – forebyggende eller som problembehandling. Turbo-testet. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodiesel. 250 ml er tilstrekkelig for opptil 75 l drivstoff (dosering 1:300). Virkningen varer i opptil 2 000 km.

250 ml	20	2814	⁷⁵
5 l	1	5140	⁸
50 l	1	5145	⁸
205 l	1	5146	⁸



Pro-Line Truck rensemiddel for dieselpartikkelfilter

Tilsmussede dieselpartikkelfiltre øker mottrykket i eksosen. Dermed reduseres motorytelsen, og forbruket av drivstoff stiger. Den høye effektive, vannbaserte additivkombinasjonen støtter rengjøringen av dieselpartikkelfiltret i demontert tilstand. Forurensninger i dieselpartikkelfiltret løsnes. På den måten bortfaller den vanlige utskiftningen og dermed kan driftskostnadene senkes. Produktet oppfyller kravene i detergentforordningen om biologisk nedbrytbarhet.

For dieselmotorer i nyttekjøretøyer med dieselpartikkelfilter i demontert tilstand.

5 l 1 5037



Pro-Line dieselpartikkelfilterbeskyttelse

Meget effektivt additiv, som reduserer sotdannelse og forbedrer driftssikkerheten til dieselpartikkelfiltre. Særlig kjøretøyer som kjører korte strekninger og bykjøretøyer er plaget av problemet med tilstoppede dieselpartikkelfiltre. Ved å anvende dette midlet regelmessig, holder dieselpartikkelfiltret seg rent, og du unngår dyre reparasjoner og stillstandstider. Dieselpartikkelfilterbeskyttelsen sørger for en optimal forbrenning av drivstoffet og reduserer sotdannelsen. Dette bidrar til senking av emisjonene.

Egnet for dieselskjøretøyer med dieselpartikkelfilter så fremt disse ikke allerede er utstyrt med et elektronisk styrt additivtanksystem til filterregenerering, slik dette f.eks. er tilfelle for Citroën og Peugeot. Også egnet for nyttekjøretøyer og busser.

1 l 6 5123 ¹


Antibakterie-dieseltilsetning

Høyeffektivt biocid med et bredt virkningsspektrum mot bakterier, gjær og muggsopp. Det biocid virkestoffet danner ingen korrosive forbrenningsprodukter og er testet av ledende motorprodusenter. Ypperlig egnet til forebyggende bruk på dieselskjøretøyer som står stille i lang tid om gangen, f.eks. anleggsmaskiner, nyttekjøretøyer, bobiler, personbiler, lagertanker osv. samt til desinfisering av tanksystemer som allerede er angrepet. **Biocidprodukter må brukes forsiktig. Før bruk må du alltid lese etiketten og produktinformasjonen.**

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter – forebyggende eller som problembehandling. Turbo-testet. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodiesel. Til forebyggende bruk er en fylling av doseringsbeholderen 25 ml (integrert i korken) for 25 l drivstoff (dosering 1 : 1 000) og til problemrelatert bruk for 5 l drivstoff (dosering 1 : 200) tilstrekkelig.

125 ml	12	20940	³³
1 l	6	2368	²¹⁴
5 l	1	5121	⁷
60 l	1	5157	⁸
200 l	1	5134	⁸



Diesel Flow Fit K

Øker strømningsevnen og dieseldrivstoffilterets smidighet. Gjør dieselen vintersikker ned til -31 °C (avhengig av dieseldrivstoffets kvalitet). Garanterer driftssikkerheten til alle dieseldrevne motorer ved lave temperaturer.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter – spesielt til problembehandling. Turbo-testet. Optimal effekt kun ved tilsetning i drivstofftanken før gelatinering (om 0 °C). Fullstendig kompatibel med alle konvensjonelle dieseldrivstoffer og fyringsoljer med bioandeler på maks. 20 %. 1 l er tilstrekkelig for 1 000 l drivstoff (dosering 1:1 000). Merk: Ømfintlig for frost, må derfor lagres over 0 °C!

1 l	6	2800	²¹⁴
5 l	1	5132	⁸
20 l	1	5133	⁸
205 l	1	1879	⁸
1000 l	1	2857	



Diesel Additive K Green

Virkemiddelkombinasjon med rensende, dispergerende og materialbeskyttende egenskaper, avstemt både mot velkjente og mot kravene hos de mest moderne motorer og drivstoffer. Inneholder Lubricity Improver som forbedrer drivstoffets smøreevne. Additivet øker cetantallet og forbedrer dermed kaldstartegenskapene, reduserer den typiske dieseltikkingen og gir bedre effektutbytte. Det additiverte drivstoffet er lett og sikker å identifisere på fargemerkingen.

Bruksområde

Tilsetning til diesel på gamle dieselmotorer, spesielt personbiler og motorer i nyttekjøretøyer. Fremragende egnet til utbedring av dieselens i tankanlegg, ved spe-disjoner og bensinstasjoner. Optimal som forebygging av driftsforstyrrelser ved diesel av mid-dels til lav kvalitet.

Innhold

Innhold	PE	Artikelnr.
205 l	1	2597 ⁸



Pro-Line Super Dieseladditiv K

Med Cetan Plus for bedre motoreffekt, mindre banking, en roligere gang, lett tenning. Rengjør motor og injeksjonsaggregater og forhindrer at dys-enålene brenner seg fast og setter seg til med harpiks. Sikrer optimal bruk og energisparende forbrenning av drivstoffet. Korrosjon og slitasje reduse-res. Et pluss for superdieseldrivstoffer. Egnet for dieseldrivstoffer med lavt svovelinhold.

Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter. Til direkte tilsetning i drivstofftan-ken. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodie-sel. 1 l er nok til 500 l drivstoff (dosering 1 : 500). Blanding finner sted av seg selv. Turbo-testet.

20 l	1	2336 ⁸
200 l	1	20962



Frostbeskyttelse for trykkluftbremser

Additivkombinasjon av alifatisk alkohol og korrosjonsbeskyttelsesmidler. Etanolfri. Forhindrer at kondensvann fryser i trykkluftbremseanlegget. Beskytter bremseanlegget mot korrosjon og forbedrer smøringen av venti-lene. Forhindrer at gummidelene herder. Garanterer en sikker funksjon av bremseanlegget, selv ved lave temperaturer.

Egnet for alle trykkluftbremsean-legg som er utstyrt med en behol-der til påfylling av frostvæske i bremsesystemet.

1 l	6	1828 ¹⁹⁶
-----	---	---------------------



Pro-Line diesel stabilisator

Konserverer og beskytter drivstoffet mot aldring og oksidasjon ved samti-dig rengjøring av hele drivstoffsystemet. Forhindrer korrosjon i hele driv-stoffsystemet. Øker cetantallet. Garanterer en problemfri driftstans og ny igangsetting av dieseldrevne kjøretøyer og aggregater. Øker driftssikkerhe-ten. Med langtidsvirkning.

Egnet for alle dieselmotorer – spesielt til forebyggende bruk. Turbo-, kat- og DPf-testet. Fyll opp i drivstoffet og etterdoser ved hver oppfylling av tanken. En påfylling med doseringsbeholde-rens 25 ml er tilstrekkelig for 12,5 l drivstoff. (dosering 1:500). Også egnet til permanent bruk i moto-rer som brukes sjelden.

1 l	6	5035 ¹
-----	---	-------------------

MOTOROLJER

Synteseteknologi



Truck Top-up Oil 5W-30

Alltid riktig olje på kjøreturen!

Helårs motorolje på basis av synteseteknologi, med ekstremt høy ytelses-reserve. Denne hightech motoroljen gir et ekstremt bredt brukspektrum og oppfyller kravene hos produsenter av nyttekjøretøyer over hele verden. Garanterer en fremragende slitasjebeskyttelse samt en høy smørefilmsta-bilitet under alle driftsbetingelser. Den utmerkede smøre- og aldringssta-biliteten muliggjør lange oljeskiftintervaller. Den lave viskositeten gjør at drivstofforbruket kan senkes betydelig. Anbefales kun brukt for dieselmotorer.

Spesielt for dieselmotorer i nyt-tekjøretøyer som utsettes for høy belastning, ifølge avgassnormen Euro IV, Euro V og Euro VI med av-gass-etterbehandling og sotpar-tikkelfilter (DPF/CRT). Alt etter produsentens regler kan den del-vis også benyttes i eldre nyttekjø-retøyer av skadestoffklasse Euro II og Euro III i ublandet tilstand.

5 l	4	4615 ¹
-----	---	-------------------



Long-life engine oil Truck FE 5W-30

Helårs motorolje på basis av synteseteknologi, spesielt avstemt mot de nye avgassoptimerte nyttekjøretøymotorene (Euro II og Euro III) med oljeskiftin-tervaller opptil 120 000 km. Bruken av utvalgte grunnoljer i viskositetsklas-se SAE 5W-30 gjør at det oppnås fremragende, lettløpsegenskaper og der-med et betydelig lavere drivstofforbruk.

Spesiell for ekstremt belastede avgassoptimerte nyttekjøretøyer med dieselmotor med høymoder-ne teknologi (Euro II og Euro III) med ekstremt lange oljeskiftin-tervaller.

20 l	1	2383 ⁸
60 l	1	2311 ⁸
205 l	1	2384 ⁸



Top Tec Truck 4350 5W-30

For den nyeste Euro V- og Euro VI-motorteknologien.

Helårsmotorolje på basis av synteseteknologi og høyverdige additivkompo-nenter. Denne hightech motoroljen gir et ekstremt bredt brukspektrum og oppfyller kravene hos produsenter av nyttekjøretøyer over hele verden. Ga-ranterer en fremragende slitasjebeskyttelse samt en høy smørefilmstabi-litet under alle driftsbetingelser. Den utmerkede smøre- og aldringssta-biliteten muliggjør lange oljeskiftintervaller. Den lave viskositeten gjør at driv-stofforbruket kan senkes betydelig. Anbefales kun brukt for dieselmotorer.

Spesielt for dieselmotorer i nyt-tekjøretøyer som utsettes for høy belastning, ifølge avgassnormen Euro IV, Euro V og Euro VI med av-gass-etterbehandling og sotpar-tikkelfilter (DPF/CRT). Alt etter produsentens regler kan den del-vis også benyttes i eldre nyttekjø-retøyer av skadestoffklasse Euro II og Euro III i ublandet tilstand.

20 l	1	3786 ¹
60 l	1	3787 ⁸
205 l	1	3788 ⁸
1000 l	1	20734 ⁸

MOTOROLJER



Synteseteknologi



Top Tec Truck 4250 5W-30

For Euro IV-, Euro V- og Euro VI-motorteknologi.

Helårsmotorolje på basis av synteseteknologi og utvalgte additivkomponenter. Garanterer en fremragende slitasjebeskyttelse samt en høy smørefilmstabilitet under alle driftsbetingelser. Den utmerkede smøre- og aldringsstabiliteten muliggjør lange oljeskiftintervaller. Den lave viskositeten gjør at drivstofforbruket kan senkes betydelig. Anbefales kun brukt for dieselmotorer.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Spesielt for dieselmotorer i nyttekjøretøyer som utsettes for høy belastning, ifølge avgassnormen Euro IV, Euro V og Euro VI med avgass-etterbehandling og sotpartikkelfilter (DPF/CRT). Alt etter produsentens regler kan den delvis også benyttes i eldre nyttekjøretøyer av skadestoffklasse Euro II og Euro III i ublandet tilstand.

20 l	1	3782	¹
60 l	1	3783	⁸
205 l	1	3784	⁸



Truck Top-up Oil 10W-40

Alltid riktig olje på kjøreturen!

Synteseteknologisk, lettflytende motorolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Med forbedret slitasjebeskyttelsesformel. Sørger selv under kritiske driftsbetingelser for optimalt oljetrykk og stabil smørefilm. Tåler maksimale oljeskiftintervaller. Reduserer oljeforbruket. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Sikrer funksjonsevnen og sørger for maksimal levetid for dieselpartikkelfilteret (DPF).

Helårsolje. Spesielt utviklet for dieselmotorer i nyttekjøretøyer med og uten dieselpartikkelfilter (DPF) og for gassdrevne kjøretøyer (CNG/LPG) – også ved ettermontering. Blandbar med alle motoroljer som er vanlige i handelen. Turbo-testet.

5 l	4	4606	¹
-----	---	-------------	--------------



Truck-Longlife Motor Oil S3 10W-40

Helårs motorolje. Spesielt utviklet for de høyeste krav som stilles til motorer i SCANIA nyttekjøretøyer med lengre oljeskiftintervaller. Motoroljen iht. norm SCANIA LDF-3 er bakover kompatibel og inkluderer alle SCANIA-normer som har vært gjeldende hittil. Anvendelsen av en moderne additivteknologi garanterer en optimal beskyttelse mot slitasje, motsvarer og tilfredsstiller de strengeste kravene for ytterligere nytte-dieselmotorer. Anbefales kun brukt for dieselmotorer.

Spesiell for maksimalt belastede avgassoptimerte dieselmotorer for nyttekjøretøyer av ultramoderne teknologi med ekstremt lange oljeskiftintervaller.

20 l	1	3030	⁸
60 l	1	3031	⁸
205 l	1	3032	⁸



Top Tec Truck 4050 10W-40

Effektiv og sparsom med høyeste kjøretøydekning.

Synteseteknologisk, lettflytende motorolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Sørger selv under kritiske driftsbetingelser for optimalt oljetrykk og stabil smørefilm. Tåler maksimale oljeskiftintervaller. Reduserer oljeforbruket. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Sikrer funksjonsevnen og sørger for maksimal levetid for dieselpartikkelfilteret (DPF).

Spesielt for dieselmotorer i nyttekjøretøyer som utsettes for høyeste belastning, ifølge avgassnormen Euro IV, Euro V og Euro VI med avgass-etterbehandling og sotpartikkelfilter (DPF/CRT). Bakoverkompatibel; kan delvis også benyttes i eldre nyttekjøretøyer av skadestoffklasse Euro II og Euro III i ublandet tilstand.

20 l	1	3794	¹
60 l	1	3795	⁸
205 l	1	3798	⁸



Truck Low-friction Motor Oil 10W-40

Synteseteknologisk, lettflytende motorolje. Tåler lange oljeskiftintervaller. Reduserer oljefortykning pga sotforurensning. Holder oljeforbruket nede. Sørger selv under kritiske driftsbetingelser for optimalt oljetrykk og stabil smørefilm. For kjøretøyer med velkjent motorteknologi.

Helårsolje. Spesialutviklet for dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter (DPF) i nyttekjøretøyer. Også egnet for blandet bilpark. Testet med turbo og katalysator.

5 l	4	1185	¹
20 l	1	4743	¹
60 l	1	4744	⁸
205 l	1	4747	⁸



Truck Long-life Motor Oil 10W-40

Synteseteknologisk, lettflytende motorolje. Tilbyr en ekstra god smussbærende- og renseevne. Tåler maksimale oljeskiftintervaller. Reduserer oljefortykning pga sotforurensning. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Sørger selv under kritiske driftsbetingelser for optimalt oljetrykk og stabil smørefilm. For kjøretøyer med velkjent motorteknologi.

Helårsolje. Spesialutviklet for dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter (DPF) i nyttekjøretøyer. Også egnet for blandet bilpark. Testet med turbo og katalysator.

20 l	1	4733	¹
60 l	1	4701	⁸
205 l	1	4702	⁸
1000 l	1	4290	⁸

mineralsk



Top Tec Truck 4450 15W-40

Skåner eksosetterbehandlingssystemene.

Høytstående smøremiddel. Den nye additivteknologien, med forbedrede slitasjebeskyttende egenskaper og oksidasjonsstabilitet, oppfyller dette smøremiddelets kravene i forbindelse med de mest moderne motorkonseptene. På samme måte muliggjør den askefattige formuleringen en forbedret toleranse når det gjelder katalysator- og dieselpartikkelfilter (DPF).

Optimal for lastebiler, busser i lokal- og langtransport samt for landbruks-, skogsdrift- og anleggsmaskiner. På grunn av den gode ytelsen egner dette produktet seg optimalt for bruk i moderne motorer ifølge miljøkravene Euro IV, V og VI. Kan brukes uten begrensninger bakoverkompatibelt i mange kjøretøyer. Kan også brukes i motorer etter eldre miljøkrav Euro II og III dersom det tas hensyn til produsentens anvisninger.

20 l	1	3778	¹
60 l	1	3779	⁸
205 l	1	3780	⁸
1000 l	1	3717	⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjenninger, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

mineralsk

**Touring High Tech Super SHPD 15W-40**

Mineralsk høytytende motorolje. Med moderne slitasjevern-teknologi. Tåler lange oljeskiftintervaller. Reduserer oljefortykning pga sotforurensning. Holder oljeforbruket nede. Høyeste smøresikkerhet og optimalt oljetrykk under alle driftsbetingelser. For kjøretøyer med velkjent motorteknologi.

Bruksområde

Helårsolje. Spesialutviklet for dieselmotorer uten dieselpartikelfilter (DPF) i nyttekjøretøyer. Også egnet for blandet bilpark. Testet med turbo og katalysator.

Innhold

PE Artikkelnr.

5 l	4	1084 ¹
20 l	1	1121 ¹
60 l	1	1122 ⁸
205 l	1	1088 ⁸
1000 l	1	4289 ⁸

**Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40**

Mineralsk motorolje. Med moderne slitasjevern-teknologi. Tåler lange oljeskiftintervaller. Høyeste smøresikkerhet og optimalt oljetrykk under alle driftsbetingelser. For kjøretøyer med velkjent motorteknologi.

Helårsolje. Spesialutviklet for dieselmotorer uten dieselpartikelfilter (DPF) i nyttekjøretøyer. Særlig egnet for kjøretøyer med høy kilometerytelse. Også egnet for blandet bilpark. Testet med turbo og katalysator.

1 l	12	2474 ²¹⁶
5 l	4	2475 ²¹⁶
20 l	1	1061 ¹
60 l	1	1062 ⁸
205 l	1	1063 ⁸
1000 l	1	4293 ⁸

**Touring High Tech Motoroil 10W-40**

Motorolje i den nye generasjonen med moderne formulering, spesielt tilpasset til suge- og turbodieselmotorer med og uten ladeluftkjøler (LLK). En høy andel av additiver garanterer optimal smøring under alle driftsbetingelser.

For suge- og turbodieselmotorer med og uten eksosturbolader samt med eller uten ladeluftkjøling.

1 l	12	2478 ²¹⁶
5 l	4	2479 ²¹⁶
20 l	1	2480 ¹
205 l	1	2481 ⁸
1000 l	1	2490 ⁸

**Touring High Tech 20W-20**

Mineralsk monograd olje for motorer og aggregater, hvor produsenten foreskriver en mildt legert motorolje. Med økt andel av komponenter som beskytter mot slitasjer. Sørger for stabil smørefilm.

Helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Særlig egnet for anleggsmaskiner, aggregater og eldre kjøretøyer. Turbo-testet.

5 l	4	6964 ¹
20 l	1	6965 ¹
60 l	1	6966 ⁸
205 l	1	3167 ⁸

MOTOROLJER 4-TAKT TRAKTOR

mineralsk

**Traktorolje STOU 10W-40**

Mineralsk høyeffektsolje. Kan brukes på mange områder. Rasjonalisert lagerbeholdningen og minimaliserer forvekslingsfaren pga av like sorter. Forhindrer dannelse av forstyrrende avleiringer. Sørger for en stabil smørefilm, selv under ekstreme driftsbetingelser. Med fremragende slitasjebeskyttelse. Sikrer funksjonsevnen til aggregatene og sørger for en maksimal levetid.

Helårsolje. Spesialutviklet for landbruks- og skogdriftsmaskiner og -aggregater. Universalt brukbar for motorer, girkasser, hydraulikk, turboclutcher og badebrems (våtbrems).

20 l	1	4722 ⁸
60 l	1	4703 ⁸
205 l	1	4704 ⁸

**Traktorolje STOU/UTTO**

Mineralsk høyeffektsolje. Kan brukes på mange områder. Rasjonalisert lagerbeholdningen og minimaliserer forvekslingsfaren pga av like sorter. Forhindrer dannelse av forstyrrende avleiringer. Sørger for stabil smørefilm. Minimaliserer slitasjen. Sikrer funksjonsevnen til aggregatene og sørger for lang levetid.

Helårsolje. Spesialutviklet for landbruks- og skogdriftsmaskiner og -aggregater. Universalt brukbar for motorer, girkasser, hydraulikk, turboclutcher og badebrems (våtbrems).

20 l	1	6960 ¹
205 l	1	6962 ⁸

MOTOROLJER 2-TAKT TRAKTOR

mineralsk

**Spezial Bulldog-olje SAE 30**

Mineralsk monograd olje for klassiske motorer, hvor produsenten foreskriver en ulegert motorolje. Lavt flammepunkt garanterer fremragende forbrening. Tilbyr høy smøresikkerhet og optimal slitasjebeskyttelse. Sikrer funksjonsevnen til motorene og sørger for en maksimal levetid.

Spezialutviklet for klassiske motorer, som f.eks. Lanz-Bulldog, 2-taktsmotor med glødehode og forbrukssmøring.

10 l	1	1400 ⁸
------	---	--------------------------

GIROLJER



helsyntetisk



Truck girolje (GL4) 75W-90

Helsyntetisk girolje sikrer at aggregater fungerer fremragende, selv under store temperatursvingninger. Slitasjen reduseres til et minimum. Gir ypperlig girvirkning og maksimal drivstoffinnsparing. Egnert for de lengste oljeskiftintervaller.

Bruksområde

High-Performance girolje for forlengede oljeskiftintervaller i manuelle girkasser på nyttekjøretøyer, spesielt for Actros-serien fra Mercedes-Benz.

Innhold

PE

Artikkelnr.

20 l	1	1446	⁸
60 l	1	1448	⁸



Helsyntetisk hypoidgirolje Truck (GL4/5) 75W-90

Helsyntetisk hypoidgirolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Tilbyr høy smøresikkerhet og optimal slitasjebeskyttelse. Har utmerkede lavtemperateregenskaper. Reduserer girkasseeffekt. Tåler ekstremt lange oljeskiftintervaller.

Spesialutviklet for bruk i nyttekjøretøyer. Universelt brukbar TDL-olje (total drive line) for manuell, tilleggs- og differensial girkasse uten sperredifferensial. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

20 l	1	1182	¹
60 l	1	1183	⁸
205 l	1	1184	⁸



Top Tec ATF 1700

Helsyntetisk automatgirolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Tilbyr høy termisk stabilitet og sørger dermed for optimal aldringsbestandighet. Sikrer maksimal girkasseytelse. Utmerket slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Garanterer maksimal ytelse, selv ved lengste oljeskiftintervaller.

Ble først og fremst utviklet for bruk på girkasser i nyttekjøretøyer, busser og transportkjøretøyer. Annen bruk til dels i hydraulikkanlegg osv. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l	6	3663	¹
20 l	1	3695	¹
60 l	1	3671	⁸
205 l	1	3697	⁸



Girolje Synth ISO VG 150

Helsyntetisk high performance girolje på basis av polyalfaolefiner/estere. På grunn av grunnoljenes ypperlige oksidasjonsbestandighet og termiske stabilitet blir aldringsprosessen selv ved økte temperaturer betydelig redusert, og oljeskiftintervallene kan forlenges. En spesielt utvalgt høytrykks- og slitasjeteknologi gir selv under høye belastninger sikker beskyttelse og forlenget levetid for anlegget. Fremragende korrosjonsbeskyttende egenskaper, selv ved tilstedeværelse av vann og andre forurensninger. Øker anleggets effektivitet fordi det blir mindre vedlikehold og færre ståtid for anlegget. Smøreolje DIN 51517 - CLP

For bruk i industriell sammenheng, for valse- og glidelagre under høye trykkbelastninger og for storanlegg med trykksirkulasjonssmøring.

20 l	1	4855	⁸
60 l	1	4856	⁸
205 l	1	4995	⁸



Girolje Synth ISO VG 220

Helsyntetisk high performance girolje på basis av polyalfaolefiner/estere. På grunn av grunnoljenes ypperlige oksidasjonsbestandighet og termiske stabilitet blir aldringsprosessen selv ved økte temperaturer betydelig redusert, og oljeskiftintervallene kan forlenges. En spesielt utvalgt høytrykks- og slitasjeteknologi gir selv under høye belastninger sikker beskyttelse og forlenget levetid for anlegget. Fremragende korrosjonsbeskyttende egenskaper, selv ved tilstedeværelse av vann og andre forurensninger. Øker anleggets effektivitet fordi det blir mindre vedlikehold og færre ståtid for anlegget. Smøreolje DIN 51517 - CLP.

For bruk i industriell sammenheng, for valse- og glidelagre under høye trykkbelastninger og for storanlegg med trykksirkulasjonssmøring.

20 l	1	3566	⁸
60 l	1	3569	⁸
205 l	1	3570	⁸

delvis syntetisk



Hypoidgirolje (GL4/5) TDL SAE 75W-90

Delsyntetisk hypoidgirolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Utmerket aldringsstabilitet. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Minimaliserer slitasjen. Fremragende viskositetstemperateregenskaper. Tåler lange oljeskiftintervaller.

Spesialutviklet for bruk i nyttekjøretøyer. Universelt brukbar TDL-olje (total drive line) for manuell, tilleggs- og differensial girkasse uten sperredifferensial. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

500 ml	6	1406	¹
1 l	6	1407	¹
20 l	1	1408	¹
60 l	1	4708	⁸
205 l	1	4709	⁸

Synteseteknologi



Truck høyeffekts girolje (GL3+) SAE 75W-80

Girolje på basis av synteseteknologi med ekstremt høy ytelsesreserve. Sørger for eksakte friksjonsegenskaper og tilbyr fremragende aldringsbestandighet. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Garanterer maksimal ytelse, selv ved lange oljeskiftintervaller. Med helt moderne slitasjevevsteknologi. Gjør det enkelt å gire.

Universelt brukbar for helt moderne manuelle girkasser og girkasser med transaksel. LIQUI MOLY anbefaler dette produktet for kjøretøyer fra Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo, IVECO, Renault og en rekke andre produsenter. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

60 l	1	1159	⁸
205 l	1	1162	⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjenninger, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

Synteseteknologi

**Truck girolje HC (GL4) 75W-80**

Ytelsessterk høytrykksgirolje for høyt belastede girkasser med og uten retarder eller intarder samt tilleggsgirkasse. Høyverdige grunnoljer på basis av HC-synteseteknologi og en moderne additivteknologi garanterer et bredt bruksområde og en optimal smøring i girkassen under ekstrembetingelser og lange oljeskiftintervaller opptil 320 000 km. De lettflytende egenskapene gjør at denne giroljen også kan brukes ved giringsproblemer (f.eks. tregtgående), hvor det oppstår problemer med monograde oljer med høyere viskoser i klasse API GL4.

Bruksområde

For ekstremt høyt belastet girkasse med og uten retarder eller intarder samt tilleggsgirkasser, hvor det er nødvendig med et smøremiddel i denne ytelsesklassen.

Innhold

PE Artikkelnr.

20 l	1	1202 ⁸
60 l	1	1203 ⁸
205 l	1	1210 ⁸

**Top Tec ATF 1100**

Synteseteknologisk automatgirolje av den nyeste generasjonen med ekstremt høy ytelsesreserve. Tilbyr høy termisk stabilitet og sørger dermed for optimal aldringsbestandighet. Utmerket slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Høyeste sikkerhetsreserver gjennom moderne additivteknologi. Med forbedret formel for lang levetid på girkassen. Kompatibel med samtlige tetningsmaterialer.

For automatgirkasser, manuelle girkasser, styresystemer, hydraulikker og tilleggsgrev samt både for personbiler og for nyttekjøretøyer. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøy- og girkasseprodusenten.

500 ml	6	3650 ¹
1 l	6	3651 ¹
5 l	4	3652 ¹
20 l	1	3653 ¹
60 l	1	3654 ⁸
205 l	1	3655 ⁸

**ATF III**

Automatgirolje med høy ytelsesreserve. For kjøretøyer med velkjent girkasseteknologi. Utmerket slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv under vanskeligste driftsbetingelser og store temperatursvingninger. Tilbyr ekstremt gode smøreegenskaper og en fremragende korrosjonsbeskyttelse. Har god tettingstoleranse.

For automatgirkasser, manuelle girkasser, styresystemer, hydraulikker og tilleggsgrev samt både for personbiler og for nyttekjøretøyer. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøy- og girkasseprodusenten.

500 ml	6	1405 ¹
1 l	6	1043 ¹
5 l	4	1056 ¹
20 l	1	1058 ⁸
60 l	1	1246 ⁸
205 l	1	1245 ⁸

mineralsk

**Girolje (GL4) SAE 80W**

Mineralsk girolje. For kjøretøyer med velkjent girkasseteknologi. Sørger for stabil smørefilm. Minimaliserer slitasjen. Tilbyr ekstremt gode smøreegenskaper og en fremragende korrosjonsbeskyttelse. Gjør det enkelt å gire.

For manuelle, tilleggs- og akselgirkasser med normal til høy belastning. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

500 ml	6	1401 ¹
1 l	6	1020 ¹
20 l	1	1033 ¹
60 l	1	1039 ⁸
205 l	1	4718 ⁸

**Girolje (GL4) SAE 85W-90**

Mineralsk girolje for kjøretøyer med velkjent girkasseteknologi. Sørger for stabil smørefilm. Minimaliserer slitasjen. Tilbyr ekstremt gode smøreegenskaper og en fremragende korrosjonsbeskyttelse. Gjør det enkelt å gire.

For manuelle, tilleggs- og akselgirkasser med normal til høy belastning. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

500 ml	6	1403 ¹
1 l	6	1030 ¹
20 l	1	1045 ¹
60 l	1	1034 ⁸
205 l	1	1038 ⁸

**Universal girolje (GL4) SAE 140**

Høyttytende girolje med bredt bruksspekter ved høye belastninger på tannflanker. Inneholder høyverdige mineralske grunnoljer som er additivert med en avbalansert virkemiddelkombinasjon. Dermed garanteres det en høy belastningsevne, slitasjebeskyttelse og oksidasjonsstabilitet ifølge API-klasifikasjonen GL4.

Giroljer av denne typen anbefales av kjøretøy- og girkasseprodusenter til bruk i synkroniserte og ikke-synkroniserte manuelle girkasser, drivverk for byggregskaper, landbruksmaskiner og traktorer og normalt belastede akseldrev, hvor det kreves en girolje ifølge API GL4.

20 l	1	4772 ⁸
60 l	1	4840 ⁸
205 l	1	4852 ⁸

**Gir-/hydraulikkolje T0-4 SAE 10**

Ytelsessterk multifunksjonsolje av høyverdige raffinater. Grunnoljenes høye termiske stabilitet gjør at aldringsprosessen blir betydelig redusert, selv ved økte temperaturer. Dette bidrar avgjørende til mindre slamdannelse samt forbedret renhet og pålitelighet på gir- og hydraulikkanleggene. Den utmerkede oksidasjonsbestandigheten muliggjør lange oljefrister (skiftintervaller). Den fremragende slitasjebeskyttelsesteknologien virker straks både ved lave og ved høye belastningsnivåer. Spesielle tilsetninger garanterer lengre levetid på våte koblinger og en sikker funksjon ved våte bremses.

Spesialutviklet for anleggsmaskiner etter de høye kravene fra CATERPILLAR, ALLISON og KOMATSU. For Powershift-girkasser, fordelergirkasser, sluttdrev og hydraulikkanlegg som produsenten krever et smøremiddel til av denne spesifikasjonen.

20 l	1	4447 ⁸
60 l	1	4450 ⁸
205 l	1	4493 ⁸

GIROLJER



mineralsk



Gir-/hydraulikkolje TO-4 SAE 30

Ytelsessterk multifunksjonsolje av høyverdige raffinerer. Grunnoljenes høye termiske stabilitet gjør at aldringsprosessen blir betydelig redusert, selv ved økte temperaturer. Dette bidrar avgjørende til mindre slamdannelse samt forbedret renhet og pålitelighet på gir- og hydraulikkanleggene. Den utmerkede oksidasjonsbestandigheten muliggjør lange oljefrister (skiftintervaller). Den fremragende slitasjebeskyttelsesteknologien virker straks både ved lave og ved høye belastningsnivåer. Spesielle tilsetninger garanterer lengre levetid på våte koblinger og en sikker funksjon ved våte bremses.

Bruksområde

Spesialutviklet for anleggsmaskiner etter de høye kravene fra CATERPILLAR, ALLISON og KOMATSU. For Powershift-girkasser, fordelergirkasser, sluttred og hydraulikkanlegg som produsenten krever et smøremiddel til av denne spesifikasjonen.

Innhold

PE

Artikkelnr.

20 l	1	4059 ⁸
60 l	1	4060 ⁸
205 l	1	4062 ⁸



Gir-/hydraulikkolje TO-4 SAE 50

Ytelsessterk multifunksjonsolje av høyverdige raffinerer. Grunnoljenes høye termiske stabilitet gjør at aldringsprosessen blir betydelig redusert, selv ved økte temperaturer. Dette bidrar avgjørende til mindre slamdannelse samt forbedret renhet og pålitelighet på gir- og hydraulikkanleggene. Den utmerkede oksidasjonsbestandigheten muliggjør lange oljefrister (skiftintervaller). Den fremragende slitasjebeskyttelsesteknologien virker straks både ved lave og ved høye belastningsnivåer. Spesielle tilsetninger garanterer lengre levetid på våte koblinger og en sikker funksjon ved våte bremses.

Spesialutviklet for anleggsmaskiner etter de høye kravene fra CATERPILLAR, ALLISON og KOMATSU. For Powershift-girkasser, fordelergirkasser, sluttred og hydraulikkanlegg som produsenten krever et smøremiddel til av denne spesifikasjonen.

20 l	1	4098 ⁸
60 l	1	4388 ⁸
205 l	1	4389 ⁸



Lastebil girolje AFD SAE 60

Utviklet og testet for bruk i Caterpillar-kjøretøy. Smøremiddelet har forbedret slitasjebeskyttelse samt lavere skumdannelse og overtreffer de høye standardene, som gjelder for de enkelte aggregatene. En olje med denne spesifikasjonen brukes hos Caterpillar også til dels ved fabrikkfyllingen. Alt etter bruksområde kan oljeskiftintervallene fordobles ved olje med spesifisering Caterpillar TO-4.

Spesielt for Caterpillar aksler, differensialer og sluttred uten våtkoblinger eller sperrer i off-road lastebiler og dumpere, rørgleggere, bulldosere, osv. Inntatt i maskiner med stålleder med økt sluttred av type D5M, D6M og 561M). Alternativt kan smøremiddelet også brukes i aksler og sluttred, der det hittil er blitt brukt smøremiddel med spesifisering Caterpillar TO-4.

20 l	1	3302 ⁸
60 l	1	3564 ⁸
205 l	1	1211 ⁸



Girolje CLP 150

Mineralsk girkassesmøremiddel med fremragende smøre- og slitasjebeskyttende egenskaper. Fremstilt av høyverdige grunnoljer og de mest moderne svovel-fosfor-additiver.

Egnet for bruk i industriell sammenheng, for valse- og glidelagre under høye trykkbelastninger og for storanlegg med trykksirkulasjonssmøring.

20 l	1	4116 ⁸
60 l	1	4495 ⁸
205 l	1	4117 ⁸



Girolje CLP 220

Mineralsk girkassesmøremiddel med fremragende smøre- og slitasjebeskyttende egenskaper. Fremstilt av høyverdige grunnoljer og de mest moderne svovel-fosfor-additiver.

Egnet for bruk i industriell sammenheng, for valse- og glidelagre under høye trykkbelastninger og for storanlegg med trykksirkulasjonssmøring.

20 l	1	4778 ⁸
60 l	1	4759 ⁸
205 l	1	4757 ⁸



Girolje CLP 320

Mineralsk girkassesmøremiddel med fremragende smøre- og slitasjebeskyttende egenskaper. Fremstilt av høyverdige grunnoljer og de mest moderne svovel-fosfor-additiver.

Egnet for bruk i industriell sammenheng, for valse- og glidelagre under høye trykkbelastninger og for storanlegg med trykksirkulasjonssmøring.

20 l	1	1057 ⁸
60 l	1	3565 ⁸
205 l	1	4119 ⁸



Hypoidgirolje (GL4/5) TDL SAE 80W-90

Mineralsk hypoidgirolje med ekstremt høy ytelsesreserve og utmerket aldringsstabilitet. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv under de vanskeligste driftsbetingelser og store temperatursvingninger. Minimaliserer slitasjen og har fremragende viskositetstemperaturegenskaper. Tåler lange oljeskiftintervaller.

Spesialutviklet for bruk i nyttekjøretøyer. Universelt brukbar TDL-olje (total drive line) for manuell, tilleggs- og differensial girkasse uten sperredifferensial. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l	6	20645 ¹
20 l	1	4218 ¹
60 l	1	4705 ⁸
205 l	1	4721 ⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjenninger, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

mineralsk

**Hypoidgirolje (GL5) SAE 80W**

Mineralsk hypoidgirolje for kjøretøyer med velkjent girkasseteknologi. Garanterer høyeste sikkerhetsreserver under kritiske driftsbetingelser. Sørger for stabil smørefilm og minimaliserer slitasjen.

Bruksområde

For høybelastede kjøretøygirkasser uten sperredifferensial, særlig akseldrev med hypoidfortanning. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

Innhold

PE Artikkelnr.

500 ml	6	1402	¹
1 l	6	1025	¹
20 l	1	1046	¹
60 l	1	1036	⁸
205 l	1	20759	⁸

**Hypoidgirolje (GL5) SAE 80W-90**

Mineralsk hypoidgirolje. For kjøretøyer med velkjent girkasseteknologi. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Sørger for stabil smørefilm. Tilbyr høy smøresikkerhet og optimal slitasjebeskyttelse.

For høybelastede kjøretøygirkasser uten sperredifferensial, særlig akseldrev med hypoidfortanning. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l	6	4406	¹
20 l	1	1048	¹
60 l	1	3592	⁸
205 l	1	1049	⁸

**Hypoidgirolje Truck (GL5) LD 80W-90**

Mineralsk hypoidgirolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Overgår de høye testkravene som stilles av betydelige kjøretøyprodusenter. Sikrer funksjonsevnen til aggregatene og sørger for en maksimal levetid. Tilbyr en stabil smørefilm, også under ekstreme driftsbetingelser. Utmerket slitasjebeskyttelse og gunstige friksjonsegenskaper. Garanterer maksimal ytelse, selv ved lengste oljeskiftintervaller.

Spesialutviklet for ekstremt høyt belastede akseldrev i nyttekjøretøyer og anleggsmaskiner uten sperredifferensial. Brukes i samsvar med foreskrevne spesifikasjoner fra aggregat- hhv. kjøretøy- og girkasseprodusenten.

20 l	1	3594	¹
60 l	1	3598	⁸
205 l	1	3599	⁸

**Hypoidgirolje Plus GL5 SAE 85W-90 LS**

Høyverdig hypoidgirolje for de tøffeste kravene. Spesielt utviklet for bruk i akselgirkasser med sperredifferensial. Inneholder utvalgte tilsetninger som i tillegg til de utmerkede EP-egenskapene også endrer friksjonskoeffisienten mellom koblingsskivene. Dermed forhindres "Stick-Slip" med den etterfølgende ristingen. Oppfyller de avanserte kravene fra velkjente kjøretøyprodusenter.

For ekstremt høyt belastet manuelle og differensialgirkasser med og uten retarder eller intarder samt tilleggsgirkasser, hvor det er nødvendig med et smøremiddel i denne ytelsesklassen.

20 l	1	1215	⁸
60 l	1	3597	⁸
205 l	1	1216	⁸

**Hypoidgirolje (GL5) SAE 85W-90**

Mineralsk hypoidgirolje. For kjøretøyer med velkjent girkasseteknologi. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Sørger for stabil smørefilm. Tilbyr høy smøresikkerhet og optimal slitasjebeskyttelse.

For høybelastede kjøretøygirkasser uten sperredifferensial, særlig akseldrev med hypoidfortanning. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

500 ml	6	1404	¹
1 l	6	1035	¹
20 l	1	1047	¹
60 l	1	1031	⁸
205 l	1	2165	⁸

**Hypoidgirolje (GL5) LS SAE 85W-90**

Mineralsk hypoidgirolje. For kjøretøyer med velkjent girkasseteknologi. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Sørger for stabil smørefilm. Tilbyr høy smøresikkerhet og optimal slitasjebeskyttelse. Fremragende viskositetstemperaturregnskaper.

For høybelastede akseldrev med og uten sperredifferensial – særlig for kjøretøyer, hvor det av aggregatet eller kjøretøyprodusenten foreskrives en olje med LS-tilsetninger (Limited Slip). Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

1 l	6	1410	¹
20 l	1	4706	⁸
60 l	1	4707	⁸
205 l	1	3596	⁸

GIROLJER TRAKTOR

mineralsk

**Traktorolje UTTO 10W-30**

Mineralsk høyeffektsolje. Kan brukes på mange områder. Rasjonalisert lagerbeholdningen og minimaliserer forvekslingsfaren pga av like sorter. Forhindrer dannelse av forstyrrende avleiringer. Sørger for stabil smørefilm. Minimaliserer slitasjen. Sikrer funksjonsevnen til aggregatene og sørger for lang levetid.

Helårsolje. Spesialutviklet for landbruks- og skogdriftsmaskiner og -aggregater. Universalt brukbar for girkasser, hydraulikk og badebrems (våtbrems). Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

20 l	1	4749	¹
60 l	1	4751	⁸
205 l	1	6959	⁸

GIROLJER TRAKTOR



mineralsk



Special UTTO SAE 10W-30

Ultramoderne universalolje som oppfyller de høye kravene som de nyeste fremdriftssystemer (gir/hydraulikk), inkludert våte bremses stiller. Omhyggelig utvalgte additivkomponenter garanterer en flergrads olje som beskytter mot slitasje og som er oksidasjons- og skjærstabile og som dekker et stort spektrum av bruksmuligheter.

Bruksområde

For kjøretøy og aggregater til bruk innen landbruk og skogbruk samt kjøretøyer og aggregater som brukes innen gruvedrift og som krever en gir- og hydraulikkolje til universell bruk.

Innhold

PE

Artikkelnr.

20 l	1	1258 ⁸
60 l	1	3145 ⁸
205 l	1	1259 ⁸

HYDRAULIKKOLJER



Hydraulikkolje HyPER SG1-32

Ytterst ytelsessterk hydraulikkolje av grunnoljer i gruppe II i forbindelse med en Premium additivpakke. Utmerket renhet, høy oksidasjonsbeskyttelse, best mulig tetningskompatibilitet. Denne hydraulikkoljen reduserer slitasje og bortfall på hydraulikkanlegget. Lekkasje og defekte hydraulikkslanger reduseres betydelig.

Egnet for stasjonære og mobile anvendelser i enhver type hydraulikkanlegg. Fremragende egnet for hydraulikkanlegg av alle velkjente produsenter, som Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss og Poclain.

20 l	1	20636 ⁸
60 l	1	20637 ⁸
205 l	1	20638 ⁸



Hydraulikkolje HyPER SG1-46

Ytterst ytelsessterk hydraulikkolje av grunnoljer i gruppe II i forbindelse med en Premium additivpakke. Utmerket renhet, høy oksidasjonsbeskyttelse, best mulig tetningskompatibilitet. Denne hydraulikkoljen reduserer slitasje og bortfall på hydraulikkanlegget. Lekkasje og defekte hydraulikkslanger reduseres betydelig.

Egnet for stasjonære og mobile anvendelser i enhver type hydraulikkanlegg. Fremragende egnet for hydraulikkanlegg av alle velkjente produsenter, som Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss og Poclain.

20 l	1	20639 ⁸
60 l	1	20640 ⁸
205 l	1	20641 ⁸



Hydraulikkolje HyPER SG1-68

Ytterst ytelsessterk hydraulikkolje av grunnoljer i gruppe II i forbindelse med en Premium additivpakke. Utmerket renhet, høy oksidasjonsbeskyttelse, best mulig tetningskompatibilitet. Denne hydraulikkoljen reduserer slitasje og bortfall på hydraulikkanlegget. Lekkasje og defekte hydraulikkslanger reduseres betydelig.

Egnet for stasjonære og mobile anvendelser i enhver type hydraulikkanlegg. Fremragende egnet for hydraulikkanlegg av alle velkjente produsenter, som Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss og Poclain.

20 l	1	20642 ⁸
60 l	1	20643 ⁸
205 l	1	20644 ⁸



Lasteplattform-olje

Spesiell utvikling for å sikre eksakt funksjon til systemene. Den typiske rykkvise sklieffekten (rykkvis effekt) tilhører fortiden. For å møte de høye kravene til maksimal bæreevne, optimal beskyttelse mot slitasje og termiske spenninger som oppstår og oksidasjonsstabiliteten, ble det lagt vekt på å kun bruke råvarer av høy kvalitet. Skumdannelse i hydraulikksystemer hindres og tetningsmaterialer vedlikeholdes godt.

I samsvar med produsentens instruksjoner kan de brukes hele året universelt i lasteplattformer samt hydrauliske løfteplattformer på nyttekjøretøy. I tillegg er de egnet for systemer, hvor det kreves hydraulikkolje med denne merkingen.

1 l	6	1097 ¹
-----	---	-------------------



Super Arctic Oil HVLP 32

Hydraulikkolje med tilsetninger som virker hemmende mot aldring, rust, skum og slitasje. De optimerte viskositetstemperateregenskapene garanterer at hydrauliske anlegg fungerer uten problemer, først og fremst ved lave temperaturer.

Spesielt utviklet for mobile applikasjoner i hydrauliske systemer innen konstruksjon, skogbruk og landbruksmaskiner som grave-maskiner, traktorer, etc., som også brukes i ekstremt lave eksterne temperaturer og hvor høy temperatur svingning sykluser er normen. Takket være sin gode kompatibilitet med materialer, kan denne hydrauliske oljen LIQUI MOLY brukes i de vanligste pumpesystemene i hydrauliske systemer.

20 l	1	7545 ⁸
205 l	1	7546 ⁸



Hydraulikkolje Arctic HVLP 32

Hydraulikkolje med tilsetninger som virker hemmende mot aldring, rust, skum og slitasje. De optimerte viskositetstemperateregenskapene garanterer at hydrauliske anlegg fungerer uten problemer, først og fremst ved lave temperaturer.

Hydraulikkanlegg med hydrostatisk drev, spesielt også for lave temperaturer. Hydropumper og -motorer som trenger oljer med tilsetninger for å minske slitasjen på grunn av konstruksjon eller driftsbetingelser. Hydrauliske anleggsmaskiner, gravemaskiner og heiser, industri- og verktøymaskiner, løfteplattformer og presser. Viskositet ISO VG 32

20 l	1	6946 ⁸
205 l	1	6956 ⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjennelser, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

**Hydraulikkolje Arctic HVL 46**

Ytelsessterk hydraulikkolje av høyverdige raffiner. Den utmerkede oksidasjonsbestandigheten muliggjør lange oljefrister (skiftintervaller). Den fremragende slitasjebeskyttelsesteknologien virker straks både ved lave og ved høye belastningsnivåer.

Bruksområde**Innhold****PE Artikkelnr.**

Hydraulikkanlegg med hydrostatisk drev, spesielt også for lave temperaturer. Hydropumper og -motorer som trenger oljer med tilsetninger for å minske slitasjen på grunn av konstruksjon eller driftsbetingelser. Hydrauliske anleggsmaskiner, gravemaskiner og heiser, industri- og verktøymaskiner, løfteplattformer og presser. Viskositet ISO VG 46

20 l	1	6947 ⁸
60 l	1	6967 ⁸
205 l	1	6957 ⁸

SPESIALOLJER

**Smøreolje AN 46**

Aldringsbestandig mineralolje uten virkemiddeltilsetninger.

Ifølge merking

DIN 51501: Smøreolje L – AN 46

DIN 51517 Smøreolje C – 46

DIN 51506 Smøreolje VB – 46

Varmeoverføringsolje Q 40

For bruk i alle luftkompressorer med endetemperaturer opptil 140 °C.

20 l	1	4159 ⁸
205 l	1	4160 ⁸

**Turbinolje TDL 46**

Turbinoljene TDL er mineraloljer som inneholder virkestoffer for å øke korrosjonsbeskyttelsen og aldringsbestandigheten.

For smøring og/eller regulering i stasjonære gasturbiner, i damp-turbiner eller i elektrisk drevne maskiner eller damp-turbindrevne maskiner, som generatorer, kompressorer, pumper og girkasser.

20 l	1	1660 ⁸
60 l	1	6643 ⁸
205 l	1	6647 ⁸

**Forskalingsolje spesial FS 7**

Høyeffektiv, ikke-emulgerende betongskillemiddel til uførtynnet bruk. Garanterer lett og ren fjerning av forskaling, god slippeve og glatte overflater med skarpt profilerte kanter, meget drøy i bruk.

Til uførtynnet bruk ved metall- og treforskalinger i betongvare- og kunststeinindustrien og til frems-tilling av spennbetong.

20 l	1	8563 ⁸
60 l	1	8564 ⁸
205 l	1	8568 ⁸

**Forskalingsolje, vannløselig**

Vannløselig, emulgerbar forskalingssolje. Påføres med sprøyte eller pensel, helst like før støping. Lett og ren fjerning av forskaling, god slippeve og glatte overflater, meget drøy i bruk.

Brukes i hovedsak ved anleggsarbeider for treforskalinger og i betongvareindustrien.

20 l	1	8577 ⁸
205 l	1	8583 ⁸

**Slippolje WT01 S**

Biologisk nedbrytbar universalslippmiddel med fremragende slippegenskaper for høye og lave brukstemperaturer fra -15 °C til +95 °C. Beskyttes mot sterkt solskinn.

Kan brukes som asfaltskillemiddel, rensemiddel eller forskalingssolje.

20 l	1	8588 ⁸
205 l	1	8589 ⁸

FETT/PASTAER

**Langtidsfett C2LP**

Langtidsfett gir en utmerket smøreeffekt som følge av sin spesielle additiv-teknologi. Fettet er motstandsdyktig mot aldring og har svært gode slitasje- og korrosjonsbeskyttelsesegenskaper. Gode lavtemperaturegenskaper.

For smøring av høylastede ruller og glidelejer, spesielt når fuktighet er til stede.

25 kg	1	6628 ⁸
-------	---	--------------------------



Smørefett C2S

Smørefettet inneholder en klebeforbedrer samt utvalgte virkestoffer mot oksidasjon, rust og korrosjon. Vannbestandigheten og klebefastheten har blitt testet i en spesiell skylle- og utvaskbarhetstest med sjøvann.

Bruksområde

Kan brukes på alle utendørs skipsdeler, i industrien, bedriften og landbruket til smøring og beskyttelse av maskiner, ledd, ståltau osv. som er utsatt for vann.

Innhold

Innhold	PE	Artikkelnr.
25 kg	1	6642 ⁸



Flytfett ZS KOOK-40

Litiumsåpefett, fremstilt av nøye utvalgte råstoffer og additiver. Utmerker seg gjennom optimal smøreevne, vannbestandighet, hefteevne og høy trykkestabilitet. Merking ifølge DIN 51502 K00 K-40.

Spesielt egnet for sentrale smøreanlegg på lastebiler. Som alltid for flytfett skal det tas hensyn til driftsforskriftene fra girkasse- og lagerprodusentene.

Innhold	PE	Artikkelnr.
5 kg	1	4714 ⁸
25 kg	1	4715 ⁸



Akselfett for lastebil KP2P-30

Ytelseeffektivt litium-kompleksfett som ble spesialutviklet for de høye kravene til aksellagre i nyttekjøretøyer, busser og anleggsmaskiner, både i normalt og i høyt temperaturområde. Den blå fargen henviser optisk til hightech-smøremiddelets høye performance.

For langtidssmøring av valselagre, hjulnav, hjullagre, spesielt på aksler i nyttekjøretøyer, samt BPW-aggregater. LIQUI MOLY anbefaler dette fettene al-ternativt til BPW-fett.

Innhold	PE	Artikkelnr.
Lube Shuttle 400 g	20	3303 ¹



Smørefett for lastebil KP2K-30

For valse- og glidelager. Ved vanskeligere betingelser, høye trykklaster, støvete og fuktige betingelser. Inneholder høyvirksomme tilsetninger for korrosjons- og oksidasjonsbeskyttelse samt EP-additiver som garanterer en optimal smøreytelse, selv under ekstreme betingelser og høyt trykk. Fettet er i stand til å ta opp en høy vannandel, uten å miste sin ytelsesevne. Brukstemperaturområde: -30 °C til +120 °C. Kortvarig opptil +130 °C. Ta hensyn til produsentens anvisninger! Merking ifølge DIN 51502: KP2K-30.

Spesialutviklet for nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner samt maskiner og redskaper for landbruk og skogsdrift.

Innhold	PE	Artikkelnr.
Lube Shuttle 400 g	20	3347 ¹



Langtidsfett for lastebil KP2K-30

For valse- og glidelager. Ved vanskeligere betingelser, høye trykklaster, støvete og fuktige betingelser. Inneholder høyvirksomme tilsetninger for korrosjons- og oksidasjonsbeskyttelse samt EP-additiver som garanterer en optimal smøreytelse, selv under ekstreme betingelser og høyt trykk. Den usedvanlig heftefaste smørefilmen gjør at fristen for ettersmøring kan utvides. Brukstemperaturområde: -30 °C til +130 °C. Ta hensyn til produsentens anvisninger! Merking ifølge DIN 51502: KP2K-30.

Spesialutviklet for nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner samt maskiner og redskaper for landbruk og skogsdrift.

Innhold	PE	Artikkelnr.
Lube Shuttle 400 g	20	3348 ¹



LM 145 smøremiddel-compound

Mykt og ekstremt adhesivt smøremiddel for drivelementer med åpent løp. Den godt tørkede filmen er særlig egnet for åpne drev som er eksponert for støv, vann eller vær.

På alle smørepunkter som er direkte eksponert for miljøpåvirkninger. Smøring av tannhjul, svingkranser, gjengespindler, kjeder, ståltau, glidebaner og lagre. På områder, som landbruks- og anleggsmaskiner, kran- og transportanlegg, skipsfart og transportbedrifter.

Innhold	PE	Artikkelnr.
300 ml	12	4020



LM 203 MoS₂-glidelakk

Hurtigtørkende, harpiksbundet MoS₂-glidelakk dispergert i løsemiddel. Det oppstår en fast adhesiv tørr smørefilm med lave friksjonsverdier.

Forbehandling ved sterkt belastede drivelementer, som tannhjul, tannstenger, profilaksler og ledd. Smøring ved montering av presspasninger, behandling av arbeidsemner og verktøy ved metaltallforming og -bearbeiding.

Innhold	PE	Artikkelnr.
300 ml	12	4032 ¹⁰
1 kg	4	4033 ¹



Koffert for reparasjon av laminert glass for nyttekjøretøyer/personbiler

Profesjonelt reparasjonssystem til reparasjon av laminert glass. I verktøy-kofferten finner du alt verktøyet du trenger for å foreta en profesjonell reparasjon av laminert glass på personbiler og nyttekjøretøyer. Hvert enkelt verktøy er av høy kvalitet og ekstremt stabilt. På dette systemet blir det over- og undertrykket du trenger til reparasjonen dannet med en trykkpumpe/vakuumpumpe.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

For profesjonell reparasjon av laminert glass på personbiler, lastebiler og busser.

1 Stk 1 6265

KJØRETØYPLEIE



Glansvoks-sjampo

Det effektive, multifunksjonelle og pH-nøytrale oppsprekkende sjampokonsentratet for manuell bilvask med milde, hud- og lakkskånsomme tensider og en høy andel av pleiekomponenter. Vask, pleie og tørk skjer i én arbeidsøkt. Etter skylling sprekker vannfilmen straks opp og støtter flekkfri tørking av kjøretøyet. Glansvoks-sjampo er bla. Ideelt egnet for vedlikeholds-/periodepleie, siden forseglinger/poleringslag som er påført på forhånd, ikke slites av. Lakken får en sterk glans og en langvarig konservering og er dermed beskyttet mot aggressive klimatiske innvirkninger.

Til rengjøring av alle materialer, som lakk- og kromoverflater, gummi, plast, glass på personbiler, nyttekjøretøyer, motorsykler, båter, bobiler, hagemøbler osv.

10 l 1 8198
25 l 1 8199



Glassvask

Konsentrert, alkoholbasert vaskemiddel til vask av glassruter og andre harde og glatte, alkoholbestandige overflater i bygninger og kjøretøyer osv. Glassvask fjerner enkelt de mest hardnakkede forurensninger fra olje-, fett-, silikon-, kalk- og såpesprut, fingeravtrykk osv. Selv de mest hardnakkede forurensninger, som voksrester, malingståke og insektkadavre blir enkelt å fjerne. Glassvask har enestående tørkeegenskaper og etterlater en stripefri overflate uten spor av rester. Også behandlingsklutene tørker raskere og kan dermed være i bruk lengre.

For vinduer, speil, fliser, keramikk, langpanner samt for glatte, harde overflater, som dører, arbeidsbenker i industri, bedrift og husholdning.

10 l 1 8194
33 l 1 8195



Sur felgrens

Syreholdig spesialrens for rask fjerning av sterke anorganiske forurensninger. På basis av en sterk mineralsyre, uten tilsetning av flussyre, fjernes selv ekstreme forurensninger på felgene, som f.eks. innbrent bremsestøv og hardnakkede klimatiske forurensninger, raskt, grundig og så å si berøringsfritt. Renseren reduserer arbeidet med å rense felgene til et minimum og er egnet for bruk i biologiske vannbehandlingsanlegg for opparbeiding av brukt vann, dersom betingelsene i innledningen overholdes.

Spesiell til rens og verdivarmering av syrebestandig lakkerte lettmetallfelger, stålfelger, hjulkapper osv. Kan også brukes for å fjerne veldig streke forurensninger, som sementslør, kalk eller vannstein osv. i vaskehaller, på anleggsmaskiner eller i industrien. Eget for oljeavskiller.

11 kg 1 8192
35 kg 1 8193

RENSEMIDDEL



Universalrensemiddel Extrem

Sterkt alkalisk, fosfatfritt og hurtigskillende høyeffekts rengjøringskonsentrat for sterkt kontaminerte flater på alkalieresistente flater. Takket være det faktum at innholdsstoffene er lett biologisk nedbrytbare og oppviser hurtigskillende egenskaper, er universal-rengjøringsmidlet Extrem spesielt miljøvennlig og belaster spillvannet i svært liten grad.

For rask og enkel fjerning av hardnakkede, organiske forurensninger, som grafittstøv, bremse- og gummistøv, oljer, fett, polymer, fugleekskrementer, insekter osv. Eget for oljeavskiller.

11 kg 1 8190
35 kg 1 8191

KJØLEVÆSKER



Radiatorfrostvæske KFS 11

Virkemiddelkombinasjon med en smart inhibitorpakke som gir fremragende beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppvarming. Amin-, nitritt- og fosfatfri radiatorvæske, etylenglykolbasert. I avstemt blandingsforhold med vann oppnås sikker drift av kjøretøyet, hele året.

Eget for alle kjølesystemer og motorer (også aluminiumsmotorer) i personbiler, nyttekjøretøyer, busser, landbruksmaskiner samt stasjonære motorer og redskaper som krever en radiatorfrostvæske av denne kvaliteten.

1 l 12 6932¹
5 l 4 6933¹



Radiatorfrostvæske KFS 12 Plus

Virkemiddelkombinasjon på etylenglykolbasis med en smart OAT-inhibitorpakke, som er spesialutviklet for moderne høyeffektsmotorer av aluminium. Gir fremragende beskyttelse mot frost, korrosjon samt overoppvarming og er amin-, nitritt-, fosfat-, borat- og silikatfri. I avstemt blandingsforhold med vann oppnås sikker drift av kjøretøyet, hele året.

Eget for alle kjølesystemer og motorer (særlig høyeffektsmotorer av aluminium) i personbiler, nyttekjøretøyer, busser, landbruksmaskiner samt stasjonære motorer og redskaper som krever en radiatorfrostvæske av denne kvaliteten.

1 l 12 6934¹
5 l 4 6935⁵²



2-hjuls/ Quad/Kart/Bike



2-hjuls/Quad/Kart/Bike

Additiver	117
Motoroljer 4-takt Street	118
Motoroljer 4-takt Offroad	121
Motoroljer 4-takt ATV/SxS	121
Motoroljer 4-takts snøscooter	122
Motoroljer 2-takt Street	122
Motoroljer 2-takt Offroad	123
Motoroljer 2-takt Kart	123
Motoroljer 2-takts snøscooter	123

Giroljer	123
Gaffeloljer	124
Pleieprodukter for filter	125
Pleieprodukter	126
Bremsevæsker	127
Kjølevæsker	128
Tilbehør	128
Sykkelprodukter	128



Motorbike MoS₂ Shooter

Senker olje- og drivstofforbruket ved å redusere friksjon og slitasje. Gir motoren roligere gange og reduserer driftsforstyrrelser.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Egner seg for alle 4- og 2-takts motorer. 20 ml (1 tube) er nok for 1 liter motorolje. For 2-takts motorer: 10 ml per 10 liter drivstoffblanding hhv. 20 ml på 400 ml 2-takts olje. Kat-testet.

20 ml	24	20555
20 ml	24	3444 ²⁵



Motorbike Oil Additive

Motorslidbeskyttelse på basis af molybdendisulfid (MoS₂). Videnskabeligt bevist slidreduksjon på op til 50 %. Forlenger motorens levetid. Motoren kører mere gnidningsløst, olje- og brændstofforbruget reduseres. Forøger den rolige gang af motoren og giver færre driftsforstyrrelser. Katalysator-testet.

Til alle 4-takts- og 2-takts-motorer med separat og blandet smøring. Kan også brukes i våde flerpladekoblinger. Anbefales ved hvert olieskift eller ved 2-takts-motorer ved hver tankning. 4-takts-motorer: 30 ml pr. liter motorolje eller ved vådkobling 20 ml. 2-takts-motorer med separat smøring: 20 ml pr. liter 2-takts-olje eller med blandet smøring: 10 ml pr. 10 liter blanding.

125 ml	6	1580 ¹
--------	---	--------------------------



Motorbike Engine Flush Shooter

Rensevæske til å befri motorens indre fra forstyrrende avleiringer. Løser slam- og lakkdannere. Oljeløselige og oljeuopløselige rester av alle slag blir svevende og fjernes fra oljekretsløpet ved neste oljeskift. Motoren, som er befridd fra avleiringer og forurensninger, og den ferske oljen som ikke belastes av gammel skitt, kan dermed utfolde seg med sin fulle ytelsesevne.

Rengjør og skyller oljekretsløp på motorsyklus med 4-takts ottomotorer. Brukshyppigheten er avhengig av smussgraden i oljekretsløpet og hvilken oljekvalitet som er brukt.

80 ml	24	3028
80 ml	24	20597 ²⁵
80 ml	24	20579 ²⁶⁵
80 ml	24	20580 ²⁷²



Motorbike Engine Flush

Rengjøringsvæske til å befri motoren indvendigt fra generende aflejringer. Løser slam- og lakaflejringer. Oljeløselige og oljeuopløselige rester av alle slags fås til at svæve og fjernes fra olien under olieskiftet. Den rengjorte motor og den ikke av gamle forurensninger belastede, friske olje kan således utfolde den fulde effekt.

Rengjør og skyller oljekretsløp på motorsyklus med 4-takts ottomotorer. Brukshyppigheten er avhengig av smussgraden i oljekretsløpet og hvilken oljekvalitet som er brukt.

250 ml	6	1657 ¹
--------	---	--------------------------



Motorbike 4T Shooter

Øker ytelsesevnen til motoren. Fjerner avleiringer i drivstoffsystemet, på ventiler, tennplugg samt i innsprøytning og forhindrer at de danner seg på nytt. Dette fører til redusert drivstofforbruk. Beskytter hele drivstoffanlegget mot korrosjon. Hindrer forgasserising. Kat-testet.

Tilsettes drivstoffet ved alle 4-takt-motorer (forgasser og innsprøytning). 80 ml tilstrekkelig for 5 til 10 l drivstoff. Tilsettes hver gang det fylles drivstoff.

80 ml	24	3824
80 ml	24	7822 ²⁵
80 ml	24	20598 ²⁶⁵
80 ml	24	20583 ²⁷²
80 ml	24	20578 ²⁹⁷



Motorbike 4T Bike-additiv

Øker motorens ytelsesevne. Fjerner avleiringer i drivstoffsystemet, på ventiler, tennplugg samt i innsprøytning og forhindrer at de danner seg på nytt. Dette fører til redusert drivstofforbruk. Beskytter hele drivstoffanlegget mot korrosjon. Hindrer forgasserising. Kat-testet.

Tilsettes drivstoffet ved alle 4-takt-motorer (forgasser og innsprøytning). 125 ml tilstrekkelig for 15 til 20 l drivstoff. Tilsettes hver gang det fylles drivstoff.

125 ml	6	1581 ¹⁵
--------	---	---------------------------



Motorbike 2T Bike-additiv

Øker motorens ytelsesevne. Fjerner avleiringer i drivstoffsystemet og i inntaks- og utløpskanaler og forhindrer at de danner seg på nytt. Beskytter hele drivstoffanlegget mot korrosjon. Kat-testet. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

For alle 2-takts motorer med blande- eller separatsmøring. En påfylling med doseringsbeholderen (25 ml) er tilstrekkelig for 5 l drivstoff hhv. drivstoffblanding.

250 ml	6	1582 ¹
--------	---	--------------------------

ADDITIVER



Motorbike Speed Shooter

Moderne virkestoffkombinasjon uten aske, med akselerasjonsoptimerende, rensende, dispergerende og materialbeskyttende egenskaper. Sammensatt ifølge state-of-the-art additiv- og drivstoffteknologi, i overensstemmelse med kravene som dagens motorer, driftsstoffer og driftsbetingelser stiller. Sørger for ren kjøreglede, takket være et optimert utbytte av motorytelsen. Motoren starter bedre og går dessuten roligere.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

For 2-og 4-takts bensinmotorer (forgasser og direkte innsprøyting). 80 ml tilstrekkelig for inntil 10 liter drivstoff. Det anbefales å bruke midlet hver gang det tankes drivstoff!

80 ml	24	3823
80 ml	24	7820 ²⁵
80 ml	24	20596 ²⁶⁵
80 ml	24	20581 ²⁷²
80 ml	24	20577 ²⁹⁷



Motorbike Speed Additive

Moderne virkestoffkombinasjon uten aske, med akselerasjonsoptimerende, rensende, dispergerende og materialbeskyttende egenskaper. Sammensatt ifølge state-of-the-art additiv- og drivstoffteknologi, i overensstemmelse med kravene som dagens motorer, driftsstoffer og driftsbetingelser stiller. Sørger for ren kjøreglede, takket være et optimert utbytte av motorytelsen. Motoren starter bedre og går dessuten roligere.

Tilføres drivstoffet ved alle fire- og totakters bensinmotorer.

150 ml	6	3040 ¹
--------	---	--------------------------



Motorbike bensinstabilisator

Konserverer og beskytter drivstoffet mot aldring og oksidasjon. Forhindrer korrosjon i hele drivstoffsystemet. Garanterer en problemløs oppbevaring av motorsyklar, scootere, quads, snowmobiler og andre bensindrevne to-takters og firetakters motorer når de ikke skal brukes over en lengre periode. Øker driftssikkerheten. Med langtidsvirkning.

Egnet for alle fire- og totakters bensinmotorer – spesielt til bruk som forebyggende middel. Turbo- og kat-testet.

250 ml	6	3041 ¹
--------	---	--------------------------



Motorbike Performance Set

Består av:
1 x Motorbike 4T Bike-additiv [art.nr. 1581]
1 x Motorbike bensinstabilisator [art.nr. 3041]

1 Stk	6	3034 ¹⁵
-------	---	---------------------------



Motorbike radiatorrens

Konsentrat til rengjøring av kjølekretser. Avleiringer i kjøle- / varmesystemet danner barrierer for varmeutvekslingen, de blokkerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. For høye motortemperaturen gjør at motoren arbeider uøkonomisk, med høy slitasje og høy risiko for skade. Fjerner olje- og kalkholdige avleiringer, sørger for optimal motortemperatur og driftssikkerhet. Inneholder ikke aggressiv syre eller lut.

Egnet for alle kjølevannkretser. Kompatibel med alle vanlige anti-korrosjonsmidler for kjølevann og frostvæsker.

150 ml	6	3042 ¹
--------	---	--------------------------



Motorbike radiatortetningsmiddel

Dispersjon til tetning av lekkasjer i kjølevannkretser. Hårriss og mindre lekkasjer tettes driftssikkert. Kan benyttes forebyggende til sikring av en kjølesystemtemperatur. Dispersjonen av faste stoffer er stabilisert i bærer-væske.

Til tetning av mindre lekkasjer i kjølevannsystemer med eller uten kjølevannfilter. Også egnet for radiatorer av aluminium og plast.

125 ml	6	3043 ¹
--------	---	--------------------------

MOTOROLJER 4-TAKT STREET

helsyntetisk



Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Helsyntetisk high performance motorolje. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. En optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og et minimum av slitasje er like så selvfølgelig som en myk inn- og utkopling samt girskift. Slik økes kjøregleden betraktelig. Kat-testet. Rallytestet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som utsettes for normale til hardeste driftsbetingelser. Til bruk innen sport. Egnet til bruk med og uten våt kopling.

1 l	6	2592 ²¹⁶
4 l	4	1685 ²¹⁶
20 l	1	2720 ¹
60 l	1	2593 ⁸
205 l	1	2594 ⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjennelser, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

helsyntetisk



Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Helsyntetisk high performance motorolje. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. En optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og et minimum av slitasje er like så selvfølgelig som en myk inn- og utkopling samt girskift. Slik økes kjøregleden betraktelig. Kat-testet. Rallytestet.

Bruksområde

Utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som settes for normale til hardeste driftsbetingelser. Til bruk innen sport. Egnert til bruk med og uten våt kopling.

Innhold PE Artikkelnr.

1 l	6	1502 ²¹⁶
4 l	4	1686 ²¹⁶
20 l	1	1567 ⁸
60 l	1	1564 ⁸
205 l	1	1569 ⁸



Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Helsyntetisk High Performance motorolje. Sørger for maksimum ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. En optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og et minimum av slitasje er like så selvfølgelig som en myk inn- og utkopling samt girskift. Slik økes kjøregleden betraktelig. Katalysator-testet. Rally-testet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som settes for normale til hardeste driftsbetingelser. Til bruk innen sport. Egnert til bruk med og uten våt kopling.

1 l	6	1525 ²¹⁶
4 l	4	1687 ²¹⁶
20 l	1	1527 ⁸
60 l	1	2724 ⁸



Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race

Helsyntetisk high performance motorolje. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. En optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og et minimum av slitasje er like så selvfølgelig som en myk inn- og utkopling samt girskift. Slik økes kjøregleden betraktelig. Kat-testet. Rallytestet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som settes for normale til hardeste driftsbetingelser. Til bruk innen sport. Egnert til bruk med og uten våt kopling.

1 l	12	20826 ²¹⁶
-----	----	----------------------



Motorbike HD Synth 20W-50 Street

Helsyntetisk motorolje, tilpasset bruk i luft- og vannkjølte firetakts motor-sykkelmotorer, spesielt for Harley Davidson. Utvalgte basisoljer og høykvalitets additivkomponenter sørger under alle driftsbetingelser for en optimal smøring, absolutt rene motorer og fremragende friksjonsverdier.

For en hel rekke Harley Davidson V-Twin motorer, som krever en syntetisk motorolje med viskositet 20W-50. Glimrende egnet til bruk med og uten våt kopling.

1 l	6	3816 ²¹⁶
4 l	4	3817 ²¹⁶
20 l	1	3818 ⁸
60 l	1	3819 ⁸
205 l	1	3820 ⁸

Synteseteknologi



Motorbike 4T 5W-40 HC Street

High performance-motorolje på basis av synteseteknologi. For maksimal ytelse og beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. Gir optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og minimal slitasje. Sikrer myk inn- og utkobling samt girskift. Kat-testet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som settes for normale til ekstreme driftsbetingelser. Til bruk innen sport. Egnert til bruk med og uten våt kopling.

1 l	6	20750 ²¹⁶
4 l	4	20751 ²¹⁶
60 l	1	20752 ⁸



Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter

High performance-motorolje på basis av synteseteknologi. For maksimal ytelse og beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. Gir optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og minimal slitasje.

Utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som settes for normale til ekstreme driftsbetingelser. For motorsport.

1 l	6	20829 ²¹⁶
4 l	4	20830 ²¹⁶
20 l	1	20831 ⁸



Motorbike 4T 10W-40 Street

High performance motorolje på basis av synteseteknologi. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. En optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og et minimum av slitasje er like så selvfølgelig som en myk inn- og utkopling samt girskift. Kat-testet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som settes for normale til harde driftsbetingelser. Til bruk innen sport. Egnert til bruk med og uten våt kopling.

1 l	6	1521 ²¹⁶
4 l	4	1243 ²¹⁶
20 l	1	1562 ⁸
60 l	1	1563 ⁸
205 l	1	1568 ⁸



Motorbike 4T 10W-30 Street

High performance motorolje på basis av synteseteknologi. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. En optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og et minimum av slitasje er like så selvfølgelig som en myk inn- og utkopling samt girskift. Kat-testet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som settes for normale til harde driftsbetingelser. Til bruk innen sport. Egnert til bruk med og uten våt kopling.

1 l	6	2526 ²¹⁶
4 l	4	1688 ²¹⁶
20 l	1	3015 ⁸
60 l	1	2531 ⁸
205 l	1	2544 ⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjennelser, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

MOTOROLJER 4-TAKT STREET



Synteseteknologi

**Motorbike 4T 15W-50 Street**

High performance motorolje på basis av synteseteknologi. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. En optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og et minimum av slitasje er like så selvfølgelig som en myk inn- og utkopling samt girskift. Kat-testet.

Bruksområde

Utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som utsettes for normale til harde driftsbetingelser. Til bruk innen sport. Eget til bruk med og uten våt kopling.

Innhold

PE

Artikkelnr.

1 l	6	2555 ²¹⁶
4 l	4	1689 ²¹⁶
20 l	1	2722 ¹
60 l	1	2565 ⁸
205 l	1	2566 ⁸

**Motorbike 4T 10W-40 Formula**

Effektiv motorolje, tilpasset bruk i luft- og vannkjølte firetakters motorsykkelmotorer. Utvalgte basisoljer og høykvalitets additivkomponenter sørger under alle driftsbetingelser for en optimal smøring, absolutt rene motorer og fremragende friksjonsverdier. Kat-testet.

Spesielt for helårs bruk i normalt til sterkt belastede veikjørende, motorsykler samt scootere. Fremragende egnet til bruk med og uten våtclutch.

800 ml	6	3036 ⁸
--------	---	-------------------

mineralsk

**Motorbike 4T 10W-40 Basic Street**

Svært effektiv motorolje, tilpasset til bruk i luft- og vannkjølte firetakters motorsykkelmotorer. Utvalgte basisoljer og høykvalitets additivkomponenter sørger under alle driftsbetingelser for en optimal smøring, absolutt rene motorer og fremragende friksjonsverdier. Katalysatortestet.

Spesielt for helårs innsats i normalt til sterkt belastede veikjørende, motorsykler samt racer-motorsykler. Fremragende egnet til bruk med og uten våtclutch.

1 l	6	3044 ²¹⁶
4 l	4	3046 ²¹⁶
20 l	1	3047 ⁸
60 l	1	3048 ⁸
205 l	1	3049 ⁸

**Motorbike 4T 20W-50 Street**

Høyeffekts motorolje på basis av utsøkte mineraloljer. Sørger for optimal ytelse og beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. En sikker smøring, optimal støydemping og et minimum av slitasje er like så selvfølgelig som en myk inn- og utkopling samt girskift. Kat-testet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som utsettes for normale til hardere driftsbetingelser. Eget til bruk med og uten våt kopling.

1 l	6	1500 ²¹⁶
4 l	4	1696 ²¹⁶
20 l	1	1560 ⁸
60 l	1	1561 ⁸
205 l	1	3829 ⁸

**Motorbike 4T 20W-50 Basic Street**

Utprøvd motorolje på basis av utsøkte mineraloljer. Beskytter motoren pålitelig. Garanterer en sikker smøring, selv ved ekstreme betingelser. Optimal støydemping og en god beskyttelse mot slitasje er like selvfølgelig som en myk inn- og utkopling samt girskift. Kat-testet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som utsettes for normale til hardere driftsbetingelser. Eget til bruk med og uten våt kopling.

1 l	6	20728 ²¹⁶
4 l	4	20729 ²¹⁶
60 l	1	20730 ⁸

**Motorbike HD-Classic SAE 50 Street**

Monograd motorolje. Til bruk i klassiske motorsykler. Spesielt egnet for Harley-Davidson. Høy slitasjebestandighet og fremragende korrosjonsbeskyttelse. Absolutt skjærstabilitet. Sørger for at motoren går rolig og gir den en lang brukstid. Lavt fordampningstap og oljeforbruk.

For 4-takts motorer, spesielt for Harley-Davidson. Blandbar med alle motoroljer som er vanlige i handelen.

1 l	6	1572 ²¹⁶
4 l	4	1230 ²¹⁶

**Motorbike 4T 10W-40 Scooter**

Høyeffekts motorolje på basis av utsøkte mineraloljer. Sørger for optimal ytelse og beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. Sikker smøring, optimal støydemping og mindre slitasje er selvsagt. Kat-testet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som utsettes for normale til hardere driftsbetingelser.

1 l	6	1618 ²¹⁶
-----	---	---------------------

helsyntetisk



Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Helsyntetisk high performance motorolje. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. En optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og et minimum av slitasje er like så selvfølgelig som en myk inn- og utkopling samt girskift. Slik økes kjøregleden betraktelig. Kat-testet. Rallytestet.

Bruksområde

Spesielt utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som anvendes under de hardeste belastninger off-road. Til bruk innen sport. Egnert for enduro-, motocrossmaskiner, quads, SxS og snøscootere med og uten våtkopling.

Innhold

PE Artikkelnr.

1 l	6	3018 ²¹⁶
4 l	4	3019 ¹



Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Helsyntetisk, svært effektiv motorolje, tilpasset til bruk i luft- og vannkjølte firetakters motorsykelmotorer. Helsyntetiske basisoljer sammen med hypermoderne additivteknologi sørger selv i bruk til racerkjøring for en optimal smøring, absolutt rene motorer og fremragende friksjonsverdier samt en minimal slitasje.

Spesielt utviklet til bruk i profesjonelt drevne enduro-, motocrossmaskiner samt quads, SxS og snowmobiles som utsettes for sterkeste belastning. Fremragende egnet til bruk med og uten våtkopling.

1 l	6	3051 ²¹⁶
4 l	4	3052 ²¹⁶



Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Helsyntetisk high performance motorolje. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. En optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og et minimum av slitasje er like så selvfølgelig som en myk inn- og utkopling samt girskift. Slik økes kjøregleden betraktelig. Kat-testet. Rallytestet.

Spesielt utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som anvendes under de hardeste belastninger off-road. Til bruk innen sport. Egnert for enduro-, motocrossmaskiner, quads, SxS og snøscootere med og uten våtkopling.

1 l	6	3053 ²¹⁶
4 l	4	3054 ²¹⁶

Synteseteknologi



Motorbike 4T 10W-40 Offroad

High performance motorolje på basis av synteseteknologi. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. En optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og et minimum av slitasje er like så selvfølgelig som en myk inn- og utkopling samt girskift. Kat-testet.

Spesielt utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som anvendes under de hardeste belastninger off-road. Til bruk innen sport. Egnert for enduro-, motocrossmaskiner, quads, SxS og snøscootere med og uten våtkopling.

1 l	6	3055 ²¹⁶
4 l	4	3056 ¹



Motorbike 4T 15W-50 Offroad

Høyeffektiv motorolje, tilpasset bruk i luft- og vannkjølte firetakters motorsykelmotorer. Mange japanske produsenter foreskriver et smørestoff med denne viskositeten for eldre motorsykelmodeller fra 90-årene. Katalysatortestet.

Spesielt utviklet til bruk i normalt til sterkt belastede enduro-, motocrossmaskiner samt quads, SxS og snowmobiles. Fremragende egnet til bruk med og uten våtkopling.

1 l	6	3057 ²¹⁶
4 l	4	3058 ²¹⁶

mineralsk



Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

Effektiv motorolje, tilpasset bruk i luft- og vannkjølte firetakters motorsykelmotorer. Utvalgte basisoljer og høykvalitets additivkomponenter sørger under alle driftsbetingelser for en optimal smøring, absolutt rene motorer og fremragende friksjonsverdier. Katalysatortestet.

Spesielt utviklet til bruk i normalt til sterkt belastede enduro-, motocrossmaskiner samt quads, SxS og snowmobiles. Fremragende egnet til bruk med og uten våtkopling.

1 l	6	3059 ²¹⁶
4 l	4	3062 ²¹⁶

MOTOROLJER 4-TAKT ATV/SXS

Synteseteknologi



ATV 4T Motoroil 5W-50

High performance-motorolje på basis av synteseteknologi. For maksimal ytelse og beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. Gir optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og minimal slitasje. Sikrer myk inn- og utkobling samt girskift. Kat-testet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som anvendes under de hardeste belastninger off-road. Til bruk innen sport. Egnert for ATV (All Terrain Vehicles), quads og SxS (Side by Side) med og uten våtkopling.

1 l	6	20737 ²¹⁶
4 l	4	20738 ²¹⁶
20 l	1	20765 ⁸

MOTOROLJER 4-TAKT ATV/SXS



Synteseteknologi



ATV 4T Motoroil 10W-40

High Performance motorolje på basis av synteseteknologi. Sørger for maksimum ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. En optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og et minimum av slitasje er like så selvfølgelig som en myk inn- og utkopling samt girskift. Katalysatortestet.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Spesielt utviklet for luft- og vannkjølte 4-takts motorer som anvendes under de hardeste belastninger off-road. Til bruk innen sport. Spesielt for ATV (All Terrain Vehicles), quads og SxS (Side by Side) med og uten våtkopling.

1 l	6	3013	¹
4 l	4	3014	²¹⁶
205 l	1	7542	⁸

MOTOROLJER 4-TAKTS SNØSCOOTER

helsyntetisk



Snowmobil Motoroil 0W-40

Helsyntetisk, lettflytende motorolje. Den sørger for raskeste oljegenomtrengning av motoren og optimal smøring av motoren, helt fra første omdreining. Bruken av syntetiske basisoljer med den mest moderne additivteknologi garanterer det en lavviskøs, høyst stabil motorolje, som forhindrer avleiringer trygt, senker friksjonstap i motoren og bidrar til å redusere slitasje maksimalt. Kat-testet.

Spesialtilpasset til kravene for 4-takts motorer i snøscootere.

1 l	12	7520	⁵¹
4 l	4	2261	⁵¹
205 l	1	9048	⁸

MOTOROLJER 2-TAKT STREET

helsyntetisk



Motorbike 2T Synth Street Race

Helsyntetisk high performance motorolje. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. Optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og minimal slitasje er like så selvfølgelig som lav røykutvikling. Slik økes kjøregledden betraktelig. Kat-testet. Rallytestet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 2-takts motorer som utsettes for normale til hardeste driftsbetingelser. Til bruk innen sport. Egnert for motorer med trykk- og blandesmøring Selvblendende. Blandeforhold inntil 1 : 100 i samsvar med driftsforskriftene.

1 l	6	1505	²¹⁶
20 l	1	1566	⁸



Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

Helsyntetisk high performance motorolje. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. Optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og minimal slitasje er like så selvfølgelig som lav røykutvikling. Slik økes kjøregledden betraktelig. Kat-testet. Rallytestet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 2-takts motorer som utsettes for normale til hardeste driftsbetingelser. Til bruk innen sport. Egnert for motorer med trykk- og blandesmøring Selvblendende. Blandeforhold inntil 1 : 100 i samsvar med driftsforskriftene.

1 l	6	1053	²¹⁶
20 l	1	1054	⁸

delvis syntetisk



Motorbike 2T Street

Delsyntetisk high performance motorolje. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. Optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og minimal slitasje er like så selvfølgelig som lav røykutvikling. Kat-testet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 2-takts motorer som utsettes for normale til harde driftsbetingelser. Til bruk innen sport. Egnert for motorer med separat og blandet smøring Selvblendende. Blandingsforhold inntil 1:50 i samsvar med driftsforskriftene.

1 l	6	1504	²¹⁶
20 l	1	1565	⁸
60 l	1	1577	⁸



Motorbike 2T Semisynth Scooter Street

Delsyntetisk high performance motorolje. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. Optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og minimal slitasje er like så selvfølgelig som lav røykutvikling. Kat-testet.

Utviklet for luft- og vannkjølte 2-takts motorer som utsettes for normale til harde driftsbetingelser. Til bruk innen sport. Egnert for motorer med trykk- og blandesmøring Selvblendende. Blandeforhold inntil 1 : 50 i samsvar med driftsforskriftene.

500 ml	6	1622	¹
1 l	6	1621	²¹⁶

mineralsk



Motorbike 2T Basic Scooter Street

Høyeffekts motorolje på basis av utsøkte mineraloljer. Omhyggelig utvalgte råstoffer muliggjør en sikker start når det gjelder ytelse og beskyttelse av motoren.

Utviklet for luft- og vannkjølte 2-takts motorer som utsettes for normale driftsbetingelser. Egnert for motorer med trykk- og blandesmøring Selvblendende. Blandeforhold inntil 1 : 50 i samsvar med driftsforskriftene.

1 l	6	1619	²¹⁶
4 l	4	1237	¹
60 l	1	1633	⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjennelser, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.



helsyntetisk



Motorbike 2T Synth Offroad Race

Helsyntetisk high performance motorolje. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. Optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og minimal slitasje er like så selvfølgelig som lav røykutvikling. Slik økes kjøregleden betraktelig. Kat-testet. Rallytestet.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Spesielt utviklet for luft- og vannkjølte 2-takts motorer som anvendes under de hardeste belastninger off-road. Til bruk innen sport. Egnet for enduro-, motocross-maskiner, quads, SxS og snøscootere med separat og blandet smøring. Selvblandende. Blandeforhold inntil 1 : 100 i samsvar med driftsforskriftene.

1 l	6	3063 ²¹⁶
4 l	4	3064 ²¹⁶

delvis syntetisk



Motorbike 2T Offroad

Delvisyntetisk high performance motorolje. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. Optimal smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og minimal slitasje er like så selvfølgelig som lav røykutvikling. Kat-testet.

Spesialutviklet for luft- og vannkjølte 2-takts motorer som anvendes under normale til harde belastninger off-road. Til bruk innen sport. Egnet for enduro-, motocross-maskiner, quads, SxS og snøscootere med separat og blandet smøring. Selvblandende. Blandeforhold inntil 1 : 50 i samsvar med driftsforskriftene.

1 l	6	3065 ²¹⁶
4 l	4	3066 ²¹⁶

MOTOROLJER 2-TAKT KART

helsyntetisk



Pro Kart

Helsyntetisk high performance motorolje. Sørger for maksimal ytelse samt beskyttelse av motoren under alle driftsbetingelser. Ypperlig smøring, fremragende renhet i motoren, utmerkede friksjonsverdier og minimal slitasje er like så selvfølgelig som lav røykutvikling. Rallytestet. Homologert av FIA og dermed offisielt godkjent til bruk i rallyer.

Spesielt utviklet for luft- og vannkjølte 2-takts rallymotorer i carts, quads og motorsykler som drives med otto-drivstoff (bensin). For trykk- og blandesmøring. Selvblandende. Bil- og motorprodusentenes driftsforskrifter må overholdes.

1 l	6	1635 ¹⁵
-----	---	--------------------

MOTOROLJER 2-TAKTS SNØSCOOTER

helsyntetisk



Snowmobil Motoroil Synthetic 2T

Helsyntetisk 2-takts motorolje med moderne, spesielt utvalgte, høyverdige additiver. Den oppfyller de høyeste krav til en 2-takts motorolje. Spesialutviklet for luft- og vannavkjølte snøscootere med blandet og separat smøring. Garanterer en optimal smøring og dermed en motordrift med minimal slitasje ved alle betingelser, selv ved ekstrem kulde.

Alt etter produsentens anvisninger kan denne 2-takts motoroljen brukes i blandingsforhold opptil 1:100. Selvblandende. Spesialutviklet for luft- og vannavkjølte snøscootere med blandet og separat smøring. Dessuten er denne motoroljen ypperlig egnet for E-Tec-motorer.

1 l	6	2301 ¹⁶⁴
4 l	4	2302 ¹⁶⁴

GIROLJER

helsyntetisk



Motorbike Gear Oil 75W-90

Supereffektiv høytrykks girolje, fremstilt av høykvalitets syntetiske basisoljer og additiver. Muliggjør et lett og nøyaktig girskifte, selv under ekstreme betingelser, og oppfyller API GL5 spesifikasjonene. Den oppviser utmerkede egenskaper når det gjelder slitasjebeskyttelse og viskositet-/temperaturregnskaper.

For meget høyt belastede motorsykkelgir og slutttdrev. Forskrifter fra girprodusentene må overholdes.

500 ml	6	1516 ¹
1 l	6	3825 ¹
20 l	1	3826 ⁸
60 l	1	3827 ⁸



Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) VS

Supereffektiv høytrykks girolje, fremstilt av høykvalitets syntetiske basisoljer og additiver. Muliggjør et lett og nøyaktig girskifte, selv under ekstreme betingelser, og oppfyller API GL5 spesifikasjonene. Den oppviser utmerkede egenskaper når det gjelder slitasjebeskyttelse og viskositet-/temperaturregnskaper.

For meget høyt belastede motorsykkelgir og slutttdrev. Forskrifter fra girprodusentene må overholdes.

500 ml	6	3072 ¹
--------	---	-------------------

GIROLJER



helsyntetisk

**Motorbike Gear Oil HD 150**

Spesiell syntetisk girolje for primærdrift for Harley Davidson motorsykler. Optimal smøring i alle temperaturområder. Den syntetiske grunnoljen sørger for en optimal trykkresistens.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Til bruk i hovedkjedetrekk og koplinger ved de fleste Harley Davidson modeller mellom 1984 og 2010. Viktig: Ikke egnet for modeller med hoved-remtrekk.

1 l 6 3822 ¹

Synteseteknologi

**Motorbike Gear Oil 10W-30**

Høyeffektiv høytrykks girolje, fremstilt av omhyggelig utvalgte basisoljer og multifunksjonelle additiver. Derfor har denne giroljen et omfattende bruksområde til gir og drivenheter.

For girkasser og differensialer med normal til høy belastning.

1 l 6 3087 ¹

mineralsk

**Motorbike Gear Oil (GL4) 80W**

Høyeffektiv girolje, fremstilt av omhyggelig utvalgte mineralske basisoljer og additiver. Muliggjør et lett og nøyaktig girskifte og oppfyller API GL4-spesifikasjonene.

For høyt belastede motorsykelgir og slutt-drev. Forskrifter fra girprodusentene må overholdes.

500 ml 6 1617 ¹**Motorbike Gear Oil 80W-90**

Høyeffektiv høytrykks girolje, fremstilt av omhyggelig utvalgte basisoljer og multifunksjonelle additiver. Det kan anvendes universelt i alle typer motorsykelgir iht. API-klassifikasjonen GL 4.

For motorsykelgir og differensialer med normal til høy belastning. Forskrifter fra girprodusentene må overholdes.

1 l 6 3821 ¹**Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter**

Høyeffektiv høytrykks girolje, fremstilt av omhyggelig utvalgte basisoljer og multifunksjonelle additiver. Derfor har denne giroljen et omfattende bruksområde til gir og drivenheter.

For girkasser og differensialer med normal til høy belastning.

150 ml 6 1680 ¹**ATV Axle Oil 10W-30**

Høyeffektiv høytrykks girolje, fremstilt av omhyggelig utvalgte basisoljer og multifunksjonelle additiver. Derfor har denne giroljen et omfattende bruksområde til gir og drivenheter.

For gir og sluttoverføringer med og uten våtclutch og / eller våtbremser og normal til sterk belastning.

1 l 6 3094 ¹

GAFFELOLJER

**Motorbike Fork Oil 5W light**

Helsyntetisk gaffel- og støtdemperolje. Reduserer skjærtapet og sørger selv etter lengre tids bruk for sikre kjøreegenskaper. Forhindrer skumdannelse og herding av tetninger. God korrosjons- og slitasjebeskyttelse gir lang levetid.

Kan brukes universelt i teleskopgaffler, støtdempere på motorsykler, mopeder, e-sykler og andre tohjulere.

500 ml	6	1523 ¹
1 l	6	20747 ²¹⁴
5 l	4	1623 ¹
20 l	1	3016 ⁸
205 l	1	20629 ⁸

**Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light**

Tilpasset en universell bruk. Spesielle syntetiske basisoljer og tilsvarende additiver garanterer optimale kjøreegenskaper og demping.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Kan brukes universelt i teleskopgafler, støtdempere på motorsykler, moped, e-sykler og andre tohjulere.

500 ml	6	3099 ¹
1 l	6	2719 ¹
20 l	1	3017 ⁸

**Motorbike Fork Oil 10W medium**

Helsyntetisk gaffel- og støtdemperolje. Reduserer skjærtapet og sørger selv etter lengre tids bruk for sikre kjøreegenskaper. Forhindrer skumdannelse og herding av tetninger. God korrosjons- og slitasjebeskyttelse gir lang levetid.

Kan brukes universelt i teleskopgafler, støtdempere på motorsykler, moped, e-sykler og andre tohjulere.

500 ml	6	1506 ¹
1 l	6	20748 ²¹⁴
5 l	4	1606 ¹
20 l	1	3828 ⁸

**Motorbike Fork Oil 15W heavy**

Helsyntetisk gaffel- og støtdemperolje. Reduserer skjærtapet og sørger selv etter lengre tids bruk for sikre kjøreegenskaper. Forhindrer skumdannelse og herding av tetninger. God korrosjons- og slitasjebeskyttelse gir lang levetid.

Kan brukes universelt i teleskopgafler, støtdempere på motorsykler, moped, e-sykler og andre tohjulere.

500 ml	6	1524 ¹
1 l	6	2717 ¹

**Motorbike støtdemperolje**

Mineralsk støtdemperolje. Forhindrer dannelse av avleiringer og reduserer friksjon og slitasje. Undertrykker skumdannelse, selv under de hardeste bruksbetingelser. Absolutt tetningskompatibel. Den enestående formuleringen gir bedre kontaktfølelse mellom dekk og kjørebane. Dette øker kjøregleden og sikkerheten.

Kan brukes universelt i teleskopgafler og støtdempere på motorsykler, moped, scootere og andre tohjulere.

1 l	6	20960 ¹
20 l	1	20961 ⁸

PLEIEPRODUKTER FOR FILTER**Motorbike luft-filter olje**

Spesialolje til væting av skumplast-luftfilter. De utmerkede hefteegenskapene som denne væsken oppviser holder sand og støv sikkert tilbake i filteret og forebygger slik en økt slitasje på motoren. Forlenger motorens brukstid. Virker vannavstøtende. Omdannes ikke til harpiks og skummer heller ikke. Den blå fargen ved vætingen av filteret muliggjør en sikker og jevn påføring.

Egnet til bruk i alle totakters og firetakters motorsykler med luft- eller vannkjølte motorer der det er montert skumplastfiltere.

500 ml	6	1625 ¹
1 l	6	3096 ¹

**Motorbike Luft-filter olje (spray)**

Spesialutviklet aerosol til væting av skumplast- og tekstilluftfiltere. Støv og smuss holdes sikkert unna, selv under ekstreme bruksbetingelser og forhindrer på denne måten motorskader. Garanterer en optimal luftgjennomstrømning og på denne måten en maksimal motoreffekt.

Egnet til bruk i alle totakters og firetakters motorsykler med luft- eller vannkjølte motorer der det er montert skumplast- eller tekstilluftfiltere.

400 ml	6	20745 ²¹⁴
--------	---	----------------------

**Motorbike luft-filter-renser**

Spesielt avstemt, vannblandbart rengjøringskonsentrat til luftfilter. Har utmerkede rengjøringsegenskaper, er svært drøy og økonomisk i bruk. Løser skånsomt støv, olje og fett uten å skade porene i skumstoffet. Løsemiddel og biologisk nedbrytbar.

Egnet for alle vanlige luftfilter i skumstoff i 2- og 4-takts-området.

1 l	6	1299 ¹
-----	---	-------------------



Motorbike Cleaner

En rensevæske som er spesielt utviklet for motorsykler og sykler, fri for miljøskadelige løsemidler.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Til rengjøring av motorsykler og sykler, scootere osv.

1 l	6	20746 ²¹⁴
5 l	1	3037 ¹
20 l	1	3038



Motorbike Glans-sprayvoks

Voks sørger for speilblank høyglans og utmerket oppfriskning av farger. Lett veismuss og fettholdig smuss fjernes problemøst og raskt, uten at det oppstår riper. Takket være den svært lettvinde poleringen (som å tørke støv), oppstår en glatt overflate ved alle lakk- og malingstyper, med en høy glans og ypperste fargedybde. Det beskyttende belegget som oppstår jevner ut små riper og konserverer lakken slik at den gjøres motstandsdyktig mot værinnflytelse.

Fremragende lakkpleiemiddel til bruk innimellom. Optimal forsegling av lakkoverflater mot værrets innflytelse. For farge- og metall-lakk, ny eller tilsvarende preparert samt for rask preparering av nye biler eller bruktbiler i utstillingshaller.

400 ml	12	20744 ²¹⁴
--------	----	----------------------



Motorbike Multispray

Smører, løser rust, beskytter og pleier motorsykkelen. Holder bevegelige deler som eksempelvis bowdentrekk smidige og lettglidende over lengre tid. Løser skruer som har rustet seg hardt fast. Beskytter hele det elektriske systemet. Forhindrer skrikelyder. Beskytter mot korrosjon og pleier gummideler. Med fremragende penetrerende egenskaper.

De fremragende og allsidige egenskapene fører til et bredt spektrum av bruksmuligheter i verkstedet, i kjøretøyet og for tohjulinger.

200 ml	12	20743 ²¹⁴
--------	----	----------------------



Motorbike Chain Lube

Helsyntetisk kjedefett. Ekstremt adhesiv og vannbestandig. Glimrende krypt- og smøreegenskaper. Spesielt godt egnet for hurtiggående kjeder. Reduserer kjedeforlengelse og sørger for økt levetid av kjedet. Biologisk nedbrytbarhet (test CEC L-33T-82 over 21 dager 80 %). Optimal virkning kun mulig ved ublandet bruk. Vi anbefaler å rengjøre kjeden med Motorbike kjede- og bremserenser (art.nr. 1602) før bruk.

Førstegangs- og vedlikeholdssmøring av kraftoverførende kjeder. Særlig egnet for støvholdig, skitten og korrosiv atmosfære. For høybelastede og hurtiggående kjeder med og uten o-ringer.

250 ml	12	20741 ²¹⁴
--------	----	----------------------



Motorbike innvendig hjelmrensers

Rengjør skånsomt og grundig. Fjerner ubehagelig lukt som forårsakes av bakterier og sopp på korteste tid (ca. 10 min). Danner en beskyttelsesfilm som forhindrer ny rask tilsmussing.

Til rengjøring av hjelmpolster, hjelmer, visirer, kledninger, seter osv.

300 ml	12	1603 ¹
--------	----	-------------------



Motorbike Kjede- og bremserenser

Spesielt utviklet rengjøringsmiddel med utvalgt løsemiddelkombinasjon til rask og problemløs rengjøring og avfetting av konstruksjonsdeler innen sykkelsektoren.

Til rengjøring av kjeder med og uten o/x-ringer på tohjulssykler og quads.

500 ml	6	20742 ²¹⁴
--------	---	----------------------



Motorbike kjedespray hvit

Hvitt, helsyntetisk spesialfett. For optimal smøring siden påføringen er synlig på kjedet. Kulde-, varme- og sprutevannbestandig. Meget god adhesjonsevne og slitasjebeskyttelse. Reduserer kjedeforlengelse og øker kjedets levetid. God krypeevne og god korrosjonsbeskyttelse. Boksen på 50 ml kan fylles opp igjen med boksen på 400 ml. Vi anbefaler å rengjøre kjeden med Motorbike kjede- og bremserenser (art.nr. 1602) før bruk.

For høybelastede og hurtiggående kjeder med og uten o/x-ringer.

50 ml	24	1592 ⁸
400 ml	12	1591 ¹



Motorbike skinn-kombi-pleie

Høyverdig pleiemulsjon til behandling av alle typer glattskinn. Frisker opp farger, beskytter og pleier skinnet. De behandlede overflatene får en silke-matt glans med impregnerende virkning. Til rengjøring av sterkt tilsmussede flater anbefaler vi LIQUI MOLY universalrens (art.nr. 1653).

For skinnoverflater av glattskinn, som f.eks. seter, sadelvesker, kjøredresser osv.

250 ml	6	1601 ¹
--------	---	-------------------



Motorbike dekkreparasjonsspray

Tetter punkterte dekk og pumper de opp igjen. Etter reparasjonen skal turen kun fortsettes med moderat hastighet og ved første anledning må dekket settes i stand eller fornyes. For alle dekktyper med og uten slange. Må ikke brukes hvis slangen er sprukket, dekket er glidd av felgen eller mante- len er revet opp på siden. **OBS:** Overvåkningssystemer for dekktrykk i dekket kan bli ødelagt av løsemidlene produktet inneholder.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

For alle dekkdimensjoner med og uten slange som førstehjelp eller punkteringshjelp.

300 ml 12 1579 ¹



Motorbike visirrens

Pleier og renser hjelmer og visir. Aktiv antidugg for glass og plastvisir. Med langtidsvirkning. Fjerner smuss, insekter, olje og silikonbelegg. Gir klar sikt og sikkerhet.

Spesielt til rengjøring, pleie og antidugg for glass og plastvisir.

100 ml 12 1571 ¹⁵



Motorbike Visierclean klutsett

Høyverdig sett med pleiekluter. Pleier og renser hjelmer og visir. Fjerner smuss og insekter. Gir klar sikt og sikkerhet.

Spesielt til rengjøring og pleie for glass og plastvisir. Også egnet for Pinlock-visir.

1 Stk 6 20947 ⁸

BREMSEVÆSKER



Bremsevæske SL6 DOT 4

Syntetisk bremsevæske på basis av glykoletere og deres borsyreestere. Har et høyt kokepunkt og vått kokepunkt, derfor garanteres en sikker bremseeffekt, selv etter opptak av en viss mengde fuktighet ved lengre tids bruk.

Fremragende egnet for bruk i hydrauliske bremse- og clutchsystemer for kjøretøyer som det foreskrives en syntetisk bremsevæske for. Optimalt egnet i kjøretøyer som er utstyrt med sikkerhetssystemer som ESP/DSC, ABS og eller ASR.

500 ml 6 3086 ¹⁵



Bremsevæske DOT 4

Syntetisk bremsevæske på basis av glykoletere, alkylpolyglykoler og glykoleter-estere. Væsken inneholder inhibitorer som reduserer korrosjonen av metalliske bremsekomponenter og oksidasjon ved økte temperaturer. Bremsevæsken har et høyt vått og tørt kokepunkt, derfor garanteres en sikker bremseeffekt, selv etter opptak av en viss mengde fuktighet ved lengre tids bruk. Spesielle fuktighetsskyllemidler bidrar til beskyttelse mot dannelse av dampblærer.

Fremragende egnet til bruk i alle skive- og trommelbremsesystemer samt clutchsystemer på kjøretøyer som en syntetisk bremsevæske av denne spesifikasjonen er foreskrevet for. Bremsevæsken er også svært godt egnet til bruk i ABS bremsesystemer.

250 ml	24	2884 ⁴⁴
500 ml	24	2885 ⁴⁴
1 l	12	2886 ⁴⁴
5 l	4	2887 ⁴⁴



Bremsevæske DOT 4

Syntetisk bremsevæske på basis av glykoletere, alkylpolyglykoler og glykoleter-estere. Væsken inneholder inhibitorer som reduserer korrosjonen av metalliske bremsekomponenter og oksidasjon ved økte temperaturer. Bremsevæsken har et høyt vått og tørt kokepunkt, derfor garanteres en sikker bremseeffekt, selv etter opptak av en viss mengde fuktighet ved lengre tids bruk. Spesielle fuktighetsskyllemidler bidrar til beskyttelse mot dannelse av dampblærer.

Fremragende egnet til bruk i alle skive- og trommelbremsesystemer samt clutchsystemer på kjøretøyer som en syntetisk bremsevæske er foreskrevet for. Bremsevæsken er også svært godt egnet til bruk i ABS bremsesystemer.

500 ml	6	3085 ¹
5 l	4	3097 ¹
20 l	1	2888
60 l	1	3098



Bremsevæske DOT 5,1

Syntetisk bremsevæske på basis av glykoletere, alkylpolyglykoler og polyglykol-estere. Væsken inneholder inhibitorer som reduserer korrosjonen av metalliske bremsekomponenter og oksidasjon ved økte temperaturer. Bremsevæsken har et fremragende vått og tørt kokepunkt, derfor garanteres en sikker bremseeffekt, selv etter absorbering av en viss mengde fuktighet ved lengre tids bruk. Spesielle fuktighetsskyllemidler bidrar til beskyttelse mot dannelse av dampblærer.

Fremragende egnet til bruk i alle skive- og trommelbremsesystemer samt clutchsystemer på kjøretøyer som en syntetisk bremsevæske er foreskrevet for. Bremsevæsken er også svært godt egnet til bruk i ABS bremsesystemer.

250 ml	24	3092 ²⁵
55 l	1	3672



Brake Fluid Race

Syntetisk bremsevæske. Væsken inneholder inhibitorer som reduserer korrosjonen av metalliske bremsekomponenter og oksidasjon ved økte temperaturer. Bremsevæsken har et høyt vått og tørt kokepunkt, derfor garanteres en sikker bremseeffekt, selv etter opptak av en viss mengde fuktighet ved lengre tids bruk. Spesielle additiver forhindrer tidlig dannelse av dampbobler.

Fremragende egnet til bruk i alle skive- og trommelbremsesystemer samt clutchsystemer på motorsykler som en syntetisk bremsevæske er foreskrevet for. Bremsevæsken er også svært godt egnet til bruk i ABS bremsesystemer.

250 ml	24	3679 ²⁹
--------	----	--------------------

Spesifikasjoner og produsentgodkjennelser, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

¹ D - GB - I - E - P ⁸ D - GB ¹⁵ D - GB - I ²⁵ GB ²⁹ GB - ARAB - F ⁴⁴ DK - FIN - N - S

KJØLEVÆSKER



Coolant Ready Mix RAF12 Plus

Bruksklar blanding på etylenglykolbasis med en spesielle OAT-inhibitor-pakke, som er spesialutviklet for moderne høyeffektsmotorer av aluminium. Frostvæsken er amin-, nitritt-, fosfat- og silikatfri, og på grunn av den inhibitorpakken gir den fremragende beskyttelse mot frost, rust og overoppvarming. Dermed oppnås sikker drift av kjøretøyet, hele året.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Egnet for alle kjølesystemer og motorer (særlig høyeffektsmotorer av aluminium) i personbiler, nyttekjøretøyer, motorsykler, busser, landbruksmaskiner samt stasjonære motorer og redskaper som krever en kjølesystem-beskyttelse av denne kvaliteten.

1 l	12	6924	¹
5 l	4	8810	¹
20 l	1	8811	⁸
200 l	1	8812	⁸

TILBEHØR



Motorbike-oljeskap for 20 liter og 1 liter LIQUI MOLY-beholdere

som består av 3 x 20 liters kanner og 3 x 6er VPE av 1 liters kanner for motorsykklolje (etter valg)
 • Mål: 950 (H) x 630 (B) x 550 (D) mm
 • Vekt: 52 kg

Oljeskap til oversiktlig og renslig lagring av motorsykkeloljer med integrert samlebeholder.

1 Stk	1	29034	⁸
-------	---	-------	--------------

SYKKELPRODUKTER

Smøremidler



Bike kjedeolje Dry Lube

Fremragende langtids smøremiddel for sykkelkjeder. Spesielt for tørre og støvete forhold. Den utvalgte virkemiddelkombinasjonen gir høy krypeevne og adhesjonsvirkning samt ekstrem slitasjebeskyttelse. Reduserer kjedefriksjon og sørger for ekstra rolig gange.

Spesielt til smøring og pleie av sykkelkjeder ved tørre, støvede betingelser. Også egnet for elsykler.

100 ml	6	20714	²¹⁴
--------	---	-------	----------------



Bike kjedeolje Wet Lube

Fremragende langtids smøremiddel for sykkelkjeder. Spesielt for fuktige og forurensede forhold. Sørger for svært støyfattig løp. Beskytter alle metalleder mot korrosjon. Reagerer ikke med plast, lakk eller metall. Miljøvennlig, siden vegetabilsk basis.

Spesielt til smøring og pleie av sykkelkjeder ved fuktige, forurensete betingelser. Også egnet for elsykler.

100 ml	6	20715	²¹⁴
--------	---	-------	----------------



Bike bremse- og kjederens

Rensemiddel med spesielt utvalgt løsemiddelkombinasjon. Til rask og effektiv rengjøring og avfetting av kjeder og skivebremses på sykler. Spesielt effektiv på olje- og fettholdige forurensninger.

Til rengjøring og avfetting av kjeder og skivebremses på sykler. Også egnet for elsykler.

200 ml	12	20717	²¹⁴
400 ml	6	6054	⁵⁹



Bike kjedespray

Universelt langtids smøremiddel for sykkelkjeder. Egnet både for fuktige, forurensede og for tørre, støvede betingelser. Fortrenger fuktighet, virker vannavvisende, sørger for svært støyfattig løp og har fremragende krype- og adhesjonsevne. Beskytter alle metalleder mot korrosjon. Reagerer ikke med plast, lakk eller metall. Biologisk nedbrytbar, siden vegetabilsk basert.

Spesielt til smøring og pleie av sykkelkjeder både under fuktige og under tørre forhold. Også egnet for elsykler.

200 ml	6	20718	²¹⁴
400 ml	6	6055	⁵⁹

Pleieprodukter



Bike Cleaner

Ytterst effektiv, biologisk nedbrytbar renser. Spesielt for svært tilsmussede sykler. Løser og fjerner slam, smuss, støv, blader osv. raskt og enkelt. Etterlater ingen fete rester og har ingen innflytelse på bremsevirksomheten.

Til rengjøring av sykler og karbondeler. Også egnet for elsykler.

1 l	6	20716	²¹⁴
-----	---	-------	----------------



Pleieprodukter



Bike LM 40 Multispray

Virkemiddelkombinasjon som kan brukes universelt. Beskytter fremragende mot korrosjon, fortrenger vann, løsner rust samt smuss og gir ypperlig smøring. Den utmerkede krypeeviden gjør at den trenger inn i selv de trangeste mellomrom og eliminerer pipelyder helt. Reagerer ikke med plast, lakk eller metall.

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Har en rekke bruksmuligheter på samtlige sykler pga sine fremragende egenskaper. Også egnet for elsykler.

50 ml 12 20720²¹⁴



Bike glans-sprayvoks

Rengjør og konserverer sykkelen. Er enkel å polere og gir alle typer lakk en glatt overflate med strålende glans og fremragende fargedybde. Utjevner små striper og beskytter lakken mot værrets innvirkninger. Fjerner lett smuss og fete forurensninger raskt og enkelt, helt uten riper.

Fremragende lakkpleiemiddel til bruk innimellom. Forsegler lakkeoverflatet optimalt mot værrets innvirkninger. Også egnet for elsykler.

400 ml 12 20721²¹⁴

Dekkrepasjon



Bike Tyre Fix

Spesiell virkemiddelkombinasjon for førstehjelp ved punkteringer. Reparer punkterte dekk uten at de må demonteres. Kan ikke brukes ved revnet slange, mantling som er revet opp på siden eller dersom dekket har glidd av felgen.

Til reparasjon av normale, slangeløse sykkeldekk med dimensjoner fra 12 til 29 tommer. Kan brukes på alle vanlige sykkelventiler (auto-, Sclaverand- og Dunlop-ventiler). Også egnet for elsykler.

75 ml 6 20719²¹⁴

Forresten:
Alle produktene i våre BIKE-sortimenter er også egnet for elsykler.

²¹⁴ GB – DK – FIN – N – S



Marine



Marine

Additiver	131
Motoroljer 4-takt	131
Motoroljer 2-takt	132
Giroljer	132
Fett	133
Pleieprodukter	133
Tilbehør	134



Marine Dieselbeskyttelse

Antibakteriell biocid med et bredt virkningsspektrum mot bakterier, gjær og muggsopp. Rensemiddel og korrosjonsbeskyttelse pleier og beskytter drivstoffsystemet. For langtids konservering ved opplag av båtmotorer eller ved lav dieselgjennomstrømning. Gjennom cetantall-boosteren er det sørget for lett start ved gjenstart. **Biocidprodukter må brukes forsiktig. Før bruk må du alltid lese etiketten og produktinformasjonen.**

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Til forebyggende bruk og til desinfisering av kontaminerte tanksystemer på båter og i lagertanker. Ved allerede kontaminerte systemer må det foretas en sjokkdose-ring 1:200. Et målebeger (25 ml) er tilstrekkelig til 5 l diesel-drivstoff. Til forebyggende bruk 1:1000 er en påfylling av dose-ringsbeholderen (25 ml) tilstrekkelig for 25 l diesel-drivstoff.

500 ml	6	25001 ²⁶¹
1 l	6	25003 ²⁶¹



Marine Super Diesel Additive

Additivkombinasjon med rensende, beskyttende egenskaper som samtidig øker cetantallet. Forbedringen av tenningsvilligheten gir en bedre drivstoff-forbrenning. Korrosjonsbeskyttende additiver beskytter hele drivstoffsystemet pålitelig mot at det danner seg rust- og korrosjon. Takket være den fremragende rensende virkningen holder komponentene seg rene, og avleiringer forhindres.

For alle dieselmotorer i marin bruk, inkludert pumpedyse og Common-rail-innsprøytningssystemer. Fullstendig kompatibel med alle konvensjonelle diesel- og biodiesel-drivstoffer. 500 ml er nok til 250 l drivstoff. En 25 ml påfylling med doseringsbeholderen er tilstrekkelig for 12,5 l drivstoff.

500 ml	6	25005 ²⁶¹
1 l	6	25007 ²⁶¹



Marine Bensinstabilisator

Konserverer og beskytter drivstoffet mot aldring og oksidasjon. Forhindrer korrosjon i hele drivstoffsystemet og garanterer et problemfritt opplag. Stabiliserer bensindrivstoff med bioandeler.

For alle 2- og 4-takts bensinmotorer til opplag og konservering. Også til permanent bruk i motorer som brukes lite. 500 ml er nok til 100 l drivstoff. En 25 ml påfylling med doseringsbeholderen tilstrekkelig for 5 l drivstoff.

500 ml	6	25009 ²⁶¹
--------	---	----------------------



Marine Rensemiddel for bensinsystemer

Høyeffektivt rensende og pleiende additivkombinasjon for 2- og 4-takts bensinmotorer. Fjerner avleiringer på injeksjonsventiler, innsugningsventiler, tennplugg samt i forbrenningskamre og forhindrer at de danner seg på nytt. Forbedrer motorgangen. Eliminerer startvanskeligheter og ujevn motorgang. Sener drivstofforbruket og reduserer utslipp av skadelige stoffer.

For alle bensin-innsprøytningssystemer og -forgasseranlegg. Tilføres i drivstofftanken til behandling av problemer eller som forebyggende tiltak. 500 ml er nok til 250 l drivstoff. En 25 ml påfylling med doseringsbeholderen tilstrekkelig for 12,5 l drivstoff.

500 ml	6	25011 ²⁶¹
--------	---	----------------------



Marine Bakteriestopp for diesel

Svært effektiv biocid mot bakterier, gjær og muggsopp. Det biocid additivet danner ingen korrosive forbrenningsprodukter. **Biocidprodukter må brukes forsiktig. Før bruk må du alltid lese etiketten og produktinformasjonen.**

Til forebyggende bruk og til desinfisering av kontaminerte tanksystemer på båter og i lagertanker. Ved allerede kontaminerte systemer må det foretas en sjokkdose-ring 1:1000. Et målebeger (25 ml) er tilstrekkelig for 25 l diesel-drivstoff. For forebyggende bruk 1:4000 er en påfylling av dose-ringsbeholderen (25 ml) tilstrekkelig for 100 l diesel-drivstoff.

500 ml	6	25059 ²⁶¹
--------	---	----------------------

MOTOROLJER 4-TAKT

Synteseteknologi



Marine 4T Motor Oil 10W-40

Moderne høyeffekts motorolje på basis av synteseteknologi og med den nyeste additivteknologien. Garanterer utmerket slitasjebeskyttelse og renslighet av motoren. Motorens komponenter beskyttes optimalt takket være et høyt innhold av korrosjonsbeskyttende additiver. Spesielt utviklet for marineområdene. Oppfyller kravene fra ledende motorprodusenter. Testet for katalysator og turbo.

For alle bensin- og dieselmotorer til marin bruk. Særlig velegnet for båtmotorer der det stilles høye krav til motorens egenskaper. Spesielt egnet for Volvo Penta motorer.

1 l	6	25012 ²¹⁶
5 l	4	25013 ²¹⁶
20 l	1	25060 ⁸
60 l	1	25014 ⁸
205 l	1	25075 ⁸



Marine 4T Motor Oil 10W-30

Høyeffekts motorolje på basis av synteseteknologi med spesielle marine-additiver for forbedret korrosjonsbeskyttelse og bedre beskyttende egenskaper. Sørger for rask gjennomsmøring av motor og turbolader. Med optimal beskyttelse mot slitasje. Overgår kravene fra ledende motorprodusenter. Kat- og Turbo-testet.



Høyeffekts motorolje for innenbords og utenbords motorer. Godkjent på basis av NMMA FC-W®-sertifiseringen for motorer fra Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu og Yamaha.

1 l	6	25022 ²¹⁶
5 l	4	25023 ²¹⁶
20 l	1	25024 ⁸
60 l	1	25025 ⁸
205 l	1	25074 ⁸

MOTOROLJER 4-TAKT



mineralsk

**Marine 4T Motor Oil 15W-40**

Høyeffekts motorolje til universell bruk på basis av utsøkte grunnoljer og moderne additivteknologi. Utviklet spesielt for kravene i marineområdet. Garanterer en optimal smøring og en pålitelig beskyttelse mot slitasje, selv under ekstreme betingelser. Testet for katalysator og turbo.

Bruksområde

Helårs olje for bensin- og dieseldrevne båtmotorer. Blandbar med alle motoroljer som er vanlige i handelen.

Innhold

PE

Artikkelnr.

1 l	6	25015 ²¹⁶
5 l	4	25016 ²¹⁶
20 l	1	25061 ⁸
60 l	1	25017 ⁸
205 l	1	25018 ⁸

**Marine 4T Motor Oil 25W-40**

Mineralsk høyeffekts motorolje med spesielle marine-additiver. Sørges for en stabil smørefilm, selv under ekstreme driftsbetingelser. Holder motortetninger som eksempelvis akseltetningsringer og ventilskafetninger elastiske og sørger for et lavt oljeforbruk. Testet med turbo og katalysator.



Multigrad motorolje for innenbords og utenbords motorer. Godkjent på basis av NMMA FC-W®-sertifiseringen for motorer fra Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki og Tohatsu.

1 l	6	25026 ²¹⁶
5 l	4	25027 ²¹⁶
20 l	1	25028 ⁸
60 l	1	25029 ⁸

**Marine Single Grade SAE 30**

Mineralsk monograde motorolje for bensin- og dieselmotorer med naturlig høy viskositetsindeks. Sørges for en stabil smørefilm, også under ekstreme driftsbetingelser. Den høye alkaliske reserven hindrer korrosjon også ved bruk av dieseldrivstoff med høyt svovelinhold. Lett leget for bruk i konvensjonelle motorer. Hindrer slamdannelse og gir pålitelig slitasjesbeskyttelse.

Universelt anvendbar i bensin- og dieselmotorer samt i gir, der produsenten krever en mineralsk olje iht. SAE 30. Særlig egnet for eldre motorer. Turbo-testet.

1 l	6	25065 ²¹⁶
-----	---	----------------------

MOTOROLJER 2-TAKT

helsyntetisk

**Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil**

Helsyntetisk høyeffekts motorolje for 2-takts utenbords motorer. Høykvalitets grunnoljer og spesielle additiver sørger for en ypperlig smøring, en høy driftssikkerhet og en fremragende beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Med TC-W3 Performance.

For luft- og vannavkjølte 2-takts-båtmotorer med blandet og separat smøring. Fremragende egnet for høyeffekts motorer. Biologisk nedbrytbarhet (test CEC L-33-T-82: over 21 dager 80 %)

1 l	6	25021 ²¹⁶
-----	---	----------------------

delvis syntetisk

**Marine 2T DFI Motor Oil**

Delvis syntetisk høyeffekt-2-takts-motorolje utviklet for marineområdet. Spesielt tilpasset de høye kravene til motorer med direkteinnsprøytning av nyeste generasjon. Sørges for optimal smøring, også ved høye driftstemperaturer. Garanterer maksimal renslighet av motoren og stampelet. Røykfri forbrenning. Med TC-W3 Performance.

Anbefalt og testet for Evinrude E-Tec og Mercury DFI-2-takts-motorer. Også ypperlig egnet for alle andre 2-takts og DFI-2-takts-motorer. For blandet og separat smøring.

5 l	4	25063 ²¹⁶
20 l	1	25064 ⁸

mineralsk

**Marine 2T Motor Oil**

Høyeffekts 2-takts motorolje på basis av utsøkte grunnoljer og spesielle additiver. Sørges for sikker smøring, høy driftssikkerhet og fremragende beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Med TC-W3 Performance.

For luft- og vannavkjølte 2-takts båtmotorer med blandet og separat smøring. Selvblandende. Blandingsforholdene fra produsentene må overholdes.

1 l	6	25019 ²¹⁶
5 l	4	25020 ²¹⁶

GIROLJER

helsyntetisk

**Marine Helsyntetisk girolje GL4/GL5 75W-90**

Helsyntetisk høyeffekts girolje med ekstremt høy ytelsesreserve. Garanterer at aggregatene fungerer lytefritt, selv ved de vanskeligste driftsbetingelser og høye temperatursvingninger. Samsvarer med effektklasse API GL4 og GL5 og viskositet SAE 75W-90.

For båtgir som trenger et høykvalitets smørestoff. Også egnet for drivhjul av forskjellige klasser samt reversgir. Overgår selv de høyeste testkravene som stilles av betydelige girprodusenter.

250 ml	12	25037 ²⁶¹
1 l	6	25071 ²⁶¹
20 l	1	25040 ⁸

Spesifikasjoner og produsentgodkjennelser, se oljeguide eller teknisk datablad. Forskriftene til kjøretøy- eller aggregatprodusenter må overholdes.

Synteseteknologi

**Marine ATF**

ATF-olje basert på synteseteknologi og den nyeste additivteknologi utviklet spesielt for marine sektoren. Byr på økt korrosjonsbeskyttelse og redusert slitasje sammenlignet med standard ATF-oljer. Den høye termiske stabiliteten og de utmerkede beskyttelsesegenskapene resulterer i en optimal bestandighet mot aldring med maksimale sikkerhetsreserver. Kompatibel med samtlige tetningsmaterialer.

Bruksområde

For drev og gir som reversgir, servostyringer, styringssystemer, trimmesystemer, hydrostatisk utvekslinger samt hydrauliske og mekaniske systemer, som krever bruk av en ATF-olje. Kan ikke brukes, der det er foreskrevet oljer iht. GL4 eller GL5.

Innhold

PE Artikkelnr.

1 l	6	25067 ²⁶¹
-----	---	----------------------

mineralsk

**Marine High Performance girolje 85W-90**

Spesiell høyeffekts girolje for bruk i båter. Med enestående additivpakke som garanterer fremragende slitasjebeskyttelse, selv ved kontaminasjon med vann. Ekstremt trykkbestandig, også under høye belastninger og tur-tall. Gir utmerket korrosjonsbeskyttelse og svært god oksidasjonsbestandighet.

Oppfyller kravene fra vanlige produsenter av girkasser for båter. For Mercury-påhengsmotorer med effekt fra 75 PS samt MerCruiser Z-drev. Kan brukes som erstatning for en High Performance Gear Lube med viskositet SAE 90.

1 l	6	25079 ³⁹⁸
20 l	1	25080 ⁸
60 l	1	25081 ⁸

**Marine Girolje GL4/GL5 80W-90**

Høyeffekts girolje på basis av spesielt utvalgte grunnoljer og med spesielle additiver for mekanisk betjente gir. Slitasje- og støyreduserende. Utmerket korrosjonsbeskyttelse samt langtids holdbarhet. Samsvarer med effektklasse API GL4 og GL5 og viskositet SAE 80W-90.

For uten- og innenbords gir med normal til høy belastning. Også egnet for Z-gir.

250 ml	12	25031 ²⁶¹
1 l	6	25069 ²⁶¹
20 l	1	25034 ⁸
60 l	1	25035 ⁸

FETT

**Marine Grease**

Høyttefetsfett for en hel rekke smørepunkter på båter. Reduserer friksjon og slitasje. Ekstremt langvarig smøreevne. Motstandsdyktig mot oksidering og nedbrytning, kaldt- og varmtvannsbestandig. Vannavvisende og absolutt saltvannsbestandig. Samsvarer med NATO-marine spesifikasjon G460. Bestandig i våte omgivelser og sørger for god avtetting. Merking ifølge DIN 51502. KPF2G-20.

Til allsidig bruk på fettsmørepunkter i hele skips- og båtsektoren. Også for utenpåliggende komponenter som utsettes for saltholdig luft samt sjøvann.

250 g	12	25042 ²⁶¹
400 g	12	25044 ²⁶¹

**Marine Vinsjett**

Syntetisk høyttefetsfett med PTFE-faste smørestoffer spesielt utviklet for vinsjer og spill av enhver type. Virker ekstremt beskyttende mot slitasje og friksjonshemmende takket være det faste smørestoffet. Sjø- og saltvannsbestandig med svært gode additive egenskaper. Harpiks- og syrefritt.

Fremragende egnet for vinsjer og spill med metallsammensetninger av tungmetall eller kunststoff-metall. Sterkt additivt og nøytralt mot skadelige miljøinnflytelser.

100 g	6	25046 ²⁶¹
-------	---	----------------------

PLEIEPRODUKTER

**Marine Universalrens K**

Lavtskummende, biologisk nedbrytbar båtvaske med fremragende rengjøringsytelse. Løser selv sterke forurensninger, som f.eks. mørke render etter lang liggetid, fugleskitt, spor etter sko eller forurensninger forårsaket av fendere. Meget lønnsom i bruk pga effektiv brukskonsentrasjon. Biologisk nedbrytbar iht. tysk lov om vaske- og rengjøringsmiddel (WRMG).

Universell spesialrens for rutinemessig rengjøring eller ved sterkt tilsmussede båter. Egnet for en rekke materialer, som lakerte og ulakerte kunststoffer, GFK og Gelcoat samt tekstilkledninger, messing, aluminium, rustfritt stål, krom, gummi og lakkert hhv. forseglet tre.

1 l	6	25073 ³⁹⁸
-----	---	----------------------

**Marine Universalrensemiddel**

Spesialutvikling til skånsom rengjøring samt til beskyttelse og pleie av båter. Biologisk nedbrytbar iht. tysk lov om vaske- og rengjøringsmiddel (WRMG).

Spesielt til rengjøring og fjerning av forurensninger på båter.

1 l	6	25050 ²⁶¹
-----	---	----------------------

PLEIEPRODUKTER



	Bruksområde	Innhold	PE	Artikelnr.
	Marine Multispray Spesielt beskyttelses- og pleiemiddel til marin bruk. Holder bevegelige deler lettbevegelige over lang tid, beskytter mot korrosjon og oksidering. Fortrenger fuktighet og beskytter det elektriske anlegget i båten. Løser fastrustede skruer og reduserer skrikelyder. Reagerer ikke med plast, lakk, metall eller tre.	Multi-funksjonsspray til universell bruk. For alle vedlikeholds- og serviceoppgaver.	400 ml	6 25052 ²⁶¹
	Marine Motor innvendig konserveringsmiddel Langtidsbeskyttelse mot korrosjon på overflatene til forbrenningskammeret, som sylindervegger, stempelbunner og stempelringer. Sikrer problemløs ny igangsetting etter lagring.	For sikker langtidskonservering av alle 2- og 4-takts, otto- og dieselmotorer som skips- og båtmotorer samt aggregater og pumper.	300 ml	6 25033 ²⁶¹
	Marine Glans-sprayvoks Vannavvisende voks som er bestandig mot saltvann og UV-stråler, med god rensende virkning og fremragende glanseegenskaper. Lett smuss og fettholdig smuss fjernes problemløst og raskt, uten at det oppstår riper. Det beskyttende belegget som oppstår jevner ut små riper og konserverer lakken slik at den gjøres motstandsdyktig mot værinnflytelse.	Fremragende lakkpleiemiddel til bruk innimellom. Optimal forsegling av lakkoverflaten (f.eks. GVK og Gelcoat). Også egnet for kunstlær og bestanddeler av krom.	400 ml	12 25054 ²⁶¹

TILBEHØR

	Håndpumpe - Kunststoffpumpe inkl. universalslange og adapter - Adapter for metriske gjenger og skruforbindelser i tommer - for alle 1 liters beholdere fra LIQUI MOLY - for 0,5 liters og 5 liters beholder fra LIQUI MOLY med gjenger SK 38	Til fylling av girkasser og andre aggregater, som f.eks. påhengsmotorer, gressklippere, nødstrømaggregater, plentraktorer, snøfresere eller motorsykelgir.	1 Stk	1 29026
	Klistremerke oljeskap Marine Klistremerke for oljeskap (art.nr. 7993 hhv. 29035).		1 Stk	1 50690



Hageprodukter



ADDITIVER

**Bensinstabilisator**

Konserverer og beskytter drivstoffet mot aldring og oksidasjon. Forhindrer korrosjon i hele drivstoffsysteemet. Garanterer en problemløs oppbevaring av veteranbiler, kabrioletter, motorsykler, scootere, quads, gressklippere, motorsager og andre bensindrevne 2-takts og 4-takts motorer når de ikke skal brukes over en lengre periode. Øker driftssikkerheten. Med langtidsvirkning.

Bruksområde**Innhold****PE Artikkelnr.**

Egnet for alle bensinmotorer – spesielt til forebyggende bruk. Testet med turbo og katalysator. Fyll opp i drivstoffet og etterdoser ved hver oppfylling av tanken. En 25 ml påfylling med doseringsbeholderen er tilstrekkelig for 5 l drivstoff. Også egnet til permanent bruk i motorer som brukes sjelden.

250 ml	6	5107 ¹²
--------	---	--------------------

SMØRE MIDLER

**2-takts motorsagolje**

Høykvalitativ og ytelsessterk motorolje som er spesialutviklet for luftkjølte høytlytende 2-taktsmotorer. Overoppfyller de harde kravene fra ledende produsenter av motorsager. Med API-TC. For optimal smøring og slitasjebeskyttelse, også under de tøffeste forhold. Med virksom korrosjonsbeskyttelse. Gir en ren motor. Kat-testet.

For høyeffektive motorsager med og uten katalysator. Svært godt blandbare drivstoffer. Blandingsforholdene fra produsentene må overholdes.

1 l	6	1282
-----	---	------

**2-takts motorolje**

Høyverdig delsyntetisk 2-takts motorolje for bruk i samtlige 2-takts motorer. Sikrer funksjonsevnen til motorene og sørger for en maksimal levetid. Selvblandende. Utvalgte mineralske og syntetiske basisoljer kombinert med hypermoderne additivteknologi muliggjør en forbrenning uten rester og holder på denne måten motoren ren. Motoren beskyttes optimalt mot slitasje.

For trykk- og blandesmøring på motorsykler, mopeder, gressklippere, motorsager og nødstrømsaggregater. Blandingsforhold inn- til 1:50.

100 ml	50	1029
250 ml	12	1051
1 l	6	1052
5 l	4	1189
60 l	1	4700 ⁸

**Gressklipperolje SAE 30**

For optimalt ren motor og fremragende slitasjebeskyttelse. Den høye additiveringen garanterer en førsteklasses smøring og sørger for lang levetid på motoren. Beskytter mot korrosjon også ved ugunstige driftsbetingelser og overvintringer. Kat-testet.

Spesiell for 4-takts gressklippermotorer og andre motorer som må ha en monograd olje i viskositetsklasse SAE 30 og de foreliggende spesifikasjonene.

1 l	6	1264
5 l	4	1266

**Olje for hage-vinterredskaper 5W-30**

Moderne multigrad motorolje til bruk hele året. Overgår kravene fra velkjente motorprodusenter, som f.eks. Briggs og Stratton, Honda, Tecumseh osv. Utvalgte grunnoljer på synteseteknologisk basis og høyt innhold av additiver garanterer optimalt ren motor og en fremragende smørevirkning, selv under vanskelige driftsbetingelser.

For 4-takts motorer i gressklippere, nødstrømaggregater, plen-traktorer samt motordrevne flise-maskiner, jordfresere hhv. jordhakkere, vertikalskjærere, gresstrimmere, høytrykksvaske-re, snøfresere osv.

1 l	6	1279
-----	---	------

**Universalolje for hageredskaper 10W-30**

Moderne multigrad motorolje til bruk hele året. Utvalgte grunnoljer og høyt innhold av additiver garanterer optimalt ren motor og en fremragende smørevirkning, selv under vanskelige driftsbetingelser.

For 4-takts motorer i gressklippere, nødstrømaggregater, plen-traktorer samt motordrevne flise-maskiner, jordfresere, vertikalskjærere, gresstrimmere, høytrykksvaske-re, snøfresere osv.

1 l	6	1273
-----	---	------

**Biologisk sagkjedeolje**

Miljøvennlig, biologisk nedbrytbar kjedeolje (test OECD 301 B) på vegetabilsk basis med fremragende hefte- og smøreevne. Beskytter mot slitasje og korrosjon. De gunstige viskositetsegenskapene garanterer bruk hele året ved høye og lave utetemperaturer. Sagkjedeoljen er testet av KWF (Kuratorium für Waldbau und Forsttechnik = tysk institutt for skogsarbeid og skogsteknikk).

Til kjedesmøring av alle høyeffektive motorsager. For ekstreme bruksbetingelser, som f. eks. sagging av hardtre.

1 l	6	1280
5 l	4	1281

**Sagkjedeolje 100**

Mineralsk høyeffektssolje av utvalgte grunnoljer for forbruksgjennoms-møring. Den fremragende hefteevnen og den optimale smøreevnen garanterer at alle bevegelige deler, som f.eks. Kjedeled og nagler, smøres optimalt og beskyttes mot slitasje. De gunstige viskositetsegenskapene garanterer bruk hele året ved høye og lave utetemperaturer.

Bruksområde

Til kjedesmøring av alle høytytende motorsager og rammesager. For ekstreme bruksbetingelser, som f.eks. saging av hardtre.

Innhold**PE Artikkelnr.**

1 l	6	1277
5 l	4	2992 ²
20 l	1	1190 ⁸
60 l	1	1191 ⁸

**Sagkjedeolje Bio 68**

Miljøvennlig kjedeolje på basis av høyverdige, vegetabiliske oljer. Den spesielle formelen til sagkjedeoljen Bio 68 garanterer rask biologisk nedbrytning (test CEC L-33-T-82: på 21 dager > 90%) samt toksikologisk ubetenkelighet. Den fremragende hefteevnen og den optimale smøreevnen garanterer at alle bevegelige deler, som f.eks. Kjedeled og nagler, smøres optimalt og beskyttes mot slitasje. De gunstige viskositetsegenskapene garanterer bruk hele året ved høye og lave utetemperaturer.

Til kjedesmøring av alle høytytende motorsager og rammesager. For ekstreme bruksbetingelser, som f.eks. saging av hardtre.

205 l	1	1283 ⁸
-------	---	-------------------

**Hydraulikkolje HLP 22**

Mineralsk hydraulikkolje i klassifikasjonstype HLP ifølge DIN 51524 del 2. Inneholder utvalgte virkestoffer som forbedrer aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen samt EP-egenskapene. Optimalt egnet i systemer hvor det kan oppstå høye termiske belastninger.

For maskiner, pumper og anlegg. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 22

1 l	6	6954
20 l	1	4719 ⁸
205 l	1	4131 ⁸

**Hydraulikkolje HLP 46**

Mineralsk hydraulikkolje i klassifikasjonstype HLP ifølge DIN 51524 del 2. Inneholder utvalgte virkestoffer som forbedrer aldringsbestandigheten for slitasje- og korrosjonsbeskyttelsen samt EP-egenskapene. Optimalt egnet i systemer hvor det kan oppstå høye termiske belastninger.

For maskiner, pumper og anlegg. Overhold driftsforskriftene til maskin- og anleggsprodusentene. Viskositet ISO VG 46

1 l	6	1117
20 l	1	1110 ¹
60 l	1	1111 ⁸
205 l	1	1112 ⁸

PLEIEPRODUKTER

**Pleiespray for hageredskaper**

Holder bevegelige deler varig lettbevegelige. Forhindrer skrikelyder. Beskytter alle metalleder mot korrosjon gjennom vinterlagringen. Reagerer ikke med plast, lakk, metall eller tre. For lettere gange på kantkuttere, heksakser osv. På vegetabilisk basis, derfor miljøvennlig.

Smører, beskytter og pleier hageredskaper, som kantkuttere, heksakser osv.

300 ml	6	1615 ¹
--------	---	-------------------

**LM 40 multifunksjonsspray**

Smører, renser, løsner, beskytter og pleier. Holder bevegelige deler varig lettbevegelige. Når frem til de mest skjulte smørepunktene på grunn av den høye flyteevnen. Løsner hardnakkede, fastrusted og fastbrente skruer på et blunk. Smyger seg under smusset og fjerner det samt hardnakkede rester av olje og fett. Beskytter mot rust og korrosjon og pleier deler av krom.

Multitalentet for hus, hobby, verksted, bil og industri. For hengsler, ruller, låser, skruer, brytere, håndgrep, kontrollkabler, bilantenner og mye mer.

50 ml	24	3394 ⁸
200 ml	12	2815 ²¹⁴
400 ml	12	2816 ²¹⁴
5 l	1	3395

**Start Fix**

Den sikre starthjelpen ved kulde, fuktighet, våte tennplugg og svakt batteri. Består av en kombinasjon av ekstra lett antenkelige virkestoffer og er ypperlig egnet for alle bensin- og dieselmotorer. Gjør starten på forbrenningsmotorer enklere og virker også ved ekstrem kulde. Skåner batteriet og er økonomisk i bruk.

For alle 2- og 4-takters bensin- og dieselmotorer i personbiler, lastebiler, busser, motorsykler, båter, anleggsmaskiner, traktorer, gressklippere, motorsager osv.

200 ml	12	2991 ²¹⁴
--------	----	---------------------



Første- og andre plasseringer





Artikkelnr. 9988
Liknende bilde



Artikkelnr. 9348



Artikkelnr. 9989 + 9912



Artikkelnr. 5245



Artikkelnr. 5247

Bruksområde

Innhold

PE

Artikkelnr.

Tegometall hylle*

tom

125 cm	1 Stk	1	9988
66,5 cm	1 Stk	1	9969

Topper Tegometall hylle
„Made in Germany“

1 Stk	1	9982
-------	---	------

Topper Tegometall hylle
Motorbike

1 Stk	1	9603
-------	---	------

Display, sammenleggbart*

1 Stk	1	9348
-------	---	------

Stabilt salgsdisplay av trykket og glanset papp med støtkeanter av plast samt robuste trays.

Displayets mål:

Høyde: ca. 153 cm (uten topper) Bredde: ca. 55 cm

Høyde: ca. 182,5 cm (med topper) Dybde: ca. 31,5 cm

Trayets mål:

Bredde: ca. 50,5 cm (utnyttbart innvendig mål)

Dybde: ca. 23,5 cm (utnyttbart innvendig mål for de to øverste trayene)

Dybde: ca. 26,5 cm (utnyttbart innvendig mål for de to nederste trayene)

Noen muligheter til påfylling av displayet som eksempel:

Instruksur til oppbygging er vedlagt displayets emballasje.

Futura-butikk*

tom

Bredde: 60 cm

Dybde: 40 cm

Høyde: 160 cm

1 Stk	1	9989
-------	---	------

Topper Futura-butikk Classic-oljer

1 Stk	1	9912
-------	---	------

Topper Futura-butikk Made in Germany

1 Stk	1	9966
-------	---	------

Topper Futura-butikk MOTO GP

1 Stk	1	50160
-------	---	-------

Topper Futura-butikk Marine

1 Stk	1	5876
-------	---	------

Topper Futura-butikk Molygen


1 Stk	1	50269
-------	---	-------

Sidedel Futura-butikk (2 deler)

Standard	1 Stk	1	5245
Motorbike	1 Stk	1	5247
Garten	1 Stk	1	5728
Molygen	1 Stk	1	50278
Marine	1 Stk	1	50439

* Standardbestykning på forespørsel hhv. finner du på Internett. Individuell bestykning er mulig.

ADDITIVER

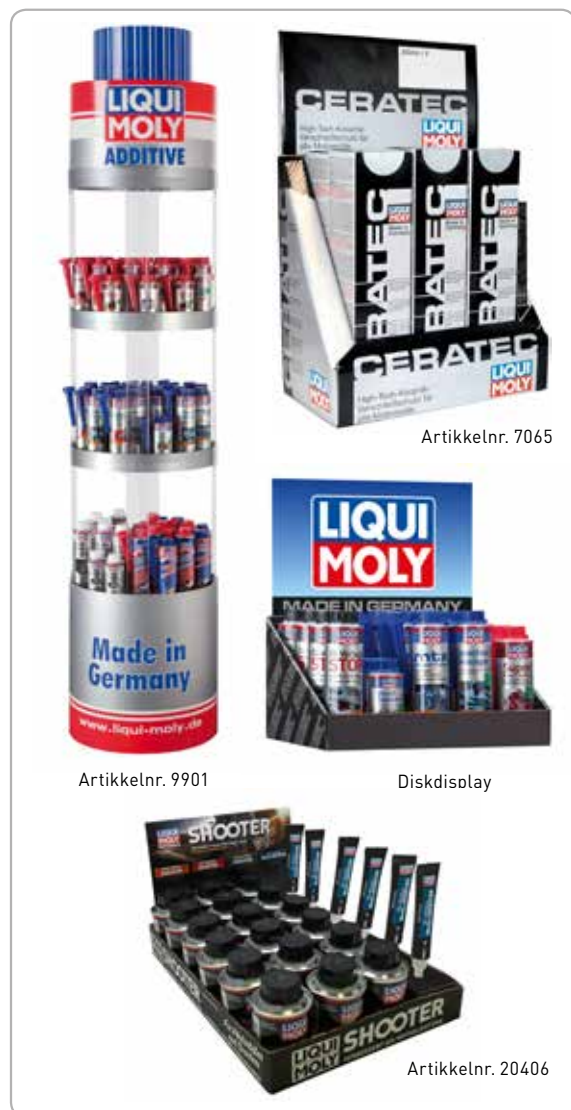

Artikkelnr. 7065

Artikkelnr. 9901

Diskdisplay

Artikkelnr. 20406

Bruksområde

Innhold

PE

Artikkelnr.

Display Additiv Boks*

tom
Mål:
Høyde: 187 cm
Tverrmål: 40,5 cm

1 Stk 1 9901

Diskdisplay Cera Tec

Bestykket med 6 x Cera Tec 300 ml (6x3721).

Bredde: 24 cm
Dybde: 13 cm
Høyde: 35 cm

1 Stk 1 7065

Diskdisplay LIQUI MOLY*

tom

1 Stk 1 9965

Topper, diskdisplay standard

1 Stk 1 9950

Topper, diskdisplay MOTO GP

1 Stk 1 9925

Shooter 4our/6ix Box

Display bestykket med:
6 x Motorbike Speed Shooter
6 x Motorbike 4T Shooter
6 x Motorbike Engine Flush Shooter
6 x Motorbike MoS₂ Shooter

Bredde: 23 cm
Høyde: 18 cm
Dybde: 34 cm

1 Stk 1 20406

KJØRETØYPLEIE



Artikkelnr. 7197

Diskdisplay Klima-Fresh

Bestykket med 12 x 150 ml (12x4065).

1 Stk 1 7197

ETIKETT



Artikkelnr. 8543

Klistremerke Classic

1 Stk 100 9870

Klistremerke Motorbike

1 Stk 100 8543

Klistremerke I love LIQUI MOLY

1 Stk 100 5842

Logo fastklemt innvendig

1 Stk 100 5792

* Standardbestykning på forespørsel hhv. finner du på Internett.
Individuell bestykning er mulig.



Bruksområde

Innhold

PE

Artikkelnr.

LM Logo (53 x 35 mm)

1 Stk 100 5377

LM Logo (75 x 49 mm)

1 Stk 100 50290

LM Logo (132 x 87 mm)

1 Stk 100 5370

LM Logo (320 x 210 mm)

1 Stk 100 5428

LM Logo (480 x 316 mm)

1 Stk 100 5372

LM Logo (680 x 448 mm)

1 Stk 100 5375

Marine-Logo (60 x 50 mm)

1 Stk 100 50217

Marine-Logo (135 x 110 mm)

1 Stk 100 50218

Marine-Logo + Slogan (150 x 50 mm)GB

1 Stk 100 50219


Oljeskift-klistrelapp

D	1 Stk	10	5639
FIN	1 Stk	10	5969

Oljeskift-klistrelapp Motorbike

GB	1 Stk	10	50851
----	-------	----	-------

UTENDØRSREKLAME/LYSTRANSPIRENTER

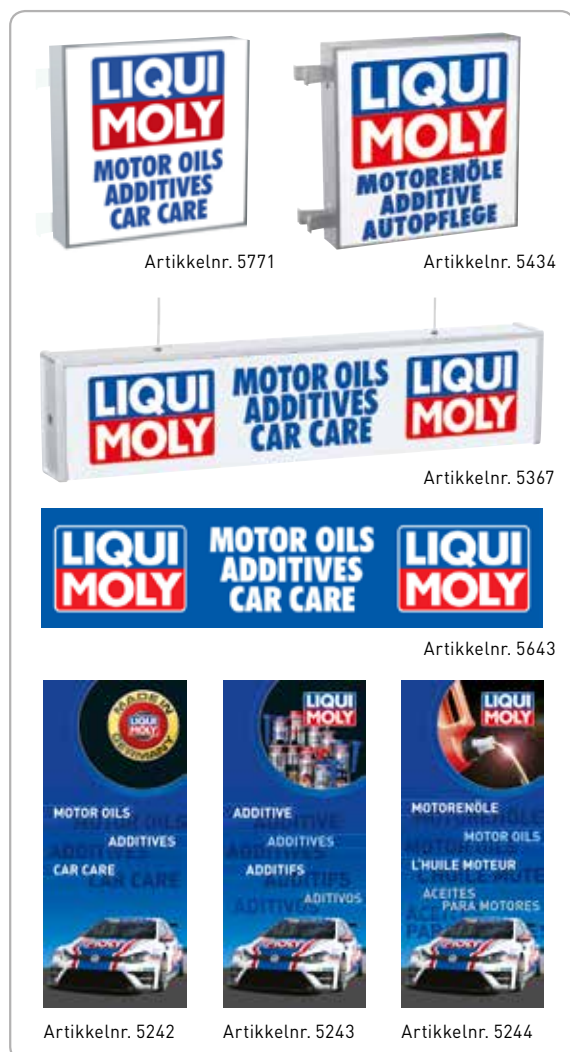Ytterlampe motoroljer/
additiver/bilpleie (80 x 80 cm)*

D	1 Stk	1	5436
GB	1 Stk	1	5771

Ensidet reklameskilt til veggmontering
(alu/pleksiglass).Flatelys motoroljer/additiver/
bilpleie (80 x 80 cm)*

D	1 Stk	1	5434
---	-------	---	------

Salgsdisklys motoroljer/
additiver/bilpleie
(102 x 25 x 12 cm)*

D	1 Stk	1	5435
GB	1 Stk	1	5367
DK	1 Stk	1	5396
FIN	1 Stk	1	5391

Lysreklameskilt for innendørs montering
(henger over salgsdisk).Flagg motoroljer/ additiver/
bilpleie (150 x 360 cm)

D	1 Stk	1	5368
GB	1 Stk	1	5623

Flagg for flaggstang med horison-
tal støttearm (150 x 500 cm)

D	1 Stk	1	5839
GB	1 Stk	1	5845

Flagg Marine (100 x 120 cm)

GB	1 Stk	1	50204
----	-------	---	-------

Banner (400 x 100 cm)*

horisontalt

D	1 Stk	1	5369
GB	1 Stk	1	5643

Banner image (100 x 230 cm)

vertikalt

1 Stk	1	5242
-------	---	------

Banner additiver (100 x 230 cm)

vertikalt

1 Stk	1	5243
-------	---	------

Banner motoroljer (100 x 230 cm)

vertikalt

1 Stk	1	5244
-------	---	------

*LIQUI MOLY-slogans er tilgjengelige på enda flere språk. (Artikkelnr. på forespørsel)



Artikkelnr. 5483



Artikkelnr. 5441



Artikkelnr. 5528



Artikkelnr. 5444



Artikkelnr. 5487



Artikkelnr. 5486

Bruksområde

Innhold

PE

Artikkelnr.

Dekor foldevegg (185 x 185 cm)

1 Stk 1 5483

Dekor-girl

ca. 170 cm høy (frittstående)

1 Stk 1 5444

Dekorsøyler

1 x 40 cm høy, 1 x 60 cm høy, 1 x 80 cm høy

1 Stk 1 5441

Utendørsskilt med logo, aluminium

1 Stk 1 5486

Reklametavle med logo (800 x 500 mm)

1 Stk 1 5528

**Reklametavle motoroljer/
additiver/bilpleie
(800 x 300 mm)***

D	1 Stk	1	5480
GB	1 Stk	1	5470

**Reklametavle Made in Germany
(800 x 200 mm)**

GB	1 Stk	1	5972
----	-------	---	------

**Reklametavle Motor Oil
(800 x 200 mm)**

GB	1 Stk	1	5487
----	-------	---	------

**Reklametavle Motorbike
(594 x 745 mm)**

GB	1 Stk	1	9911
----	-------	---	------

**Reklametavle Marine
(500 x 500 mm)**

D/GB	1 Stk	1	50380
------	-------	---	-------



Artikkelnr. 9911



Artikkelnr. 50380

I LIQUI MOLYs mediasenter finner du en oversikt over alle andre reklamemidler. Snakk med din ansvarlige områdeleder/ Export Area Manager for mer informasjon.



Artikkelnr. 5349

Artikkelnr. 5345



Artikkelnr. 5350

Artikkelnr. 5351

Bruksområde

Innhold

PE

Artikkelnr.

Kulepenn

1 Stk 50 5335

Verkstedsur

1 Stk 1 5345

LM-CAP

1 Stk 1 5315

Parasoll

1 Stk 1 5349

T-Shirt Export Navy

S	1 Stk	1	50419
M	1 Stk	1	50420
L	1 Stk	1	50421
XL	1 Stk	1	50422
XXL	1 Stk	1	50423

Polo-Shirt Export Navy

M	1 Stk	1	50434
L	1 Stk	1	50435
XL	1 Stk	1	50436
XXL	1 Stk	1	50437

Verkstedsselebukse

sort/rød

S	1 Stk	1	50199
M	1 Stk	1	5350
L	1 Stk	1	5358
XL	1 Stk	1	5359
XXL	1 Stk	1	5360

Verkstedsoverall

sort/rød

S	1 Stk	1	50198
M	1 Stk	1	5351
L	1 Stk	1	5354
XL	1 Stk	1	5355
XXL	1 Stk	1	5356

DVD

DVD-filmer om produkter og bruk
D/GB/E/F/ARAB/RUS/CN

1 Stk 1 5569

Produktvideoer: Gear Protect, Blyerstatning, Oil-Additiv, Ventil Ren, Motor Protect, Motorrens, Speed Tec, Cera Tec, Klima fresh, Klimaanleggsrens, Injection Cleaner, Super Diesel Additiv, Motor System-renser Bruksvideoer: Hurtigrens, Radiatortetter, Tetningsfjerner, Adhesiv smørespray, Strupeventilrens, Innsugningsrens, DPF-rens, Dieselskylling

I DVD-format.



Artikkelnr. 5439




Artikkelnr. 5767



Artikkelnr. 5491



Artikkelnr. 5446

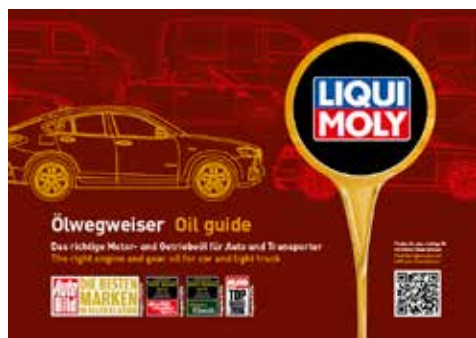

Artikkelnr. 5430



Artikkelnr. 5431

Bruksområde

Innhold

PE Artikkelnr.

Produktkatalog*

D	1 Stk	20	5452
DK	1 Stk	20	5611
FIN	1 Stk	20	5614
GB	1 Stk	20	5603
S	1 Stk	20	5270
N	1 Stk	20	50898

Katalog Pro-Line*

D	1 Stk	100	5584
GB	1 Stk	100	5590
DK	1 Stk	100	5843
FIN	1 Stk	100	5880
S	1 Stk	100	5863

Katalog Lime og tette*

D	1 Stk	20	5269
---	-------	----	------

Katalog over anleggsmaskiner*

D	1 Stk	20	5249
GB	1 Stk	20	5975

Katalog Motorbike*

D	1 Stk	50	8770
GB	1 Stk	50	50575

Båtsortiment*

S-FIN	1 Stk	50	50249
DK-N	1 Stk	50	50500

Sluttbrukerbrosjyre om
additiver*

D	1 Stk	50	5471
GB	1 Stk	50	5616
DK/S/FIN	1 Stk	50	5767

Sluttbrukerbrosjyre om
motoroljer*

D/GB	1 Stk	50	5439
------	-------	----	------

Sluttbrukerbrosjyre om bilpleie*

D/GB	1 Stk	50	5491
------	-------	----	------

Sluttbrukerbrosjyre om
klimaanleggens

D/GB	1 Stk	50	5514
------	-------	----	------

Sluttbrukerbrosjyre om
motorsykkel*

D/GB	1 Stk	50	5560
DK/S	1 Stk	50	5446

Brosjyre Proof of Service*

D	1 Stk	10	5260
GB/ARAB	1 Stk	10	5739

Oljeguide

D/GB	1 Stk	10	5430
------	-------	----	------

Oljeguide Motorbike

D/GB	1 Stk	50	8769
------	-------	----	------

Oljeguide Truck

D/GB	1 Stk	20	5431
------	-------	----	------

Lubricant ABC

D	1 Stk	25	50463
GB	1 Stk	25	50464
FIN	1 Stk	25	50857
S	1 Stk	25	50855
DK	1 Stk	25	50854

Brosjyre Speed Tec bensin/Diesel

D/GB/I/E/P	1 Stk	50	5541
------------	-------	----	------

Brosjyre LM 40*

GB	1 Stk	50	5618
----	-------	----	------

Brosjyre Gear Tronic*

D	1 Stk	50	9900
GB	1 Stk	50	50230

Workshop Solutions*

D	1 Stk	50	5575
GB	1 Stk	50	5284

Workshop solutions Motorbike

D	1 Stk	50	5271
---	-------	----	------

Oljeskiftetikett*

D	1 Stk	1000	5440
D/GB/E/F/I	1 Stk	1000	5601
DK	1 Stk	1000	5559

Oljeskiftetikett Truck

D/GB/E/F/I	1 Stk	1000	8476
------------	-------	------	------

*LIQUI MOLY-trykksaker er tilgjengelige på enda flere språk. (Artikkelnr. på forespørsel)

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
1011	Oljetilsetning	125 ml	6	D-F-NL	6
1012	Oljetilsetning	200 ml	6	D-F-NL	6
1013	Oljetilsetning	500 ml	4	D-F-NL	6
1015	Molygen Motor Protect	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	6
1020	Girolje (GL4) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	30;109
1024	Helsyntetisk hypoidgirolje (GL4/5) 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
1025	Hypoidgirolje (GL5) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	32;111
1027	Hypoidgirolje (GL5) SAE 85W-140	20 l	1	D-GB-I-E-P	33
1028	Hypoidgirolje (GL5) SAE 85W-140	205 l	1	D-GB	33
1029	2-takts motorolje	100 ml	50	D	27;136
1030	Girolje (GL4) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	30;109
1031	Hypoidgirolje (GL5) SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	32;111
1033	Girolje (GL4) SAE 80W	20 l	1	D-GB-I-E-P	30;109
1034	Girolje (GL4) SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	30;109
1035	Hypoidgirolje (GL5) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	32;111
1036	Hypoidgirolje (GL5) SAE 80W	60 l	1	D-GB	32;111
1038	Girolje (GL4) SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	30;109
1039	Girolje (GL4) SAE 80W	60 l	1	D-GB	30;109
1040	Giroljeadditiv	20 g	12	D	7
1042	Giroljetap-stopp	50 ml	12	D	8
1043	ATF III	1 l	6	D-GB-I-E-P	27;109
1045	Girolje (GL4) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	30;109
1046	Hypoidgirolje (GL5) SAE 80W	20 l	1	D-GB-I-E-P	32;111
1047	Hypoidgirolje (GL5) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	32;111
1048	Hypoidgirolje (GL5) SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	32;111
1049	Hypoidgirolje (GL5) SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	32;111
1051	2-takts motorolje	250 ml	12	D	27;136
1052	2-takts motorolje	1 l	6	D	27;136
1053	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race	1 l	6	BOOKLET	122
1054	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race	20 l	1	D-GB	122
1055	Hypoidgirolje (GL5) SAE 140W	20 l	1	D-GB-I-E-P	33
1056	ATF III	5 l	4	D	27;109
1057	Girolje CLP 320	20 l	1	D-GB	110
1058	ATF III	20 l	1	D-GB	27;109
1061	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	107
1062	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	60 l	1	D-GB	107
1063	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	205 l	1	D-GB	107
1070	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	25
1071	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	25
1072	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	60 l	1	D-GB	25
1075	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	205 l	1	D-GB	25
1080	Schmierfix	50 g	12	D	45
1084	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	107
1088	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	205 l	1	D-GB	107
1089	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
1090	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	23
1094	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	23
1097	Lasteplattform-olje	1 l	6	D-GB-I-E-P	35;112
1099	Servostyringsolje-lekkasjestopp	35 ml	12	D-GB	8
1107	Hydraulikkolje HLP 32	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
1108	Hydraulikkolje HLP 32	60 l	1	D-GB	34
1109	Hydraulikkolje HLP 32	205 l	1	D-GB	34
1110	Hydraulikkolje HLP 46	20 l	1	D-GB-I-E-P	34;137
1111	Hydraulikkolje HLP 46	60 l	1	D-GB	34;137
1112	Hydraulikkolje HLP 46	205 l	1	D-GB	34;137
1113	Hydraulikkolje HLP 68	20 l	1	D-GB	34
1114	Hydraulikkolje HLP 68	60 l	1	D-GB	34
1115	Hydraulikkolje HLP 68	205 l	1	D-GB	34
1116	Hydraulikkolje HVLP 46	20 l	1	D-GB	35
1117	Hydraulikkolje HLP 46	1 l	6	D	34;137
1121	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	107
1122	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	60 l	1	D-GB	107
1128	Classic Motoroil SAE 20W-50 HD	1 l	6	D-GB-I-E-P	27
1129	Classic Motoroil SAE 20W-50 HD	5 l	4	D-GB-I-E-P	27
1130	Classic Motoroil SAE 50	1 l	6	D-GB-I-E-P	27
1131	Classic Motoroil SAE 50	5 l	4	D-GB-I-E-P	27

INNOLDSFORTEGNELSE, NUMERISK



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
1132	Classic Motoroil SAE 30	1 l	6	D-GB-I-E-P	27
1133	Classic Motoroil SAE 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	27
1135	Classic Motoroil SAE 20W-50 HD	60 l	1	D-GB	27
1138	Longtime High Tech 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
1139	Longtime High Tech 5W-30	60 l	1	D-GB	18
1140	Longtime High Tech 5W-30	205 l	1	D-GB	18
1144	Longtime High Tech 5W-30	4 l	4	D-GB-I-E-P	18
1145	Rattolje 3100	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
1146	Longtime High Tech 5W-30	1000 l	1	D-GB	18
1147	Sentralhydraulikkolje	20 l	1	D-GB-I-E-P	29
1148	Sentralhydraulikkolje	60 l	1	D-GB	29
1150	Synthoil Longtime Plus 0W-30	1 l	6	D-GB-I	16
1151	Synthoil Longtime Plus 0W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	16
1159	Truck høyeffekts girolje (GL3+) SAE 75W-80	60 l	1	D-GB	108
1162	Truck høyeffekts girolje (GL3+) SAE 75W-80	205 l	1	D-GB	108
1165	Special Tec 5W-30	205 l	1	D-GB	19
1166	Special Tec 5W-30	60 l	1	D-GB	19
1173	Synthoil Longtime 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
1174	Synthoil Longtime 0W-30	60 l	1	D-GB	16
1175	Synthoil Longtime 0W-30	205 l	1	D-GB	16
1181	Special Tec 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
1182	Helsyntetisk hypoidgirolje Truck (GL4/5) 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	31;108
1183	Helsyntetisk hypoidgirolje Truck (GL4/5) 75W-90	60 l	1	D-GB	31;108
1184	Helsyntetisk hypoidgirolje Truck (GL4/5) 75W-90	205 l	1	D-GB	31;108
1185	Truck Low-friction Motor Oil 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	106
1187	Kompressorolje	1 l	6	D	35
1188	Sentralhydraulikkolje	205 l	1	D-GB	29
1189	2-takts motorolje	5 l	4	D	27;136
1190	Sagkjedeolje 100	20 l	1	D-GB	137
1191	Sagkjedeolje 100	60 l	1	D-GB	137
1194	Special Tec LL 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
1195	Special Tec LL 5W-30	60 l	1	D-GB	19
1196	Special Tec LL 5W-30	205 l	1	D-GB	19
1202	Truck girolje HC (GL4) 75W-80	20 l	1	D-GB	109
1203	Truck girolje HC (GL4) 75W-80	60 l	1	D-GB	109
1210	Truck girolje HC (GL4) 75W-80	205 l	1	D-GB	109
1211	Lastebil girolje AFD SAE 60	205 l	1	D-GB	110
1212	MoS ₂ Low-Friction 20W-50	5 l	4	BOOKLET	25
1215	Hypoidgirolje Plus GL5 SAE 85W-90 LS	20 l	1	D-GB	111
1216	Hypoidgirolje Plus GL5 SAE 85W-90 LS	205 l	1	D-GB	111
1219	Leichtlauf Turbo 10W-40	60 l	1	D-GB	22
1220	MoS ₂ Low-Friction 20W-50	1 l	6	BOOKLET	25
1221	MoS ₂ Low-Friction 20W-50	205 l	1	D-GB	25
1228	Leichtlauf Turbo 10W-40	205 l	1	D-GB	22
1230	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	4 l	4	BOOKLET	120
1237	Motorbike 2T Basic Scooter Street	4 l	4	D-GB-I-E-P	122
1240	Touring High Tech 15W-40	205 l	1	D-GB	25
1243	Motorbike 4T 10W-40 Street	4 l	4	BOOKLET	119
1244	Touring High Tech HD 10W	20 l	1	D-GB	26
1245	ATF III	205 l	1	D-GB	27;109
1246	ATF III	60 l	1	D-GB	27;109
1247	Touring High Tech HD 10W	60 l	1	D-GB	26
1249	Touring High Tech HD 10W	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
1254	Touring High Tech 20W-50	60 l	1	D-GB	26
1257	Touring High Tech 20W-50	20 l	1	D-GB	26
1258	Special UTTO SAE 10W-30	20 l	1	D-GB	112
1259	Special UTTO SAE 10W-30	205 l	1	D-GB	112
1260	Touring High Tech 20W-50	205 l	1	D-GB	26
1263	Touring High Tech HD 30	60 l	1	D-GB	26
1264	Gressklipperolje SAE 30	1 l	6	D	136
1265	Touring High Tech HD 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
1266	Gressklipperolje SAE 30	5 l	4	D	136
1267	Touring High Tech HD 30	20 l	1	D-GB	26
1269	Touring High Tech HD 30	205 l	1	D-GB	26
1270	Touring High Tech HD 40	20 l	1	D-GB	26
1271	Touring High Tech HD 40	205 l	1	D-GB	26

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
1272	Touring High Tech 10W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	22
1273	Universalolje for hageredskaper 10W-30	1 l	6	D	136
1274	Touring High Tech 10W-30	20 l	1	D-GB	22
1276	Touring High Tech 10W-30	205 l	1	D-GB	22
1277	Sagkjedeolje 100	1 l	6	D	137
1279	Olje for hage-vinterredskaper 5W-30	1 l	6	D	136
1280	Biologisk sagkjedeolje	1 l	6	D	136
1281	Biologisk sagkjedeolje	5 l	4	D	136
1282	2-takts motorsagolje	1 l	6	D	136
1283	Sagkjedeolje Bio 68	205 l	1	D-GB	137
1296	Touring High Tech 15W-40	60 l	1	D-GB	25
1298	Touring High Tech 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	25
1299	Motorbike luft-filter-reenser	1 l	6	D-GB-I-E-P	125
1302	Super Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	23
1303	Super Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	23
1304	Super Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
1305	Top-up Oil 5W-40	1 l	6	D	21
1308	Synthoil High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
1309	Synthoil High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	21
1311	Synthoil High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	21
1333	Diesel High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
1334	Diesel High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	20
1335	Diesel High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	20
1340	Diesel Synthoil 5W-40	1 l	6	BOOKLET	20
1341	Diesel Synthoil 5W-40	5 l	4	BOOKLET	20
1342	Diesel Synthoil 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
1343	Diesel Synthoil 5W-40	60 l	1	D-GB	20
1344	Diesel Synthoil 5W-40	205 l	1	D-GB	20
1362	Synthoil Energy 0W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	17
1363	Synthoil Energy 0W-40	60 l	1	D-GB	17
1364	Synthoil Energy 0W-40	205 l	1	D-GB	17
1378	Leichtlauf HC7 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
1382	Leichtlauf HC7 5W-40	4 l	4	BOOKLET	20
1384	Leichtlauf HC7 5W-40	60 l	1	D-GB	20
1385	Leichtlauf HC7 5W-40	205 l	1	D-GB	20
1386	Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	22
1387	Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	22
1388	Diesel Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
1389	Diesel Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	22
1392	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
1393	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	60 l	1	D-GB	24
1394	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	205 l	1	D-GB	24
1397	Diesel Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	22
1400	Spesial Bulldog-olje SAE 30	10 l	1	D-GB	107
1401	Girolje (GL4) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	30;109
1402	Hypoidgirolje (GL5) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	32;111
1403	Girolje (GL4) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	30;109
1404	Hypoidgirolje (GL5) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	32;111
1405	ATF III	500 ml	6	D-GB-I-E-P	27;109
1406	Hypoidgirolje (GL4/5) TDL SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	31;108
1407	Hypoidgirolje (GL4/5) TDL SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	31;108
1408	Hypoidgirolje (GL4/5) TDL SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	31;108
1410	Hypoidgirolje (GL5) LS SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	32;111
1411	Helsyntetisk girolje (GL5) SAE 75W-90	205 l	1	D-GB	31
1412	Helsyntetisk girolje (GL5) SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	31
1413	Helsyntetisk girolje (GL5) SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	31
1414	Helsyntetisk girolje (GL5) SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
1415	Helsyntetisk girolje (GL5) SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	31
1418	Nova Super 15W-40	60 l	1	D-GB	24
1420	Innvendig konserveringsmiddel for motor	300 ml	6	D-GB-I-E-P	61
1421	Nova Super 20W-50	5 l	4	D	26
1422	Hardvoks	500 ml	6	D-GB-I-E-P	55
1424	Metallic høyglans	500 ml	6	D-GB-I-E-P	55
1426	Nova Super 15W-40	5 l	4	D	24
1427	Nova Super 20W-50	1 l	12	D	26
1428	Nova Super 15W-40	1 l	6	D	24

INNOLDSFORTEGNELSE, NUMERISK



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
1430	Nova Super 15W-40	205 l	1	D-GB	24
1431	Nova Super 20W-50	20 l	1	D-GB	26
1432	Nova Super 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
1434	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	23
1435	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	23
1436	Glanspolermiddel	500 ml	6	D-GB-I-E-P	55
1442	Formula Super 15W-40	60 l	1	D-GB	24
1443	Formula Super 15W-40	205 l	1	D-GB	24
1446	Truck girolje (GL4) 75W-90	20 l	1	D-GB	108
1448	Truck girolje (GL4) 75W-90	60 l	1	D-GB	108
1449	Formula Super 20W-50	205 l	1	D-GB	25
1451	Formula Super 15W-40	20 l	1	D-GB	24
1452	Formula Super 20W-50	20 l	1	D-GB	25
1462	Nova Super 5W-40	5 l	4	D	21
1486	Lakkrenser	500 ml	6	D-GB-I-E-P	55
1487	Formula Super 5W-40	205 l	1	D-GB	20
1500	Motorbike 4T 20W-50 Street	1 l	6	BOOKLET	120
1502	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	1 l	6	BOOKLET	119
1504	Motorbike 2T Street	1 l	6	BOOKLET	122
1505	Motorbike 2T Synth Street Race	1 l	6	BOOKLET	122
1506	Motorbike Fork Oil 10W medium	500 ml	6	D-GB-I-E-P	125
1510	Cockpitglans	200 ml	12	D-GB-I-E-P	59
1514	Rutevask	1 l	12	D-GB-I-E-P	57
1515	Mår-spray	200 ml	12	D-GB-I-E-P	61
1516	Motorbike Gear Oil 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	123
1517	Vindusvask super-konsentrat	50 ml	40	D	57
1521	Motorbike 4T 10W-40 Street	1 l	6	BOOKLET	119
1523	Motorbike Fork Oil 5W light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	124
1524	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 ml	6	D-GB-I-E-P	125
1525	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	1 l	6	BOOKLET	119
1527	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	20 l	1	D-GB	119
1528	Dørlåspeie	50 ml	24	D	68
1529	Glanskrem for krom	250 ml	6	D-GB-I-E-P	61
1532	Lakkglanskrem	300 g	6	D	55
1536	Dybdepleie for kunststoff	500 ml	6	D-GB-I-E-P	60
1538	Gummipleie	500 ml	6	D-GB-I-E-P	61
1539	Bilseterens	300 ml	12	D-GB-I-E-P	60
1543	Insektfjerner	500 ml	6	D-GB-I-E-P	54;56
1545	Bilvasksjampo	1 l	6	D-GB-I-E-P	56
1546	Intensivvask for bil	500 ml	6	D-GB-I-E-P	54
1547	Bilinteriørrens	500 ml	6	D-GB-I-E-P	59
1548	Insektsvamp	1 Stk	12	D	56;56
1549	Bilvasksvamp	1 Stk	12	D	54
1551	Bilklut	1 Stk	10	D-GB-I-E-P	56
1552	Kunststoff »Som nytt« (svart)	250 ml	6	D-GB-I-E-P	60
1554	Skinngleie	250 ml	6	D-GB-I-E-P	59
1555	Silikon- og voks-fjerner	250 ml	6	D-GB-I-E-P	54;57
1556	Slipepasta	300 g	6	D-GB-I-E-P	54
1560	Motorbike 4T 20W-50 Street	20 l	1	D-GB	120
1561	Motorbike 4T 20W-50 Street	60 l	1	D-GB	120
1562	Motorbike 4T 10W-40 Street	20 l	1	D-GB	119
1563	Motorbike 4T 10W-40 Street	60 l	1	D-GB	119
1564	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	60 l	1	D-GB	119
1565	Motorbike 2T Street	20 l	1	D-GB	122
1566	Motorbike 2T Synth Street Race	20 l	1	D-GB	122
1567	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	20 l	1	D-GB	119
1568	Motorbike 4T 10W-40 Street	205 l	1	D-GB	119
1569	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	205 l	1	D-GB	119
1571	Motorbike visirrens	100 ml	12	D-GB-I	127
1572	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	1 l	6	BOOKLET	120
1577	Motorbike 2T Street	60 l	1	D-GB	122
1579	Motorbike dekkreparasjonsspray	300 ml	12	D-GB-I-E-P	127
1580	Motorbike Oil Additive	125 ml	6	D-GB-I-E-P	117
1581	Motorbike 4T Bike-additiv	125 ml	6	D-GB-I	117
1582	Motorbike 2T Bike-additiv	250 ml	6	D-GB-I-E-P	117
1590	Fix-Klar regnavviser	125 ml	12	D	57

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
1591	Motorbike kjedespray hvit	400 ml	12	D-GB-I-E-P	126
1592	Motorbike kjedespray hvit	50 ml	24	D-GB	126
1593	Kabrioletkalesje-reenser	500 ml	6	D-GB-I-E-P	58
1594	Tekstilimpregnering	400 ml	6	D-GB-I-E	58
1596	Naturskinn til bil	1 Stk	10	D-GB-I-E-P	56
1597	Felgerens Spesial	1 l	6	D-GB-I-E-P	57
1598	Cockpit-pleie vanilje	300 ml	12	D-GB-I-E-P	59
1600	Tjærefjerner	400 ml	6	D-GB-I-E-P	54
1601	Motorbike skinn-kombi-pleie	250 ml	6	D-GB-I-E-P	126
1603	Motorbike innvendig hjelmrenser	300 ml	12	D-GB-I-E-P	126
1606	Motorbike Fork Oil 10W medium	5 l	4	D-GB-I-E-P	125
1609	Dekkglass-skum	400 ml	6	D-GB-I-E-P	58
1610	Cockpitglans	600 ml XXL	12	D-GB-I-E-P	59
1612	Hurtig-rustløser	300 ml	12	D-GB-I-E-P	66
1614	MoS ₂ -rustløser	300 ml	12	D-GB-I-E-P	66
1615	Pleiespray for hageredskaper	300 ml	6	D-GB-I-E-P	137
1617	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	124
1618	Motorbike 4T 10W-40 Scooter	1 l	6	BOOKLET	120
1619	Motorbike 2T Basic Scooter Street	1 l	6	BOOKLET	122
1621	Motorbike 2T Semisynth Scooter Street	1 l	6	BOOKLET	122
1622	Motorbike 2T Semisynth Scooter Street	500 ml	6	D-GB-I-E-P	122
1623	Motorbike Fork Oil 5W light	5 l	4	D-GB-I-E-P	124
1625	Motorbike luft-filter olje	500 ml	6	D-GB-I-E-P	125
1633	Motorbike 2T Basic Scooter Street	60 l	1	D-GB	122
1635	Pro Kart	1 l	6	D-GB-I	123
1640	Sink-alu-spray	400 ml	6	D	67;97
1647	Glanssprayvoks	400 ml	12	D-GB-I-E-P	55
1650	One for all dybdepleie	250 ml	12	D-GB-I-E-P	60
1651	Mikrofiberklut	1 Stk	10	D	56;60
1653	Universalrensemiddel	1 l	6	D-GB-I-E-P	72
1654	Universalrensemiddel	5 l	1	D-GB-I-E-P	72
1655	Universalrensemiddel	20 l	1	D-GB-I-E-P	72
1657	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	D-GB-I-E-P	117
1658	Dekkmonteringsspray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	49;58
1660	Turbinolje TDL 46	20 l	1	D-GB	113
1661	Auto Duft Speed Lemon	5 Stk	24	D-GB-RUS-UA	59
1664	Auto Duft Speed	5 Stk	24	D-GB-RUS-UA	59
1679	Poleringsmiddel for universalbruk	250 ml	12	D-GB-I-E-P	55
1680	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter	150 ml	6	D-GB-I-E-P	124
1681	Bilpleiesett	1 Stk	6	D-GB-I-E-P	61
1685	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	4 l	4	BOOKLET	118
1686	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	4 l	4	BOOKLET	119
1687	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	4 l	4	BOOKLET	119
1688	Motorbike 4T 10W-30 Street	4 l	4	BOOKLET	119
1689	Motorbike 4T 15W-50 Street	4 l	4	BOOKLET	120
1696	Motorbike 4T 20W-50 Street	4 l	4	BOOKLET	120
1698	Auto Duft Deko Girl	5 Stk	50	D-GB-RUS-UA	59
1766	DPF Cleaner	5 l	3	D-GB	82
1772	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1000 l	1	D-GB	24
1776	Systempleie diesel	200 l	1	D-GB	11
1783	Special Tec LR 5W-20	205 l	1	D-GB	17
1800	Oljetilsetning	125 ml	20	GB-GR-I	6
1808	Diesel sotstopp	150 ml	12	GB-GR-I	12
1812	Bio Diesel Additiv	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	11
1828	Frostbeskyttelse for trykkluftbremser	1 l	6	D-GB-GR-I	63;105
1829	Kobberpasta	500 g	4	D-NL-F-GR-ARAB	48
1835	Silikonspray	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	68
1836	Cockpitglans	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	59
1855	Synthoil High Tech 5W-40	1 l	12	BOOKLET	21
1856	Synthoil High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	21
1862	Touring High Tech 15W-40	5 l	4	BOOKLET	25
1864	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	5 l	4	BOOKLET	25
1879	Diesel Flow Fit K	205 l	1	D-GB	12;104
1890	Super HD 20W-50	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	26
1896	Super HD 15W-40	20 l	1	D-GB	24
1898	Super HD 15W-40	205 l	1	D-GB	24

INNHOLDSFORTEGNELSE, NUMERISK



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
1899	Super HD 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	24
1901	Diesel Additiv K	50 l	1	D-GB	13
1976	Vindusvask super-konsentrat	200 l	1		57
1978	Diesel Additiv K	205 l	1	D-GB	13
2101	Leichtlauf Performance 10W-40	60 l	1	D-GB	22
2102	Leichtlauf Performance 10W-40	205 l	1	D-GB	22
2105	Viscoplus Heavy Duty Formula	1 l	6	D-GB-I-E-P	7;103
2112	Diesel Hot-Climate 20W-50	205 l	1	D-GB	25
2113	Diesel Hot-Climate 20W-50	60 l	1	D-GB	25
2132	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	5 l	4	BOOKLET	26
2142	Blyerstatning	50 l	1	D-GB	9
2165	Hypoidgirolje (GL5) SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	32;111
2184	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	23
2194	Synthoil High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	21
2195	Top Tec 4100 5W-40	4 l	4	BOOKLET	21
2261	Snowmobil Motoroil 0W-40	4 l	4	D-RUS-GB	122
2301	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	1 l	6	GB-FIN-S-N	123
2302	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	4 l	4	GB-FIN-S-N	123
2308	Leichtlauf HC7 5W-40	1 l	6	BOOKLET	20
2309	Leichtlauf HC7 5W-40	5 l	4	BOOKLET	20
2311	Long-life engine oil Truck FE 5W-30	60 l	1	D-GB	105
2315	Top Tec 4600 5W-30	1 l	6	BOOKLET	20
2316	Top Tec 4600 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
2317	Top Tec 4500 5W-30	1 l	6	BOOKLET	20
2318	Top Tec 4500 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
2319	Top Tec 4400 5W-30	1 l	6	BOOKLET	19
2320	Ripestopper	200 ml	12	D-GB-F-ARAB	54
2322	Top Tec 4400 5W-30	5 l	4	BOOKLET	19
2323	Top Tec 4300 5W-30	1 l	6	BOOKLET	19
2324	Top Tec 4300 5W-30	5 l	4	BOOKLET	19
2325	Special Tec F 5W-30	1 l	6	BOOKLET	19
2326	Special Tec F 5W-30	5 l	4	BOOKLET	19
2327	Leichtlauf High Tech 5W-40	1 l	6	BOOKLET	21
2328	Leichtlauf High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	21
2336	Pro-Line Super Dieseladditiv K	20 l	1	D-GB	79;105
2337	Tetningsfjerner	300 ml	6	D-DK-FIN-N-S	66
2338	Leichtlauf Performance 10W-40	1 l	12	BOOKLET	22
2339	Special Tec LL 5W-30	4 l	4	BOOKLET	19
2361	Top Tec 4310 0W-30	1 l	6	BOOKLET	17
2362	Top Tec 4310 0W-30	5 l	4	BOOKLET	17
2363	Special Tec V 0W-30	20 l	1	D-GB	16
2364	Special Tec V 0W-30	60 l	1	D-GB	16
2365	Keramikkpasta	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	48
2366	Sentralhydraulikkolje	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	29
2367	Speed Tec Diesel	250 ml	6	D-DK-FIN-N-S	11
2368	Antibakterie-dieseltilsetning	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	12;104
2369	Klima-Fresh Plus	150 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	70
2383	Long-life engine oil Truck FE 5W-30	20 l	1	D-GB	105
2384	Long-life engine oil Truck FE 5W-30	205 l	1	D-GB	105
2386	Formula Super 20W-50	1 l	12	D-GB-F-ARAB	25
2387	Formula Super 20W-50	4 l	4	D-GB-F-ARAB	25
2394	Håndvaskpasta	500 ml	24	D-GB-F-NL-ARAB	74
2425	Pro-Line Motorrens	1 l	6	D-GB-I-E-P	78;103
2428	Pro-Line Motorrens	5 l	3	D-GB	78;103
2447	Special Tec LL 5W-30	1 l	6	BOOKLET	19
2448	Special Tec LL 5W-30	5 l	4	BOOKLET	19
2451	Synthoil Energy 0W-40	4 l	4	BOOKLET	17
2456	Super Low Friction Motor Oil MoS ₂ 15W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	25
2457	Super Low Friction Motor Oil MoS ₂ 15W-50	4 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	25
2474	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	1 l	12	BOOKLET	107
2475	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	5 l	4	BOOKLET	107
2478	Touring High Tech Motoroil 10W-40	1 l	12	BOOKLET	107
2479	Touring High Tech Motoroil 10W-40	5 l	4	BOOKLET	107
2480	Touring High Tech Motoroil 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	107
2481	Touring High Tech Motoroil 10W-40	205 l	1	D-GB	107
2490	Touring High Tech Motoroil 10W-40	1000 l	1	D-GB	107

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
2510	Giroljeadditiv	50 g	12	D-GB-I-E	7
2512	Automatikkgear-reenser	300 ml	6	D-GB-I-E-P	7
2516	Pro-Line TBN-Booster	1 l	6	D-GB-I-E-P	78
2519	Diesel-sotstopp (C)	205 l	1	D-GB	13
2520	Dieselskylking	1 l	6	D-GB-I-E-P	12
2521	Diesel-sotstopp (C)	250 ml	12	D-E-P	13
2523	Pro-Line JetClean Bensinsystemrens	500 ml	6	D-GB-I-E-P	83
2524	Dieselskylking	50 l	1	D-GB	12
2525	Dieselskylking	5 l	1	D-GB-I-E-P	12
2526	Motorbike 4T 10W-30 Street	1 l	6	BOOKLET	119
2528	Dieselskylking	205 l	1	D-GB	12
2531	Motorbike 4T 10W-30 Street	60 l	1	D-GB	119
2533	Radiator Stop Leak Plus	250 ml	20	D-GB-I-E-P	13
2534	Radiator Stop Leak Plus	205 l	1	D-GB	13
2536	Leichtlauf Performance 10W-40	5 l	4	BOOKLET	22
2537	Leichtlauf Performance 10W-40	20 l	1	D-GB	22
2538	Molygen 15W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	25
2539	Molygen 15W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	25
2542	Molygen 5W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	21
2543	Molygen 5W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	21
2544	Motorbike 4T 10W-30 Street	205 l	1	D-GB	119
2555	Motorbike 4T 15W-50 Street	1 l	6	BOOKLET	120
2560	Touring High Tech Special 10W-40	1 l	12	BOOKLET	23
2561	Touring High Tech Special 10W-40	4 l	4	BOOKLET	23
2563	Touring High Tech Special 10W-40	5 l	4	BOOKLET	23
2564	Touring High Tech Special 10W-40	205 l	1	D-GB	23
2565	Motorbike 4T 15W-50 Street	60 l	1	D-GB	120
2566	Motorbike 4T 15W-50 Street	205 l	1	D-GB	120
2568	Touring High Tech 20W-50	4 l	4	BOOKLET	26
2570	MoS ₂ Low-Friction 15W-40	1 l	12	BOOKLET	24
2571	MoS ₂ Low-Friction 15W-40	5 l	4	BOOKLET	24
2572	MoS ₂ Low-Friction 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
2573	MoS ₂ Low-Friction 15W-40	60 l	1	D-GB	24
2574	MoS ₂ Low-Friction 15W-40	205 l	1	D-GB	24
2581	Additiv for hydraulisk ventilløfter	205 l	1	D-GB	6
2582	LM 47 langtidsfett + MoS ₂	180 kg	1	D-GB	46
2592	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	1 l	6	BOOKLET	118
2593	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	60 l	1	D-GB	118
2594	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	205 l	1	D-GB	118
2595	Leichtlauf High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	21
2596	Top Tec 4605 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
2597	Diesel Additive K Green	205 l	1	D-GB	13;105
2616	Diesel Additiv K	1 l	6	D-PL-H-R0-TR	13
2626	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	23
2631	MoS ₂ Low-Friction 15W-40	4 l	4	BOOKLET	24
2657	Engine Flush Plus	300 ml	12	D-E-P	8
2679	Diesel High Tech 5W-40	1 l	6	BOOKLET	20
2696	Diesel High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	20
2717	Motorbike Fork Oil 15W heavy	1 l	6	D-GB-I-E-P	125
2719	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	1 l	6	D-GB-I-E-P	125
2720	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	20 l	1	D-GB-I-E-P	118
2722	Motorbike 4T 15W-50 Street	20 l	1	D-GB-I-E-P	120
2724	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	60 l	1	D-GB	119
2726	Polering & Voks	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	55
2728	Dybdepleie-Lotion	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	60
2735	Vindusvask super-konsentrat	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	57
2736	Bil-Vask & Voks	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	54
2756	Super K Cleaner	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	60
2763	Cockpit-pleie sitrus	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	59
2765	Felgerens Spesial	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	57
2773	Hypoid girolje (GL4/5) TDL SAE 75W-90 MoS ₂	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	31
2800	Diesel Flow Fit K	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	12;104
2801	Pro-Line Super Dieseladditiv	1 l	6	D-DK-FIN-N-S	79
2804	Kjedespray	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	67
2805	Oljetilsetning	300 ml	20	DK/N-S-FIN	6
2806	Oljetap-stopp	300 ml	20	DK/N-S-FIN	6

INNOLDSFORTEGNELSE, NUMERISK



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
2807	Visco-Stabil	300 ml	20	DK/N-S-FIN	6
2808	Oil Smoke Stop	300 ml	20	DK/N-S-FIN	8
2809	Ventil Ren	150 ml	20	DK/N-S-FIN	9
2810	mtx forgasserrens	300 ml	20	DK/N-S-FIN	9
2811	Fuel Protect	300 ml	20	DK/N-S-FIN	10
2812	Octane Plus	150 ml	20	DK/N-S-FIN	10
2813	Dieselskylling	500 ml	20	DK/N-S-FIN	12
2814	Super Diesel Additiv	250 ml	20	DK/N-S-FIN	11;104
2815	LM 40 multifunksjonsspray	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	66;137
2816	LM 40 multifunksjonsspray	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	66;137
2817	Petrol Stabiliser CNG/LPG	250 ml	6	DK/N-S-FIN	9
2818	Pro-Line Rensemiddel for dieselpartikkelfilter	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	80
2819	Blyerstatning	250 ml	12	DK/N-S-FIN	9
2820	Pro-Line Skyllmiddel for dieselpartikkelfilter	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	80
2822	Injection-rens	300 ml	20	DK/N-S-FIN	8
2824	Hurtigrens	5 l	1	GB-DK-FIN-N-S	71
2826	Kuldespray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	67
2828	Radiatorsetter	250 ml	20	DK/N-S-FIN	13
2829	Radiatorrens	300 ml	20	DK/N-S-FIN	13
2831	Håndrens	3 l	6	GB-DK-FIN-N-S	74
2832	Elektronikkspray	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	50
2833	Vindusrenseskum	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	57;87
2834	Kileremspray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	67
2835	Monteringspasta for eksosanlegg	150 g	6	GB-DK-FIN-N-S	49;69
2836	Lekkasjefinnerspray	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	67
2842	Heftsmørespray	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	67
2846	Pro-Line Strupeventilrens	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	80
2847	Keramisk rustløser med kuldesjokk	300 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	66
2848	Speed Tec bensin	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	8
2851	Silikonfett, transparent	500 g	15	GB-DK-FIN-N-S	46
2852	Special Tec V 0W-30	1 l	6	BOOKLET	16
2853	Special Tec V 0W-30	5 l	4	BOOKLET	16
2854	Special Tec V 0W-30	205 l	1	D-GB	16
2855	Fuel Protect	5 l	3	D-GB	10
2857	Diesel Flow Fit K	1000 l	1	D	12;104
2858	Pro-Line innsugning system rengjøringsmiddel diesel	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	80
2859	Silikon Tetningsmasse	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	89
2860	Diesel Flow Fit	1000 l	1	D-GB	12
2861	Top Tec 4300 5W-30	1 l	6	D-DK-FIN-N-S	19
2863	Gear Protect	80 ml	6	D-DK-FIN-N-S	7
2864	Kobberspray	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	48
2865	Motor Clean	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	7
2866	Motor Protect	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	6
2867	Rustløser XXL	600 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	66
2868	Hurtigrens (spray)	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	71
2869	Kobberpasta	100 g	12	GB-DK-FIN-N-S	48
2870	Klimaanleggrens	250 ml	6	D-DK-FIN-N-S	69
2871	PTFE-pulverspray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	50
2872	Hvit vedlikeholdsspray	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	69
2875	Sinkspray	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	69;97
2879	Special Tec 5W-30	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	19
2882	Understellsbeskyttelse, bitumen, svart (spray)	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	99
2884	Bremsevæske DOT 4	250 ml	24	DK-FIN-N-S	51;127
2885	Bremsevæske DOT 4	500 ml	24	DK-FIN-N-S	51;127
2886	Bremsevæske DOT 4	1 l	12	DK-FIN-N-S	51;127
2887	Bremsevæske DOT 4	5 l	4	DK-FIN-N-S	51;127
2888	Bremsevæske DOT 4	20 l	1	D	51;127
2889	Beskyttelse av gulvkonstruksjonen	1 l	12	GB-DK-FIN-N-S	99
2893	Understellsbeskyttelse, svart (spray)	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	99
2894	Understellsbeskyttelse, svart	1 l	12	D-DK-FIN-N-S	99
2897	Dekkrepasjonsspray	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	68
2898	Reparasjonspasta for eksosanlegg	200 g	6	GB-DK-FIN-N-S	49;69
2899	Silikonsspray	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	68
2911	Touring High Tech 15W-40	4 l	4	BOOKLET	25
2920	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	1 l	12	BOOKLET	26
2978	Pro-Line Motorrens	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	78;103

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
2979	Pro-Line Bensin systemrens	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	79
2991	Start Fix	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	68;137
2992	Sagkjedeolje 100	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	137
2993	MoS ₂ -rustløser	600 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	66
2996	Pro-Line Diesel-Systemrens	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	79
3010	LM 48 Montasjepasta	50 g	12	D	49
3013	ATV 4T Motoroil 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	122
3014	ATV 4T Motoroil 10W-40	4 l	4	BOOKLET	122
3015	Motorbike 4T 10W-30 Street	20 l	1	D-GB	119
3016	Motorbike Fork Oil 5W light	20 l	1	D-GB	124
3017	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	20 l	1	D-GB	125
3018	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	1 l	6	BOOKLET	121
3019	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	4 l	4	D-GB-I-E-P	121
3021	Dekkmonteringspasta	5 kg	1	D-GB-I-E-P	50;58
3028	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	D	117
3030	Truck-Longlife Motor Oil S3 10W-40	20 l	1	D-GB	106
3031	Truck-Longlife Motor Oil S3 10W-40	60 l	1	D-GB	106
3032	Truck-Longlife Motor Oil S3 10W-40	205 l	1	D-GB	106
3034	Motorbike Performance Set	1 Stk	6	D-GB-I	118
3036	Motorbike 4T 10W-40 Formula	800 ml	6	D-GB	120
3037	Motorbike Cleaner	5 l	1	D-GB-I-E-P	126
3038	Motorbike Cleaner	20 l	1	D	126
3040	Motorbike Speed Additive	150 ml	6	D-GB-I-E-P	118
3041	Motorbike bensinstabilisator	250 ml	6	D-GB-I-E-P	118
3042	Motorbike radiatorrens	150 ml	6	D-GB-I-E-P	118
3043	Motorbike radiatorrenningsmiddel	125 ml	6	D-GB-I-E-P	118
3044	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	1 l	6	BOOKLET	120
3045	LM 48 Sprøytepasta	300 ml	12	D-GB-I-E-P	49
3046	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	4 l	4	BOOKLET	120
3047	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	20 l	1	D-GB	120
3048	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	60 l	1	D-GB	120
3049	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	205 l	1	D-GB	120
3051	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	1 l	6	BOOKLET	121
3052	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	4 l	4	BOOKLET	121
3053	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	1 l	6	BOOKLET	121
3054	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	4 l	4	BOOKLET	121
3055	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	1 l	6	BOOKLET	121
3056	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	121
3057	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	1 l	6	BOOKLET	121
3058	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	4 l	4	BOOKLET	121
3059	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	1 l	6	BOOKLET	121
3060	LM 49 flytepasta	500 g	4	D-GB-I-E-P	49
3062	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	4 l	4	BOOKLET	121
3063	Motorbike 2T Synth Offroad Race	1 l	6	BOOKLET	123
3064	Motorbike 2T Synth Offroad Race	4 l	4	BOOKLET	123
3065	Motorbike 2T Offroad	1 l	6	BOOKLET	123
3066	Motorbike 2T Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	123
3071	Top Tec 4100 5W-40	1000 l	1	D-GB	21
3072	Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) VS	500 ml	6	D-GB-I-E-P	123
3074	Pasta til motvirkning av bremseskrik	200 ml	6	D-GB-I-E-P	48
3077	Pasta til motvirkning av bremseskrik	100 g	12	D-GB-I-E-P	48
3078	Pasta til motvirkning av bremseskrik	10 g	50	D	48
3079	Spray til motvirkning av bremseskrik	400 ml	12	D-GB-I-E-P	48
3081	Kobberpasta	250 g	6	D-GB-I-E-P	48
3084	Pasta til motvirkning av bremseskrik	1 kg	4	D-GB-I-E-P	48
3085	Bremsevæske DOT 4	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51;127
3086	Bremsevæske SL6 DOT 4	500 ml	6	D-GB-I	50;127
3087	Motorbike Gear Oil 10W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	124
3089	Bremsevæske DOT 3	500 ml	24	GB-E	50
3090	Bremsevæske DOT 3	250 ml	24	GB	50
3092	Bremsevæske DOT 5,1	250 ml	24	GB	51;127
3094	ATV Axle Oil 10W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	124
3096	Motorbike luft-filter olje	1 l	6	D-GB-I-E-P	125
3097	Bremsevæske DOT 4	5 l	4	D-GB-I-E-P	51;127
3098	Bremsevæske DOT 4	60 l	1	D	51;127
3099	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	125

INNOLDSFORTEGNELSE, NUMERISK



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
3122	Hypoidgirolje (GL5) SAE 140W	60 l	1	D-GB	33
3139	Batteripolfett	10 g	50	D	45
3140	Batteripolfett	50 g	12	D-GB-E	45
3141	Batteripolfett spray	300 ml	6	D-GB-I-E-P	45
3142	Batteripolfett	1 kg	4	D-GB-I-E-P	45
3145	Special UTTO SAE 10W-30	60 l	1	D-GB	112
3167	Touring High Tech 20W-20	205 l	1	D-GB	107
3175	Touring High Tech Super SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	20 l	1	D-GB	24
3178	Touring High Tech Super SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	60 l	1	D-GB	24
3294	LM 900 spesialfett	15 kg	1	D-GB	47
3297	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	20 l	1	D-GB	24
3298	Hydraulikkolje HLP 46 SG-Z	20 l	1	D-GB	34
3299	Hydraulikkolje HLP 46 SG-Z	60 l	1	D-GB	34
3300	Hydraulikkolje HLP 100	60 l	1	D-GB	34
3301	Hydraulikkolje HLP 150	60 l	1	D-GB	34
3302	Lastebil girolje AFD SAE 60	20 l	1	D-GB	110
3303	Aksfett for lastebil KP2P-30	400 g	20	D-GB-I-E-P	46;114
3304	Multi-Spray Plus 7	300 ml	12	D-GB-I-E-P	66
3305	Multi-Spray Plus 7	500 ml	12	D-GB-E-P-F-RUS-ARAB	66
3306	Håndbeskyttelse, startsett	1 Stk	1		74
3309	Multi-Spray Plus 7	5 l	1	D-GB-I-E-P	66
3311	Wax-Coating	300 ml	12	D-GB-F-E-P-NL	97
3312	Silikonfett, transparent	100 g	12	D-GB-E	46
3315	Oljeflekkfjerner	400 ml	6	D-GB-I-E-P	71
3316	Pumpesprøyteflaske	1 l	1		73
3321	Rengjøringsmiddel for gir	150 ml	6	D-GB-I-E-P	7
3322	Utløpskran for kanner med gjenger DIN 51	1 Stk	1		43
3323	Tappeventil 3/4" a	1 Stk	1		43
3325	Utvendig forgasserrens	400 ml	12	D-GB-I-E-P	62
3326	Motorrom-vask	400 ml	12	D-GB-I-E-P	61
3327	Motorforsegling	400 ml	6	D-GB-I-E-P	61
3329	Kuletappeventil, metall 3/4" a	1 Stk	1		43
3330	Radiatorsetter	150 ml	6	D-F-NL	13
3332	Veggholder for håndrens, flytende	1 Stk	1		74
3333	Hurtigrens	60 l	1	D-GB	71
3334	Usynlig håndbeskyttelse	650 ml	4	D-GB-F-I-E-NL-P	75
3335	Spender for håndrens, flytende	1 Stk	1		74
3336	Spender for softflasker	1 Stk	1		73
3339	Fluorescerende lekkasjesøker K	50 ml	12	D-GB-I-E-P	67
3341	Hudpleielotion	2 l	6	D	73
3344	Eksosbandasje	1 m	6	D-GB-I-E-P	69
3345	Håndrens	2 l	6	D	73
3347	Smørefett for lastebil KP2K-30	400 g	20	D-GB-I-E-P	46;114
3348	Langtidsfett for lastebil KP2K-30	400 g	20	D-GB-I-E-P	46;114
3351	Motorlekkasjesøker, innsugsområde	200 ml	6	D	68
3353	Spender for flytende håndvaskpasta	1 Stk	1	D	74
3354	Flytende håndvaskpasta	10 l	1	D	74
3355	Flytende håndvaskpasta	500 ml	6	D-GB-I-E-P	74
3358	Håndpleiekrem	100 ml	12	D-GB-I-E-P	74
3362	Hudbeskyttende krem	2 l	6	D	73
3363	Håndvaskpasta	12,5 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	74
3367	Hurtigpåfyllingsventil for Air sprayboks	1 Stk	1		72
3368	Hurtigrens Pro	500 ml	12	D-RUS-UA-PL-TR	72
3378	Tappeventil for kanner med gjenger DIN 61	1 Stk	1		43
3379	Pro-Line Injektor- og glødepluggløsner	400 ml	6	D-GB-I-E-P	81
3381	Pro-Line Injektor- og glødepluggfett	20 g	12	D-GB	81
3384	ASD-påfyllingsstasjon	1 Stk	1		72
3385	Messing tappeventil 3/4" a	1 Stk	1		44
3386	Stigerør for påfyllingsstasjon	1 Stk	1		73
3387	Hypoidgirolje (GL5) SAE 140W	205 l	1	D-GB	33
3389	Bremse- og delevasker AIII	500 ml	12	D-GB-I-E-P	72
3394	LM 40 multifunksjonsspray	50 ml	24	D-GB	66;137
3395	LM 40 multifunksjonsspray	5 l	1	D	66;137
3400	LM 50 Litho HT	5 kg	1	D-GB	46
3403	LM 900 spesialfett	1 kg	4	D-GB-I-E-P	47
3404	Fluorescerende lekkasjesøker for hydraulikkanlegg	500 ml	6	D	104

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
3405	LM 50 Litho HT	25 kg	1	D-GB	46
3406	LM 50 Litho HT	400 g	12	D-GB-F-E-NL	46
3407	LM 50 Litho HT	1 kg	4	D-GB-F-E-NL	46
3413	Keramikkpasta	1 kg	4	D-GB-I-E-P	48
3418	Keramikkpasta	50 g	12	D-GB-E	48
3419	Keramikkpasta (spray)	400 ml	6	D-GB-I-E-P	48
3420	Keramikkpasta	250 g	6	D-GB-I-E-P	48
3444	Motorbike MoS ₂ Shooter	20 ml	24	GB	117
3510	LM 47 langtidsfett + MoS ₂	100 g	12	D	46
3513	Batteridrevet fettpresse 14.4 med panserslange	1 Stk	1		47
3514	Lube Shuttle® systemfettpresse	1 Stk	1		47
3516	Adapter for Fuchs-Reiner-system	1 Stk	1		47
3520	LM 47 langtidsfett + MoS ₂	400 g	12	D-GB-I-E-P	46
3528	Reservebatteri for batteridrevet fettpresse 14.4 med panserslange	1 Stk	1		47
3530	LM 47 langtidsfett + MoS ₂	1 kg	4	D-GB-I-E-P	46
3540	LM 47 langtidsfett + MoS ₂	5 kg	1	D-GB	46
3550	LM 47 langtidsfett + MoS ₂	25 kg	1	D-GB	46
3552	Universalfett	400 g	12	D-GB-I-E-P	45
3553	Universalfett	1 kg	4	D-GB-I-E-P	45
3554	Universalfett	5 kg	1	D-GB	45
3555	Universalfett	25 kg	1	D-GB	45
3556	Universalfett	50 kg	1	D-GB	45
3557	Universalfett	180 kg	1	D-GB	45
3564	Lastebil girolje AFD SAE 60	60 l	1	D-GB	110
3565	Girolje CLP 320	60 l	1	D-GB	110
3566	Girolje Synth ISO VG 220	20 l	1	D-GB	108
3569	Girolje Synth ISO VG 220	60 l	1	D-GB	108
3570	Girolje Synth ISO VG 220	205 l	1	D-GB	108
3579	Kjedespray	400 ml	12	D-GB-I-E-P	67
3592	Hypoidgirolje (GL5) SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	32;111
3594	Hypoidgirolje Truck (GL5) LD 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	32;111
3595	Hypoidgirolje (GL5) SAE 85W-140	60 l	1	D-GB	33
3596	Hypoidgirolje (GL5) LS SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	32;111
3597	Hypoidgirolje Plus GL5 SAE 85W-90 LS	60 l	1	D-GB	111
3598	Hypoidgirolje Truck (GL5) LD 80W-90	60 l	1	D-GB	32;111
3599	Hypoidgirolje Truck (GL5) LD 80W-90	205 l	1	D-GB	32;111
3611	Hurtig-rustløser	5 l	1	D-GB	66
3612	Hurtig-rustløser	50 l	1	D-GB	66
3640	Dobbeltclutchgirolje 8100	1 l	6	D-GB-I-E-P	27
3641	Dobbeltclutchgirolje 8100	20 l	1	D-GB	27
3642	Dobbeltclutchgirolje 8100	60 l	1	D-GB	27
3648	Top Tec ATF 1900	1 l	6	D-GB-I-E-P	29
3649	Top Tec ATF 1900	20 l	1	D-GB-I-E-P	29
3650	Top Tec ATF 1100	500 ml	6	D-GB-I-E-P	28;109
3651	Top Tec ATF 1100	1 l	6	D-GB-I-E-P	28;109
3652	Top Tec ATF 1100	5 l	4	D-GB-I-E-P	28;109
3653	Top Tec ATF 1100	20 l	1	D-GB-I-E-P	28;109
3654	Top Tec ATF 1100	60 l	1	D-GB	28;109
3655	Top Tec ATF 1100	205 l	1	D-GB	28;109
3658	Girolje (GL5) 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
3659	Top Tec ATF 1600	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3661	Top Tec ATF 1400	205 l	1	D-GB	28
3662	Top Tec ATF 1400	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3663	Top Tec ATF 1700	1 l	6	D-GB-I-E-P	29;108
3664	Sentralhydraulikk-olje 2200	1 l	6	D-GB-I-E-P	29
3665	Sentralhydraulikk-olje 2300	1 l	6	D-GB-I-E-P	29
3671	Top Tec ATF 1700	60 l	1	D-GB	29;108
3672	Bremsevæske DOT 5,1	55 l	1	D	51;127
3679	Brake Fluid Race	250 ml	24	GB-ARAB-F	51;127
3680	Top Tec ATF 1200	500 ml	6	D-GB-I-E-P	28
3681	Top Tec ATF 1200	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3682	Top Tec ATF 1200	5 l	4	D-GB-I-E-P	28
3683	Top Tec ATF 1200	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
3684	Top Tec ATF 1200	60 l	1	D-GB	28
3685	Top Tec ATF 1200	205 l	1	D-GB	28
3687	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-I-E-P	29

INNOLDSFORTEGNELSE, NUMERISK



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
3688	Top Tec ATF 1800	20 l	1	D-GB-I-E-P	29
3689	Top Tec ATF 1800	60 l	1	D-GB	29
3690	Girolje (GL5) 75W-80	20 l	1	D-GB	31
3691	Top Tec ATF 1300	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3692	Top Tec ATF 1400	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
3694	Top Tec ATF 1600	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
3695	Top Tec ATF 1700	20 l	1	D-GB-I-E-P	29;108
3696	Top Tec ATF 1600	60 l	1	D-GB	28
3697	Top Tec ATF 1700	205 l	1	D-GB	29;108
3698	Top Tec ATF 1300	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
3699	Top Tec ATF 1300	205 l	1	D-GB	28
3702	Top Tec 4100 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3703	Top Tec 4100 5W-40	60 l	1	D-GB	21
3704	Top Tec 4100 5W-40	205 l	1	D-GB	21
3708	Top Tec 4200 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
3709	Top Tec 4200 5W-30	60 l	1	D-GB	19
3710	Oljetilsetning	5 l	1	D-GB	6
3711	Top Tec 4200 5W-30	205 l	1	D-GB	19
3715	Top Tec 4200 5W-30	4 l	4	BOOKLET	19
3716	Top Tec 4200 5W-30	1000 l	1	D-GB	19
3717	Top Tec Truck 4450 15W-40	1000 l	1	D-GB	106
3721	Cera Tec	300 ml	6	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	6
3725	Bio Diesel Additiv	250 ml	6	D-GB-I-E-P	11
3730	Bio Diesel Additiv	205 l	1	D-GB	11
3731	Top Tec 4500 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
3732	Top Tec 4500 5W-30	60 l	1	D-GB	20
3733	Top Tec 4500 5W-30	205 l	1	D-GB	20
3737	Top Tec 4310 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	17
3738	Top Tec 4310 0W-30	60 l	1	D-GB	17
3739	Top Tec 4310 0W-30	205 l	1	D-GB	17
3742	Top Tec 4300 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
3743	Top Tec 4300 5W-30	60 l	1	D-GB	19
3744	Top Tec 4300 5W-30	205 l	1	D-GB	19
3752	Top Tec 4400 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
3753	Top Tec 4400 5W-30	60 l	1	D-GB	19
3754	Top Tec 4400 5W-30	205 l	1	D-GB	19
3757	Top Tec 4600 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
3758	Top Tec 4600 5W-30	60 l	1	D-GB	20
3759	Top Tec 4600 5W-30	205 l	1	D-GB	20
3763	Top Tec 4600 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
3767	Special Tec DX1 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
3778	Top Tec Truck 4450 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	106
3779	Top Tec Truck 4450 15W-40	60 l	1	D-GB	106
3780	Top Tec Truck 4450 15W-40	205 l	1	D-GB	106
3782	Top Tec Truck 4250 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	106
3783	Top Tec Truck 4250 5W-30	60 l	1	D-GB	106
3784	Top Tec Truck 4250 5W-30	205 l	1	D-GB	106
3786	Top Tec Truck 4350 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	105
3787	Top Tec Truck 4350 5W-30	60 l	1	D-GB	105
3788	Top Tec Truck 4350 5W-30	205 l	1	D-GB	105
3794	Top Tec Truck 4050 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	106
3795	Top Tec Truck 4050 10W-40	60 l	1	D-GB	106
3798	Top Tec Truck 4050 10W-40	205 l	1	D-GB	106
3801	Skruesikring, mellomfast	10 g	20	D	91
3802	Skruesikring, mellomfast	50 g	12	D-GB-E	91
3803	Skruesikring, høyfast	10 g	20	D	91
3804	Skruesikring, høyfast	50 g	12	D	91
3805	Sekundlim	10 g	24	D	91
3806	Bøssinger og lagerfeste	10 g	20	D	91
3807	Bøssinger og lagerfeste	50 g	12	D	91
3808	Rørtetning	10 g	6	D	89
3810	Arealtetning	50 g	6	D	89
3811	Skruegrip	20 g	12	D	50
3812	Skruesikring, finmekanikk	10 g	6	D	91
3816	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	1 l	6	BOOKLET	119
3817	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	4 l	4	BOOKLET	119

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
3818	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	20 l	1	D-GB	119
3819	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	60 l	1	D-GB	119
3820	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	205 l	1	D-GB	119
3821	Motorbike Gear Oil 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	124
3822	Motorbike Gear Oil HD 150	1 l	6	D-GB-I-E-P	124
3823	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	D	118
3824	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	D	117
3825	Motorbike Gear Oil 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	123
3826	Motorbike Gear Oil 75W-90	20 l	1	D-GB	123
3827	Motorbike Gear Oil 75W-90	60 l	1	D-GB	123
3828	Motorbike Fork Oil 10W medium	20 l	1	D-GB	125
3829	Motorbike 4T 20W-50 Street	205 l	1	D-GB	120
3831	Keramikkpasta	5 kg	1	D	48
3834	Special Tec AA 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	17
3835	Special Tec AA 5W-20	60 l	1	D-GB	17
3840	Special Tec F ECO 5W-20	1 l	6	D-GB-I-E-P	17
3841	Special Tec F ECO 5W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	17
3842	Special Tec F ECO 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	17
3843	Special Tec F ECO 5W-20	60 l	1	D-GB	17
3844	Special Tec F ECO 5W-20	205 l	1	D-GB	17
3847	Skruesikring, mellomfast	10 g	6	D	91
3848	Sekundlim	10 g	6	D	91
3850	Arealtetning	50 g	6	D	89
3851	Skruesikring, høyfast	10 g	6	D	91
3854	Special Tec F 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
3856	Special Tec F 5W-30	60 l	1	D-GB	19
3857	Special Tec F 5W-30	205 l	1	D-GB	19
3862	Formula Super 10W-40	1 l	6	D	22
3865	Formula Super 5W-40	1 l	6	D	20
3867	Leichtlauf High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3868	Leichtlauf High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	21
3869	Leichtlauf High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	21
3870	Formula Super 5W-40	5 l	4	D	20
3910	Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	23
3911	Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	23
4012	Ventilbeskyttelse for gasskjøretøyer	1 l	6	D-GB-I-E-P	10
4013	Hurtigrens	196 l	1	D-GB	71
4018	Høyeffekts girolje (GL3+) SAE 75W-80	205 l	1	D-GB	30
4020	LM 145 smøremiddel-compound	300 ml	12	D	114
4032	LM 203 MoS ₂ -glidelakk	300 ml	12	D-GB-E-F-NL	114
4033	LM 203 MoS ₂ -glidelakk	1 kg	4	D-GB-I-E-P	114
4036	Injection-rens	195 l	1	D-GB	8
4051	LM 41 MoS ₂ -Suspension	1 l	6	D-GB-I-E-P	103
4058	Hjulnavspasta (penselboks)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	49;58
4059	Gir-/hydraulikkolje TO-4 SAE 30	20 l	1	D-GB	110
4060	Gir-/hydraulikkolje TO-4 SAE 30	60 l	1	D-GB	110
4061	Kobberpasta	1 kg	4	D-GB-I-E-P	48
4062	Gir-/hydraulikkolje TO-4 SAE 30	205 l	1	D-GB	110
4065	Klima-Fresh	150 ml	12	D-GB-I-E-P	70
4066	Luftmassesensorrens	200 ml	6	D-GB-I-E-P	68
4076	LM 500 kompressorolje SAE 30	10 l	1	D-GB	36
4077	LM 500 kompressorolje SAE 30	199 l	1	D-GB	36
4079	Klimarens ULTRASONIC	100 ml	6	D	70
4082	PAG klimaanleggsolje 150	250 ml	6	D-GB-I-E-P	71
4083	PAG klimaanleggsolje 46	250 ml	6	D-GB-I-E-P	71
4086	Sveisebeskyttelsesspray	500 ml	12	D-GB-I-E-P	68
4089	PAG klimaanleggsolje 100	250 ml	6	D-GB-I-E-P	71
4090	Rensepistol til klimaanlegg	1 Stk	1	D-GB-F-DK-S-NL-I-E-P	70
4091	Klima-Anlagen-Reiniger	1 l	6	D-GB-F-I-E-P	70
4092	Klima-Anlagen-Reiniger	5 l	1	D-GB-F-I-E-P	70
4096	LM 48 Montasjepasta	1 kg	4	D-GB-I-NL-F	49
4098	Gir-/hydraulikkolje TO-4 SAE 50	20 l	1	D-GB	110
4099	Sprøytesonde for klimapistol	1 Stk	1		70
4106	Hydraulikkolje HVLP 46	5 l	4	D	35
4116	Girolje CLP 150	20 l	1	D-GB	110
4117	Girolje CLP 150	205 l	1	D-GB	110

INNOLDSFORTEGNELSE, NUMERISK



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
4119	Girolje CLP 320	205 l	1	D-GB	110
4120	Lekkasjesøker	5 l	1	D-GB	68
4130	Hydraulikkolje HLP 10	20 l	1	D-GB	33
4131	Hydraulikkolje HLP 22	205 l	1	D-GB	34;137
4132	Hydraulikkolje HLP 100	20 l	1	D-GB	34
4133	Hydraulikkolje HLP 100	205 l	1	D-GB	34
4134	Hydraulikkolje HLP 150	20 l	1	D-GB	34
4135	Hydraulikkolje HLP 150	205 l	1	D-GB	34
4156	Hydraulikkolje HVLP 32	20 l	1	D-GB	34
4159	Smøreolje AN 46	20 l	1	D-GB	113
4160	Smøreolje AN 46	205 l	1	D-GB	113
4172	Kompressorolje VDL 100	20 l	1	D-GB	35
4173	Kompressorolje VDL 100	205 l	1	D-GB	35
4174	Kompressorolje VDL 150	20 l	1	D-GB	35
4192	Valselagerfett KP2K-30	15 kg	1	D-GB	46
4193	Valselagerfett KP2K-30	25 kg	1	D-GB	46
4194	Valselagerfett KP2K-30	50 kg	1	D-GB	46
4195	Valselagerfett KP2K-30	180 kg	1	D-GB	46
4209	Kompressorolje VDL 150	205 l	1	D-GB	35
4217	Hydraulikkolje HLP 46 SG-Z	205 l	1	D-GB	34
4218	Hypoidgirolje (GL4/5) TDL SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	31;110
4289	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	1000 l	1	D-GB	107
4290	Truck Long-life Motor Oil 10W-40	1000 l	1	D-GB	106
4293	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	1000 l	1	D-GB	107
4388	Gir-/hydraulikkolje TO-4 SAE 50	60 l	1	D-GB	110
4389	Gir-/hydraulikkolje TO-4 SAE 50	205 l	1	D-GB	110
4402	LM 497 kompressorolje SAE 20W-20	10 l	1	D-GB	36
4406	Hypoidgirolje (GL5) SAE 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	32;111
4409	LM 497 kompressorolje SAE 20W-20	201 l	1	D-GB	36
4414	LM 750 kompressorolje SAE 40	5 l	1	D-GB	36
4416	LM 750 kompressorolje SAE 40	195 l	1	D-GB	36
4419	LM 750 kompressorolje SAE 40	10 l	1	D-GB	36
4420	Helsyntetisk hypoidgirolje (GL5) LS SAE 75W-140	500 ml	6	D-GB-I-E-P	32
4421	Helsyntetisk hypoidgirolje (GL5) LS SAE 75W-140	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
4422	Helsyntetisk hypoidgirolje (GL5) LS SAE 75W-140	20 l	1	D-GB	32
4423	Helsyntetisk hypoidgirolje (GL5) LS SAE 75W-140	60 l	1	D-GB	32
4426	Høyeffekts girolje (GL3+) SAE 75W-80	500 ml	6	D-GB-I-E-P	30
4427	Høyeffekts girolje (GL3+) SAE 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	30
4428	Høyeffekts girolje (GL3+) SAE 75W-80	20 l	1	D-GB-I-E-P	30
4429	Høyeffekts girolje (GL3+) SAE 75W-80	60 l	1	D-GB	30
4433	Høyeffekts girolje (GL4+) SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	31
4434	Høyeffekts girolje (GL4+) SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
4435	Høyeffekts girolje (GL4+) SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	31
4436	Høyeffekts girolje (GL4+) SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	31
4444	Helsyntetisk hypoidgirolje (GL5) LS SAE 75W-140	205 l	1	D-GB	32
4447	Gir-/hydraulikkolje TO-4 SAE 10	20 l	1	D-GB	109
4450	Gir-/hydraulikkolje TO-4 SAE 10	60 l	1	D-GB	109
4451	LM 901 kompressorolje SAE 5W-20	10 l	1	D-GB	35
4452	LM 901 kompressorolje SAE 5W-20	201 l	1	D-GB	35
4493	Gir-/hydraulikkolje TO-4 SAE 10	205 l	1	D-GB	109
4495	Girolje CLP 150	60 l	1	D-GB	110
4606	Truck Top-up Oil 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	106
4615	Truck Top-up Oil 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	105
4700	2-takts motorolje	60 l	1	D-GB	27;136
4701	Truck Long-life Motor Oil 10W-40	60 l	1	D-GB	106
4702	Truck Long-life Motor Oil 10W-40	205 l	1	D-GB	106
4703	Traktorolje STOU 10W-40	60 l	1	D-GB	107
4704	Traktorolje STOU 10W-40	205 l	1	D-GB	107
4705	Hypoidgirolje (GL4/5) TDL SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	31;110
4706	Hypoidgirolje (GL5) LS SAE 85W-90	20 l	1	D-GB	32;111
4707	Hypoidgirolje (GL5) LS SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	32;111
4708	Hypoidgirolje (GL4/5) TDL SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	31;108
4709	Hypoidgirolje (GL4/5) TDL SAE 75W-90	205 l	1	D-GB	31;108
4710	Hydraulikkolje HVLP 32	60 l	1	D-GB	34
4711	Hydraulikkolje HVLP 32	205 l	1	D-GB	34
4712	Hydraulikkolje HVLP 46	60 l	1	D-GB	35

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
4713	Hydraulikkolje HVL 46	205 l	1	D-GB	35
4714	Flytfett ZS K00K-40	5 kg	1	D-GB	45;114
4715	Flytfett ZS K00K-40	25 kg	1	D-GB	45;114
4718	Girölje (GL4) SAE 80W	205 l	1	D-GB	30;109
4719	Hydraulikkolje HLP 22	20 l	1	D-GB	34;137
4721	Hypoidgirölje (GL4/5) TDL SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	31;110
4722	Traktorölje STOU 10W-40	20 l	1	D-GB	107
4726	Hydraulikkolje HEES 46	205 l	1	D-GB	33
4733	Truck Long-life Motor Oil 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	106
4735	Super HD Turbo Plus 15W-40	1 l	12	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	24
4736	Super HD Turbo Plus 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	24
4737	Hydraulikkolje HEES 46	20 l	1	D-GB-I-E-P	33
4738	Super HD Turbo Plus 15W-40	205 l	1	D-GB	24
4739	Super HD Turbo Plus 15W-40	60 l	1	D-GB	24
4740	Hydraulikkolje HEES 46	60 l	1	D-GB	33
4743	Truck Low-friction Motor Oil 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	106
4744	Truck Low-friction Motor Oil 10W-40	60 l	1	D-GB	106
4747	Truck Low-friction Motor Oil 10W-40	205 l	1	D-GB	106
4749	Traktorölje UTTO 10W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	111
4751	Traktorölje UTTO 10W-30	60 l	1	D-GB	111
4757	Girölje CLP 220	205 l	1	D-GB	110
4759	Girölje CLP 220	60 l	1	D-GB	110
4772	Universal girölje (GL4) SAE 140	20 l	1	D-GB	31;109
4778	Girölje CLP 220	20 l	1	D-GB	110
4780	Hydraulikkolje HLP 15	60 l	1	D-GB	33
4790	Hydraulikkolje HLP 15	20 l	1	D-GB	33
4791	Hydraulikkolje HLP 15	205 l	1	D-GB	33
4840	Universal girölje (GL4) SAE 140	60 l	1	D-GB	31;109
4852	Universal girölje (GL4) SAE 140	205 l	1	D-GB	31;109
4855	Girölje Synth ISO VG 150	20 l	1	D-GB	108
4856	Girölje Synth ISO VG 150	60 l	1	D-GB	108
4995	Girölje Synth ISO VG 150	205 l	1	D-GB	108
5035	Pro-Line diesel stabilisator	1 l	6	D-GB-I-E-P	79;105
5037	Pro-Line Truck rensmiddel for dieselpartikkelfilter	5 l	1	D	104
5101	Pro-Line rengjøringsmiddel for automatgir	1 l	6	D-GB-I-E-P	78
5102	mtx forgasserrens	50 l	1	D-GB	9
5105	Speed Bensinadditiv	1 l	6	D	9
5107	Bensinstabilisator	250 ml	6	D-F-NL	9;136
5108	Bensinsystempleie	300 ml	6	D-F-NL	8
5109	Diesel Flow Fit	20 l	1	D-GB	12
5113	Injection-rens	50 l	1	D-GB	8
5116	Hydraulikk Anlegg Additiv	1 l	6	D-GB-I-E-P	7;104
5118	JetClean-apparat Plus	1 Stk	1	D-GB-I-E-P-RUS	82
5121	Antibakterie-dieseltilsetning	5 l	1	D-GB-F-E-I-GR	12;104
5122	Smøretilsetning for diesel	150 ml	6	D-F-NL	11
5123	Pro-Line dieselpartikkelfilterbeskyttelse	1 l	6	D-GB-I-E-P	79;104
5130	Diesel Flow Fit	150 ml	6	D-F-NL	12
5132	Diesel Flow Fit K	5 l	1	D-GB	12;104
5133	Diesel Flow Fit K	20 l	1	D-GB	12;104
5134	Antibakterie-dieseltilsetning	200 l	1	D-GB	12;104
5135	ATF Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	7
5137	Pro-Line JetClean Tankrens	500 ml	6	D-GB-I-E-P	83
5139	Systempleie diesel	250 ml	6	D-F-NL	11
5140	Super Diesel Additiv	5 l	1	D-GB	11;104
5144	Pro-Line Diesel systemrens K	1 l	6	D-GB-I-E-P	79
5145	Super Diesel Additiv	50 l	1	D-GB	11;104
5146	Super Diesel Additiv	205 l	1	D-GB	11;104
5147	Pro-Line JetClean Bensinsystemrens	1 l	6	D-GB-I-E-P	83
5149	Pro-Line JetClean Dieselsystemrens	1 l	6	D-GB-I-E-P	83
5151	Pro-Line JetClean Bensinsystemrens	5 l	3	D-GB-I-E-P	83
5152	Pro-Line JetClean Bensinsystemrens K	500 ml	6	D-GB-I-E-P	83
5154	Pro-Line JetClean Dieselsystemrens	500 ml	6	D-GB-I-E-P	83
5155	Pro-Line JetClean Dieselsystemrens	5 l	3	D-GB-I-E-P	83
5157	Antibakterie-dieseltilsetning	60 l	1	D-GB	12;104
5159	Pro-Line Diesel-Systemrens	60 l	1	D-GB	79
5160	Speed Dieseladditiv	1 l	6	D	12

INNHOLDSFORTEGNELSE, NUMERISK



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
5178	Pro-Line Radiatortetningsmiddel K	250 ml	12	D-GB-I-E-P	80
5179	Pro-Line rengjøringsmiddel for automatgir	5 l	1	D-GB-I-E-P	78
5180	Diesel sotstopp	150 ml	6	D-F-NL	12
5182	Pro-Line Oljelekkasjestopp	1 l	6	D-GB-I-E-P	78;103
5188	Pro-Line rengjøringsmiddel til innvendig rengjøring av girkasser	500 ml	6	D-GB-I-E-P	80
5189	Pro-Line Radiatorrens	1 l	6	D-GB-I-E-P	80
5196	Pro-Line Visco-Stabil	1 l	6	D-GB-I-E-P	78
5197	Pro-Line Motorslitasjebeskyttelse	1 l	6	D-GB-I-E-P	78;103
5198	Pro-Line Giroljeadditiv	150 ml	12	D-GB-E	78;103
5199	Pro-Line Giroljelekkasje-stopp	500 ml	6	D-GB-I-E-P	78;103
5200	Olje-slam-skytning	300 ml	6	D-F-NL	6
5242	Banner image (100 x 230 cm)	1 Stk	1	GB	141
5243	Banner additiver (100 x 230 cm)	1 Stk	1	D-GB-F-E	141
5244	Banner motoroljer (100 x 230 cm)	1 Stk	1	D-GB-F-E	141
5245	Sidedel Futura-butikk (2 deler)	1 Stk	1		139
5247	Sidedel Futura-butikk (2 deler)	1 Stk	1		139
5249	Katalog over anleggsmaskiner	1 Stk	20	D	144
5260	Brosjyre Proof of Service	1 Stk	60		144
5269	Katalog Lime og tette	1 Stk	60	D	144
5270	Produktkatalog	1 Stk	20	S	144
5271	Workshop solutions Motorbike	0 Stk	50		144
5284	Workshop Solutions	1 Stk	50	GB	144
5310	Håndfettpresse for patroner	1 Stk	1		47
5311	Panserslange med gripekobling	1 Stk	1		47
5315	LM-CAP	1 Stk	25		143
5335	Kulepenn	1 Stk	50		143
5345	Verkstedsur	1 Stk	6		143
5349	Parasoll	1 Stk	1		143
5350	Verkstedsselebukse	1 Stk	14		143
5351	Verkstedsoverall	1 Stk	10		143
5354	Verkstedsoverall	1 Stk	10		143
5355	Verkstedsoverall	1 Stk	10		143
5356	Verkstedsoverall	1 Stk	10		143
5358	Verkstedsselebukse	1 Stk	14		143
5359	Verkstedsselebukse	1 Stk	14		143
5360	Verkstedsselebukse	1 Stk	14		143
5367	Salgsdisklys motoroljer/additiver/bilpleie (102 x 25 x 12 cm)	1 Stk	1	GB	141
5368	Flagg motoroljer/ additiver/bilpleie (150 x 360 cm)	1 Stk	1	D	141
5369	Banner (400 x 100 cm)	1 Stk	1	D	141
5370	LM Logo (132 x 87 mm)	1 Stk	100		141
5372	LM Logo (480 x 316 mm)	1 Stk	100		141
5375	LM Logo (680 x 448 mm)	1 Stk	100		141
5377	LM Logo (53 x 35 mm)	1 Stk	10		141
5391	Salgsdisklys motoroljer/additiver/bilpleie (102 x 25 x 12 cm)	1 Stk	1	FIN	141
5396	Salgsdisklys motoroljer/additiver/bilpleie (102 x 25 x 12 cm)	1 Stk	1	DK	141
5428	LM Logo (320 x 210 mm)	1 Stk	100		141
5430	Oljeguide	1 Stk	10	D-GB	144
5431	Oljeguide Truck	0 Stk	20	D-GB	144
5434	Flatelys motoroljer/additiver/bilpleie (80 x 80 cm)	1 Stk	1		141
5435	Salgsdisklys motoroljer/additiver/bilpleie (102 x 25 x 12 cm)	1 Stk	1		141
5436	Ytterlampe motoroljer/additiver/bilpleie (80 x 80 cm)	1 Stk	1		141
5439	Sluttbrukerbrosjyre om motoroljer	1 Stk	50	D-GB	144
5440	Oljeskiftetikett	1 Stk	50		144
5441	Dekorsøyler	1 Stk	1		142
5444	Dekor-girl	1 Stk	1		142
5446	Sluttbrukerbrosjyre om motorsykkel	1 Stk	50	DK-S-FIN	144
5452	Produktkatalog	1 Stk	20	D	144
5470	Reklametavle motoroljer/additiver/bilpleie (800 x 300 mm)	1 Stk	1	GB	142
5471	Sluttbrukerbrosjyre om additiver	1 Stk	50	D	144
5480	Reklametavle motoroljer/additiver/bilpleie (800 x 300 mm)	1 Stk	1	D	142
5483	Dekor foldevegg (185 x 185 cm)	1 Stk	1		142
5486	Utendørsskilt med logo, aluminium	1 Stk	1		142
5487	Reklametavle Motor Oil (800 x 200 mm)	1 Stk	1		142
5491	Sluttbrukerbrosjyre om bilpleie	1 Stk	50	D-GB	144
5514	Sluttbrukerbrosjyre om klimaanleggens	1 Stk	50	D-GB	144
5528	Reklametavle med logo (800 x 500 mm)	1 Stk	1		142

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
5541	Brosjyre Speed Tec bensin/Diesel	1 Stk	50	D-GB-I-E-P	144
5559	Oljeskiftetikett	1 Stk	100	DK	144
5560	Sluttbrukerbrosjyre om motorsykel	1 Stk	50	D-GB	144
5569	DVD-filmer om produkter og bruk D/GB/E/F/ARAB/RUS/CN	1 Stk	1	D-GB-E-F-ARAB-RUS-CN	143
5575	Workshop Solutions	1 Stk	50		144
5584	Katalog Pro-Line	1 Stk	100		144
5590	Katalog Pro-Line	1 Stk	100	GB	144
5601	Oljeskiftetikett	1 Stk	1000	D-GB-E-F-I	144
5603	Produktkatalog	1 Stk	20	GB	144
5611	Produktkatalog	1 Stk	20	DK	144
5614	Produktkatalog	1 Stk	20	FIN	144
5616	Sluttbrukerbrosjyre om additiver	1 Stk	50	GB	144
5618	Brosjyre LM 40	1 Stk	50	GB	144
5623	Flagg motoroljer/ additiver/bilpleie (150 x 360 cm)	1 Stk	1	GB	141
5639	Oljeskift-klistrelapp	1 Stk	1000		141
5643	Banner (400 x 100 cm)	1 Stk	1	GB	141
5728	Sidedel Futura-butikk (2 deler)	1 Stk	1		139
5739	Brosjyre Proof of Service	1 Stk	60		144
5767	Sluttbrukerbrosjyre om additiver	1 Stk	50	DK-S-FIN	144
5771	Ytterlampe motoroljer/additiver/bilpleie (80 x 80 cm)	1 Stk	1	GB	141
5792	Logo fastklemt innvendig	1 Stk	100		140
5839	Flagg for flaggstang med horisontal støttearm (150 x 500 cm)	1 Stk	1	D	141
5842	Klistremerke I love LIQUI MOLY	1 Stk	100		140
5843	Katalog Pro-Line	1 Stk	100	DK	144
5845	Flagg for flaggstang med horisontal støttearm (150 x 500 cm)	1 Stk	20	GB	141
5863	Katalog Pro-Line	1 Stk	100	S	144
5876	Topper Futura-butikk Marine	1 Stk	1		139
5880	Katalog Pro-Line	1 Stk	100	FIN	144
5969	Oljeskift-klistrelapp	1 Stk	1000	FIN	141
5972	Reklametavle Made in Germany (800 x 200 mm)	1 Stk	1		142
5975	Katalog over anleggsmaskiner	1 Stk	20	GB	144
6000	Antioksidasjonsspray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	97
6028	Liquifast 9000 (posesett)	1 Stk	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6029	Blandertut med gjenger	1 Stk	12	D	96
6047	Grunnerfyller	400 ml	6	D-GB-I-E-P	97
6054	Bike bremse- og kjederens	400 ml	6	D-GB-E-F-I	128
6055	Bike kjedespray	400 ml	6	D-GB-E-F-I	128
6069	Adapter for Flexpack uten rivemekanisme	1 Stk	25		96
6100	Voksholdig understellsbeskyttelse, antrasitt/svart (spray)	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	98
6102	Voksholdig understellsbeskyttelse, antrasitt/svart	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	98
6103	Voksholdig korrosjonsbeskyttelse, brun/transparent (spray)	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	98
6104	Voksholdig korrosjonsbeskyttelse, brun/transparent	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	98
6105	Steinslagbeskyttelse, grå (spray)	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	98
6106	Steinslagbeskyttelse, grå	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	98
6107	Hulromforsegling lysbrun (spray)	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	99
6108	Hulromforsegling lysbrun	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	99
6109	Steinslagbeskyttelse, svart (spray)	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	98
6110	Steinslagbeskyttelse, svart	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	98
6115	Hulromforsegling, transparent (spray)	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	99
6116	Hulromforsegling, transparent	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	100
6118	Hulromforsegling, transparent	10 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	100
6119	Understellsbeskyttelse, kan overmales, svart	2 kg	6	D-GB-F-I-E-NL-P	99
6120	Voksholdig understellsbeskyttelse, antrasitt/svart	60 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	98
6124	Ståltaufett	5 l	4	D-GB-I-E-P	100
6126	Liquimate 7700 Mini Rapid-patron	50 ml	6	D-GB	91
6130	Rensemiddel og fortynner	1 l	6	D-GB-F-I-E-NL-P	72;91
6135	Ståltaufett (spray)	500 ml	12	D-GB-I-E-P	100
6136	Liquifast 1402	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	87
6137	Liquifast 1402	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	87
6138	Liquifast 1402 (patronsett)	1 Stk	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6139	Liquifast 1502	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6140	Liquifast 1502	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6141	Liquifast 1502 (patronsett)	1 Stk	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6146	Liquimate 8100 1K-PUR	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	88
6147	Liquimate 8100 1K-PUR	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	88
6148	Liquimate 8200 MS Polymer	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	88

INNOLDSFORTEGNELSE, NUMERISK



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
6149	Liquimate 8200 MS Polymer	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	88
6150	Liquimate 8300 sømtetning	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	89
6151	Liquimate 8300 sømtetning	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	89
6154	Liquimate 8100 1K-PUR	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	88
6155	Liquifast 1402 (posesett)	1 Stk	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6156	Liquifast 1502 (posesett)	1 Stk	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6157	Liquifast 1599	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6162	Liquimate 7700 Mini-patron	50 ml	6	D-GB	91
6165	Liquimate kraftlim 8050 MS	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	90
6171	Liquifast 9000	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6173	Ståltaufett	1 l	12	D-GB-I-E-P	100
6174	Ståltaufett	25 l	1	D	100
6175	Ståltaufett	60 l	1	D	100
6177	Silikon Tetningsmasse	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	89
6179	Liquimate 2K Power-lim	25 ml	6	D-GB-F-I-E-P	90
6180	Active Primer	10 ml	12	D-F-I	87
6181	Active Primer	30 ml	12	D-F	87
6182	Active Primer	100 ml	12	D-F-I	87
6183	Epoksylin	25 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	90
6184	Silikon tetningsmasse, transparent	200 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	89
6187	Kittmetall	56 g	6	D-GB-F-I-E-NL-P	90
6192	Limspray for karosseri	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	90
6193	Flytende metall	25 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	90
6194	Limsett for bakspeil	1 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	90
6195	Lim for profilgummi	200 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	90
6196	Rutetetning, kan tørkes av	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	87
6197	Tetnings-rundsnor	1 Stk	1	D-GB-F-I-E-NL-P	89
6202	Dysetang	1 Stk	1		93
6203	Applikatorer/viskere av ull	1 Stk	25		96
6204	Dyser, preget	1 Stk	25		95
6205	Adapter for Flexpack	1 Stk	25		96
6206	Dyser, ukuttet	1 Stk	25		95
6208	Sprøytesonde for hulromforsegling	1 Stk	1		100
6211	Dobbelleddet vakuumløfter	1 Stk	1		94
6212	Trådstarter	1 Stk	10		93
6213	Falseverktøy	1 Stk	10		93
6214	Glasskrape	1 Stk	10		93
6216	Rutestativ	1 Stk	1		94
6217	Skjæretråd, tvunnet	1 Stk	20		96
6218	Skjæretråd, firkantet	1 Stk	20		96
6219	Sprøytepistol	1 Stk	1		100
6220	Trykkbegerpistol	1 Stk	1		100
6221	Sømtetningspistol	1 Stk	1		92
6222	Trykkreduksjonsventil	1 Stk	1		97
6225	Manuell presspistol	1 Stk	1		92
6226	Trykkbegerpistol for hulrom	1 Stk	1		100
6227	Fleksibel nylonsonde	1 Stk	1		101
6228	Vinkeldyse	1 Stk	1		101
6229	Verktøykoffert for rutereparasjon	1 Stk	2		94
6230	Vakuumfester-par	1 Stk	5		93
6231	Båndkniv	1 Stk	1		94
6232	Motholder lang med håndtak	1 Stk	5		94
6233	Reserveblader for glasskrape	100 Stk	1		95
6234	Blader for falseverktøy	10 Stk	1		95
6235	Nylonpensel	1 Stk	10		96
6238	Posepistol for pose 400 ml	1 Stk	1		92
6241	Varmeovn	1 Stk	1		95
6242	Blandespisser for 7700 Mini	1 Stk	12		96
6243	Hudbeskyttelsesplan	1 Stk	200		75
6244	Liquimix Proffpistol Mini	1 Stk	1		92
6245	Trekkhåndtak 1 par, tvunnet med 22 m tråd	1 Stk	10		94
6247	Liquipress Milwaukee	1 Stk	1		92
6248	Dyse, preget, for faldstetning	1 Stk	12		95
6250	Blader for falseverktøy	10 Stk	1		95
6251	Blader for båndkniv 25 mm	5 Stk	1		95
6255	Pleksiglassylinder for Milwaukee	1 Stk	1	D	93

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
6256	Teleskoppistol Powerline	1 Stk	1		92
6257	Oppladbart reservebatteri for Milwaukee	1 Stk	1		93
6258	Blader for falseverktøy	10 Stk	1		95
6259	Oppladbart batteri for Milwaukee Generation II	1 Stk	1		92
6261	Koffert for reparasjon av laminert glass	1 Stk	5	D	87
6262	Hardmetallbor, rundt, 1,2 mm	10 Stk	1	D	87
6263	Hardmetallbor, konisk, 1,0 mm	10 Stk	1	D	88
6265	Koffert for reparasjon av laminert glass for nyttekjøretøyer/personbiler	1 Stk	1	D	87;115
6297	Slipe- og poleringspasta	25 ml	1	D	88
6298	Dekkharpiks	5 ml	1	D	88
6299	Reparasjonsharpiks med injektor	1 Stk	1	D	88
6586	Hurtigrens	60 l	1	D-GB	71
6600	Kompressorolje VDL 100	60 l	1	D-GB	35
6608	Kompressorolje VDL 150	60 l	1	D-GB	35
6628	Langtidsfett C2LP	25 kg	1	D-GB	113
6630	Air sprayboks hurtigrens ASD-stasjon	1 Stk	1		72
6642	Smørefett C2S	25 kg	1	D-GB	114
6643	Turbinolje TDL 46	60 l	1	D-GB	113
6647	Turbinolje TDL 46	205 l	1	D-GB	113
6738	Special Tec AA 0W-20	1 l	6	BOOKLET	16
6739	Special Tec AA 0W-20	5 l	4	BOOKLET	16
6902	Rute-aviser	500 ml	6	D-GB-I-E-P	62
6921	Langtidsbeskyttelse for kjølesystem	1 l	12	D-GB-I-E-P	63
6923	Frostbeskyttelse for ruter, konsentrat -60 °C	1 l	12	D	62
6924	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	1 l	12	D-GB-I-E-P	63;128
6925	Vasketabletter for bilruter, eple	1 Stk	24	D-GB-RUS-ARAB	57
6926	Frostbeskyttelse for ruter, konsentrat -60 °C	5 l	4	D	62
6928	Frostbeskyttelse for ruter, konsentrat -60 °C	60 l	1		62
6929	Frostbeskyttelse for ruter, konsentrat -60 °C	200 l	1	D	62
6932	Radiatorfrostvæske KFS 11	1 l	12	D-GB-I-E-P	62;115
6933	Radiatorfrostvæske KFS 11	5 l	4	D-GB-I-E-P	62;115
6934	Radiatorfrostvæske KFS 12 Plus	1 l	12	D-GB-I-E-P	62;115
6935	Radiatorfrostvæske KFS 12 Plus	5 l	4	D-GB-E-RUS-KZ	62;115
6946	Hydraulikkolje Arctic HVLP 32	20 l	1	D-GB	112
6947	Hydraulikkolje Arctic HVLP 46	20 l	1	D-GB	113
6948	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	23
6950	Hydraulikkolje HVLPD 46	20 l	1	D-GB	35
6951	Hydraulikkolje HVLPD 46	60 l	1	D-GB	35
6952	Hydraulikkolje HVLPD 46	205 l	1	D-GB	35
6954	Hydraulikkolje HLP 22	1 l	6	D	34;137
6956	Hydraulikkolje Arctic HVLP 32	205 l	1	D-GB	112
6957	Hydraulikkolje Arctic HVLP 46	205 l	1	D-GB	113
6959	Traktorolje UTTO 10W-30	205 l	1	D-GB	111
6960	Traktorolje STOU/UTTO	20 l	1	D-GB-I-E-P	107
6962	Traktorolje STOU/UTTO	205 l	1	D-GB	107
6964	Touring High Tech 20W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	107
6965	Touring High Tech 20W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	107
6966	Touring High Tech 20W-20	60 l	1	D-GB	107
6967	Hydraulikkolje Arctic HVLP 46	60 l	1	D-GB	113
7050	Tomkann for oljebær	1 Stk	1		44
7055	Oljeskift-kanne	1 Stk	4		44
7065	Diskdisplay Cera Tec	1 Stk	1		140
7087	JetClean Plus utvidelsesadaptersett	1 Stk	6		83
7110	Catalytic-System Clean	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
7178	Oljetilsetning	200 ml	12	GB-GR-I	6
7179	Diesel-sotstopp (C)	250 ml	20	GB-GR-I	13
7182	Gummipleie	75 ml	12	D	61
7197	Diskdisplay Klima-Fresh	1 Stk	1	D-GB-I-E-P	140
7250	Oljebindemiddel	25 l	1	D-GB-I-E-P	71
7349	Nova Super 10W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	23
7350	Nova Super 10W-40	1 l	6	D	23
7351	Nova Super 10W-40	5 l	4	D	23
7380	Nova Super 5W-40	1 l	6	D	21
7381	Nova Super 5W-40	4 l	4	D	21
7509	Bilvasksjampo	20 l	1		56
7517	Special Tec AA 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18

INNHOLDSFORTEGNELSE, NUMERISK



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
7518	Special Tec AA 5W-30	205 l	1	D-GB	18
7520	Snowmobil Motoroil 0W-40	1 l	12	D-RUS-GB	122
7521	Touring High Tech 10W-30	1 l	6	D-GB-ARAB-RUS-KZ	22
7526	Special Tec AA 10W-30	205 l	1	D-GB	22
7530	Special Tec AA 5W-30	5 l	4	BOOKLET	18
7531	Langtids injeksjonsrens	250 ml	12	D-RUS-KZ	10
7542	ATV 4T Motoroil 10W-40	205 l	1	D-GB	122
7545	Super Arctic Oil HVLP 32	20 l	1	D-GB	112
7546	Super Arctic Oil HVLP 32	205 l	1	D-GB	112
7613	Special Tec AA 10W-30	4 l	4	BOOKLET	22
7614	Special Tec AA 10W-30	1 l	12	BOOKLET	22
7615	Special Tec AA 5W-30	1 l	12	BOOKLET	18
7616	Special Tec AA 5W-30	4 l	4	BOOKLET	18
7622	Special Tec AA 5W-20	205 l	1	D-GB	17
7658	Special Tec AA 5W-20	4 l	4	BOOKLET	17
7721	Formula Super 10W-40	5 l	4	D	22
7803	Fathylle for 2 x 60 l fat	1 Stk	1		41
7804	Målebegersett, med måling 0,5 l / 1,0 l	1 Stk	1		42;44
7805	Målebeger, plast	1 Stk	1		44
7806	Oljetrakt, plast	1 Stk	1		44
7810	Oppsamlingsbeholder for gammel olje	1 Stk	1		40
7812	Oljeopsamlingskar	1 Stk	1		41
7820	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	GB	118
7822	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	GB	117
7828	Oppsamlings- og avsugingsapparat for gammel olje	1 Stk	1		40
7838	Slangerull, lukket	1 Stk	1		42
7839	Giroljefyller	1 Stk	1		40
7841	Olje for pneumatiske apparater	50 ml	12		42
7847	Adapter med tilkobling på siden	1 Stk	1		42
7883	Slangerull, åpen	1 Stk	1		42
7900	Håndpumpe for fat	1 Stk	1		41
7911	JetClean Plus Universaladaptersett	1 Stk	1		83
7912	Fatvogn for oljebeholdere/fat	1 Stk	1		43
7913	Vognkryss	1 Stk	1		43
7917	Gear Tronic	1 Stk	1		36
7924	Tappeventil DIN 61 med o-ring	1 Stk	1		43
7927	Elektrisk fatpumpe	1 Stk	1		45
7928	Fatpumpe	1 Stk	1		45
7932	Håndpumpe i kunststoff	1 Stk	1		42
7941	Oljepåfyllingsverktøy for girkasser	1 Stk	1		40
7942	Vinkeladapter til rutedemonteringsverktøyet	1 Stk	1	D	94
7943	Utskjæringssnor 130daN 100 m	1 Stk	1	D	97
7944	Rutedemonteringsverktøy	1 Stk	1	D	94
7945	DPF-lanse med 5 sprøytesonder	1 Stk	1		81
7946	DPF-trykkbegerpistol	1 Stk	1		80
7950	Fatpakke A	1 Stk	1		39
7951	Fatpakke B	1 Stk	1		39
7952	Fatpakke B1	1 Stk	1		39
7953	Fatpakke C	1 Stk	1		39
7954	Fatpakke D	1 Stk	1		39
7973	Kjemiskap for verkstedsprodukter	1 Stk	1		41
7988	Nivåindikator for fat	1 Stk	1		42
7989	Hånddoseringssprøyte 1 000 ml	1 Stk	1		42
7991	Fettsystem pneumatisk	1 Stk	1		44
7992	Fettsystem pneumatisk	1 Stk	1		44
7994	Fathylle for 6 x 60 l fat	1 Stk	1		41
7996	Fatpakke A1	1 Stk	1		39
8067	Special Tec AA 0W-20	205 l	1	D-GB	16
8071	Special Tec AA 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
8072	Special Tec AA 0W-20	60 l	1	D-GB	16
8190	Universalrensemiddel Extrem	11 kg	1	D	72;115
8191	Universalrensemiddel Extrem	35 kg	1	D	72;115
8192	Sur felgrens	11 kg	1	D	58;115
8193	Sur felgrens	35 kg	1	D	58;115
8194	Glassvask	10 l	1	D	57;115
8195	Glassvask	33 l	1	D	57;115

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
8198	Glansvoks-sjampo	10 l	1	D	56;115
8199	Glansvoks-sjampo	25 l	1	D	56;115
8200	Tilkoblingsadaptersett 38 - 52	1 Stk	1		83
8263	Tilkoblingsadaptersett 1 - 32 (3900651)	1 Stk	1		82
8299	Tilkoblingsadaptersett 33 - 37 (3900650)	1 Stk	1		82
8335	Diesel Additiv	250 ml	12	DK/N-S-FIN	13
8338	Additiv for hydraulisk ventilløfter	300 ml	20	DK/N-S-FIN	6
8349	Dieselpartikkelfilter-beskyttelse	250 ml	6	DK/N-S-FIN	11
8365	Bensinsystempleie	300 ml	6	GB-ARAB-F	8
8374	Engine Flush Plus	300 ml	20	GB-ARAB-F	8
8422	Molygen New Generation 10W-30	205 l	1	D-GB	22
8423	Special Tec AA 10W-30	5 l	4	BOOKLET	22
8425	Benzin Additiv	250 ml	12	DK/N-S-FIN	10
8460	Special Tec LR 5W-20	5 l	4	BOOKLET	17
8461	Leichtlauf HC7 5W-30	4 l	4	BOOKLET	18
8476	Oljeskiftetikett Truck	1 Stk	1000	D-GB-E-F-I	144
8536	Molygen New Generation 5W-40	5 l	4	BOOKLET	21
8538	Molygen New Generation 10W-40	4 l	4	BOOKLET	23
8539	Molygen New Generation 5W-20	1 l	12	BOOKLET	17
8540	Molygen New Generation 5W-20	5 l	4	BOOKLET	17
8541	Leichtlauf HC7 5W-30	1 l	6	BOOKLET	18
8542	Leichtlauf HC7 5W-30	5 l	4	BOOKLET	18
8543	Klistremerke Motorbike	1 Stk	100		140
8563	Forskalingsolje spesial FS 7	20 l	1	D-GB	113
8564	Forskalingsolje spesial FS 7	60 l	1	D-GB	113
8568	Forskalingsolje spesial FS 7	205 l	1	D-GB	113
8576	Molygen New Generation 5W-40	1 l	12	BOOKLET	21
8577	Forskalingsolje, vannløselig	20 l	1	D-GB	113
8578	Molygen New Generation 5W-40	4 l	4	BOOKLET	21
8583	Forskalingsolje, vannløselig	205 l	1	D-GB	113
8588	Slippolje WT01 S	20 l	1	D-GB	113
8589	Slippolje WT01 S	205 l	1	D-GB	113
8769	Oljeguide Motorbike	1 Stk	50	D-GB	144
8770	Katalog Motorbike	1 Stk	50	D	144
8809	Coolant Ready Mix RAF11	5 l	4	D-GB-I-E-P	63
8810	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	5 l	4	D-GB-I-E-P	63;128
8811	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	20 l	1	D-GB	63;128
8812	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	200 l	1	D-GB	63;128
8819	Coolant Ready Mix	200 l	1	D-GB	63
8822	Coolant Ready Mix RAF11	20 l	1	D-GB	63
8823	Coolant Ready Mix RAF11	200 l	1	D-GB	63
8827	Speed Tec bensin konsentrat	20 l	1	D-GB	8
8842	Radiatorfrostvæske KFS 2001 Plus	60 l	1	D-GB	63
8843	Radiatorfrostvæske KFS 2001 Plus	200 l	1	D-GB	63
8847	Radiatorfrostvæske KFS 2000	60 l	1		62
8848	Radiatorfrostvæske KFS 2000	200 l	1		62
8858	Octane Plus	200 l	1	D-GB	10
8863	Touring High Tech Super SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	205 l	1	D-GB	24
8896	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	60 l	1	D-GB	24
8899	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	205 l	1	D-GB	24
8902	Special Tec F 0W-30	1 l	6	BOOKLET	16
8903	Special Tec F 0W-30	5 l	4	BOOKLET	16
8905	Touring High Tech 15W-40	1 l	12	BOOKLET	25
8908	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1 l	6	BOOKLET	24
8909	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	5 l	4	BOOKLET	24
8918	Hvitt universalfett	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	46
8929	Diesel Flow Fit	150 ml	20	GB-GR-I	12
8931	Catalytic-System Cleaner	300 ml	20	GB-GR-I	10
8936	Top Tec 4605 5W-30	1 l	6	BOOKLET	20
8937	Top Tec 4605 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
8939	Top Tec 4605 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
8940	Top Tec 4605 5W-30	60 l	1	D-GB	20
8941	Top Tec 4605 5W-30	205 l	1	D-GB	20
8945	MoS ₂ Leichtlauf 10W-30	4 l	4	D-GB-F-ARAB	22
8948	Silikon tetningsmasse, rød	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	89
8953	Systempleie diesel	250 ml	6	GB-GR-I	11

INNHOLDSFORTEGNELSE, NUMERISK



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
8956	Radiatortetter	150 ml	20	GB-GR-I	13
8972	Top Tec 4200 5W-30	1 l	6	BOOKLET	19
8973	Top Tec 4200 5W-30	5 l	4	BOOKLET	19
8976	Synthoil Longtime 0W-30	1 l	6	BOOKLET	16
8977	Synthoil Longtime 0W-30	5 l	4	BOOKLET	16
8998	Leichtlauf Performance 10W-40	4 l	4	BOOKLET	22
9001	2K rensemiddel for klimaanlegg	1 Stk	1	D-GB-F-E-P-ARAB-RUS-TR	70
9044	Molygen New Generation 5W-30	60 l	1	D-GB	18
9045	Molygen New Generation 5W-30	205 l	1	D-GB	18
9047	Molygen New Generation 5W-30	1 l	12	BOOKLET	18
9048	Snowmobil Motoroil 0W-40	205 l	1	D-GB	122
9056	Molygen New Generation 5W-40	60 l	1	D-GB	21
9057	Molygen New Generation 5W-40	205 l	1	D-GB	21
9063	Molygen New Generation 10W-40	60 l	1	D-GB	23
9064	Molygen New Generation 10W-40	205 l	1	D-GB	23
9079	Synthoil High Tech 5W-30	205 l	1	D-GB	19
9089	Molygen New Generation 5W-30	4 l	4	BOOKLET	18
9091	MoS ₂ Leichtlauf 10W-30	20 l	1	D-GB	22
9093	Synthoil High Tech 5W-30	60 l	1	D-GB	19
9095	MoS ₂ Leichtlauf 10W-30	60 l	1	D-GB	22
9348	Display, sammenleggbart	1 Stk	1		139
9500	Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	23
9501	Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	23
9502	Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	23
9503	Super Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	23
9504	Super Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	23
9505	Super Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	23
9506	Longtime High Tech 5W-30	1 l	12	BOOKLET	18
9507	Longtime High Tech 5W-30	5 l	4	BOOKLET	18
9508	Special Tec 5W-30	1 l	12	BOOKLET	19
9509	Special Tec 5W-30	5 l	4	BOOKLET	19
9510	Top Tec 4100 5W-40	1 l	6	BOOKLET	21
9511	Top Tec 4100 5W-40	5 l	4	BOOKLET	21
9514	Synthoil Energy 0W-40	1 l	12	BOOKLET	17
9515	Synthoil Energy 0W-40	5 l	4	BOOKLET	17
9516	Formula Super 15W-40	1 l	12	D-GB-F-ARAB	24
9517	Formula Super 15W-40	5 l	4	D-GB-F-ARAB	24
9518	Formula Super 20W-50	1 l	12	D-GB-F-ARAB	25
9519	Formula Super 20W-50	4 l	4	D-GB-F-ARAB	25
9520	Formula Super 20W-50	5 l	4	D-GB-F-ARAB	25
9521	ATF III (gul)	1 l	6	D-GB-F-ARAB	27
9522	ATF III (gul)	5 l	4	D-GB-F-ARAB	27
9526	Formula Super 15W-40	4 l	4	D-GB-F-ARAB	24
9603	Topper Tegometall hylle Motorbike	1 Stk	1		139
9700	Top Tec ATF 1100 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	28
9703	Top Tec ATF 1200 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	28
9705	Special Tec AA 0W-20	4 l	4	BOOKLET	16
9802	Rengjøringssett for klimaanlegg	1 Stk	1		69
9870	Klistremerke Classic	1 Stk	100		140
9900	Brosjyre Gear Tronic	1 Stk	100		144
9901	Display Additiv Boks	1 Stk	1		140
9906	Pro-Line PTFE-pulverspray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	81
9907	Pro-Line keramikk-spray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	81
9911	Reklametavle Motorbike (594 x 745 mm)	0 Stk	1		142
9912	Topper Futura-butikk Classic-oljer	1 Stk	1		139
9913	Pro-Line Elektronikspray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	81
9914	Pro-Line Hvit vedlikeholdsspray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	81
9915	Pro-Line Heftsmørespray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	82
9916	Pro-Line silikonspray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	82
9917	Pro-Line hurtig-rustløser	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	82
9925	Topper, diskdisplay MOTO GP	1 Stk	1		140
9950	Topper, diskdisplay standard	1 Stk	1		140
9951	Molygen New Generation 10W-40	5 l	4	BOOKLET	23
9952	Molygen New Generation 5W-30	5 l	4	BOOKLET	18
9955	Molygen New Generation 10W-40	1 l	12	BOOKLET	23
9965	Diskdisplay LIQUI MOLY	1 Stk	1		140

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
9966	Topper Futura-butikk Made in Germany	1 Stk	1		139
9969	Tegometall hylle	1 Stk	1		139
9975	Molygen New Generation 10W-30	1 l	12	BOOKLET	22
9978	Molygen New Generation 10W-30	5 l	4	BOOKLET	22
9982	Topper Tegometall hylle „Made in Germany“	1 Stk	100		139
9988	Tegometall hylle	1 Stk	1		139
9989	Futura-butikk	1 Stk	1		139
20406	Shooter 4our/6ix Box	1 Stk	1	GB	140
20555	Motorbike MoS ₂ Shooter	20 ml	24	D	117
20565	Special Tec DX1G 5W-30	1 l	6	BOOKLET	18
20566	Special Tec DX1G 5W-30	4 l	4	BOOKLET	18
20567	Special Tec DX1G 5W-30	5 l	4	BOOKLET	18
20568	Special Tec DX1G 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
20569	Special Tec DX1G 5W-30	60 l	1	D-GB	18
20570	Special Tec DX1G 5W-30	205 l	1	D-GB	18
20577	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	FIN	118
20578	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	FIN	117
20579	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	DK	117
20580	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	S	117
20581	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	S	118
20583	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	S	117
20596	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	DK	118
20597	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	GB	117
20598	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	DK	117
20600	Pro-Line Klima Fresh	150 ml	12	D-GB-E-P	82
20605	Speed Tec Diesel-konsentrat	20 l	1	D-GB	11
20606	Oljetilsetning	60 l	1	D-GB	6
20609	Leichtlauf HC7 5W-40	1000 l	1	D-GB	20
20612	PTFE High Performance Lube Spray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	50
20613	Top Tec ATF 1300	60 l	1	D-GB	28
20614	Top Tec ATF 1400	60 l	1	D-GB	28
20615	Top Tec ATF 1900	60 l	1	D-GB	29
20624	Top Tec ATF 1800	205 l	1	D-GB	29
20625	Top Tec ATF 1800 R	1 l	6	D-GB-I-E-P	29
20626	Dobbeltclutchgirolje 8100	5 l	4	D-GB-I-E-P	27
20628	Oljetilsetning	150 ml	12	D-E-P	6
20629	Motorbike Fork Oil 5W light	205 l	1	D-GB	124
20630	DPF-spraysensor lang (30 cm)	1 Stk	1		81
20631	Special Tec V 0W-20	1 l	6	BOOKLET	16
20632	Special Tec V 0W-20	5 l	4	BOOKLET	16
20633	Special Tec V 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
20634	Special Tec V 0W-20	60 l	1	D	16
20635	Special Tec V 0W-20	205 l	1	D	16
20636	Hydraulikkolje HyPER SG1-32	20 l	1	D-GB	112
20637	Hydraulikkolje HyPER SG1-32	60 l	1	D-GB	112
20638	Hydraulikkolje HyPER SG1-32	205 l	1	D-GB	112
20639	Hydraulikkolje HyPER SG1-46	20 l	1	D-GB	112
20640	Hydraulikkolje HyPER SG1-46	60 l	1	D-GB	112
20641	Hydraulikkolje HyPER SG1-46	205 l	1	D-GB	112
20642	Hydraulikkolje HyPER SG1-68	20 l	1	D-GB	112
20643	Hydraulikkolje HyPER SG1-68	60 l	1	D-GB	112
20644	Hydraulikkolje HyPER SG1-68	205 l	1	D-GB	112
20645	Hypoidgirolje (GL4/5) TDL SAE 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	31;110
20659	Classic Motoroil SAE 20W-50 HD	205 l	1	D-GB	27
20660	Coolant Ready Mix RAF11	1 l	12	D-GB-I-E-P	63
20661	ATF III (gul)	205 l	1	D-GB	27
20662	Top Tec ATF 1800	5 l	4	D-GB-I-E-P	29
20665	Pleie- og glidespray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	66
20710	Pro-Line Rensemiddel for dieselpartikkelfilter	5 l	3	D-GB-I-E-P	80
20711	Pro-Line Skyllmiddel for dieselpartikkelfilter	5 l	3	D-GB-I-E-P	80
20714	Bike kjedeolje Dry Lube	100 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	128
20715	Bike kjedeolje Wet Lube	100 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	128
20716	Bike Cleaner	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	128
20717	Bike brems- og kjederens	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	128
20718	Bike kjedespray	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	128
20719	Bike Tyre Fix	75 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	129

INNHOLDSFORTEGNELSE, NUMERISK



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
20720	Bike LM 40 Multispray	50 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	129
20721	Bike glans-sprayvoks	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	129
20724	Special Tec F 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
20725	Special Tec F 0W-30	60 l	1	D-GB	16
20726	Special Tec F 0W-30	205 l	1	D-GB	16
20728	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	1 l	6	BOOKLET	120
20729	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	4 l	4	BOOKLET	120
20730	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	60 l	1	D-GB	120
20733	Special Tec LL 5W-30	1000 l	1	D-GB	19
20734	Top Tec Truck 4350 5W-30	1000 l	1	D-GB	105
20735	PAG klimaanleggsolje 46 R-1234 YF	250 ml	6	D-GB-I-E-P	70
20736	PAG klimaanleggsolje 100 R-1234 YF	250 ml	6	D-GB-I-E-P	71
20737	ATV 4T Motoroil 5W-50	1 l	6	BOOKLET	121
20738	ATV 4T Motoroil 5W-50	4 l	4	BOOKLET	121
20741	Motorbike Chain Lube	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	126
20742	Motorbike Kjede- og bremserenser	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	126
20743	Motorbike Multispray	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	126
20744	Motorbike Glans-sprayvoks	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	126
20745	Motorbike Luft-filter olje (spray)	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	125
20746	Motorbike Cleaner	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	126
20747	Motorbike Fork Oil 5W light	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	124
20748	Motorbike Fork Oil 10W medium	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	125
20750	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	1 l	6	BOOKLET	119
20751	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	4 l	4	BOOKLET	119
20752	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	60 l	1	D-GB	119
20759	Hypoidgirolje (GL5) SAE 80W	205 l	1	D-GB	32;111
20765	ATV 4T Motoroil 5W-50	20 l	1	D-GB	121
20773	Top Tec 6100 0W-30	60 l	1	D	17
20775	Top Tec 6100 0W-30	205 l	1	D	17
20777	Top Tec 6100 0W-30	1 l	6	BOOKLET	17
20778	Top Tec 6100 0W-30	4 l	4	BOOKLET	17
20779	Top Tec 6100 0W-30	5 l	4	BOOKLET	17
20782	Top Tec 6200 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
20783	Top Tec 6200 0W-20	60 l	1	D	16
20785	Top Tec 6200 0W-20	205 l	1	D	16
20787	Top Tec 6200 0W-20	1 l	6	BOOKLET	16
20788	Top Tec 6200 0W-20	4 l	4	BOOKLET	16
20789	Top Tec 6200 0W-20	5 l	4	BOOKLET	16
20790	Pro-Line dieselfilter-additiv	500 ml	6	D-GB-I-E-P	79
20792	Special Tec AA 5W-20	1 l	6	BOOKLET	17
20793	Special Tec AA 5W-20	5 l	4	BOOKLET	17
20795	MoS ₂ Low-Friction 20W-50	20 l	1	D-GB	25
20796	Touring High Tech 10W-30	4 l	4	BOOKLET	22
20797	Molygen New Generation 10W-30	4 l	4	BOOKLET	22
20798	Molygen New Generation 5W-20	4 l	4	BOOKLET	17
20799	Molygen New Generation 5W-20	205 l	1	D-GB	17
20812	Touring High Tech 20W-50	1 l	6	BOOKLET	26
20813	Touring High Tech 20W-50	5 l	4	BOOKLET	26
20814	Kompressorolje B 68	5 l	1		36
20815	Kompressorolje B 68	205 l	1		36
20816	Classic girolje SAE 90	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
20817	Classic girolje SAE 140	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
20820	Longlife III 5W-30	1 l	6	BOOKLET	18
20821	Longlife III 5W-30	4 l	4	BOOKLET	18
20822	Longlife III 5W-30	5 l	4	BOOKLET	18
20826	Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race	1 l	12	BOOKLET	119
20829	Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter	1 l	6	BOOKLET	119
20830	Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter	4 l	4	BOOKLET	119
20831	Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter	20 l	1	D-GB	119
20842	Top Tec MTF 5100 75W	1 l	6	D-GB-I-E-P	30
20843	Top Tec MTF 5100 75W	20 l	1	D-GB	30
20844	Top Tec MTF 5100 75W	60 l	1	D-GB	30
20845	Top Tec MTF 5200 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	30
20846	Top Tec MTF 5200 75W-80	20 l	1	D-GB-I-E-P	30
20847	Top Tec MTF 5200 75W-80	60 l	1	D-GB	30
20940	Antibakterie-dieseltilsetning	125 ml	12	GB-GR-I	12;104

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
20946	Kjedesmøreolje for gaffeltruck	400 ml	6	D-GB-I-E-P	67
20947	Motorbike Visierclean klutsett	1 Stk	6	D-GB	127
20950	Special Tec DX1 5W-30	60 l	1	D-GB	18
20951	Special Tec DX1 5W-30	205 l	1	D-GB	18
20955	Special Tec AA 5W-30	60 l	1	D-GB	18
20956	Helsyntetisk hypoidgirolje (GL4/5) 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	32
20957	Synthoil High Tech 5W-30	1 l	6	BOOKLET	19
20958	Synthoil High Tech 5W-30	4 l	4	BOOKLET	19
20959	Synthoil High Tech 5W-30	5 l	4	BOOKLET	19
20960	Motorbike støtdemperolje	1 l	6	D-GB-I-E-P	125
20961	Motorbike støtdemperolje	20 l	1	D-GB	125
20962	Pro-Line Super Dieseladditiv K	200 l	1		79;105
20967	Special Tec DX1 5W-30	1 l	6	BOOKLET	18
20968	Special Tec DX1 5W-30	4 l	4	BOOKLET	18
20969	Special Tec DX1 5W-30	5 l	4	BOOKLET	18
20978	Hybrid Additive	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	9
20979	Sentralhydraulikk-olje 2400	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	30
20980	Sentralhydraulikk-olje 2500	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	30
25001	Marine Dieselsbeskyttelse	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	131
25003	Marine Dieselsbeskyttelse	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	131
25005	Marine Super Diesel Additive	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	131
25007	Marine Super Diesel Additive	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	131
25009	Marine Bensinstabilisator	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	131
25011	Marine Rensemiddel for bensinsystemer	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	131
25012	Marine 4T Motor Oil 10W-40	1 l	6	BOOKLET	131
25013	Marine 4T Motor Oil 10W-40	5 l	4	BOOKLET	131
25014	Marine 4T Motor Oil 10W-40	60 l	1	D-GB	131
25015	Marine 4T Motor Oil 15W-40	1 l	6	BOOKLET	132
25016	Marine 4T Motor Oil 15W-40	5 l	4	BOOKLET	132
25017	Marine 4T Motor Oil 15W-40	60 l	1	D-GB	132
25018	Marine 4T Motor Oil 15W-40	205 l	1	D-GB	132
25019	Marine 2T Motor Oil	1 l	6	BOOKLET	132
25020	Marine 2T Motor Oil	5 l	4	BOOKLET	132
25021	Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil	1 l	6	BOOKLET	132
25022	Marine 4T Motor Oil 10W-30	1 l	6	BOOKLET	131
25023	Marine 4T Motor Oil 10W-30	5 l	4	BOOKLET	131
25024	Marine 4T Motor Oil 10W-30	20 l	1	D-GB	131
25025	Marine 4T Motor Oil 10W-30	60 l	1	D-GB	131
25026	Marine 4T Motor Oil 25W-40	1 l	6	BOOKLET	132
25027	Marine 4T Motor Oil 25W-40	5 l	4	BOOKLET	132
25028	Marine 4T Motor Oil 25W-40	20 l	1	D-GB	132
25029	Marine 4T Motor Oil 25W-40	60 l	1	D-GB	132
25031	Marine Girolje GL4/GL5 80W-90	250 ml	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	133
25033	Marine Motor innvendig konserveringsmiddel	300 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	134
25034	Marine Girolje GL4/GL5 80W-90	20 l	1	D-GB	133
25035	Marine Girolje GL4/GL5 80W-90	60 l	1	D-GB	133
25037	Marine Helsyntetisk girolje GL4/GL5 75W-90	250 ml	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	132
25040	Marine Helsyntetisk girolje GL4/GL5 75W-90	20 l	1	D-GB	132
25042	Marine Grease	250 g	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	133
25044	Marine Grease	400 g	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	133
25046	Marine Vinsj fett	100 g	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	133
25050	Marine Universalrensemiddel	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	133
25052	Marine Multispray	400 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	134
25054	Marine Glans-sprayvoks	400 ml	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	134
25059	Marine Bakteriestopp for diesel	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	131
25060	Marine 4T Motor Oil 10W-40	20 l	1	D-GB	131
25061	Marine 4T Motor Oil 15W-40	20 l	1	D-GB	132
25063	Marine 2T DFI Motor Oil	5 l	4	BOOKLET	132
25064	Marine 2T DFI Motor Oil	20 l	1	D-GB	132
25065	Marine Single Grade SAE 30	1 l	6	BOOKLET	132
25067	Marine ATF	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	133
25069	Marine Girolje GL4/GL5 80W-90	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	133
25071	Marine Helsyntetisk girolje GL4/GL5 75W-90	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	132
25073	Marine Universalrens K	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	133
25074	Marine 4T Motor Oil 10W-30	205 l	1	D-GB	131
25075	Marine 4T Motor Oil 10W-40	205 l	1	D-GB	131

INNHOLDSFORTEGNELSE, NUMERISK



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innhold	PE	Språk	Side
25079	Marine High Performance girolje 85W-90	1 l	6	GB - DK - N - FIN - S - RUS	133
25080	Marine High Performance girolje 85W-90	20 l	1	D-GB	133
25081	Marine High Performance girolje 85W-90	60 l	1	D-GB	133
29002	Enhet for å samle opp og suge bort spillolje, med glassmålesylinder	1 Stk	1		40
29004	Gear Tronic Adapter Audi A8	1 Stk	1		37
29005	Gear Tronic Adapter MB 7G	1 Stk	1		37
29007	Gear Tronic Adapter Volvo/Ford Power Shift	1 Stk	1		38
29008	Gear Tronic Adapter PSA	1 Stk	1		38
29010	Tilkoblingsadaptersett 53 - 75	1 Stk	1		83
29011	Oljeskap	1 Stk	1	D-GB	40
29012	Doseringssenter	1 Stk	1		62;73
29013	Elektrisk pumpe for oljer	1 Stk	1		39
29014	Gear Tronic presenning	1 Stk	1		38
29015	Gear Tronic Adapter Jatco/Aisin	1 Stk	1		37
29016	Gear Tronic Adapter MB DCT	1 Stk	1		38
29017	Gear Tronic Adapter BMW07/VAG13	1 Stk	1		37
29019	Gear Tronic additivbeholder	1 Stk	1		36
29020	Gear Tronic DSG-adapter	1 Stk	1		36
29021	Gear Tronic Adapter-Kit Standard 01	1 Stk	1		37
29022	Gear Tronic Adapter-Kit BMW	1 Stk	1		37
29023	Gear Tronic Adapter-Kit VAG	1 Stk	1		37
29024	Gear Tronic Adapter Volvo/Ford/PSA	1 Stk	1		38
29025	Gear Tronic Adapter Saab/Opel	1 Stk	1		38
29026	Håndpumpe	1 Stk	1		43;134
29027	Gear Tronic Adapter-Kit Standard 02	1 Stk	1		37
29029	Gear Tronic Adapter Renault/Nissan	1 Stk	1		38
29032	Pumpesprøyteflaske, syrebestandig	1,25 l	9	D-GB	73
29034	Motorbike-oljeskap for 20 liter og 1 liter LIQUI MOLY-beholdere	1 Stk	1	D-GB	41;128
29035	Giroljeskap	1 Stk	1	D-GB	40
29058	Gear Tronic Adapter VAG TF-60SN / VW09G	1 Stk	1		38
50160	Topper Futura-butikk MOTO GP	1 Stk	1		139
50198	Verkstedsoverall	1 Stk	1		143
50199	Verkstedsslebukse	1 Stk	1		143
50204	Flagg Marine (100 x 120 cm)	1 Stk	20		141
50217	Marine-Logo (60 x 50 mm)	1 Stk	100		141
50218	Marine-Logo (135 x 110 mm)	1 Stk	100		141
50219	Marine-Logo + Slogan (150 x 50 mm)GB	1 Stk	100	GB	141
50230	Brosjyre Gear Tronic	1 Stk	50	GB	144
50249	Båtsortiment	1 Stk	50	S-FIN	144
50269	Topper Futura-butikk Molygen	1 Stk	100		139
50278	Sidedel Futura-butikk (2 deler)	1 Stk	1		139
50290	LM Logo (75 x 49 mm)	1 Stk	100		141
50315	Gear Tronic teststriper	1 Stk	25	GB-RUS-F-E-ARAB	39
50380	Reklametavle Marine (500 x 500 mm)	1 Stk	1		142
50419	T skjorte navy	1 Stk	50		143
50420	T skjorte navy	1 Stk	50		143
50421	T skjorte navy	1 Stk	50		143
50422	T skjorte navy	1 Stk	50		143
50423	T skjorte navy	1 Stk	50		143
50434	Polo-skjorte navy	1 Stk	40		143
50435	Polo-skjorte navy	1 Stk	40		143
50436	Polo-skjorte navy	1 Stk	40		143
50437	Polo-skjorte navy	1 Stk	40		143
50439	Sidedel Futura-butikk (2 deler)	1 Stk	1		139
50463	Lubricant ABC	1 Stk	25	D	144
50464	Lubricant ABC	1 Stk	25	GB	144
50500	Båtsortiment	1 Stk	50	DK-N	144
50575	Katalog Motorbike	1 Stk	50	GB	144
50690	Klistremerke oljeskap Marine	1 Stk	1		41;134
50713	Hudbeskyttelsesplan	1 Stk	200		75
50851	Oljeskift-klistrelapp Motorbike	1 Stk	500	GB	141
50854	Lubricant ABC	1 Stk	25	DK	144
50855	Lubricant ABC	1 Stk	25	S	144
50857	Lubricant ABC	1 Stk	25	FIN	144
50898	Produktkatalog	1 Stk	20	N	144





LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-75
E-Mail: info@liqui-moly.com
www.liqui-moly.com

Technical Support:
+49 731 1420-871

Det overtas intet ansvar for trykkfeil.
Det tas forbehold om tekniske endringer.

Her finner du det riktige
smørestoffet.



Med vennlig hilsen:

508981712

